

LED イルミネーション

2020-2021 カタログ vol.15

ジェフコム ルミネーション® シリーズ



心に届く癒しの光

ジェフコムイルミネーションの世界

人々が集う場所を美しく照らし、心が癒される光。
ホテル・学校・病院など、多彩な施設の様々なニーズにお応えできる、
安心安全なローボルトイルミネーションシリーズをご案内します。



JEFCOM ILLUMINATION SELECTION



使用イメージ写真
当社品は使用しておりません

2019 ジェフコムイルミネーション導入例

※下記イルミネーション事例には、一部またはすべてにジェフコム製品が使用されています。



茨城県筑西市
遠藤産婦人科医院 様
施工：株式会社 下館電業社



新潟県胎内市
中条駅交流室 様
施工：佐藤電気工事店



ジェフコム イルミネーション コンテスト2020開催

■応募要領

- ・ジェフコム製品を使用（一部でも可）したイルミネーション写真を下記までお送りください。（ご氏名・ご連絡先をご記入ください。）
- ・入賞された方には、当社製品3万円分を進呈致します。
- ・E-mail: illumination_contest@jefcom.net
- ・郵送: 〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16
ジェフコム株式会社 「イルミネーションコンテスト係」宛

ご応募、お待ちしております。

入賞されたお写真は
2021～22年
当カタログに
掲載させて
いただきます。

使用イメージ写真
当社は使用しておりません

カタログの見方

価格について

- 記載の価格は税抜き価格です。
ご購入の際には消費税が加算されます。

カタログのアイコン表示について

組立式 SJ
シリーズ

専用の部品を組合せて使用、組換え・追加が簡単にできる

組立式 PR
シリーズ

一体型
オールインワン

すぐに使えるセット品

屋外用

屋外用OK
防雨型

室内型

水濡れ注意
室内用
水濡れ注意
屋外不可

浮遊型

水に浮かべられるフロート付

ローボルト 24V

AC100Vを安全な24Vへ変換

電池式


お手軽に使える乾電池式

ACアダプタ
付属

電源アダプタ付


流れ点灯

LEDストリングフォール・LEDフォール(大)などLEDが1つずつ時間差で点灯し消灯します。光が移動している様に見えます。




全点滅

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)のように交互点滅の1周期2回の内、1回で点灯します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。



交互点滅

LEDストリングなど隣り合うLEDが交互に点滅します。コントローラーで点滅パターンを切替できます。




七色点灯
RGB

LEDクリスタルモチーフ(電池式)など、無段階に色が変化します。



ランダム点滅

LEDアイススクリーンカーテン・LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ)の自己点滅型LEDは、コントローラーなしで個々に点滅します。




全点灯

LEDモチーフなど、全LEDが連続点灯します。



フルカラー点灯

LEDストリング・LEDクロスネット・LEDソフトネオン(フルカラータイプ)のフルカラーLEDは、コントローラーなしで個々に自動変色します。



動画について

WEBで点滅パターン動画を見ることができます。

■スマートフォン・タブレット



QRコードを読み込んでYouTube動画サイトへ。「JMV」チャンネルにて点滅パターン動画が見られます。

■パソコン



点滅パターン動画

WEB検索
ジェフコム 検索

ホームページ内で品名または品番検索

ジェフコムホームページから製品を検索して動画再生

ご購入前のご確認事項

ご購入前に下記の諸注意をご了承の上、導入検討をお願いいたします。

商品在庫・仕様についての注意

- 季節商品のため、在庫をご確認ください。完売の際はご容赦願います。
- 製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

仮設・装飾用LED製品の設置についての注意


- 掲載製品は仮設(6ヵ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
 - 設置前に必ず全ての発光部の点灯テストを行い、不具合がないかお確かめください。
(軽く揺さぶるなどの方法で接触不良がないか確認してください。)
- ① お客様が梯子などで簡単に手の届く範囲内(メンテナンスの簡単な場所)でのご使用をおすすめします。クレーン車、パケット車などでないとメンテナンスできない場所では、時として高額なメンテナンス費用や作業人員を要しますが、弊社では原則として負担・代行できません。
 - ② 特殊な大型モニュメントなどに取り付ける場合は、事前の技術打ち合わせなどの確認が必要です。
 - ③ 安定してお使いいただくためには、下記のような適切な設置環境が必要です。

防水処理について


- 降雨・降雪対策のため、各ソケット・プラグ・コネクタ・エンドキャップ部を接続するときは、自己融着タイプの防水テープなどで防水処理をしてください。(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)

- コネクタ接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
(ビニールテープでの二重巻きを推奨)

コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)

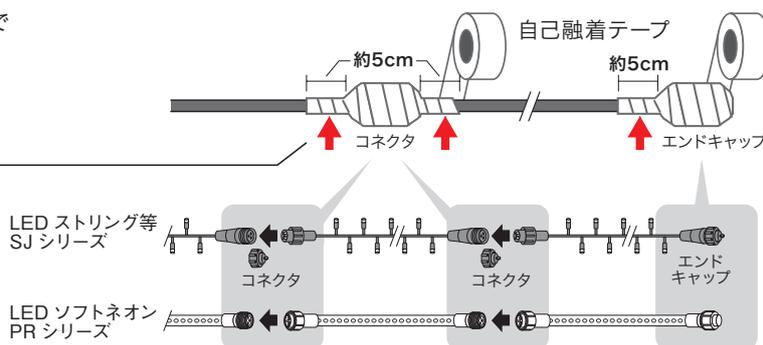

- 屋内であっても、雨・水にさらされる環境では、AC-ACアダプタ・整流器・コントローラーは必ず分電箱(P121参照)に収納してください。

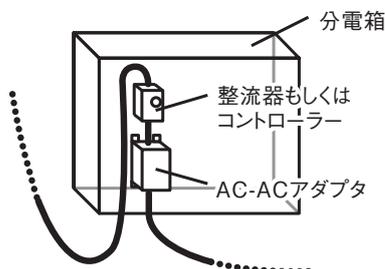

使用環境について(下記の使用環境でご使用ください)

- 雰囲気温度が-10～40℃の範囲内である
外気温は適切でも、狭い場所に閉じ込められた場合、自己発熱により異常な温度上昇となる事があります。
また、凍結するおそれのある場所では、絶縁物が破壊される可能性がありますので、絶対に使用しないでください。
- 不要輻射ノイズがない
近辺に電子機器による妨害電波などが無い状態です。(確認のためには電界強度計等による測定が必要)
- 電界強度の高い場所でない
大きなアンテナが近くにあるときは、電界強度が高いと考えられます。特に送信所、変電所、防衛施設、
高圧電線付近では**使用できない場合があります。**
- 常時、多湿の環境でない
常時湿気が多い環境での使用はできません。
また、下記の様な場所では極端に製品の寿命が短くなる場合があります。
・頻繁に水がかかったり、製品本体に積雪したままの状態となる場所
・海が近く潮風が当たるような場所
- 製品を絶縁素材に取り付けてある
金属など導電性の素材に取り付ける必要がある場合は、必ずその導電性素材を接地してください。
- 植物への施工において育成に影響が出ない
発光部を樹木や植物に直接または近接して設置する場合、植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。

電源状態について(下記の電源状態でご使用ください)

- 商用電源(一般家庭用電源AC100V)を使用してください。
- 電圧変動が少ない……入力電圧は90～110Vに対応しています。
- 瞬時停電がない……同じ電源ラインに大型の負荷設備などが無い状態です。
(確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要)
- ノイズがのっていない……同じ電源ラインに他のインバーターなどから出るノイズがなく正常な波形を示しています。
(確認のためには電源ラインモニタ等による測定が必要。特に遊技場、回転器材・モーター類がある場所)
- 雷などのサージ電圧が入らない……設備側で雷サージ対策がしてある状態です。
(防雷設備が設置してあることが重要)
- 電源ラインの接地側が明確になっていて確実に接地されている……接続を繰り返すような電源ラインの場合、接地側が逆転している危険性があります。
(確認のためには接地抵抗計、電源ラインモニタ等による測定が必要)
- 静電気・インパルスノイズ……LEDは静電気及びインパルスノイズにもっとも弱いです。発生源となるノイズ、誘導雷等の多い場所及び接地が確認できない場所では**絶縁トランス**を設置して完全に分離してください。


ジェフコムLEDイルミネーションの明るさの減衰について

- ・SJシリーズ(ストリング・クロスネット等)
- ・PRシリーズ(ソフトネオン)

- ・上記製品は、安全性を重視したローボルト(24V)仕様のため、従来の100V仕様品に比べて、長尺(直列)接続の長さ按比例して明るさが減衰する特性があります。
※これは電圧降下によるもので、異常ではありません。
- ・事前打合せや設置前点灯にて、明るさの差をご確認いただいた上で、設置することをおすすめします。
また、専用の分岐コード類で並列接続することにより、その特性は軽減できます。


木々を彩る光

- A** LED スtring
- B** Stringベース
- C** LED クロスネット
- D** LED アイスクールカーテン
- E** LED Stringツリー

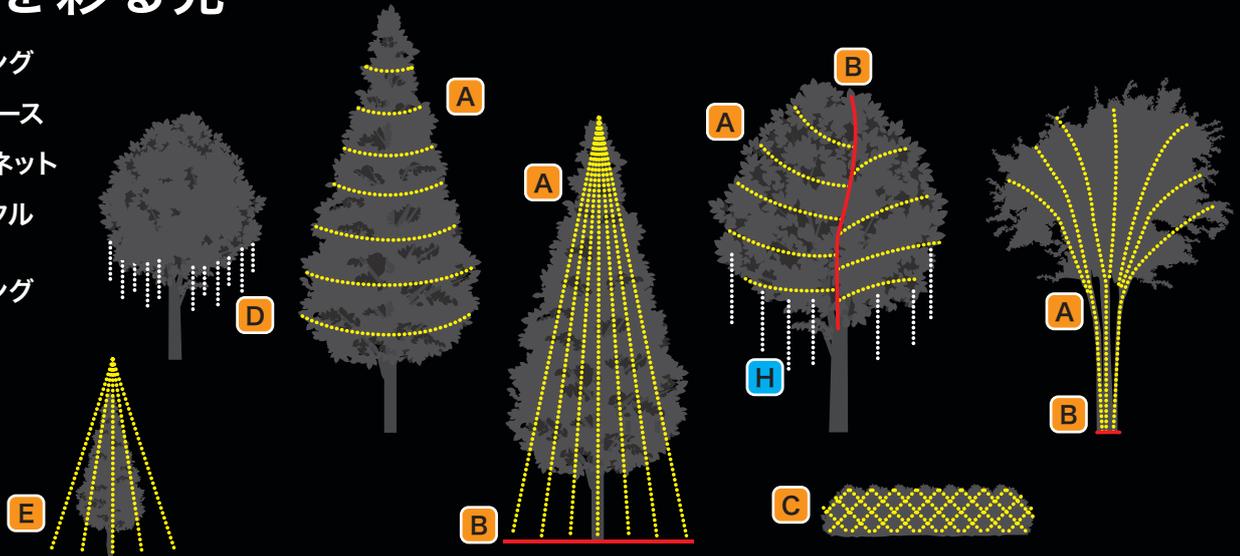




癒しの光

- L** LED ホタル




流れる光

- F** LED Stringフォール
- G** LED カーテンフォール
- H** LED フォール

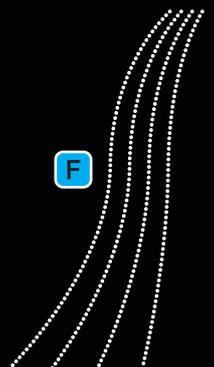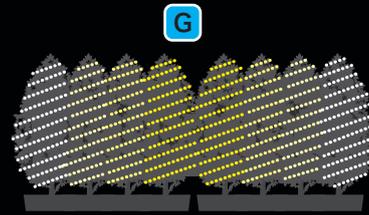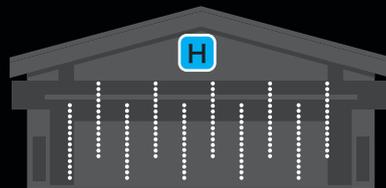


楽しい光

- L** LED ジョイントモチーフ
- L** LED モチーフ
- O** LED リアルモチーフ
- P** LED フレキネオン
- Q** LED テープライト
- R** LED Stringライトセット
- S** LED クリスタルモチーフ
LED キャンドル・LED ツリー
LED フラワー etc

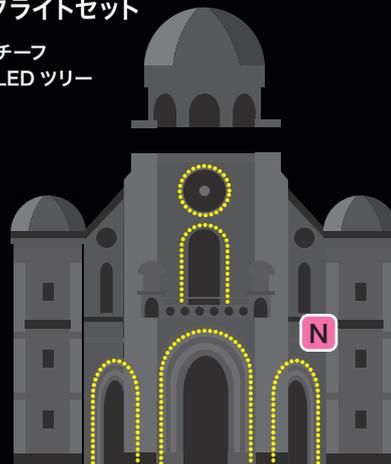

ラインを描く光

- N** LED ソフトネオン

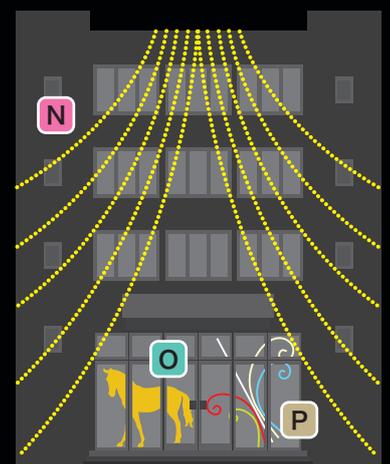

SJ LEDルミネーション(連結タイプ) SJシリーズ

屋外用

	SJ	SJシリーズ 概要・接続関連図	P10 ~ P15	
		LEDストリングシリーズ	P16 ~ P39	
A	SJ -NH	LEDストリングNH	P22 ~ P27	NEW
A	SJ	LEDストリング	P28 ~ P39	NEW
B	SJ	ストリングベース・分岐コード・中間スイッチ	P40 ~ P43	NEW
		LEDクロスネットシリーズ	P44 ~ P61	
C	SJ -NH	LEDクロスネットNH	P46 ~ P51	NEW
C	SJ	LEDクロスネット	P52 ~ P61	
D	SJ -NH	LEDアイスクルカーテンNH	P62 ~ P65	NEW
D	SJ	LEDアイスクルカーテン	P66 ~ P69	
E	SJ -NH	LEDストリングツリー NH	P70 ~ P73	NEW
E	SJ	LEDストリングツリー	P74 ~ P77	
F	SJ	LEDストリングフォール	P78 ~ P85	NEW
G	SJ	LEDカーテンフォール	P86 ~ P89	
H	SJ	LEDフォール	P90 ~ P95	
J	SJ	LEDキャンドル	P96 ~ P97	NEW
K	SJ X	LEDフラッシュボールSJX	P98 ~ P99	NEW
L	SJ X	LEDホタルSJX	P100 ~ P103	NEW
M	SJ	LEDモチーフ	P104 ~ P119	NEW
	SJ	SJシリーズ 共用部品	P120 ~ P121	NEW
	SJ -NH	SJ-NH・SJXシリーズ	P122 ~ P123	NEW
	SJ X	共用部品		
		取付用部材・タイマー	P124 ~ P125	
N		LEDソフトネオン	P126 ~ P135	NEW
O		リアルモチーフ	P136 ~ P139	

ストリング系

室内用

P		LEDフレキネオン	P140 ~ P141	NEW
Q		LEDテーブルライト	P142 ~ P143	NEW
R		LEDストリングライトセット	P144 ~ P145	NEW
S		卓上イルミネーション(電池式)		
		・LEDキャンドル ・LEDツリー ・LEDクリスタルモチーフ ・LEDフラワー ・LEDフロート ・LEDリボン ・LEDフォール ・LEDミニストリングライト	P146 ~ P151	
		LEDプロジェクションライト(投照器)	P152 ~ P153	NEW
		透明プロテクター	P154	
	SJ	SJシリーズ 部材見積もり表	P155	
		索引	P156 ~ P159	
		ジェフコムイルミネーション導入例	P4	
		カタログの見方	P5	
		LED製品の設置についての諸注意 ご購入前のご確認事項	P6 ~ P7	



ストリング系



フォール



キャンドル
フラッシュボール



ホタル



モチーフ



取付部材
タイマー



ソフトネオン



リアルモチーフ




フレキネオン
テーブルライト



室内用イルミネーション



プロジェクション
ライト(投照器)



透明プロ
テクター

LEDルミネーション (SJシリーズ) 概要

思い描いたイメージを形にできる 「組立式イルミネーション」SJシリーズ


- ◆スマートジョイントバリュー (SJV) で容量計算も楽々
- ◆組み立てはコネクタを接続するだけの簡単施工
- ◆390種を超えるパーツで自由なレイアウトが可能

SJV 最大60まで接続可能

スマートジョイントバリュー

SJV


スマートジョイントバリューとは？
組み合わせ計算用の数値です。
点灯部品等に設定されています。

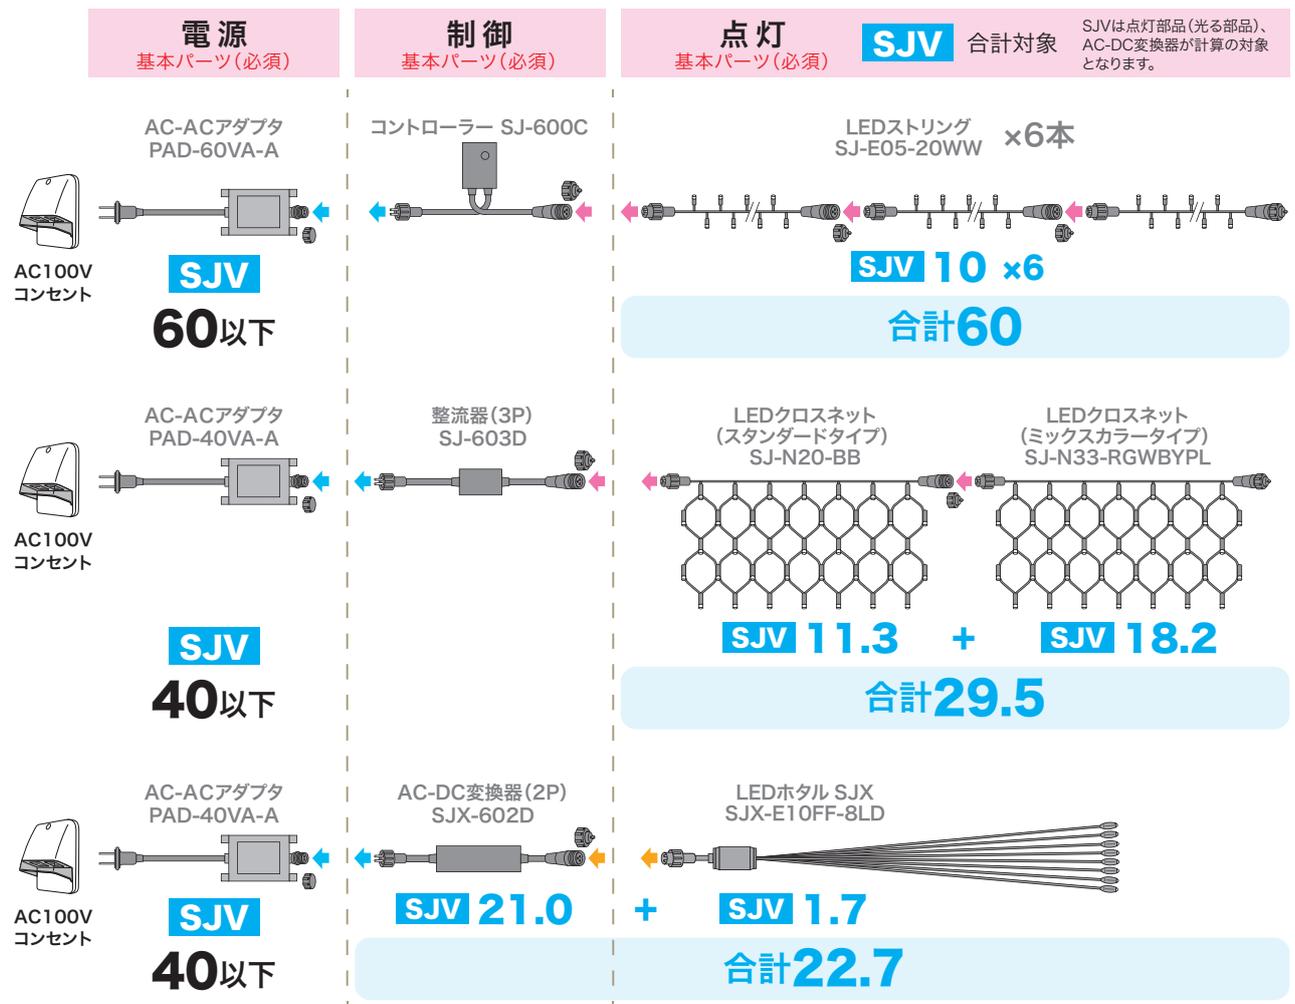


- ①基本パーツ(電源・制御・点灯)は必ず使用します。(拡張パーツは必要に応じて P120 ~ P123 参照)
- ②どのようなレイアウトでも、SJV合計がAC-ACアダプタのSJV以下であれば接続可能です。
- ③コネクタは同色矢印のみ接続可能です。
 2P
 2P
 2P
 3P
 15P
 接続不可

ストリング系
フオール
フラッシュボール
キャンドル
ホタル
モーター
タイマー
ソフトネオン
リアルモーター
フレキネオン
室内用イルミネーション
プロジェクション
ライト(投照器)
透明プロ


簡単接続コネクタ

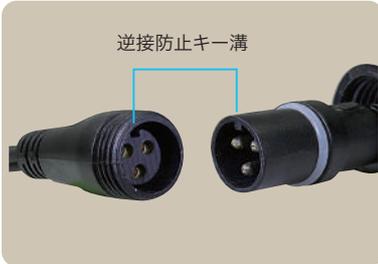

- ①コネクタを差し込んでリングをしっかりと締めてください。
- ②コネクタは防水性がありますが、様々な環境に対応するために、接続後に自己融着テープなどで防水処理を行ってください。コネクタの前後にも余裕を持たせて巻いてください。(矢印部分)(ビニールテープでの二重巻きを推奨)

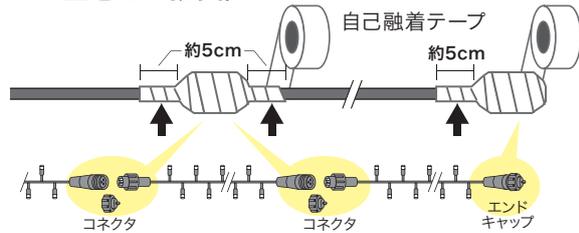


390種を超える多彩なバリエーション

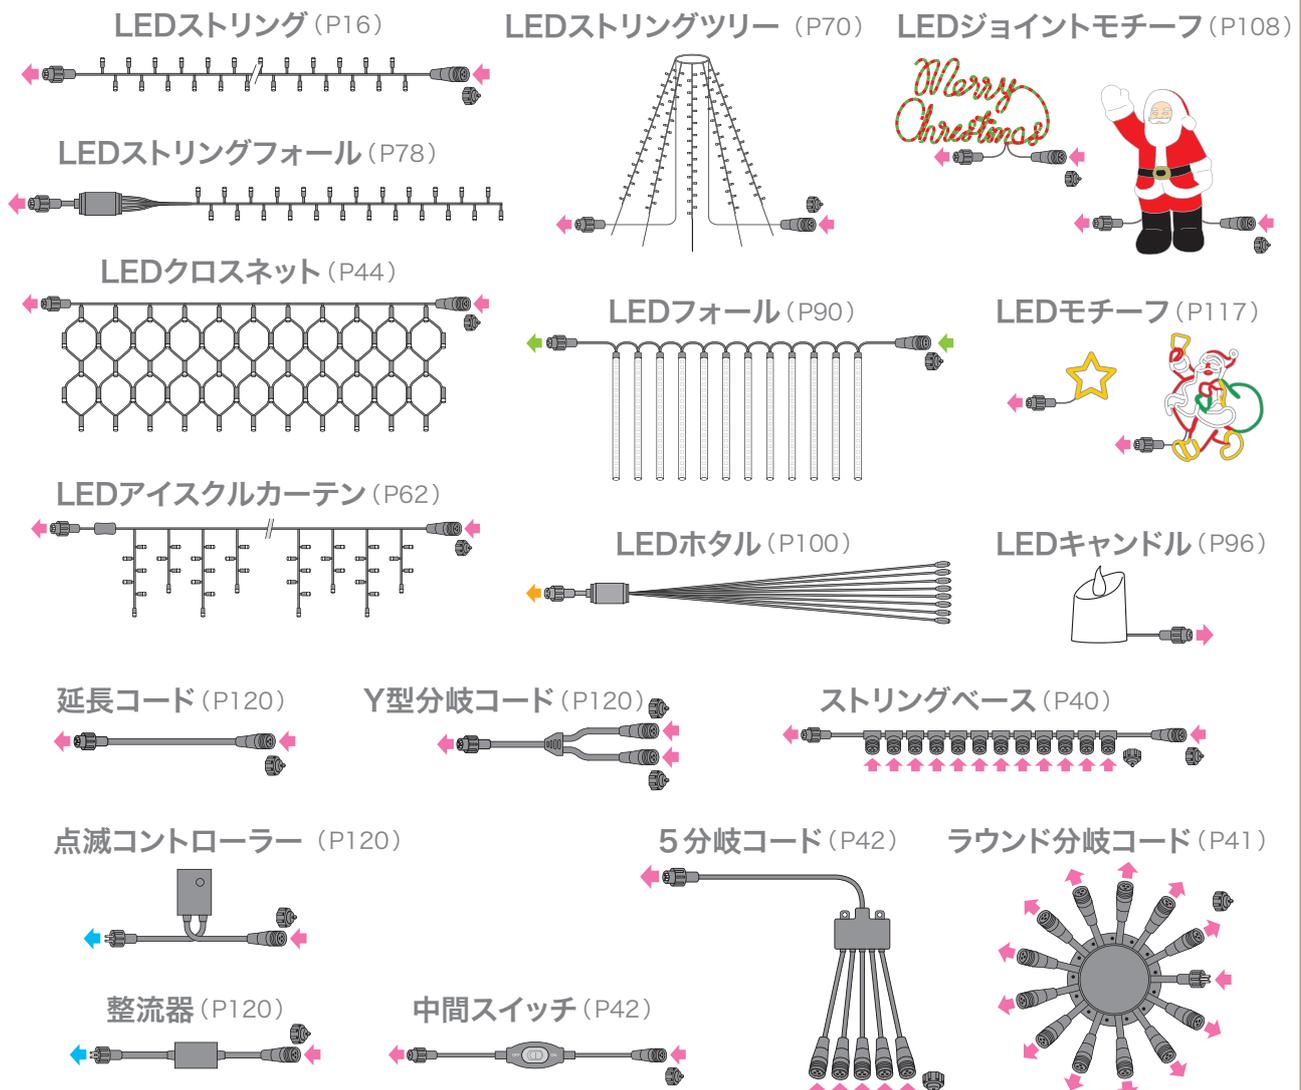

LEDルミネーション (SJシリーズ) 接続相関図

← 2P ← 2P ← 3P ← 15P ✗ 接続不可

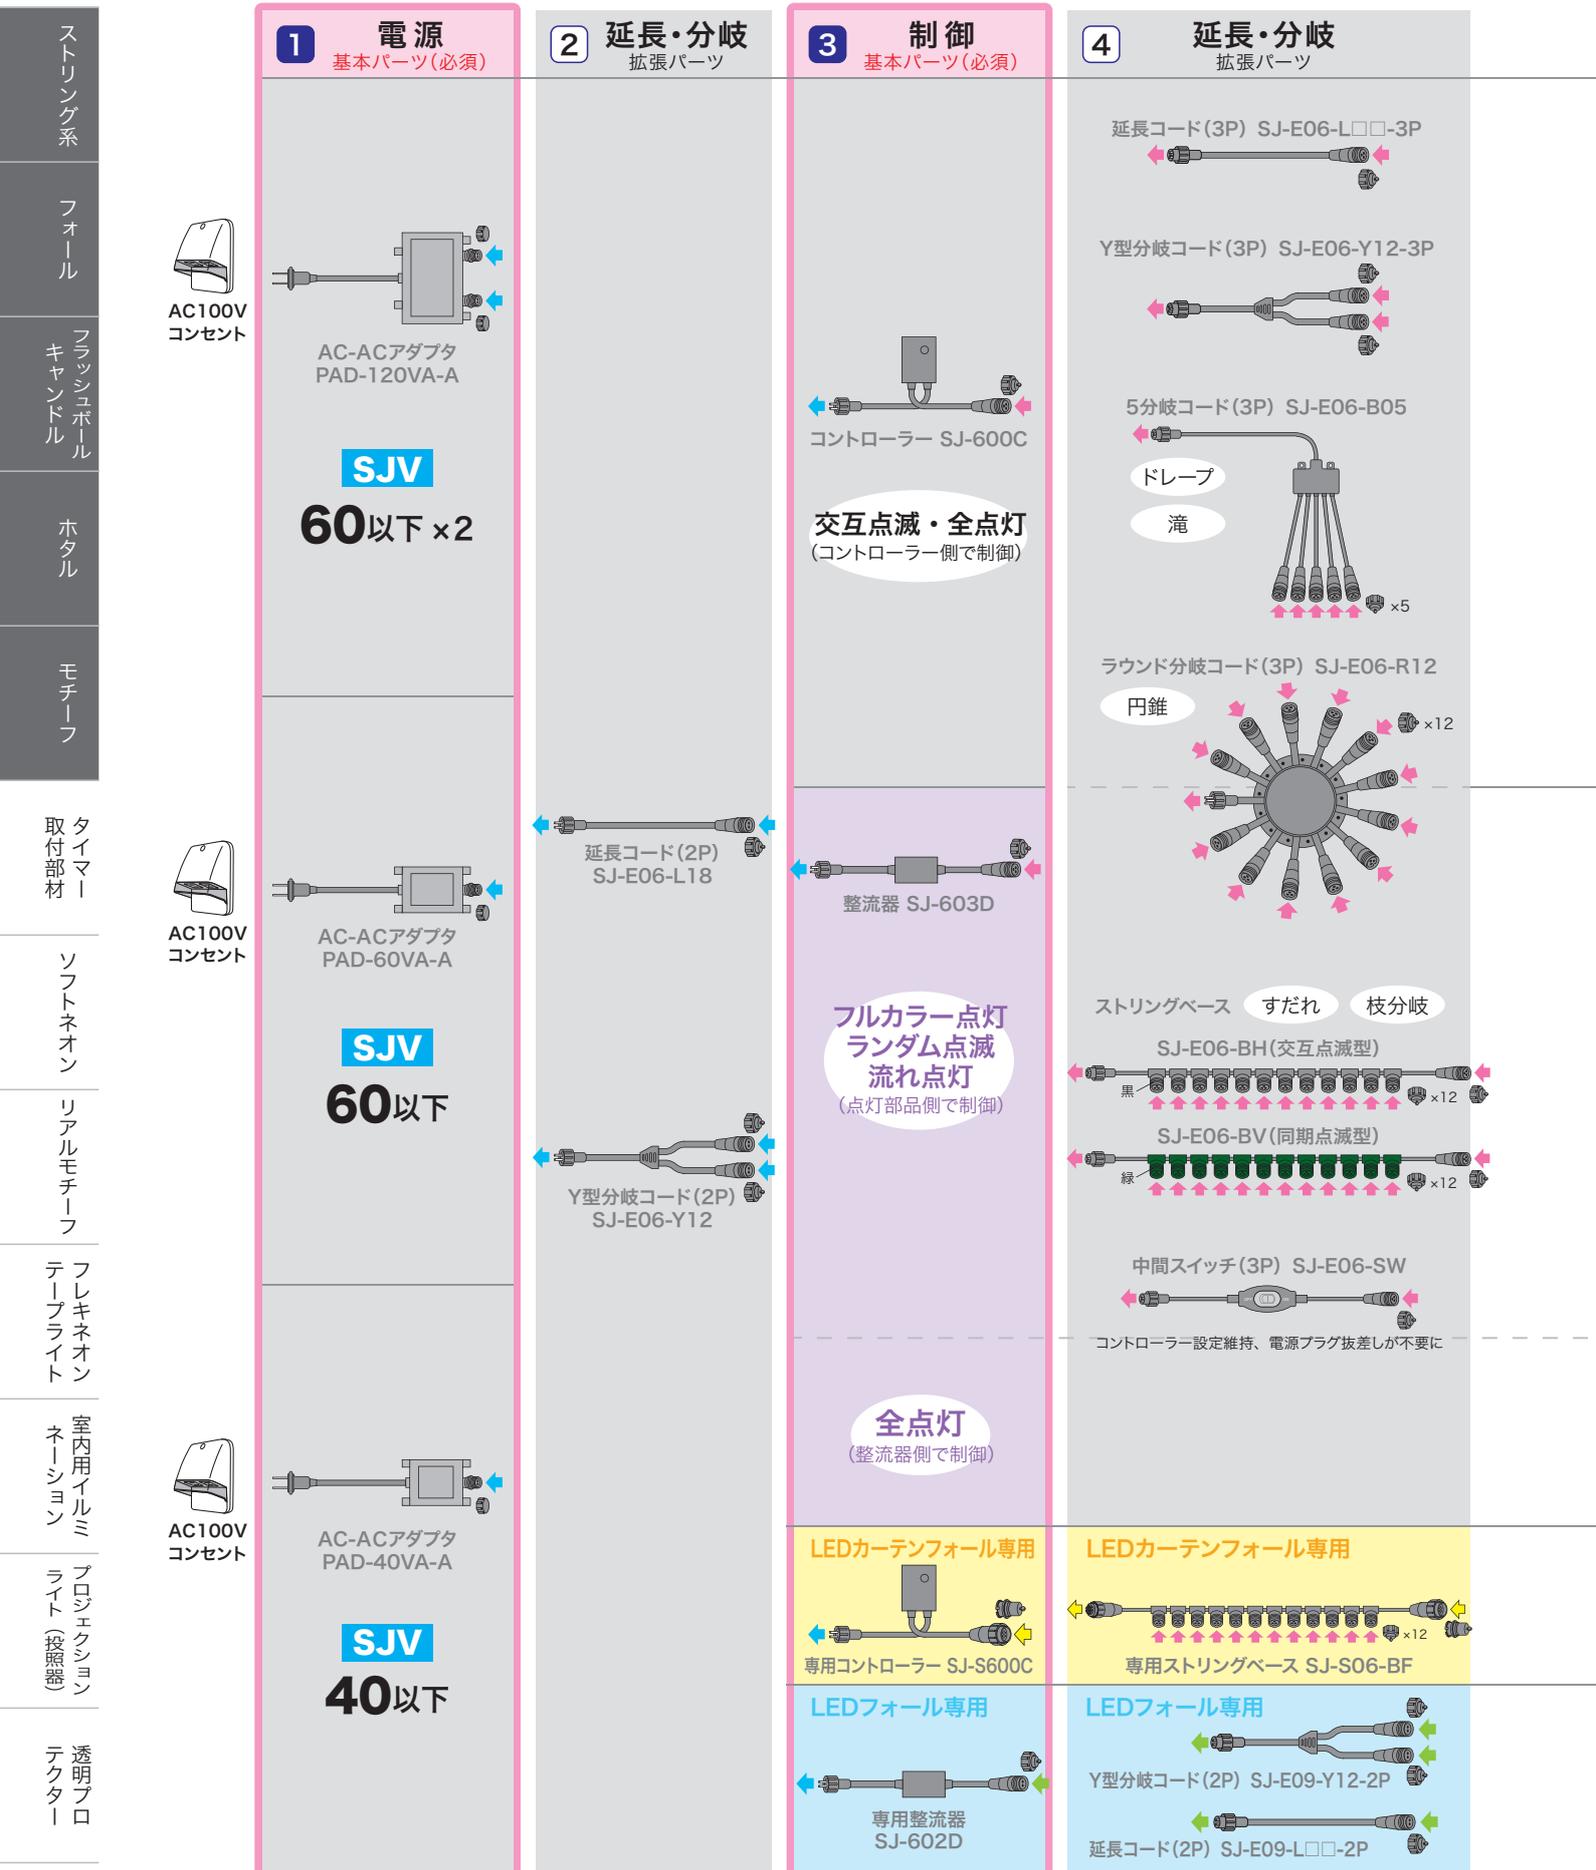

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V


←2P ←2P ←3P ←15P ✕ 接続不可

5 点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)


LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15



LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー)
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG, N33
SJV: 5.7~18.2



LEDストリングツリー
SJ-E11-25□□
SJV: 15.8



LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT, SJ-C□□-JT,
SJ-D□□-JT, SJ-F□□-JT

SJV: 1.1
~37.6



4 延長・分岐
拡張パーツ


SJ-E06-L□□-3P



SJ-E06-Y12-3P



SJ-E06-B05



SJ-E06-BH



SJ-E06-BV



SJ-E06-R12



SJ-E06-SW




5 点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)


LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15



LEDクロスネット(スタンダード・ハイグレード・ミックスカラー)
SJ-N10, N20, N10HG, N20HG, N33
SJV: 5.7~18.2



LEDストリングツリー
SJ-E11-25□□
SJV: 5.6




LEDジョイントモチーフ各種
SJ-A□□-JT, SJ-B□□-JT, SJ-C□□-JT,
SJ-D□□-JT, SJ-F□□-JT


SJV: 1.1
~37.6




LEDストリング(フルカラータイプ・フラッシュタイプ) SJ-EA05 SJV: 1.25~5.0




LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ) SJ-NA33
SJV: 16.8~22.1




LEDアイススクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1




LEDストリング(フルカラータイプ・フラッシュタイプ) SJ-EA05 SJV: 1.25~5.0



LEDクロスネット(ランダム点滅タイプ・フルカラータイプ) SJ-NA33
SJV: 16.8~22.1



LEDアイススクルカーテン SJ-EA20-0506□□ SJV: 6.1



LEDストリングフォール SJ-S05, SJ-H05 SJV: 2.0~7.0



LEDモチーフ各種 SJV: 3.0
~13.2
SJ-A□□-N
SJ-C□□-N
SJ-D□□-N



LEDキャンドル SJ-F6□-5S SJV: 1.5



LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15




延長・分岐(3P)
(上記参照)

LEDフォール専用




SJ-E09-Y12-2P



SJ-E09-L□□-2P



LEDストリング各種 SJ-E05-□□□□ SJV: 1.25~15



LEDフォール各種 SJ-E09□□-□



SJV: 3.1
~10.8

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション











プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター





LED照明 (SJ-NH・SJXシリーズ) 接続関連図

←2P ←2P ←3P ✕ 接続不可


- ストリング系
- フォール
- フラッシュボール
- キャンドル
- ホテル
- モチーフ
- タイマー
- 取付部材
- ソフトネオン
- リアルモチーフ
- フレキネオン
- テープライト
- 室内用イルミネーション
- プロジェクション
- ライト (投照器)
- 透明プロテクター

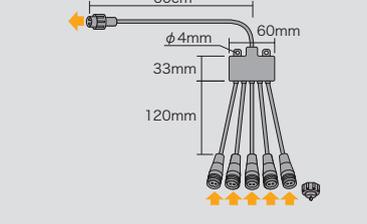1 電源 基本パーツ(必須)	2 延長・分岐 拡張パーツ	3 制御 基本パーツ(必須)	4 延長・分岐 拡張パーツ
<p>AC100V コンセント</p>  <p>AC-ACアダプタ PAD-120VA-A</p> <p>SJV 60以下 ×2</p>	 <p>延長コード NH (2P) SJ-NH06-L18</p>	<p>コントローラー SJ-NH601C</p>  <p>交互点滅・全点灯 (コントローラー側で制御)</p>	<p>延長コード (3P) SJ-NH06-L□□-3P</p>  <p>Y型分岐コード (3P) SJ-NH06-Y12-3P</p>  <p>5分岐コード (3P) SJ-NH06-B05</p>  <p>ドレープ 滝</p>
<p>AC100V コンセント</p>  <p>AC-ACアダプタ PAD-60VA-A</p> <p>SJV 60以下</p>	 <p>Y型分岐コード NH (2P) SJ-NH06-Y12</p>	<p>SJV 合計対象</p>  <p>AC-DC変換器 NH SJ-NH603D SJV: 21.0</p> <p>フルカラー点灯 ランダム点滅 流れ点灯 (点灯部品側で制御)</p>	<p>ストリングベース すだれ 枝分岐</p> <p>SJ-NH06-312BH (交互点滅型)</p>  <p>SJ-NH06-312BV (同期点滅型) 他</p>  <p>中間スイッチ (3P) SJ-NH06-SW-3P</p>  <p>コントローラー設定維持、電源プラグ抜きが不要に</p>
<p>AC100V コンセント</p>  <p>AC-ACアダプタ PAD-40VA-A</p> <p>SJV 40以下</p>	 <p>延長コード (2P) SJ-E06-L18</p>	<p>SJV 合計対象</p>  <p>AC-DC変換器 SJX SJX-602D SJV: 21.0</p> <p>ランダム点滅 (点灯部品側で制御)</p>	<p>延長コード SJX (2P) SJX-E06-L□□-2P</p>  <p>5分岐コード SJX (2P) SJX-E06-B05</p>  <p>60cm 60mm φ4mm 33mm 120mm</p>




5 点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)

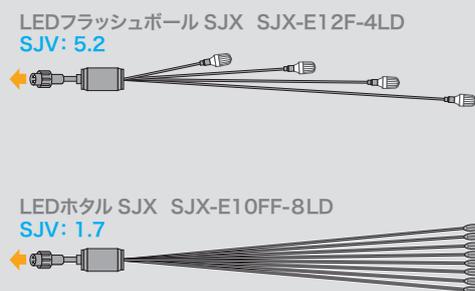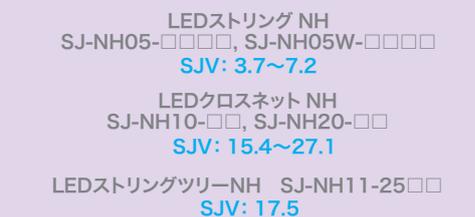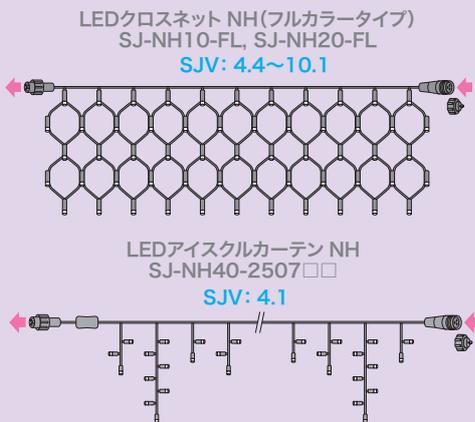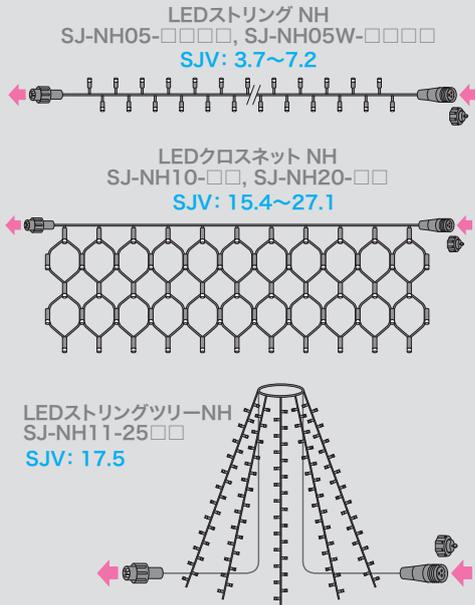

4 延長・分岐
拡張パーツ

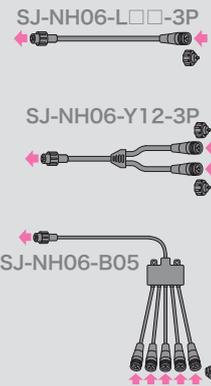

5 点灯 **SJV** 合計対象
基本パーツ(必須)

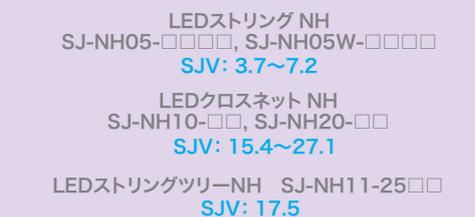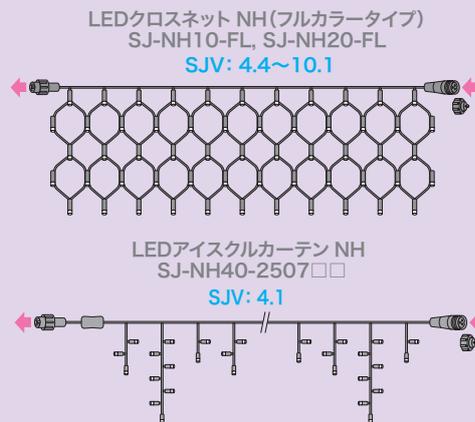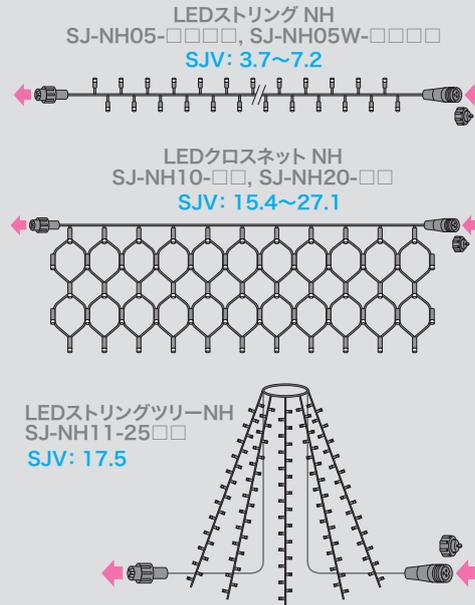

**SJ-NH シリーズ・SJX シリーズ共用
部品 (P122 ~ P123) について**

- SJ-NH シリーズ**
電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。
- SJX シリーズ**
SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホテル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-NH05,E05 LEDストリング

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ(当社は使用しておりません)

LEDストリングシリーズ

- 長尺接続OK 最長120mまで(SJV合計60以下)
- 豊富なバリエーション カラー・種類共に業界最多のラインナップ
- 様々な点灯パターン 全点灯・交互点滅・ランダム点滅・流れ点灯等
- 優れた施工性・拡張性 デザインの創造性を広げる多彩なアイテム

電圧降下による明るさの減衰に対応した
ニューハイグレードタイプ 登場!!

NEW

従来品
LEDストリング
明るさの減衰



0~10m




70~80m

新回路 新製品
LEDストリングNH
明るさの減衰



0~10m



70~80m

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V



ニューハイグレードタイプ P22

最大接続長: 80m

交互
点滅 全点灯



ニューハイグレード・白コードタイプ P24

最大接続長: 80m

交互
点滅 全点灯



ニューハイグレード・レインボータイプ P25

最大接続長: 75m

交互
点滅 全点灯



ハイグレードタイプ P28

最大接続長: 115m

交互
点滅 全点灯



ハイグレード・レインボータイプ P31

最大接続長: 92.5m

交互
点滅 全点灯



スタンダードタイプ P32

最大接続長: 120m


交互
点滅 全点灯



ミックスカラータイプ P34

最大接続長: 105m


交互
点滅 全点灯

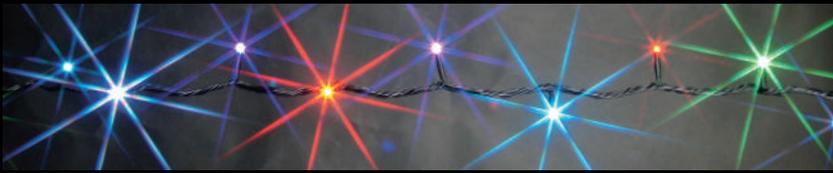

フルカラータイプ P35

最大接続長: 120m

フルカラー
点灯

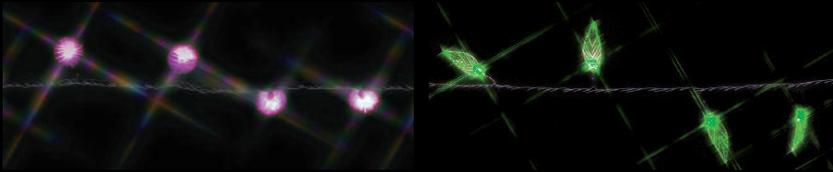

ポンポン型・リーフ型 P36

最大接続長: 120m

交互
点滅 全点灯



フラッシュタイプ P37

最大接続長: 120m相当

ランダム
点滅

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取り付け
部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-NH05,E05 LEDストリング

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター




※写真は使用イメージ (当社は使用していません)

LEDストリング設置例

① 樹木に巻き付け

- ・木の外周に巻き付ける
- ・巻き付けピッチによりLED球の密度が調整できる

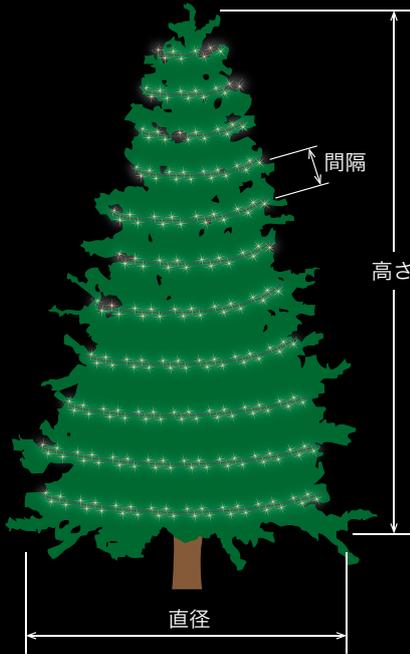

■ 針葉樹（円錐形樹木） 必要なストリングの長さ（目安）・部品数

高さ	直径	間隔	巻き数	長さ合計	LED数	部品数			標準販売価格 合計
						ストリング10m SJ-E05-10□□	コントローラー SJ-600C	AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	
3m	1.5m	10cm	30回	78m	768	8	1	1	¥ 88,700
		20cm	15回	40m	384	4	1	1	¥ 51,500
4m	2m	10cm	40回	137m	1344	14	2	2	¥158,800
		20cm	20回	70m	672	7	1	1	¥ 79,400
5m	2.5m	10cm	50回	213m	2112	22	2	2	¥233,200
		20cm	25回	109m	1056	11	1	1	¥116,600
6m	3m	10cm	60回	306m	2976	31	3	3	¥331,200
		20cm	30回	156m	1536	16	2	2	¥177,400


■ その他樹木 必要なストリングの長さ（目安）・部品数

高さ	直径	間隔	巻き数	長さ合計	LED数	部品数			標準販売価格 合計
						ストリング10m SJ-E05-10□□	コントローラー SJ-600C	AC-ACアダプタ PAD-60VA-A	
3m	1.5m	10cm	30回	140m	1344	14	2	2	¥158,800
		20cm	15回	70m	672	7	1	1	¥ 79,400
4m	2m	10cm	40回	250m	2400	25	3	3	¥275,400
		20cm	20回	125m	1248	13	2	2	¥149,500
5m	2.5m	10cm	50回	392m	3840	40	4	4	¥429,200
		20cm	25回	196m	1920	20	2	2	¥214,600
6m	3m	10cm	60回	560m	5376	56	5	5	¥592,300
		20cm	30回	280m	2688	28	3	3	¥303,300

※下記の場合、別途延長コード（P120参照）や分電箱（P121参照）が必要となります。
 ・電源が離れている場合や、長さが120mを超える場合（延長コード）
 ・屋外で使用する場合（分電箱）

② 樹木を円錐形に囲む

- ・ストリングベースやラウンド分岐コードを使用（P40・P41参照）
- ・木の外周に円錐状に配置する（固定用ポールなどの構造物が必要）

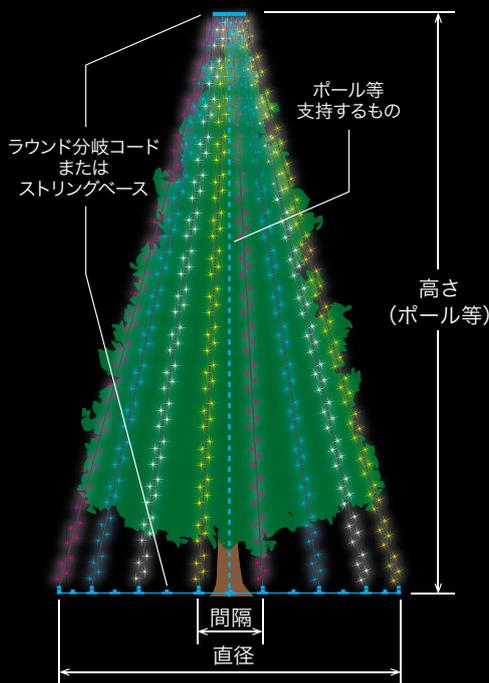

■ ストリングベース（SJ-E06-BH）使用 必要なストリングの長さ（目安）・部品数

高さ	直径	間隔	長さ合計	LED数	部品数			標準販売価格 合計
					ストリング5m SJ-E05-05□□	ストリング ベース SJ-600C	コントローラー SJ-600C	
4.8m	2.8m	30cm	145m	1392	29	5	2	¥212,100
		45cm	320m	3072	32	9	3	¥409,800

■ ラウンド分岐コード（SJ-E06-R12）使用 必要なストリングの長さ（目安）・部品数

高さ	直径	間隔	長さ合計	LED数	部品数			標準販売価格 合計
					ストリング5m SJ-E05-05□□	ラウンド分岐 コード SJ-600C	コントローラー SJ-600C	
4.9m	2.3m	60cm	60m	576	12	1	1	¥86,300
		120cm	120m	1152	12	1	1	¥137,900

※下記の場合、別途延長コード（P120参照）や分電箱（P121参照）が必要となります。
 ・電源が離れている場合（延長コード）
 ・最上部にラウンド分岐コードを配置し、高さ分の延長が必要な場合（延長コード）
 ・屋外で使用する場合（分電箱）

※上記は全周配置の場合です。片側しか見せない半周の場合、部品は約半分となります。
 ※高さ3m以下の樹木には、LEDストリングツリー（P74参照）もご参照ください。

ストリング系

ポール

キャンディ
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト（投照器）

透明プロ
テクター


SJ-NH05,E05 LEDストリング

LEDストリング設置例

※LEDストリング等発光するものを樹木や植物に直接または近接して設置する場合のご注意
 ・植物によってはまれに育成に影響が出る場合があります。
 ・事前にその植物の特性をご確認ください。

③ 樹木の幹・枝に沿って配置

- ・ストリングベースを使用 (P40 参照)
- ・幹が複数ある木の場合、根元のストリングベースから幹や枝に沿って縦に配置

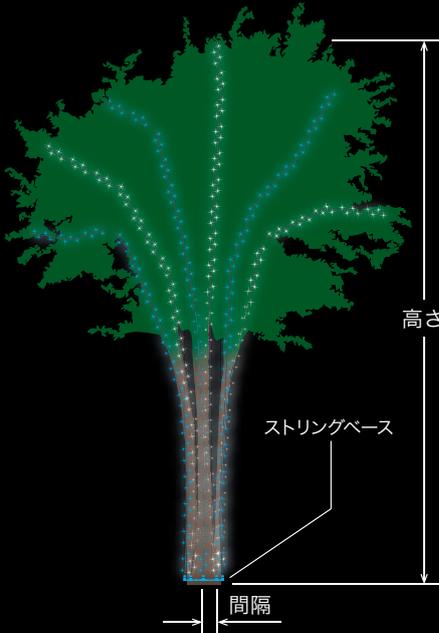

■ 必要なストリングの長さ (目安)・部品数


高さ	幹外周	間隔	長さ合計	LED数	ストリング	ストリング	コントローラー	AC-AC	標準販売価格
					5m	ベース	SJ-600C	アダプタ	
5m	90cm	15cm	30m	288	SJ-E05-05□□	SJ-E06-BH	1	1	¥52,000
	120cm	15cm	40m	384			1	1	¥62,000
	150cm	15cm	50m	480			1	1	¥72,000
	180cm	15cm	60m	576			1	1	¥82,000

高さ	幹外周	間隔	長さ合計	LED数	ストリング	ストリング	コントローラー	AC-AC	標準販売価格
					10m	ベース	SJ-600C	アダプタ	
10m	180cm	15cm	120m	1152	SJ-E05-10□□	SJ-E06-BH	1	1	¥133,600
	270cm	15cm	180m	1728			2	2	¥211,400
	300cm	15cm	200m	1920			2	2	¥230,000
	450cm	15cm	300m	2880			3	3	¥345,000

※下記の場合、別途延長コード (P120 参照) や分電箱 (P121 参照) が必要となります。
 ・電源が離れている場合 (延長コード)
 ・屋外で使用する場合 (分電箱)

④ 樹木の幹から枝へ配置

- ・ストリングベースを使用 (P40 参照)
- ・幹に沿ってストリングベースを配置、枝の近くのコネクタにストリングを接続
- ・枝部に無駄なくストリングが配置できる

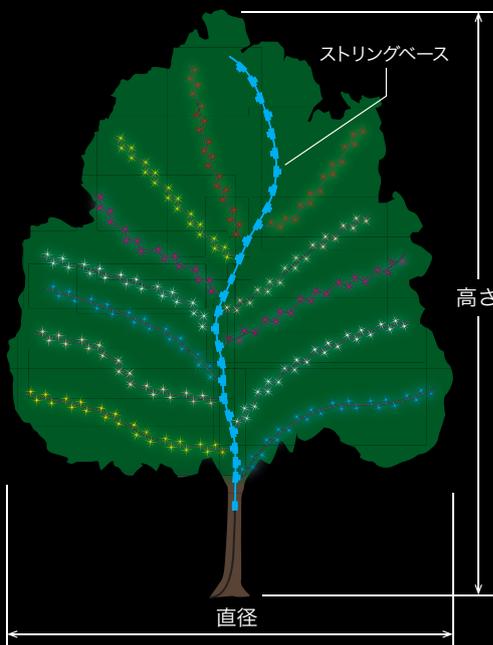

■ 必要なストリングの長さ (目安)・部品数

高さ	直径	枝本数	間隔	長さ合計	LED数	ストリング	ストリング	コントローラー	AC-AC	標準販売価格
						2.5m	ベース	ローラー	アダプタ	
5m	5m	12	30cm	30m	288	SJ-E05-25□□	SJ-E06-BH	1	1	¥66,900
		24	15cm	60m	576			1	1	¥104,100

高さ	直径	枝本数	間隔	長さ合計	LED数	ストリング	ストリング	コントローラー	AC-AC	標準販売価格
						5m	ベース	ローラー	アダプタ	
10m	10m	48	15cm	240m	2304	SJ-E05-10□□	SJ-E06-BH	2	2	¥299,400

※下記の場合、別途延長コード (P120 参照) や分電箱 (P121 参照) が必要となります。
 ・電源が離れている場合 (延長コード)
 ・屋外で使用する場合 (分電箱)

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

⑤ 扇状・末広がり配置

- ・5分岐コードを使用 (P42 参照)
- ・5分岐コードから取付用ワイヤー (P124 参照) 等へストリングを配置

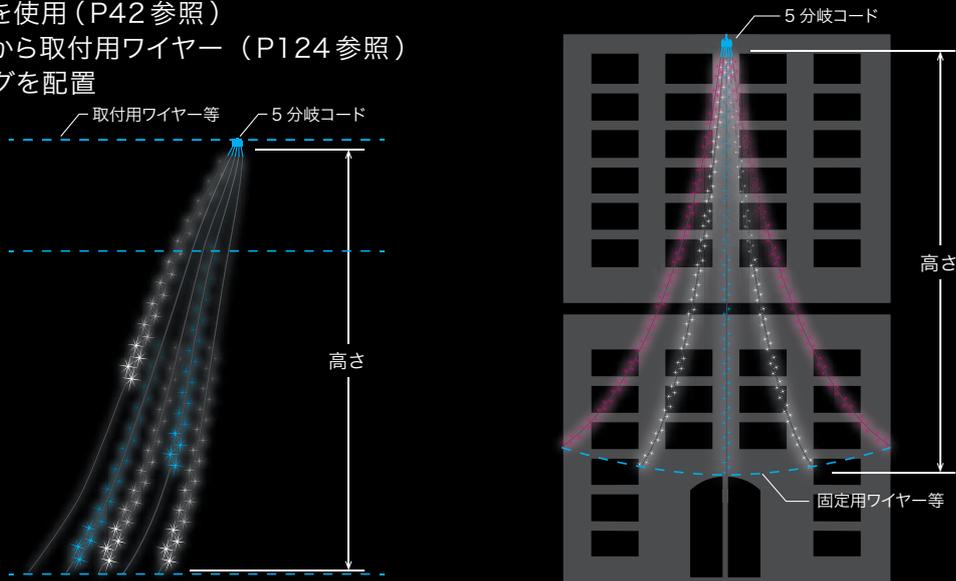


■ 必要なストリングの長さ (目安)・部品数

高さ	長さ合計	LED数	ストリング5m	5分岐コード	Y型分岐コード (3P)	コントローラー	AC-ACアダプタ	標準販売価格 合計
			SJ-E05-05□□ ¥5,000	SJ-E06-B05 ¥7,000	SJ-E06-Y12-3P ¥2,700	SJ-600C ¥4,400	PAD-60VA-A ¥9,900	
5m	25m	240	5	1	0	1	1	¥ 46,300
	50m	480	10	2	1	1	1	¥ 81,000
	100m	960	20	4	3	1	1	¥150,400
高さ	長さ合計	LED数	ストリング10m	5分岐コード	Y型分岐コード (3P)	コントローラー	AC-ACアダプタ	標準販売価格 合計
			SJ-E05-10□□ ¥9,300	SJ-E06-B05 ¥7,000	SJ-E06-Y12-3P ¥2,700	SJ-600C ¥4,400	PAD-60VA-A ¥9,900	
10m	50m	480	5	1	0	1	1	¥ 67,800
	100m	960	10	2	1	1	1	¥124,000
	200m	1920	20	4	2	2	2	¥248,000

※下記の場合、別途延長コード (P120 参照) や分電箱 (P121 参照) が必要となります。
 ・電源が離れている場合や5分岐コードとコントローラーの間が離れている場合 (延長コード)
 ・屋外で使用する場合 (分電箱)
 ※5分岐コードを複数使用する場合、Y型分岐コードで分岐接続してください。

⑥ 複数の植木に巻き付け

- ・LEDカーテンフォールを使用 (P86 参照)
- ・点灯方向・点灯順切替が可能

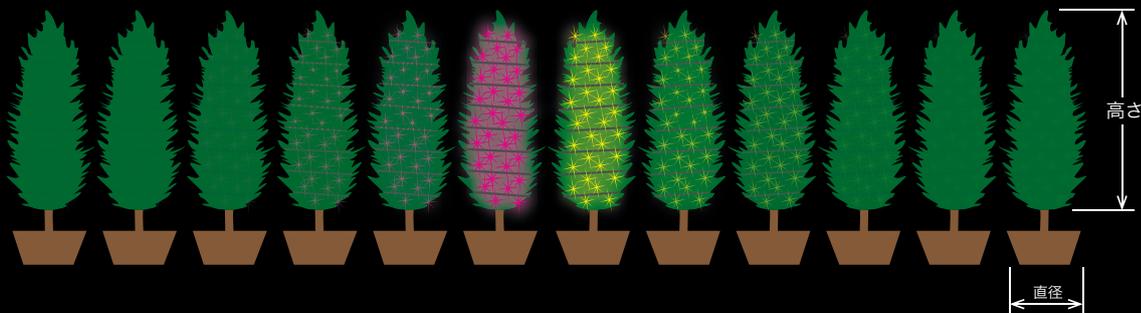

■ 必要なストリングの長さ (目安)・部品数

高さ	直径	植木本数	間隔	長さ合計	LED数	ストリング	延長コード	LEDカーテンフォール	LEDカーテンフォール	AC-ACアダプタ	標準販売価格 合計
						10m	10m	専用ストリングベース	専用コントローラー	PAD-60VA-A	
						SJ-E05-10□□ ¥9,300	SJ-E06-L100-3P ¥7,700	SJ-S06-BF ¥19,600	SJ-S600C ¥10,800		
2m	40cm	12	20cm	120m	1152	12	12	1	1	1	¥244,300

※下記の場合、別途延長コード (P120 参照) や分電箱 (P121 参照) が必要となります。
 ・電源が離れている場合 (延長コード)
 ・屋外で使用する場合 (分電箱)

ストリング系

フォール

キャンデール
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-NH05 LEDストリングNH

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

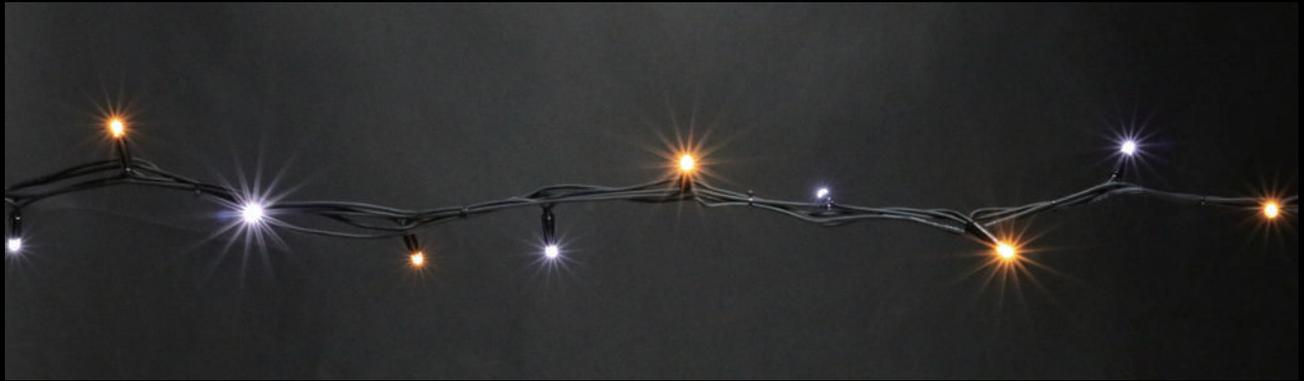

LEDストリングNH (ニューハイグレードタイプ)



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- 長さ: 2種類 (5m・10m)
- カラー: 12種類 (単色10種・2色2種)
- LED数: 48個 (5m)
96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 80m
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

交互 点滅	全点灯
コントローラー NH SJ-NH601C対応	AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P15 へ	使い方 P26 ~ P27 へ	共通部品・取付部材 P122 ~ P125 へ
-----------------------------	--------------------	----------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P122)	別売 コントローラー NH または AC-DCNH 変換器 (P122)	LED スト リング NH (ニューハイグ レードタイプ)
-------------------------------	---	--

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索

駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122 参照)
仕様 定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
5m	0.58Kg	3.3W	48個	約10cm
10m	1.12Kg	6.6W	96個	

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

従来品
LEDストリング
明るさの減衰



新回路 新製品
LEDストリングNH
明るさの減衰



LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	5m	SJ-NH05-05AA	3.7	¥ 6,300
アクアブルー	10m	SJ-NH05-10AA	7.2	¥ 11,600
青	5m	SJ-NH05-05BB	3.7	¥ 6,300
青	10m	SJ-NH05-10BB	7.2	¥ 11,600
オレンジ	5m	SJ-NH05-05DD	3.7	¥ 6,300
オレンジ	10m	SJ-NH05-10DD	7.2	¥ 11,600
緑	5m	SJ-NH05-05GG	3.7	¥ 6,300
緑	10m	SJ-NH05-10GG	7.2	¥ 11,600
電球色	5m	SJ-NH05-05LL	3.7	¥ 6,300
電球色	10m	SJ-NH05-10LL	7.2	¥ 11,600
ピンク	5m	SJ-NH05-05PP	3.7	¥ 6,300
ピンク	10m	SJ-NH05-10PP	7.2	¥ 11,600

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
赤	5m	SJ-NH05-05RR	3.7	¥ 6,300
赤	10m	SJ-NH05-10RR	7.2	¥ 11,600
シャンロゴールド	5m	SJ-NH05-05SS	3.7	¥ 6,300
シャンロゴールド	10m	SJ-NH05-10SS	7.2	¥ 11,600
白	5m	SJ-NH05-05WW	3.7	¥ 6,300
白	10m	SJ-NH05-10WW	7.2	¥ 11,600
黄	5m	SJ-NH05-05YY	3.7	¥ 6,300
黄	10m	SJ-NH05-10YY	7.2	¥ 11,600
白	5m	SJ-NH05-05WB	3.7	¥ 6,300
青	5m	SJ-NH05-05WB	3.7	¥ 6,300
白	10m	SJ-NH05-10WB	7.2	¥ 11,600
青	10m	SJ-NH05-10WB	7.2	¥ 11,600
白	5m	SJ-NH05-05WL	3.7	¥ 6,300
電球色	5m	SJ-NH05-05WL	3.7	¥ 6,300
白	10m	SJ-NH05-10WL	7.2	¥ 11,600
電球色	10m	SJ-NH05-10WL	7.2	¥ 11,600

ストリング系

フォール

キャンダル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-NH05 LEDストリングNH

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

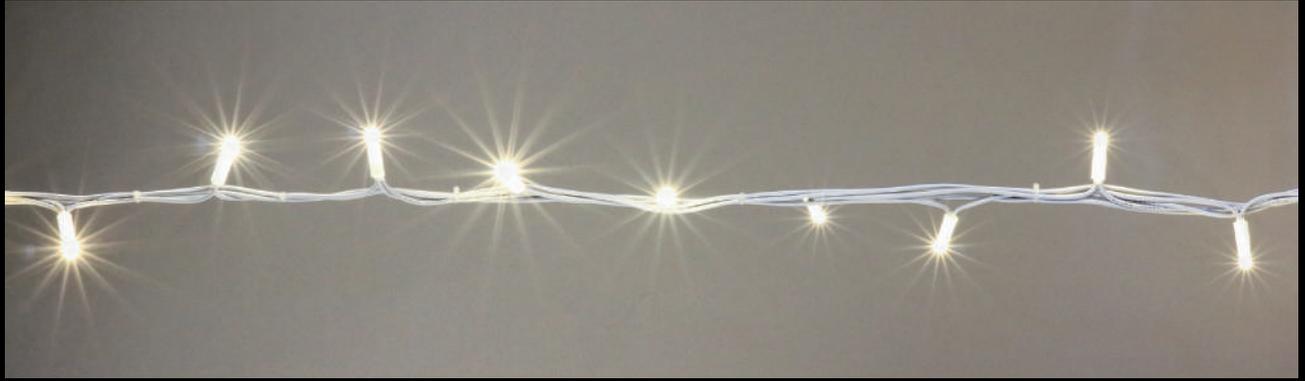

LEDストリングNH (ニューハイグレード・白コードタイプ)



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ: 2種類 (5m・10m)
- カラー: 4種類 (単色4種)
- LED数: 48個 (5m)
96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 80m

SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

交互 点滅	全点灯
コントローラー NH SJ-NH601C対応	AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青	5m	SJ-NH05W-05BB	3.7	¥ 6,300
青	10m	SJ-NH05W-10BB	7.2	¥ 11,600
電球色	5m	SJ-NH05W-05LL	3.7	¥ 6,300
電球色	10m	SJ-NH05W-10LL	7.2	¥ 11,600

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
シャンパングールド	5m	SJ-NH05W-05SS	3.7	¥ 6,300
シャンパングールド	10m	SJ-NH05W-10SS	7.2	¥ 11,600
白	5m	SJ-NH05W-05WW	3.7	¥ 6,300
白	10m	SJ-NH05W-10WW	7.2	¥ 11,600

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P15 へ	使い方 P26 ~ P27 へ	共通部品・取付部材 P122 ~ P125 へ
-----------------------------	--------------------	----------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P122)	別売 コントローラー-NH または AC-DCNH 変換器 (P122)	LEDスト リング NH (ニューハイグレード・ 白コードタイプ)
-------------------------------	---	--

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)	長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED 間隔
仕様 定格入力電圧: AC24V 使用環境条件: -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44	5m	0.58Kg	3.3W	48個	約10cm
	10m	1.12Kg	6.6W	96個	

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓


ホームページ内で
品名または品番検索

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

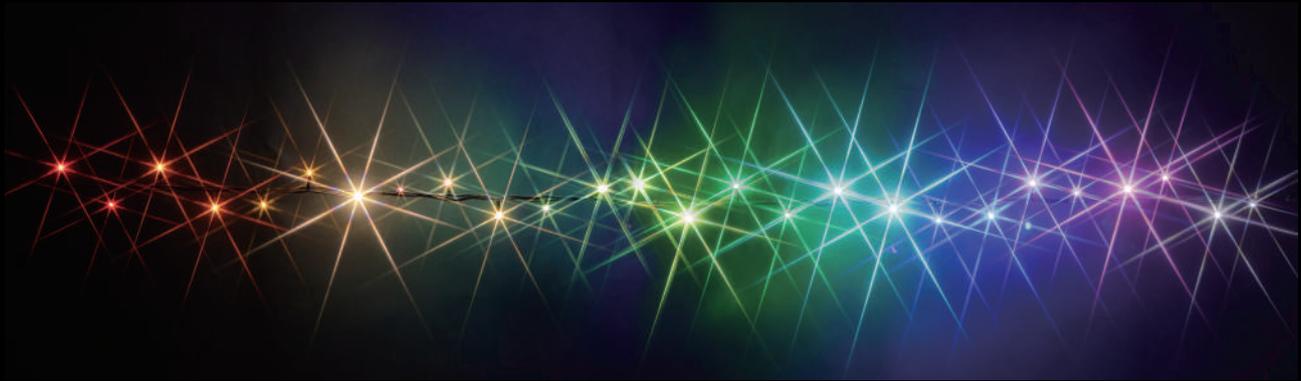

LEDストリングNH (ニューハイグレード・レインボータイプ)



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
 - 12色ミックスでカラフル
 - 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
 - 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
 - 長さ: 5m
 - カラー: 赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
 - コード色: 2種類(黒・白)
 - LED数: 48個
 - 交互点滅・全点灯
 - 最大接続長: 75m
- SJV合計 60以下 (PAD-60VA-A使用時)

交互点滅 全点灯

コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応

LED色												コード色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
赤	オレンジ	黄	電球色	シャンパンゴールド	ミントグリーン	緑	アクアブルー	青	バイオレット	ピンク	白					
												黒	5m	SJ-NH05-05NJ	4.0	¥ 7,800
												白	5m	SJ-NH05W-05NJ	4.0	¥ 7,800

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P15へ
使い方 P26 ~ P27へ
共通部品・取付部材 P122 ~ P125へ

別売 AC-ACアダプタ (P122)
別売 コントローラーNH または AC-DCNH変換器 (P122)
LEDストリングNH (ニューハイグレード・レインボータイプ)

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)	長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
仕様 定格入力電圧: AC24V 使用環境条件: -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44	5m	0.58kg	3.6W	48個	約10cm

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で品名または品番検索

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロテクター

SJ-NH05 LEDストリングNH

ストリング系

フォー

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

使い方


- LEDストリングNH単独では光りません。
図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
- AC-DC変換機NH (SJ-NH603D) で全点灯、
コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点
滅が可能。

※フルカラータイプは個々のLEDが自動変色するため、
AC-DC変換機NHを使用してください。コントローラー
NHを使用しても点滅モード切替による効果はあまり得
られません。

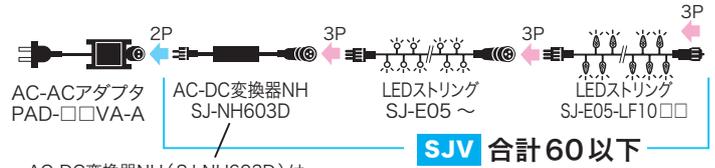

AC-DC変換機NH (SJ-NH603D) は、
SJVを21.0消費しますので、LEDスト
リングのSJVと足して60以下になるように
接続してください。


PAD-120VA-A	SJV 60以下×2
PAD-60VA-A	SJV 60以下
PAD-40VA-A	SJV 40以下

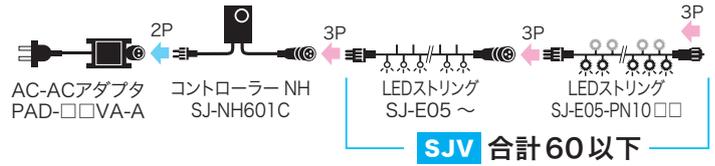

PAD-120VA-A	SJV 60以下×2
PAD-60VA-A	SJV 60以下
PAD-40VA-A	SJV 40以下

樹木に設置する方法は？

- 樹木の形に合わせて設置方法を選びます。
- 樹木の形が円錐状の場合は①・③の方法が適しています。
- 枝が広がっている形の場合は②・④の方法が適しています。

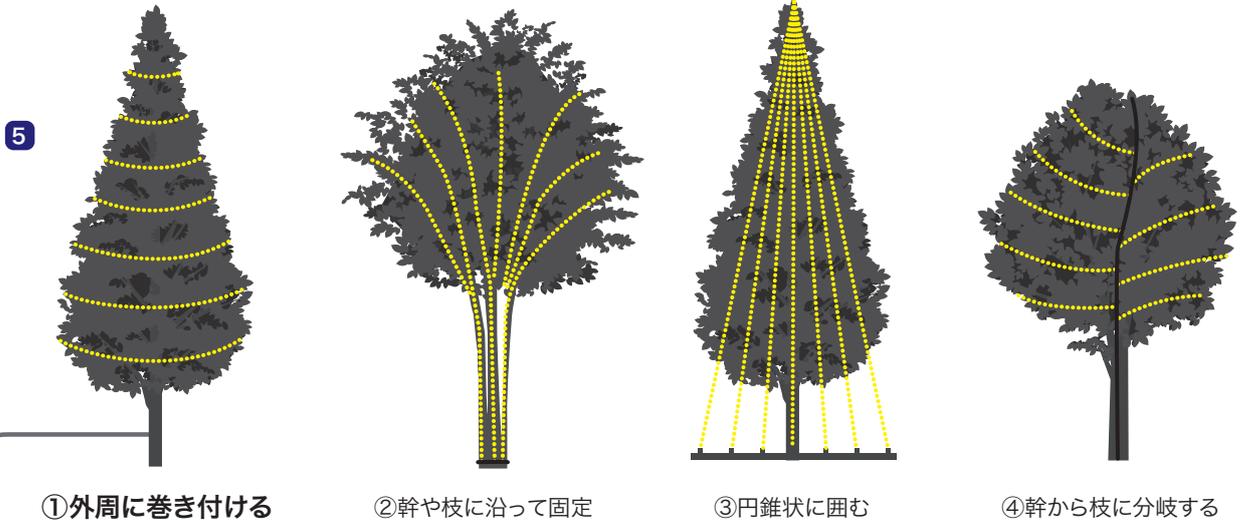

①外周に巻き付ける

②幹や枝に沿って固定

③円錐状に囲む

④幹から枝に分岐する

①の設置例 (円錐形の樹木)

- ・巻き付ける葉の部分: 直径2m、高さ4m
- ・LEDストリングを20cm間隔で巻き付ける場合、約19回巻き付けて
約70m必要となります。(巻付け長さの目安はP19参照)
- ・長さは計算上の目安です。実際に必要となる長さは設置現場により
異なるため、計算値の1割程度の余分をご用意ください。

【参考】

消費電力66W (全点灯)
1日8時間点灯
電気代1日約14円(※)
※1kWh単価27円での目安

①の設置例の必要部材

	⑤	③	①	⑥
品名	LEDストリングNH10m	コントローラーNH	AC-ACアダプタ	分電箱
品番	SJ-NH05-10□□	SJ-NH601C	PAD-60VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥11,600	¥5,300	¥9,900	¥2,200
数量	7(70m分)	1	1	1
SJV	7.2	SJV対象外	60以下	
SJV合計	50.4		60以下	

□□は色番

上記表の合計価格 ¥98,600



1 3 6

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯

6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格

■基本パーツ(必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)

	AC-ACアダプタ PAD-40VA-A 標 ¥6,100	SJV 40以下
	AC-ACアダプタ PAD-60VA-A 標 ¥9,900	SJV 60以下
	AC-ACアダプタ PAD-120VA-A 標 ¥16,000	SJV 60以下×2

3 制御 (点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択)

	コントローラー NH (全点灯・点滅 8パターン) SJ-NH601C 標 ¥5,300		AC-DC変換器NH (3P・全点灯) SJ-NH603D 標 ¥9,000
--	--	--	--

※SJV21.0消費します

5 点灯 (サイズ、色、点灯・点滅方法で選択)

	LEDストリングNH	コントローラー使用時	AC-DC変換器使用時	標準販売価格
SJ-NH05-□□(5~10m)	点滅・全点灯	全点灯	全点灯	¥6,300~¥11,600
SJ-NH05W-□□(5~10m)	点滅・全点灯	全点灯	全点灯	¥6,300~¥11,600
SJ-NH05-05NJ(5m)	点滅・全点灯	全点灯	全点灯	¥7,800
SJ-NH05W-05NJ(5m)	点滅・全点灯	全点灯	全点灯	¥7,800

■ON・OFFスイッチ(オプション)

中間スイッチNH
(コントローラー NH・AC-DC変換器NHから先のON・OFF)
SJ-NH06-SW-3P 標 ¥4,600

■レイアウト拡張パーツ(オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)

	延長コードNH (2P) SJ-NH06-L18 標 ¥2,100		Y型分岐コードNH (2P) SJ-NH06-Y12 標 ¥2,700
--	--------------------------------------	--	--

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)

	延長コードNH (3P) SJ-NH06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,600 SJ-NH06-L50-3P (5m) 標 ¥5,200 SJ-NH06-L100-3P (10m) 標 ¥9,300 SJ-NH06-L200-3P (20m) 標 ¥19,200		Y型分岐コード (3P) SJ-NH06-Y12-3P 標 ¥3,300
--	---	--	---

ストリングベースNH (交互点滅型) SJ-NH06-BH312 標 ¥9,300

ストリングベースNH (同期点滅型)	全長	A	B	分岐	標準販売価格
SJ-NH06-BV312	3m	75cm	15cm	12	¥9,300
SJ-NH06-BV505	5m	50cm	100cm	5	¥7,000
SJ-NH06-BV510	5m	25cm	50cm	10	¥10,000

5分岐コードNH (3P・同期点滅型)
SJ-NH06-B05 標 ¥8,500

■屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー (または AC-DC変換器) x1個収納可能

分電箱 PK-3J
標 ¥2,600

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー (または AC-DC変換器) x2個収納可能

分電箱 PK-4J
標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (120VA x1個、または 60VA以下 x2個)・コントローラー (または AC-DC変換器) x2個収納可能

概要・接続関連図
P10 ~ P15

共通部品・取付部材
P122 ~ P125

ストリング系

フォー

キャン

ホル

モチ

取付

ソフト

リアル

フレキ

室内

プロシ

透明

SJ-E05HG LEDストリング

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

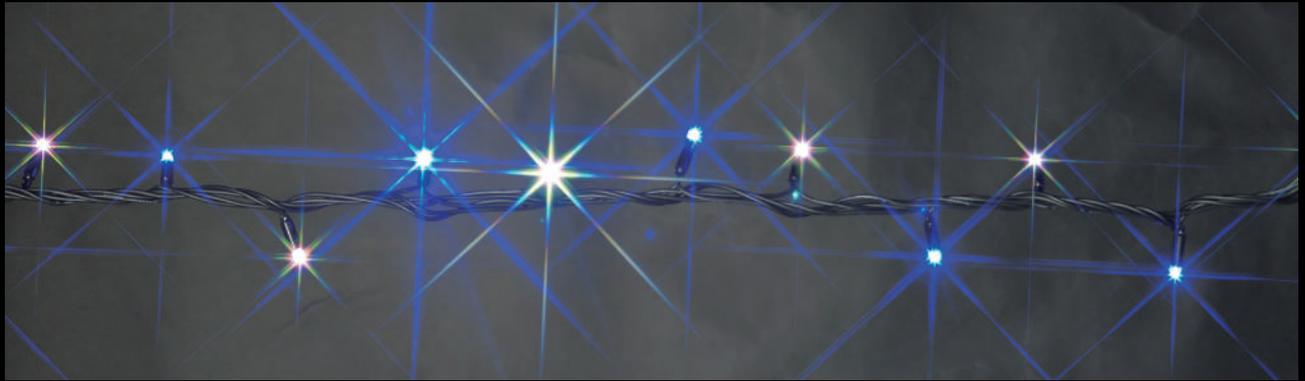

LEDストリング (ハイグレードタイプ)



- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- 長さ: 3種類 (2.5m・5m・10m)
- カラー: 14種類 (単色12種・2色2種)
- LED数: 24個 (2.5m)
48個 (5m)
96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 115m (2.5m×46本の場合)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

交互 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P13へ	使い方 P38 ~ P39へ	共通部品・取付部材 P120 ~ P125
----------------------------	-------------------	--------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P120)	別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED ストリング (ハイグレード タイプ)
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索

仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)	長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
	定格入力電圧: AC24V	2.5m	260g	4.9W	24個	約10cm
	使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44	5m	510g	10.8W	48個	
		10m	1030g	17.5W	96個	

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	2.5m	SJ-E05HG-25AA	1.3	¥ 3,500
アクアブルー	5m	SJ-E05HG-05AA	2.7	¥ 6,000
アクアブルー	10m	SJ-E05HG-10AA	5.5	¥ 11,000
青	2.5m	SJ-E05HG-25BB	1.3	¥ 3,500
青	5m	SJ-E05HG-05BB	2.7	¥ 6,000
青	10m	SJ-E05HG-10BB	5.5	¥ 11,000
オレンジ	2.5m	SJ-E05HG-25DD	1.3	¥ 3,500
オレンジ	5m	SJ-E05HG-05DD	2.7	¥ 6,000
オレンジ	10m	SJ-E05HG-10DD	5.5	¥ 11,000
緑	2.5m	SJ-E05HG-25GG	1.3	¥ 3,500
緑	5m	SJ-E05HG-05GG	2.7	¥ 6,000
緑	10m	SJ-E05HG-10GG	5.5	¥ 11,000
電球色	2.5m	SJ-E05HG-25LL	1.3	¥ 3,500
電球色	5m	SJ-E05HG-05LL	2.7	¥ 6,000
電球色	10m	SJ-E05HG-10LL	5.5	¥ 11,000
ミントグリーン	2.5m	SJ-E05HG-25MM	1.3	¥ 3,500
ミントグリーン	5m	SJ-E05HG-05MM	2.7	¥ 6,000
ミントグリーン	10m	SJ-E05HG-10MM	5.5	¥ 11,000
ピンク	2.5m	SJ-E05HG-25PP	1.3	¥ 3,500
ピンク	5m	SJ-E05HG-05PP	2.7	¥ 6,000
ピンク	10m	SJ-E05HG-10PP	5.5	¥ 11,000

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
赤	2.5m	SJ-E05HG-25RR	1.3	¥ 3,500
赤	5m	SJ-E05HG-05RR	2.7	¥ 6,000
赤	10m	SJ-E05HG-10RR	5.5	¥ 11,000
シャンパンゴールド	2.5m	SJ-E05HG-25SS	1.3	¥ 3,500
シャンパンゴールド	5m	SJ-E05HG-05SS	2.7	¥ 6,000
シャンパンゴールド	10m	SJ-E05HG-10SS	5.5	¥ 11,000
バイオレット	2.5m	SJ-E05HG-25VV	1.3	¥ 3,500
バイオレット	5m	SJ-E05HG-05VV	2.7	¥ 6,000
バイオレット	10m	SJ-E05HG-10VV	5.5	¥ 11,000
白	2.5m	SJ-E05HG-25WW	1.3	¥ 3,500
白	5m	SJ-E05HG-05WW	2.7	¥ 6,000
白	10m	SJ-E05HG-10WW	5.5	¥ 11,000
黄	2.5m	SJ-E05HG-25YY	1.3	¥ 3,500
黄	5m	SJ-E05HG-05YY	2.7	¥ 6,000
黄	10m	SJ-E05HG-10YY	5.5	¥ 11,000
白	2.5m	SJ-E05HG-25WB	1.3	¥ 3,500
青	5m	SJ-E05HG-05WB	2.7	¥ 6,000
白	10m	SJ-E05HG-10WB	5.5	¥ 11,000
白	2.5m	SJ-E05HG-25WL	1.3	¥ 3,500
電球色	5m	SJ-E05HG-05WL	2.7	¥ 6,000
白	10m	SJ-E05HG-10WL	5.5	¥ 11,000

ストリング系

フオール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-E05HG LEDストリング

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

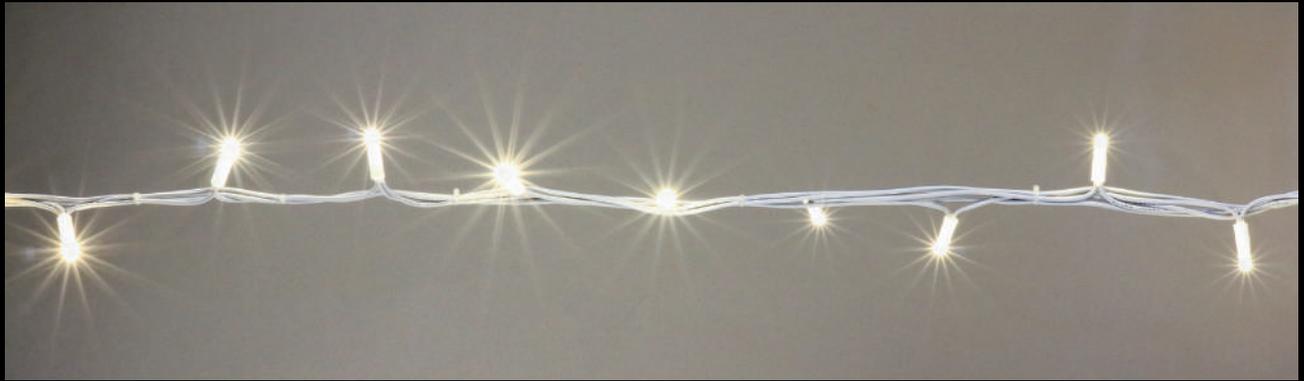

LEDストリング (ハイグレード・白コードタイプ)



- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- 長さ: 2種類 (5m・10m)
- カラー: 5種類 (単色5種)
- LED数: 48個 (5m)
96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 110m (5m×22本の場合)

SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

交互 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青	5m	SJ-E05HGW-05BB	2.7	¥ 6,000
青	10m	SJ-E05HGW-10BB	5.5	¥ 11,000
電球色	5m	SJ-E05HGW-05LL	2.7	¥ 6,000
電球色	10m	SJ-E05HGW-10LL	5.5	¥ 11,000
ピンク	5m	SJ-E05HGW-05PP	2.7	¥ 6,000
ピンク	10m	SJ-E05HGW-10PP	5.5	¥ 11,000

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
シャンパングールド	5m	SJ-E05HGW-05SS	2.7	¥ 6,000
シャンパングールド	10m	SJ-E05HGW-10SS	5.5	¥ 11,000
白	5m	SJ-E05HGW-05WW	2.7	¥ 6,000
白	10m	SJ-E05HGW-10WW	5.5	¥ 11,000

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P13 へ	使い方 P38 ~ P39 へ	共通部品・取付部材 P120 ~ P125 へ
-----------------------------	--------------------	----------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P120)	別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED ストリング (ハイグレード 白コードタイプ)
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)	長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED 間隔
仕様	定格入力電圧: AC24V 使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44	2.5m	510g	10.8W	48個	約10cm
		5m	1030g	17.5W	96個	

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索



LEDストリング (ハイグレード・白コード・レインボータイプ)



- 12色ミックスでカラフル
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ: 2種類 (2.5m・5m)
- カラー: 赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
- LED数: 24個 (2.5m)
48個 (5m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 92.5m (2.5m×37本の場合)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



LED色												長さ	品番	SJV	標準販売価格
赤	オレンジ	黄	電球色	シャンパンゴールド	ミントグリーン	緑	アクアブルー	青	バイオレット	ピンク	白	2.5m	SJ-E05HGW-25NJ	1.6	¥ 4,000
												5m	SJ-E05HGW-05NJ	3.2	¥ 6,500

※白コードタイプ以外の部品はすべて黒コードです。

SJV・概要・接続関連図 **P10 ~ P13**へ
使い方 **P38 ~ P39**へ
共通部品・取付部材 **P120 ~ P125**へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
コントローラー
または整流器
(P120)

LEDストリング
(ハイグレード・
白コード・レイン
ボータイプ)

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)	長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
	定格入力電圧: AC24V 使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44	2.5m	265g	4.8W	24個	約10cm
		5m	510g	6.7W	48個	

点灯パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-E05 LEDストリング

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

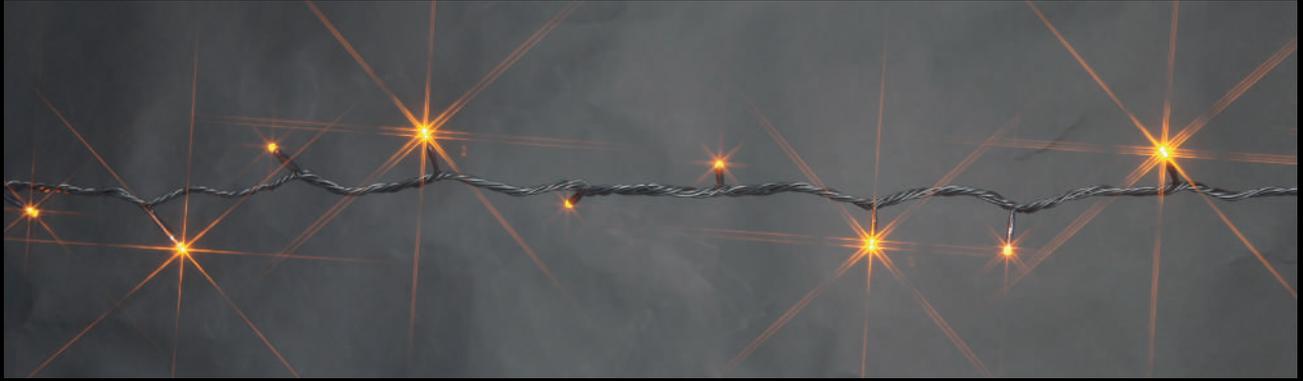

LEDストリング (スタンダードタイプ)



- イルミネーションのスタンダードアイテム
- 様々な現場に対応する豊富なバリエーション
- 長さ: 5種類 (2.5m・5m・10m・20m・30m)
- カラー: 18種類 (単色9種・2色9種)
- LED数: 24個 (2.5m)
48個 (5m)
96個 (10m)
192個 (20m)
288個 (30m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 120m (2.5m~30mの組合せ全通り)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

交互 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P13 へ	使い方 P38 ~ P39 へ	共通部品・取付部材 P120 ~ P125 へ
-----------------------------	--------------------	----------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P120)	別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED ストリング (スタンダード タイプ)
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

Q SJ-E05 検索

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120 参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m	150g	2.2W	24個	約10cm
5m	260g	3.4W	48個	
10m	500g	6.8W	96個	
20m	1kg	13.6W	192個	
30m	1.5kg	20.4W	288個	

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青	2.5m	SJ-E05-25BB	1.25	¥ 3,100
青	5m	SJ-E05-05BB	2.5	¥ 5,000
青	10m	SJ-E05-10BB	5	¥ 9,300
青	20m	SJ-E05-20BB	10	¥ 18,100
青	30m	SJ-E05-30BB	15	¥ 26,700
緑	2.5m	SJ-E05-25GG	1.25	¥ 3,100
緑	5m	SJ-E05-05GG	2.5	¥ 5,000
緑	10m	SJ-E05-10GG	5	¥ 9,300
電球色	2.5m	SJ-E05-25LL	1.25	¥ 3,100
電球色	5m	SJ-E05-05LL	2.5	¥ 5,000
電球色	10m	SJ-E05-10LL	5	¥ 9,300
電球色	20m	SJ-E05-20LL	10	¥ 18,100
電球色	30m	SJ-E05-30LL	15	¥ 26,700
ピンク	2.5m	SJ-E05-25PP	1.25	¥ 3,100
ピンク	5m	SJ-E05-05PP	2.5	¥ 5,000
ピンク	10m	SJ-E05-10PP	5	¥ 9,300
赤	2.5m	SJ-E05-25RR	1.25	¥ 3,100
赤	5m	SJ-E05-05RR	2.5	¥ 5,000
赤	10m	SJ-E05-10RR	5	¥ 9,300
チェリーピンク	5m	SJ-E05-05UU	2.5	¥ 5,000
チェリーピンク	10m	SJ-E05-10UU	5	¥ 9,300
バイオレット	2.5m	SJ-E05-25VV	1.25	¥ 3,100
バイオレット	5m	SJ-E05-05VV	2.5	¥ 5,000
バイオレット	10m	SJ-E05-10VV	5	¥ 9,300
白	2.5m	SJ-E05-25WW	1.25	¥ 3,100
白	5m	SJ-E05-05WW	2.5	¥ 5,000
白	10m	SJ-E05-10WW	5	¥ 9,300
白	20m	SJ-E05-20WW	10	¥ 18,100
白	30m	SJ-E05-30WW	15	¥ 26,700
黄	2.5m	SJ-E05-25YY	1.25	¥ 3,100
黄	5m	SJ-E05-05YY	2.5	¥ 5,000
黄	10m	SJ-E05-10YY	5	¥ 9,300

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青	2.5m	SJ-E05-25BP	1.25	¥ 3,100
青	5m	SJ-E05-05BP	2.5	¥ 5,000
青	10m	SJ-E05-10BP	5	¥ 9,300
赤	2.5m	SJ-E05-25RG	1.25	¥ 3,100
赤	5m	SJ-E05-05RG	2.5	¥ 5,000
赤	10m	SJ-E05-10RG	5	¥ 9,300
赤	2.5m	SJ-E05-25RY	1.25	¥ 3,100
赤	5m	SJ-E05-05RY	2.5	¥ 5,000
赤	10m	SJ-E05-10RY	5	¥ 9,300
白	2.5m	SJ-E05-25WB	1.25	¥ 3,100
白	5m	SJ-E05-05WB	2.5	¥ 5,000
白	10m	SJ-E05-10WB	5	¥ 9,300
白	20m	SJ-E05-20WB	10	¥ 18,100
白	30m	SJ-E05-30WB	15	¥ 26,700
白	2.5m	SJ-E05-25WG	1.25	¥ 3,100
白	5m	SJ-E05-05WG	2.5	¥ 5,000
白	10m	SJ-E05-10WG	5	¥ 9,300
白	2.5m	SJ-E05-25WL	1.25	¥ 3,100
白	5m	SJ-E05-05WL	2.5	¥ 5,000
白	10m	SJ-E05-10WL	5	¥ 9,300
白	2.5m	SJ-E05-25WP	1.25	¥ 3,100
白	5m	SJ-E05-05WP	2.5	¥ 5,000
白	10m	SJ-E05-10WP	5	¥ 9,300
白	2.5m	SJ-E05-25WR	1.25	¥ 3,100
白	5m	SJ-E05-05WR	2.5	¥ 5,000
白	10m	SJ-E05-10WR	5	¥ 9,300
白	2.5m	SJ-E05-25WY	1.25	¥ 3,100
白	5m	SJ-E05-05WY	2.5	¥ 5,000
白	10m	SJ-E05-10WY	5	¥ 9,300

NEW

※VVの発光色は見る方向等により色覚に差が出ます。1700K(X=0.19,Y=0.049)

ストリング系

フオール

キャン
ドール
フラッシュ
ボール

ホタル

モチーフ

取付部
材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチ
ーフ

フレキネオン
テープライ
ト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシ
ョン
ライト(投照
器)

透明プロ
テクター

SJ-E05・EA05 LEDストリング

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



LEDストリング (ミックスカラータイプ)



- 6色ミックスでカラフル
- 長さ: 3種類 (2.5m・5m・10m)
- カラー: 赤・緑・青・白・ピンク・黄
- LED数: 24個 (2.5m)
48個 (5m)
96個 (10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長: 105m (5m×21本の場合)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

交互 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
赤	2.5m	SJ-E05-25RGBWPY	1.4	¥ 3,400
緑	5m	SJ-E05-05RGBWPY	2.8	¥ 5,500
青	10m	SJ-E05-10RGBWPY	5.6	¥ 11,000
白				
ピンク				
黄				

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P13へ	使い方 P38 ~ P39へ	共通部品・取付部材 P120 ~ P125へ
----------------------------	-------------------	---------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P120)	別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED ストリング (ミックスカ ラータイプ)
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)	長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
	定格入力電圧: AC24V 使用環境条件: -10 ~ 40℃、常湿 屋外仕様 IP44	2.5m	130g	2.6W	24個	
		5m	240g	4.1W	48個	約10cm
		10m	450g	8.5W	96個	


▶ 点灯パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索

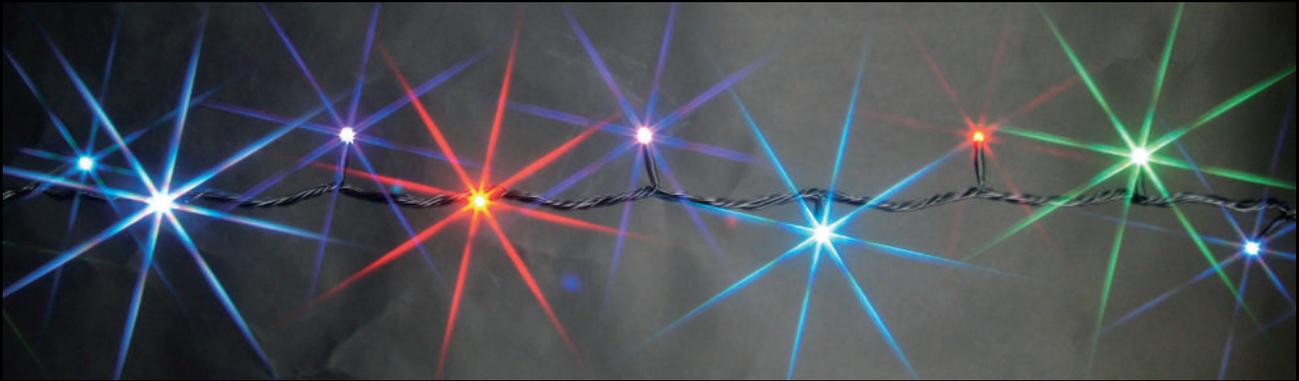

LEDストリング (フルカラータイプ)



- フルカラー LEDが個々に自動変色
- 長さ: 3種類 (2.5m・5m・10m)
- カラー: フルカラー
- LED数: 24個 (2.5m)
48個 (5m)
96個 (10m)
- フルカラー自動変色
- 最大接続長: 120m (2.5m・5m・10mの組合せ全通り)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

フルカラー点灯
フルカラー LED個々が
自動変色 (同期しない)

整流器
SJ-603D対応

LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
フルカラー	2.5m	SJ-EA05-25FL	1.25	¥ 3,700
	5m	SJ-EA05-05FL	2.5	¥ 6,000
	10m	SJ-EA05-10FL	5.0	¥ 12,000

SJV・概要・接続関連図 **P10 ~ P13**へ
使い方 **P38 ~ P39**へ
共通部品・取付部材 **P120 ~ P125**へ

別売 AC-ACアダプタ (P120)
 別売 整流器 (P120)
 LEDストリング (フルカラータイプ)

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)	長さ	質量	定格消費電力 (最大)	LED数	LED間隔
	定格入力電圧: AC24V 使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44	2.5m	145g	2.9W	24個	
		5m	250g	4.4W	48個	約10cm
		10m	455g	10.3W	96個	

点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-E05・EA05 LEDストリング

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

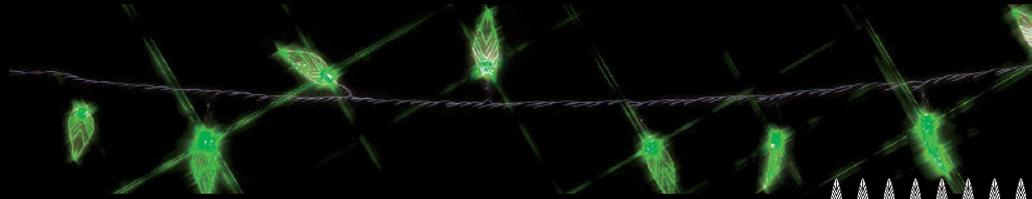

交互点滅 全点灯

コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

LEDストリング(リーフ型)



リーフ部分 透明樹脂製

- 葉をかたどったリーフ型
- 長さ：10m
- カラー：3種類
- LED数：96個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：120m (PAD-60VA-A 使用時)

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
緑	10m	SJ-E05LF-10RR	5.0	¥ 12,000
赤	10m	SJ-E05LF-10GG	5.0	¥ 12,000
黄	10m	SJ-E05LF-10YY	5.0	¥ 12,000

仕様 駆動方式：AC-ACアダプタ方式 (P120参照) 定格入力電圧：AC24V 使用環境条件：-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44


長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
10m	680g	11.9W	96個	約10cm



交互点滅 全点灯

コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

LEDストリング(ポンポン型)



ポンポン部分(原寸大)
乳白色の樹脂製
いがぐりの様な固い球状

- 飾り玉をかたどったポンポン型
- 長さ：10m
- カラー：5種類
- LED数：96個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：120m (PAD-60VA-A 使用時)

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青	10m	★ SJ-E05PN-10BB	5.0	¥ 12,000
電球色	10m	★ SJ-E05PN-10LL	5.0	¥ 12,000
ピンク	10m	★ SJ-E05PN-10PP	5.0	¥ 12,000
白	10m	★ SJ-E05PN-10WW	5.0	¥ 12,000
白 青	10m	★ SJ-E05PN-10WB	5.0	¥ 12,000

仕様 駆動方式：AC-ACアダプタ方式 (P120参照) 定格入力電圧：AC24V 使用環境条件：-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
10m	680g	11.9W	96個	約10cm

ご購入前に P6～P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJV・概要・接続関連図 P10～P13へ
使い方 P38～P39へ
共通部品・取付部材 P120～P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
コントローラー
または整流器
(P120)

LED
ストリング

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。



LEDストリング (フラッシュタイプ)





- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
- 長さ: 10m
- カラー: 白
- LED数: 12個
- ランダム点滅
- 最大接続長: 330m (ストリング 120m相当分)
SJV合計 60 以下 (PAD-60VA-A使用時)

ランダム
点滅

ランダム点滅

自己点滅型LED個々が
ランダムに点滅 (同期しない)

整流器
SJ-603D対応

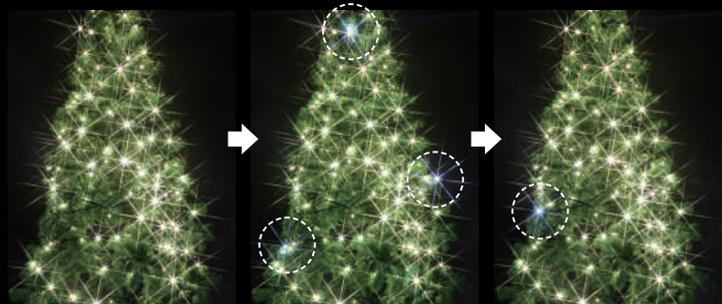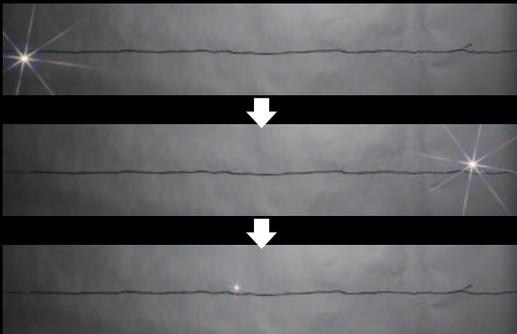

全点灯のLEDストリングに合わせて配置すると、キラキラ感が演出できます。

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
白	10m	SJ-EA05F-10W	1.8	¥ 3,600

SJV・概要・接続関連図

P10 ~ P13へ

使い方

P38 ~ P39へ

共通部品・取付部材

P120 ~ P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
整流器
(P120)

LED
ストリング
(フラッシュ
タイプ)

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)

仕様 定格入力電圧: AC24V

使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力 (最大)	LED数	LED間隔
10m	370g	4.4W	12個	約77cm

点灯パターン動画

ホームページから

スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索



ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-E05 LEDストリング

ストリング系

フォー

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター


使い方

- LEDストリング単独では光りません。
図のように他の部品と組合せて使用します。
 - 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。
 - 整流器 (SJ-603D) で全点灯、コントローラー (SJ-600C) で交互点滅が可能。
- ※フルカラータイプは個々のLEDが自動変色するため、整流器を使用してください。コントローラーを使用しても点滅モード切替による効果はあまり得られません。



SJV 合計60以下

PAD-120VA-A	SJV 60以下×2
PAD-60VA-A	SJV 60以下
PAD-40VA-A	SJV 40以下




SJV 合計60以下

PAD-120VA-A	SJV 60以下×2
PAD-60VA-A	SJV 60以下
PAD-40VA-A	SJV 40以下

樹木に設置する方法は？

- 樹木の形に合わせて設置方法を選びます。
- 樹木の形が円錐状の場合は①・③の方法が適しています。
- 枝が広がっている形の場合は②・④の方法が適しています。

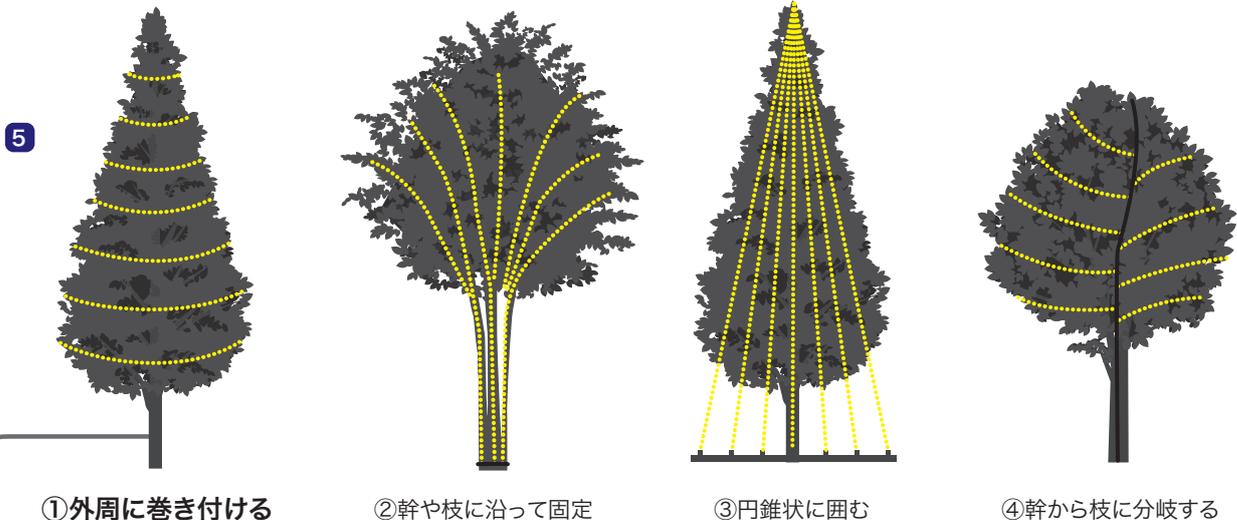

①外周に巻き付ける

②幹や枝に沿って固定

③円錐状に囲む

④幹から枝に分岐する

①の設置例(円錐形の樹木)

- ・巻き付ける葉の部分: 直径3m、高さ5m
- ・LEDストリングを10cm間隔で巻き付ける場合、約50回巻き付けて約240m必要となります。(巻付け長さの目安はP19参照)
- ・長さは計算上の目安です。実際に必要となる長さは設置現場により異なるため、計算値の1割程度の余分をご用意ください。

【参考】

消費電力163.2W(全点灯)
1日8時間点灯
電気代1日約35円(※)
※1kWh単価27円での目安

①の設置例の必要部材

	⑤	③	①	⑥
品名	LEDストリング10m	整流器(3P)	AC-ACアダプタ	分電箱
品番	SJ-E05-10□□	SJ-603D	PAD-60VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥9,300	¥3,700	¥9,900	¥2,200
数量	24(240m分)	2	2	2
SJV	5.0		60以下	
SJV合計	120	SJV対象外	120以下	

□□は色品番

上記表の合計価格 **¥254,800**



1 3 6

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ ① ③ ⑤ は必須部品です。 ② ④ ⑥ は必要に応じて組み合わせます。

① 電源

② 分岐・延長

③ 制御

④ 分岐・延長

⑤ 点灯


⑥ 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。


標 標準販売価格

■基本パーツ(必須)


① 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)



AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100 SJV
40以下




AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900 SJV
60以下




AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000 SJV
60以下×2

③ 制御 (点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択)




コントローラー
(全点灯・点滅 8パターン)
SJ-600C 標 ¥4,400




整流器 (3P・全点灯)
SJ-603D 標 ¥3,700

⑤ 点灯 (サイズ、色、点灯・点滅方法で選択)



LEDストリング	コントローラー使用時	整流器使用時	標準販売価格
SJ-E05-~(2.5~30m)	点滅・全点灯	全点灯	¥3,100~¥26,700
SJ-E05HG-~(2.5~10m)	点滅・全点灯	全点灯	¥3,500~¥11,000
SJ-E05HGW-~(5~10m)	点滅・全点灯	全点灯	¥6,000~¥11,000
SJ-E05-□□RGBWPY(2.5~10m)	点滅・全点灯	全点灯	¥3,400~¥11,000
SJ-E05PN-10□□(10m)	点滅・全点灯	全点灯	¥12,000
SJ-E05LF-10□□(10m)	点滅・全点灯	全点灯	¥12,000
SJ-EA05-□□FL(2.5~10m)	×	自動変色	¥3,700~¥12,000
SJ-EA05F-10W	×	ランダム点滅	¥3,600

■ON・OFFスイッチ(オプション)




中間スイッチ
(コントローラー・整流器から先のON・OFF)
SJ-E06-SW-3P 標 ¥3,800

概要・接続相関図
P10~P13


共通部品・取付部材
P120~P125

■レイアウト拡張パーツ(オプション)

② 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



延長コード (2P)
SJ-E06-L18 標 ¥1,700



Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12 標 ¥2,200

④ 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)



延長コード (3P)
SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,100
SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥4,300
SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥7,700
SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000




Y型分岐コード (3P)
SJ-E06-Y12-3P 標 ¥2,700




ストリングベース
(交互点滅型)
SJ-E06-BH 標 ¥7,700



ストリングベース
(同期点滅型)
SJ-E06-BV 標 ¥7,700



ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-R12 標 ¥12,000



5分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-B05 標 ¥7,000

■屋外使用 オプション

⑥ 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200
AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー(または整流器) x1個収納可能



分電箱 PK-3J
標 ¥2,600
AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー(または整流器) x2個収納可能



分電箱 PK-4J
標 ¥6,000
AC-ACアダプタ (120VA x1個、または60VA以下 x2個)・コントローラー(または整流器) x2個収納可能

ストリング系

フォー

キャン

ホル

モチ

取付

ソフト

リアル

フレキ

室内

プロシ

透明

SJ-E06 スtringベース・分岐コード・中間スイッチ


様々なレイアウトに対応

- LEDストリングを様々な形に配置可能
 Stringベース: 円錐状・カーテン状
 5分岐コード: 扇状
 ラウンド分岐コード: 円錐状・放射状
- 中間スイッチはコントローラー・整流器の出力側のON・OFFが可能
 点灯エリア分けや特定部分の点灯管理が可能
 電源プラグの抜き差しが不要




※写真は使用イメージ(当社品は使用していません)

Stringベース

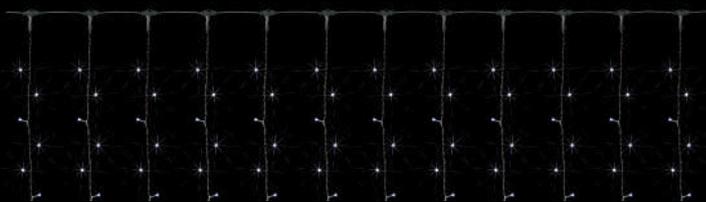


- LEDストリングを最大12本接続可能
- 種類: 2種類 交互点滅型・同期点滅型
 (コントローラー使用時の点滅パターンが異なる)

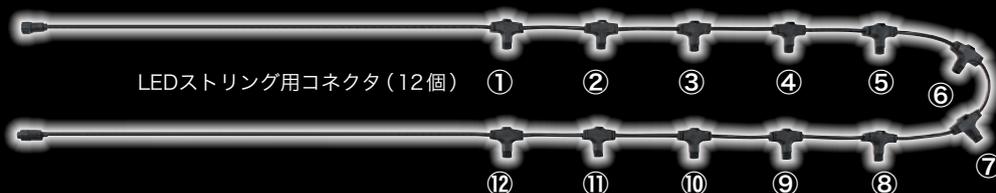

点滅型	品名	分岐数	分岐ピッチ	長さ	質量	品番	標準販売価格
交互点滅型	Stringベース	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-E06-BH	¥ 7,700
同期点滅型	Stringベース	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-E06-BV	¥ 7,700
交互点滅型	Stringベース NH (※)	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-NH06-BH312	¥ 9,300
同期点滅型	Stringベース NH (※)	12	15cm	約3.15m	0.8kg	SJ-NH06-BV312	¥ 9,300
同期点滅型	Stringベース NH (※)	5	100cm	約5m	0.7kg	SJ-NH06-BV505	¥ 7,000
同期点滅型	Stringベース NH (※)	10	50cm	約5m	0.84kg	SJ-NH06-BV510	¥10,000

※ NH シリーズ用: LED String NH・LED クロスネット NH・LED アイスクルカーテン NH・LED Stringツリー NH

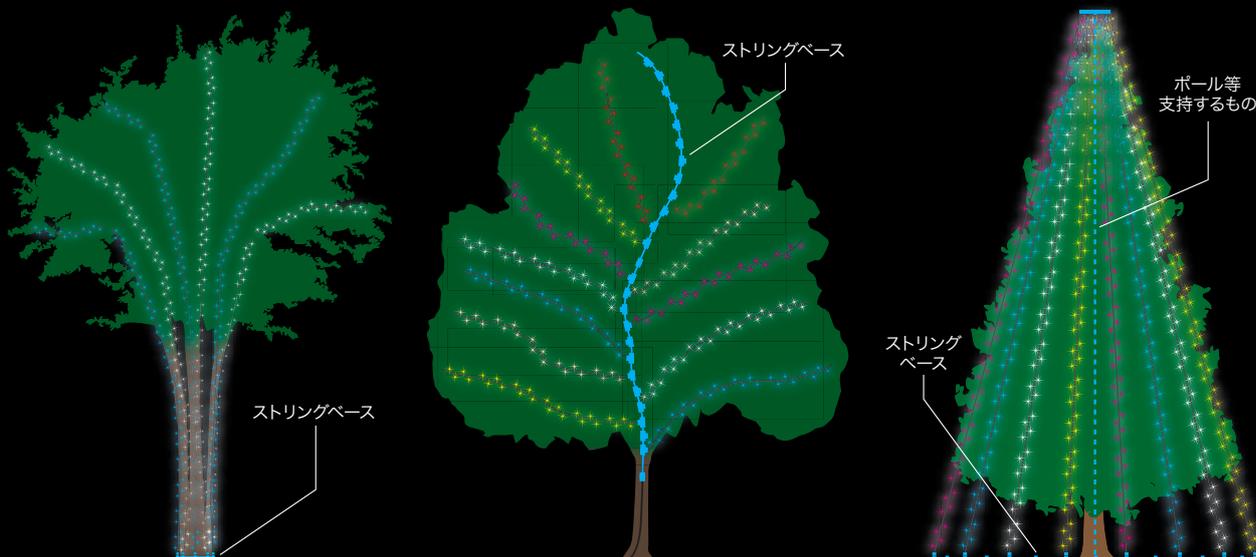

String系

フォー

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ


フレキネオン
ブライイト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

ラウンド分岐コード

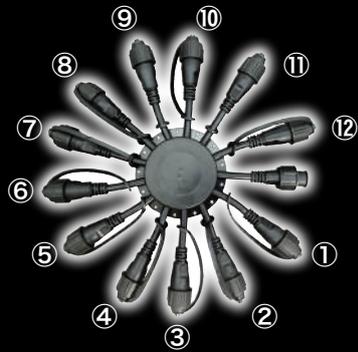



LEDストリング用コネクタ (12個)

- LEDストリングを放射状 (全周) に 12 本接続可能
- 固定用台座をポール等の最上部に固定して使用

品名	品番	標準販売価格
ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型)	SJ-E06-R12	¥12,000
サイズ: φ約 25cm×厚さ約 2cm 台座φ 85mm (穴φ 3mm×13個) 質量: 0.4kg		



※写真は使用イメージ (当社品は使用していません)

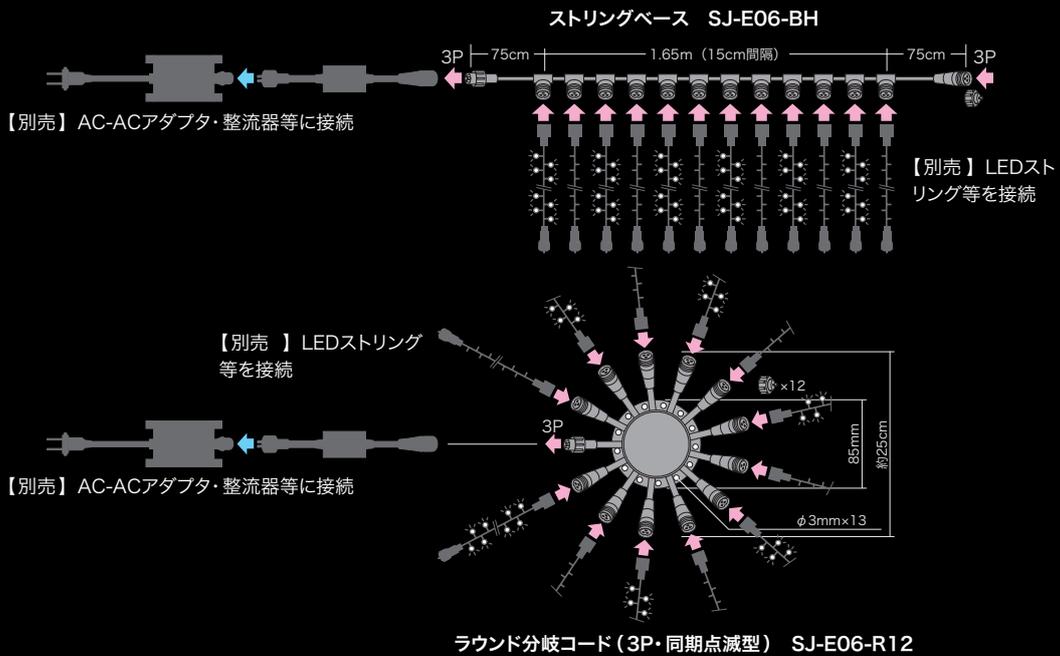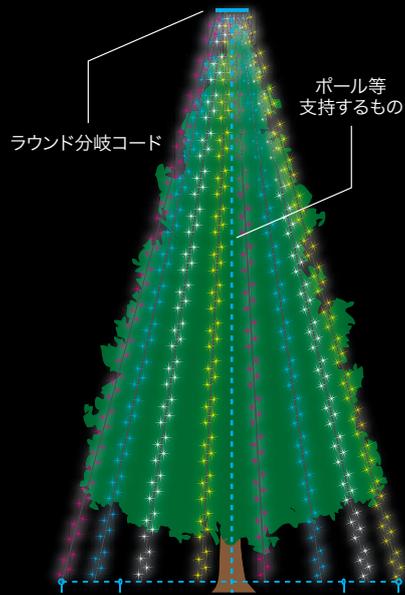

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーブルライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロテクター

概要・接続関連図 P10 ~ P15 へ
 使い方 P43 へ
 共通部品・取付部材 P120 ~ P125 へ

別売 AC-ACアダプタ (P120) | 別売 コントローラーまたは整流器 | 分岐コード 延長コード 中間スイッチ | 別売 点灯部品

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJ-E06 スtringベース・分岐コード・中間スイッチ



String系

5分岐コード

- LED Stringを5本接続可能
- LED Stringを一点から扇状に配置可能



① ② ③ ④ ⑤
LED String用コネクタ (5個)

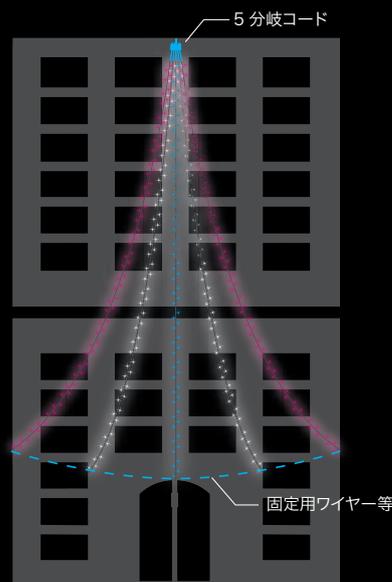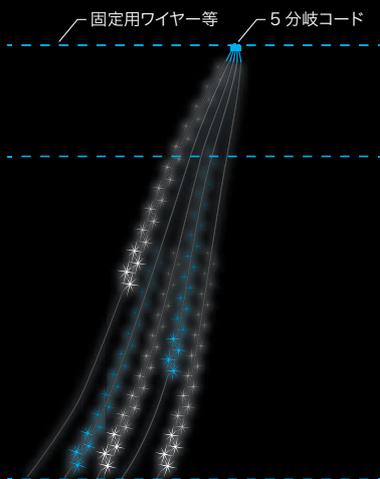

品名	質量	品番	標準販売価格
5分岐コード (3P・同期点滅型)	0.2kg	SJ-E06-B05	¥ 7,000
5分岐コード NH (3P・同期点滅型) (※1)	0.24kg	SJ-NH06-B05	¥ 8,500
5分岐コード SJX (2P・同期点滅型) (※2)	0.2kg	SJX-E06-B05	¥ 7,000

ねじ止め用穴: ϕ 4mm (2ヶ所)

※1 NHシリーズ用: LED String NH・LED クロスネット NH・LED アイスクールカーテン NH・LED Stringツリー NH

※2 SJXシリーズ用: LED フラッシュボール SJX・LED ホテル SJX

フォル

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

中間スイッチ

- 整流器・コントローラーの出力側 (3P) に接続して、その先のON/OFFが可能
点灯エリア分けや特定部分の点灯管理が可能
電源プラグの抜き差しが不要




品名	品番	標準販売価格
中間スイッチ (3P)	SJ-E06-SW-3P	¥ 3,800
中間スイッチ NH (3P) (※)	SJ-NH06-SW-3P	¥ 4,600

スイッチ部外寸: 75×35×25mm 長さ: 35cm 質量: 0.08kg

※ NHシリーズ用: LED String NH・LED クロスネット NH・LED アイスクールカーテン NH・LED Stringツリー NH

【別売】 AC-ACアダプタ・整流器等に接続



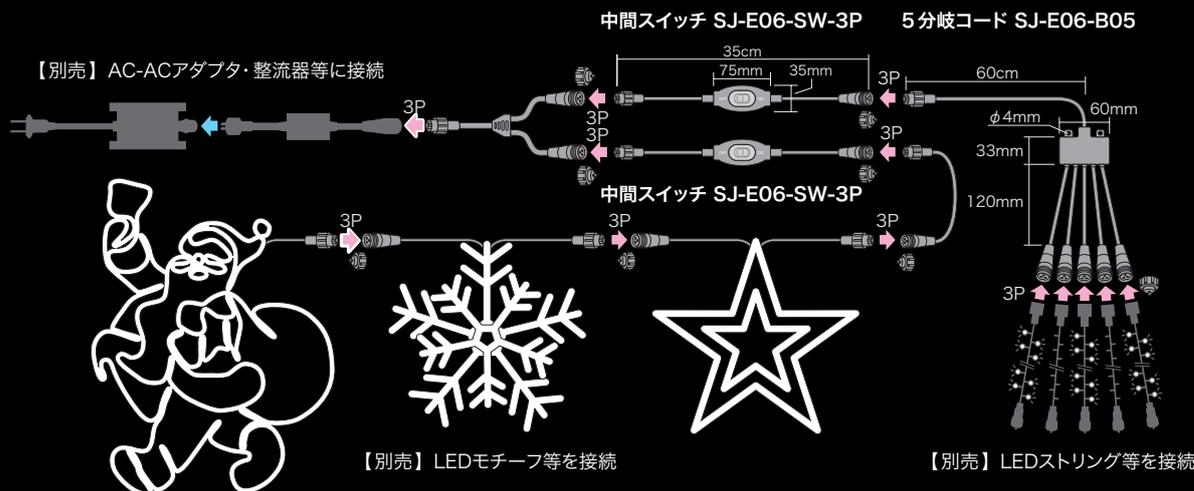


【別売】 LEDモチーフ等を接続

【別売】 LED String等を接続


使い方

- LEDストリングを最大12本まで並列分岐できます。
- コントローラー (SJ-600C他) 使用時の点滅の違い
 - ・同期点滅型 (SJ-E06-BV他)
 - 全LEDストリングのLEDの半分ずつが点滅
 - ・交互点滅型 (SJ-E06-BH他)
 - 奇数・偶数列のLEDストリングが交互点滅

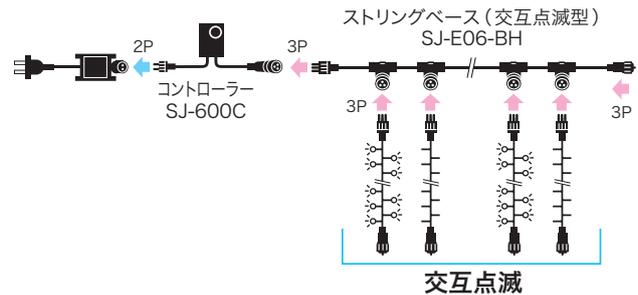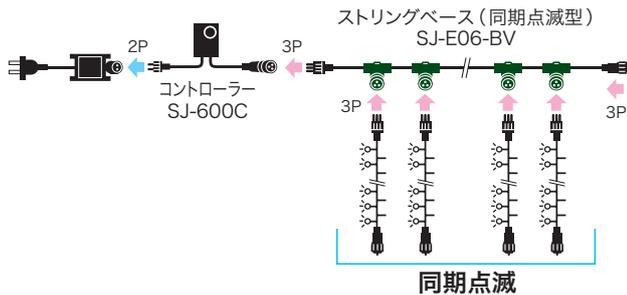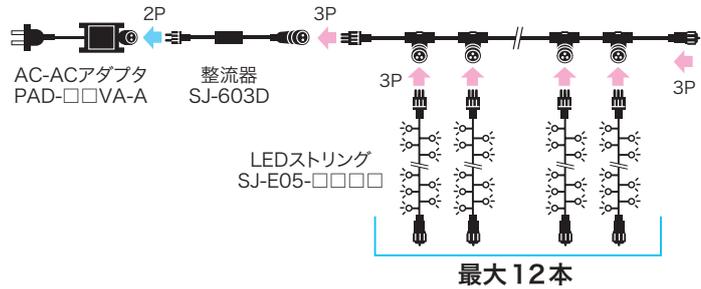


樹木に設置する方法は？


- ストリングベースは②・③・④の例のように、LEDストリングを図のように配置する場合に使用します。

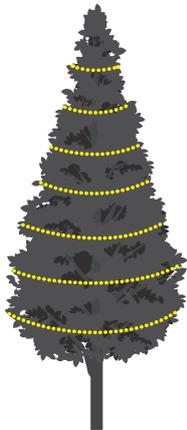


①外周に巻き付ける

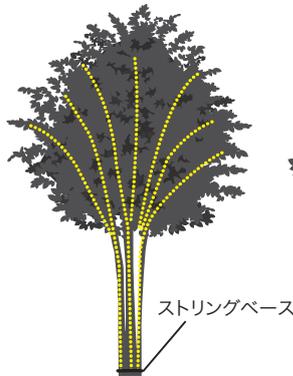

②幹や枝に沿って固定

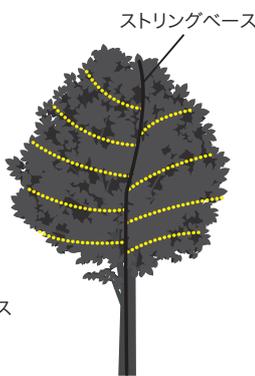

④幹から枝に分岐する

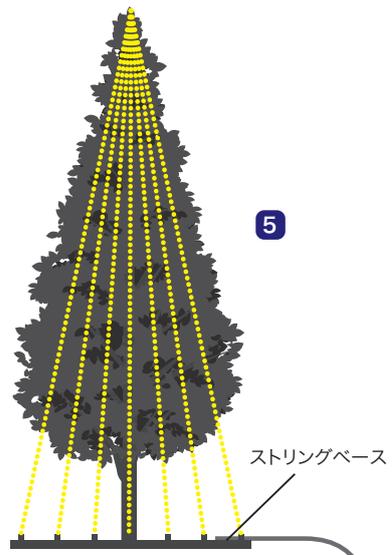

③円錐状に囲む

③の設置例

植込みの直径2.8m、木の高さ4.8m (木への固定が難しい場合、ポールやワイヤー等の構造物が必要) ストリングベースを植込み外周に配置、LEDストリングを30cm間隔でストリングベースに接続。ストリングベース5本、LEDストリング5m×29本 (145m) 必要となります。ラウンド分岐コード (P41 参照) を上部に配置して、LEDストリングを接続する方法もあります。


【参考】消費電力98.6W (全点灯) 1日8時間点灯 電気代1日約21円 (※) ※1kWh単価27円での目安
ストリングベースのコネクタは15cm間隔、円周1.8mあたりにコネクタ12個を配置できます。
直径2.8mで15cm間隔で配置する場合は、8.8mの外周に約59個のコネクタが必要となります。

③の設置例の必要部材

	⑤	④	③	①	⑥
品名	LED ストリング 5m	ストリングベース (交互点滅型)	整流器 (3P)	AC-AC アダプタ	分電箱
品番	SJ-E05-05 □□	SJ-E06-BH	SJ-603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥5,000	¥7,700	¥3,700	¥6,100	¥2,200
数量	29 (145m分)	5	2	2	2
SJV	2.5			40以下	
SJV合計	72.5			80以下	

□□は色品番

上記表の合計価格 **¥207,500**

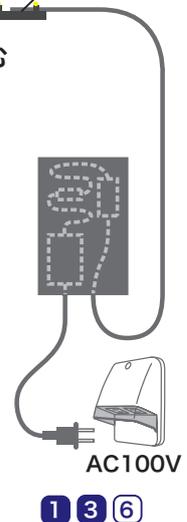

ストリング系

フォー

キャン

ホタル

モチーフ

取付部

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン

室内用イルミ

プロシエクシオン

透明プロ

SJ-NH,SJ-N LEDクロスネット

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター




※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)

LEDクロスネットシリーズ

- 豊富なバリエーション
- 優れた施工性、ネットタイプでかぶせるだけ
- 四角形のネット形状で面積計算・設置が簡単

電圧降下による明るさの減衰に対応した
ニューハイグレードタイプ 登場!!

NEW

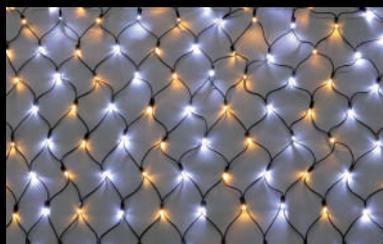

ニューハイグレードタイプ



ニューハイグレード・
ミックスカラータイプ



ニューハイグレード・
フルカラータイプ

2m×1m / 2m×2m




ニューハイグレード
タイプ
SJ-NH10-□□ P46
SJ-NH20-□□



ニューハイグレード・
ミックスカラータイプ
SJ-NH10-RGWBYP L P48
SJ-NH20-RGWBYP L



ニューハイグレード・
フルカラータイプ
SJ-NHA10-FL P49
SJ-NHA20-FL

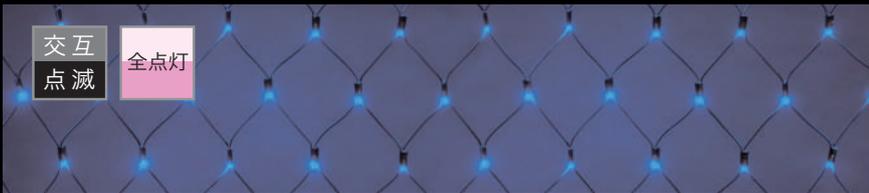


ハイグレードタイプ
SJ-N10HG-□□ P52
SJ-N20HG-□□



スタンダードタイプ
SJ-N10-□□ P54
SJ-N20-□□


3.3m×1.3m

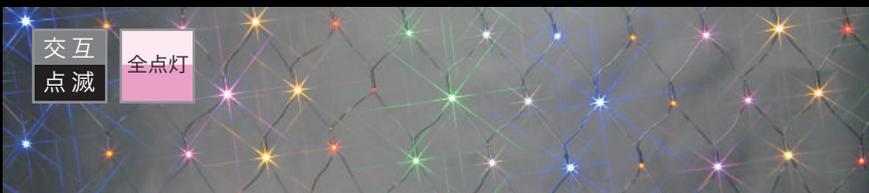

ミックスカラータイプ
SJ-N33-RGWBYP L P56



フルカラータイプ
SJ-NA33-FL P57

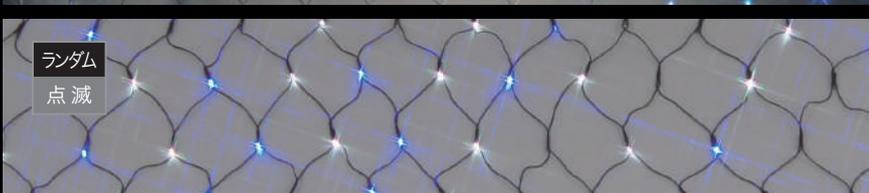

ランダム点滅タイプ
SJ-NA33-□□ P58

ストリング系

フォール

キャン
ドール
フラッシュ
ボール

ホタル

モチ
ーフ

取付
部材
タイマ

ソフト
ネオン

リアル
モチ
ーフ

フレ
キネ
オン
テ
ー
プ
ラ
イ
ト

室内
用
イル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

プロ
シ
ェ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト
(
投
照
器
)

透
明
プ
ロ
テ
ク
タ
ー

SJ-NH LEDクロスネットNH

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

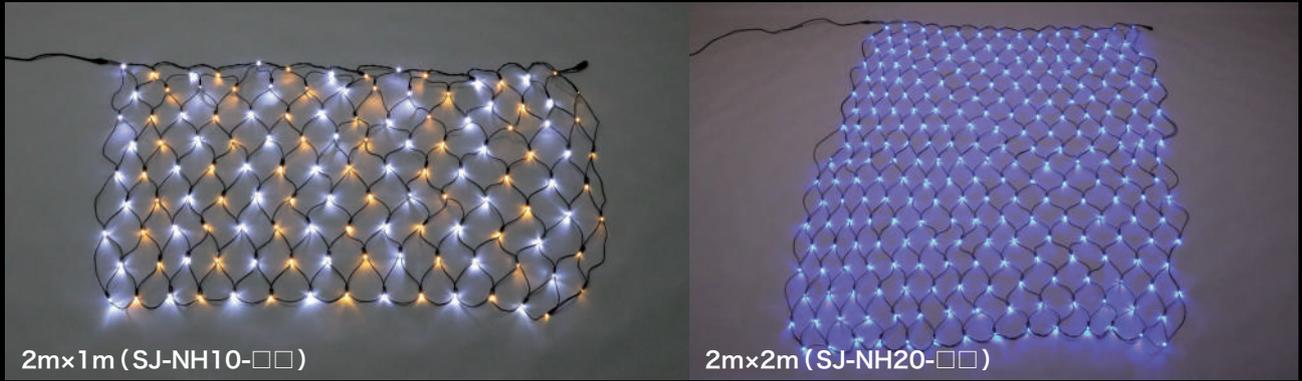

LEDクロスネットNH (ニューハイグレードタイプ)



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
 - 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
 - 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
 - サイズ: 2種類 (2m x 1m・2m x 2m)
 - カラー: 単色4種・2色2種
 - LED間隔: 約10cm
 - LED数: 126個 (2m x 1m)
252個 (2m x 2m)
 - 交互点滅・全点灯
 - 最大接続数: 3面 (2m x 1m)
2面 (2m x 2m)
- SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)


交互 点滅	全点灯
コントローラー NH SJ-NH601C対応	AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

SJV ・概要・接続相関図 P10 ~ P15 へ	使い方 P50 ~ P51 へ	共通部品・取付部材 P122 ~ P125 へ
--	---------------------------	-----------------------------------


別売 AC-AC アダプタ (P122)	別売 コントローラー または AC-DC 変換器 (P122)	LEDクロス ネット NH (ニューハイ グレードタイプ)
---------------------------------------	--	--

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJ-NH10-□□

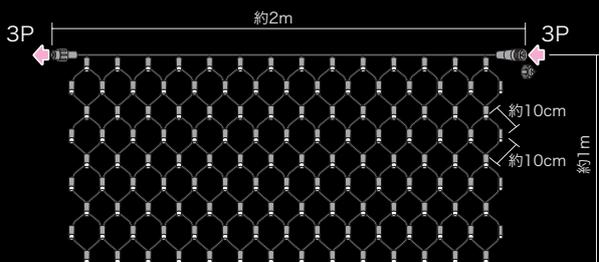

SJ-NH20-□□


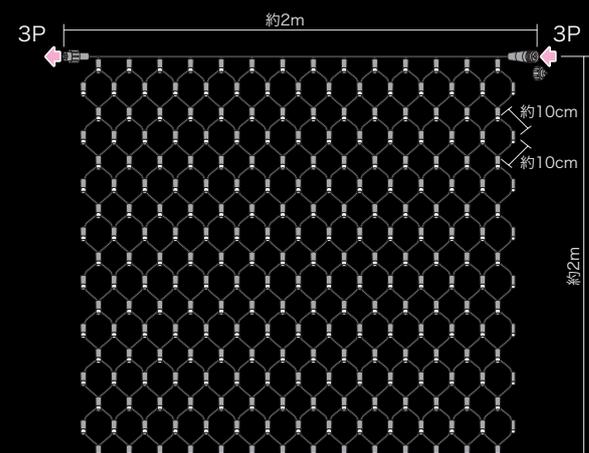


木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

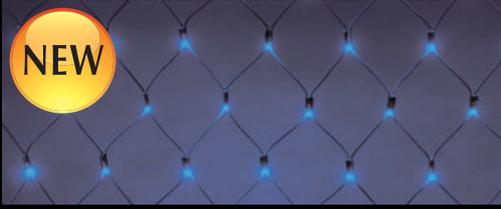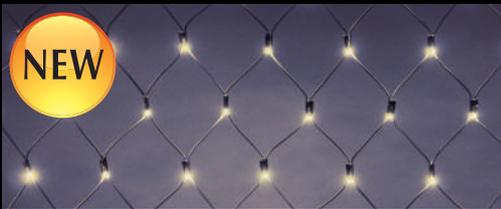LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格
 <p>NEW</p>	青	2m×1m	SJ-NH10-BB	15.4 ￥21,000
	青	2m×2m	SJ-NH20-BB	27.1 ￥30,000
 <p>NEW</p>	電球色	2m×1m	SJ-NH10-LL	15.4 ￥21,000
	電球色	2m×2m	SJ-NH20-LL	27.1 ￥30,000
 <p>NEW</p>	シャンパンゴールド	2m×1m	SJ-NH10-SS	15.4 ￥21,000
	シャンパンゴールド	2m×2m	SJ-NH20-SS	27.1 ￥30,000
 <p>NEW</p>	白	2m×1m	SJ-NH10-WW	15.4 ￥21,000
	白	2m×2m	SJ-NH20-WW	27.1 ￥30,000
 <p>NEW</p>	白	2m×1m	SJ-NH10-WB	15.4 ￥21,000
	青	2m×2m	SJ-NH20-WB	27.1 ￥30,000
 <p>NEW</p>	白	2m×1m	SJ-NH10-WL	15.4 ￥21,000
	電球色	2m×2m	SJ-NH20-WL	27.1 ￥30,000

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)
 定格入力電圧: AC24V
 使用環境条件: -10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44

品番	サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED 間隔
SJ-NH10-□□	2m×1m	1.0Kg	12.2W	126個	約10 cm
SJ-NH20-□□	2m×2m	2.1Kg	21.4W	252個	

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索



ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-NH LEDクロスネットNH

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



LEDクロスネットNH (ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- 7色ミックスでカラフル
- サイズ: 2種類 (2m×1m・2m×2m)
- カラー: 赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 126個 (2m×1m)・252個 (2m×2m)
- ランダム点滅
- 最大接続数: 6面 (2m×1m)・3面 (2m×2m)
SJV合計 60以下 (PAD-60VA-A使用時)



コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応

LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格
赤 緑 白 青 黄 ピンク 電球色	2.0m×1.0m	SJ-NH10-RGWBYP	9.9	¥ 23,100
	2.0m×2.0m	SJ-NH20-RGWBYP	18.2	¥ 32,400


SJV・概要・接続関連図 **P10 ~ P15**へ
使い方 **P50 ~ P51**へ
共通部品・取付部材 **P122 ~ P125**へ

別売
**AC-AC
アダプタ**
(P122)

別売
コントローラー
または AC-DC変換器
(P122)

LEDクロス
ネットNH
(ミックスカラー
タイプ)

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

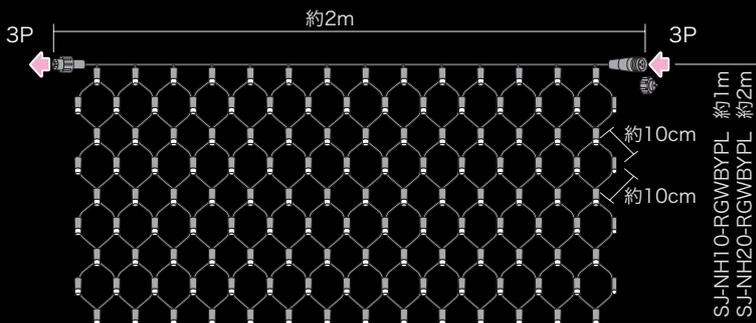

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索

仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122 参照)	長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
	定格入力電圧: AC24V	2.0×1.0m	1.0Kg	8.1W	126個	約10cm
	使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44	2.0×2.0m	2.1Kg	14.9W	252個	



LEDクロスネットNH (ニューハイグレード・フルカラータイプ)



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
 - 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
 - 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
 - フルカラー LEDが個々に自動変色
 - サイズ: 2種類 (2m×1m・2m×2m)
 - カラー: フルカラー
 - LED間隔: 約10cm
 - LED数: 126個 (2m×1m)・252個 (2m×2m)
 - フルカラー自動変色
 - 最大接続数: 13面 (2m×1m)・5面 (2m×2m)
- SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



フルカラー点灯
フルカラー LED個々が自動変色 (同期しない)

AC-DC変換器NH
SJ-NH603D対応


LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御にはAC-DC変換器NHを使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格
フルカラー	2.0m×1.0m	SJ-NHA10-FL	4.4	¥ 25,200
フルカラー	2.0m×2.0m	SJ-NHA20-FL	10.1	¥ 35,300

SJV・概要・接続関連図 **P10 ~ P15**へ
使い方 **P50 ~ P51**へ
共通部品・取付部材 **P122 ~ P125**へ

別売 AC-ACアダプタ (P122) | 別売 AC-DC変換器 (P122) | LEDクロスネット NH (フルカラータイプ)

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更

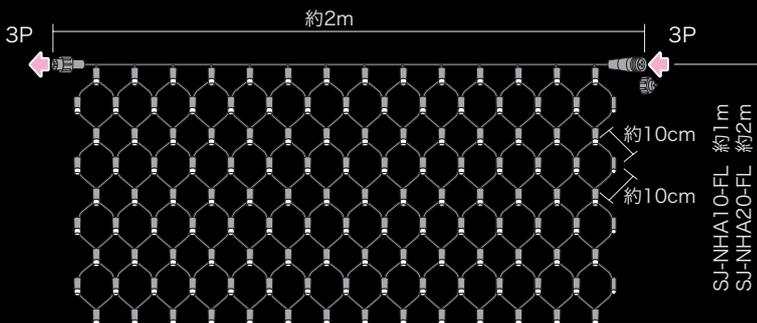

点灯パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で品名または品番検索

仕様
駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44



長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
2.0×1.0m	1.0kg	3.7W	126個	約10cm
2.0×2.0m	2.1kg	8.6W	252個	

SJ-NH LEDクロスネットNH

使い方


- LEDクロスネットNHは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
※フルカラータイプはコントローラーを使用しても点滅モード切替による効果はあまり得られません。

種類	品番	SJV	最大接続数 (コントローラー使用時)			サイズ	AC-DC 変換器 SJ-NH603D	コントローラー SJ-NH601C
			PAD-120VA-A	PAD-60VA-A	PAD-40VA-A			
ハイグレードタイプ	SJ-NH10-□□	15.4	6面 (3面×2)	3面	2面	2m×1m	全点灯	交互点滅
ハイグレードタイプ	SJ-NH20-□□	27.1	4面 (2面×2)	2面	1面	2m×2m	全点灯	交互点滅
ミックスカラータイプ	SJ-NH10-RGWBYP	9.9	12面 (6面×2)	6面	4面	2m×1m	全点灯	交互点滅
ミックスカラータイプ	SJ-NH20-RGWBYP	18.2	6面 (3面×2)	3面	2面	2m×2m	全点灯	交互点滅
フルカラータイプ	SJ-NHA10-FL	4.4	26面 (13面×2)	13面	9面	2m×1m	フルカラー点灯	※
フルカラータイプ	SJ-NHA20-FL	10.1	10面 (5面×2)	5面	3面	2m×2m	フルカラー点灯	※

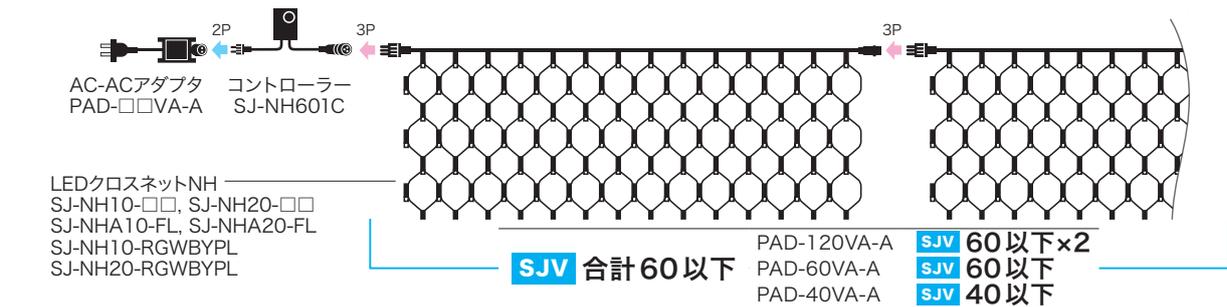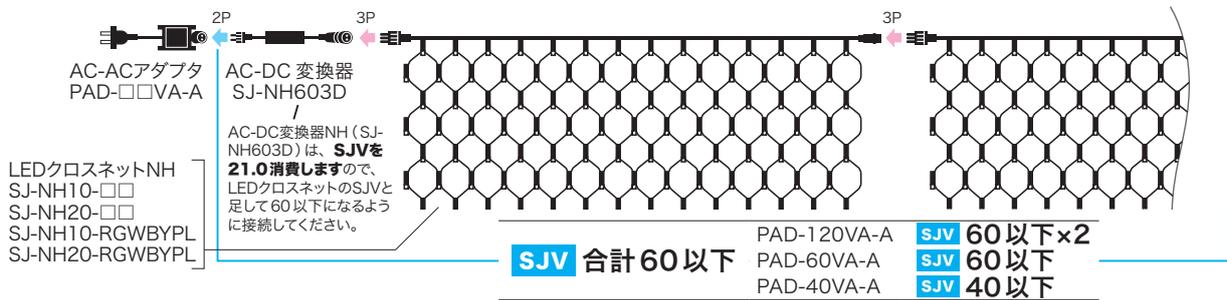

使用例を再現するには？

- LEDクロスネットを植込みに覆いかぶして、配線は目立たないように隠れる所に配置します。
植込みの面積に応じて、最大13面 (AC-ACアダプタ60VA) まで、延長接続可能

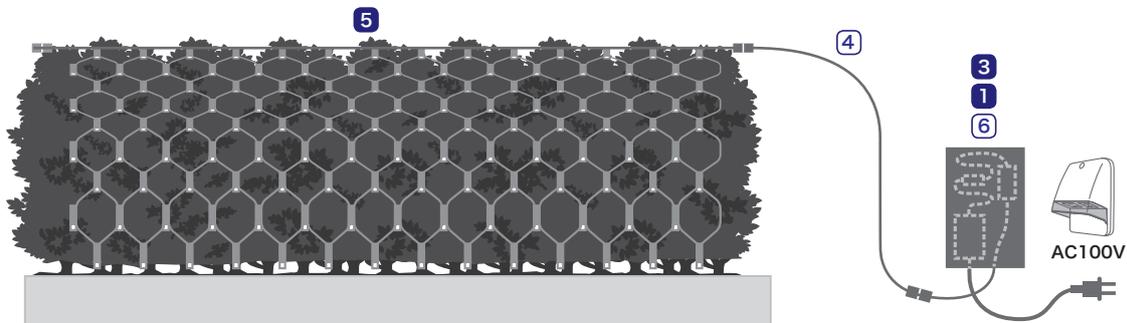

【参考】
消費電力12.2W (全点灯)
電気代 1日 約2.6円 (※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

	5 必須部品	4	3 必須部品	1 必須部品	6
品名	LEDクロスネットNH (フルカラー)	延長コードNH (3P)	AC-DC変換器NH (3P)	AC-ACアダプタ	分電箱
品番	SJ-NHA10-FL	SJ-NH06-L18-3P	SJ-NH603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥25,200	¥2,600	¥9,000	¥6,100	¥2,200
数量	1	1	1	1	1
SJV	4.4	SJV 対象外	21.0	40以下	
SJV合計	4.4		21.0		

□□は色品番

最小限の必要部品合計 ¥32,400 (SJ-NH10-□□1面) ~ ¥50,400 (SJ-NHA20-FL 1面) ※必須部品のみ

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ 1 3 5 は必須部品です。 2 4 6 は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯


6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。


標準販売価格

基本パーツ(必須)


1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)



AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100 SJV
40以下




AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900 SJV
60以下



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000 SJV
60以下x2

3 制御 (点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択)




コントローラー NH
(全点灯・点滅 8パターン)
SJ-NH601C 標 ¥5,300



AC-DC変換器NH
(3P・全点灯)
SJ-NH603D 標 ¥9,000

※SJV21.0消費します

5 点灯 (サイズ、色、点灯・点滅方法で選択)

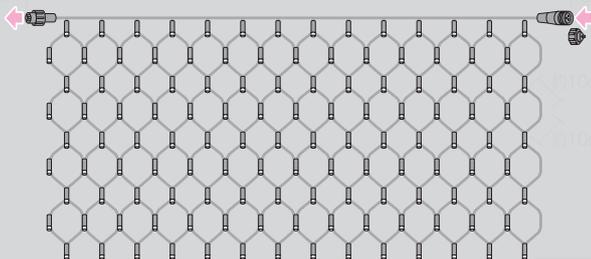


LEDクロスネットNH	コントローラー 使用時	AC-DC変換器 使用時	標準販売価格
SJ-NH10-□□	点滅・全点灯	全点灯	¥21,000
SJ-NH20-□□	点滅・全点灯	全点灯	¥30,000
SJ-NH10-RGWBYP	点滅・全点灯	全点灯	¥23,100
SJ-NH20-RGWBYP	点滅・全点灯	全点灯	¥32,400
SJ-NHA10-FL	×	自動変色	¥25,200
SJ-NHA20-FL	×	自動変色	¥35,300

レイアウト拡張パーツ(オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



延長コードNH (2P)
SJ-NH06-L18 標 ¥2,100




Y型分岐コードNH (2P)
SJ-NH06-Y12 標 ¥2,700

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)




延長コードNH (3P)
SJ-NH06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,600
SJ-NH06-L50-3P (5m) 標 ¥5,200
SJ-NH06-L100-3P (10m) 標 ¥9,300
SJ-NH06-L200-3P (20m) 標 ¥19,200



Y型分岐コード (3P)
SJ-NH06-Y12-3P
標 ¥3,300

ON・OFFスイッチ(オプション)



中間スイッチNH
(コントローラー NH・AC-DC変換器NHから先のON・OFF)
SJ-NH06-SW-3P 標 ¥4,600

屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー (またはAC-DC変換器) x1個収納可能



分電箱 PK-3J
標 ¥2,600

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー (またはAC-DC変換器) x2個収納可能



分電箱 PK-4J
標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (120VA以下 x2個、または60VA以下 x2個)・コントローラー (またはAC-DC変換器) x2個収納可能

概要・接続相関図
P10 ~ P15

共通部品・取付部材
P122 ~ P125

ストリング系

フォー

キャン
ドール

ホタル

モチ

取付
部材

ソフト
ネオン

リアル
モチ

フレ
キネ
オン

室内
用イ
ルミ

プロ
シエ
クシ
ョン

透
明
ブ
ロ

SJ-N LEDクロスネット

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

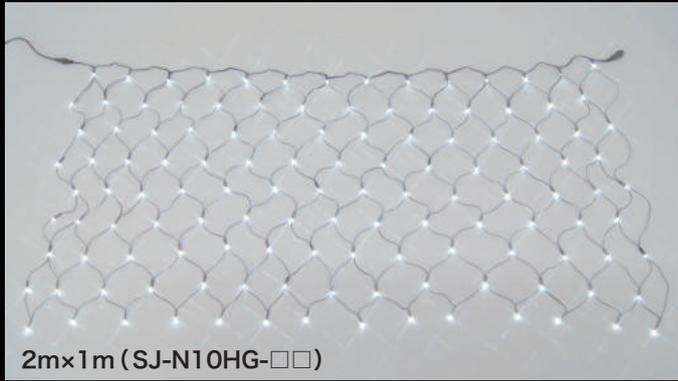

2m×1m (SJ-N10HG-□□)

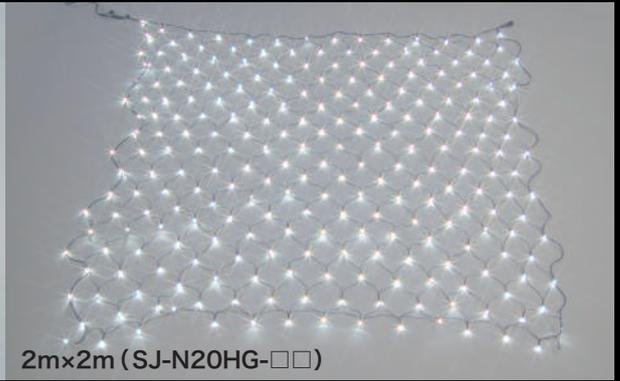

2m×2m (SJ-N20HG-□□)

LEDクロスネット (ハイグレードタイプ)



- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- サイズ: 2種類 (2m×1m・2m×2m)
- カラー: 単色4種
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 126個 (2m×1m)
252個 (2m×2m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 7面 (2m×1m)
4面 (2m×2m)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)




コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続相関図 **P10 ~ P13**へ
使い方 **P60 ~ P61**へ
共通部品・取付部材 **P120 ~ P125**へ


別売 AC-ACアダプタ (P120)
 別売 コントローラーまたは整流器 (P120)
 LEDクロスネット (ハイグレードタイプ)

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJ-N10HG-□□

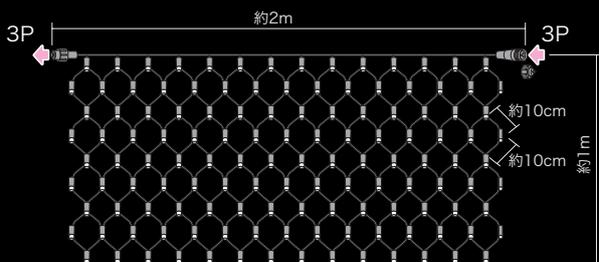

SJ-N20HG-□□



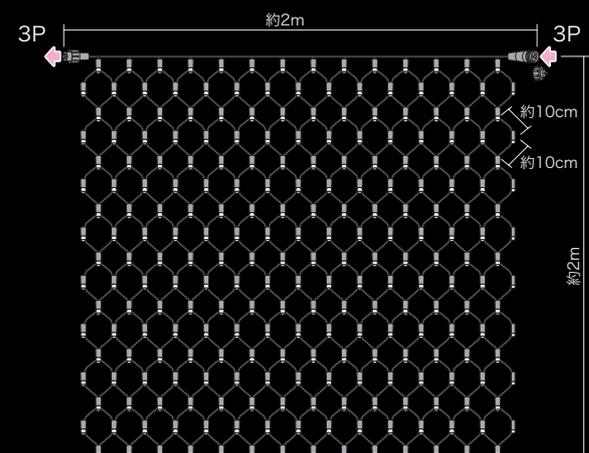


木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

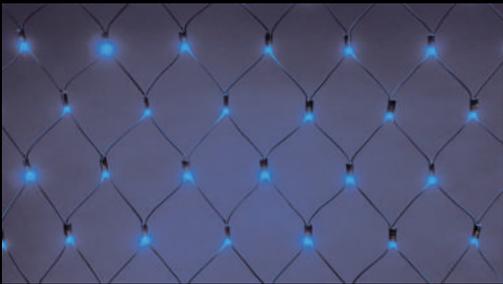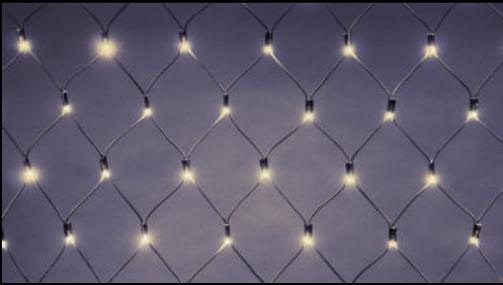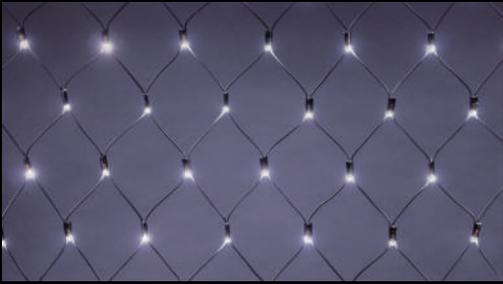LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格
	青	2m×1m	SJ-N10HG-BB	8.0 ￥20,000
	青	2m×2m	SJ-N20HG-BB	14.0 ￥28,000
	電球色	2m×1m	SJ-N10HG-LL	8.0 ￥20,000
	電球色	2m×2m	SJ-N20HG-LL	14.0 ￥28,000
	シャンパンゴールド	2m×1m	SJ-N10HG-SS	8.0 ￥20,000
	シャンパンゴールド	2m×2m	SJ-N20HG-SS	14.0 ￥28,000
	白	2m×1m	SJ-N10HG-WW	8.0 ￥20,000
	白	2m×2m	SJ-N20HG-WW	14.0 ￥28,000

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
 定格入力電圧: AC24V
 使用環境条件: -10~40°C、常湿 屋外仕様 IP44

品番	サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED 間隔
SJ-N10HG-□□	2m×1m	885g	15.6W	126個	約10 cm
SJ-N20HG-□□	2m×2m	1775g	23.9W	252個	

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索



ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-N LEDクロスネット

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

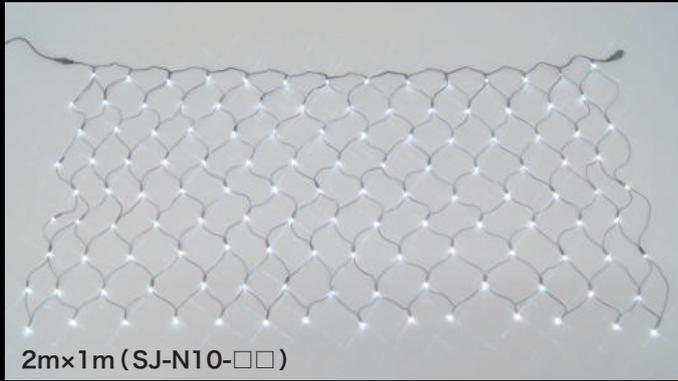


2m×1m (SJ-N10-□□)

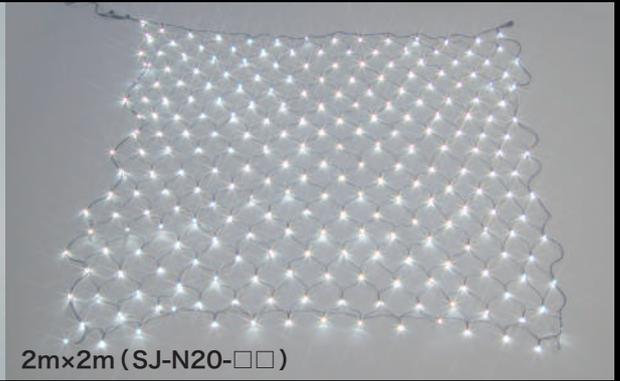

2m×2m (SJ-N20-□□)

LEDクロスネット (スタンダードタイプ)





- サイズ: 2種類 (2m×1m・2m×2m)
 - カラー: 12種 (単色11種・2色1種)
 - LED間隔: 約10cm
 - LED数: 126個 (2m×1m)
252個 (2m×2m)
 - 交互点滅・全点灯
 - 最大接続数: 10面 (2m×1m)
5面 (2m×2m)
- SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

交互 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

SJV・概要・接続相関図 **P10 ~ P13**へ
使い方 **P60 ~ P61**へ
共通部品・取付部材 **P120 ~ P125**へ

別売 AC-AC アダプタ (P120)	別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED クロスネット (スタンダード タイプ)
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

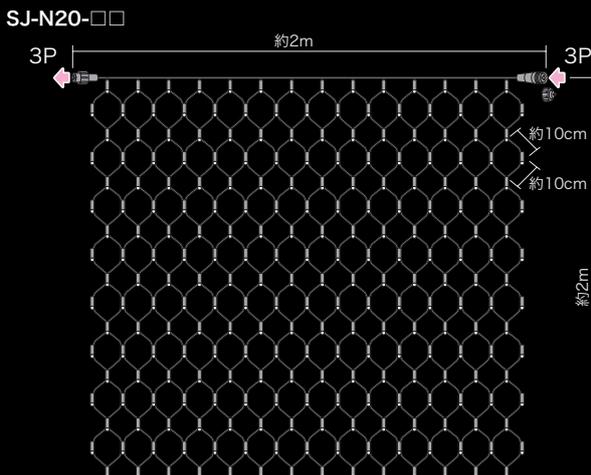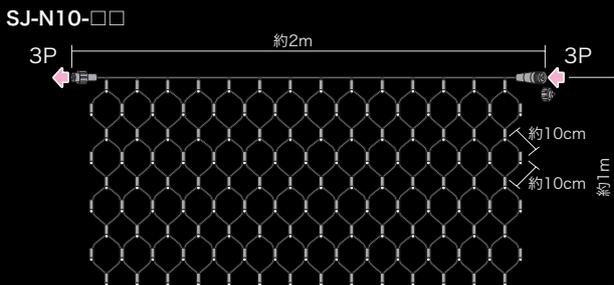

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

Q SJ-N10 検索

QRコード

駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120 参照)
 仕様 定格入力電圧: AC24V
 使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44







品番	サイズ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED 間隔
SJ-N10-□□	2m×1m	450g	10W	126個	約10 cm
SJ-N20-□□	2m×2m	680g	14W	252個	

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格
	2m×1m	SJ-N10-AA	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-AA	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-BB	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-BB	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-DD	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-DD	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-GG	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-GG	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-LL	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-LL	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-MM	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-MM	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-PP	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-PP	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-RR	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-RR	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-VV	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-VV	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-WW	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-WW	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-YY	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-YY	11.3	¥ 20,000
	2m×1m	SJ-N10-WB	5.7	¥ 15,300
	2m×2m	SJ-N20-WB	11.3	¥ 20,000

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-N LEDクロスネット

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

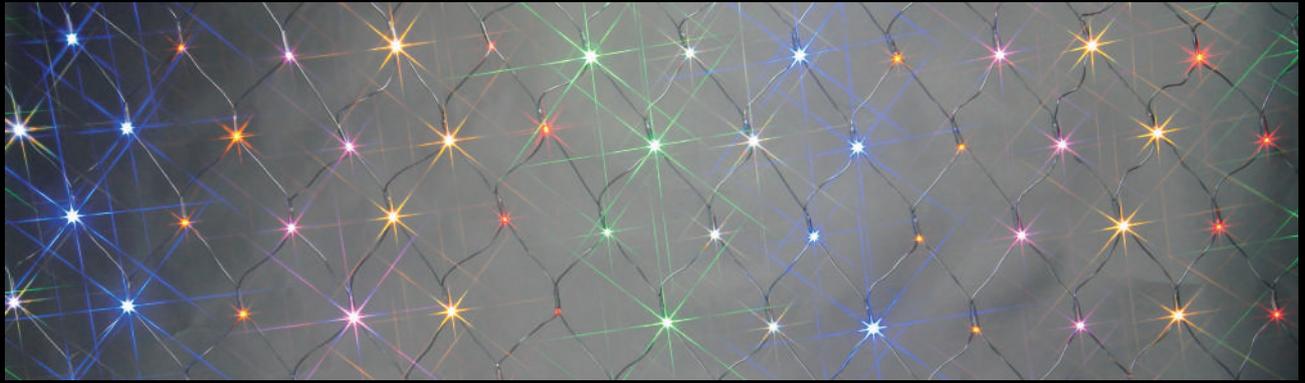

LEDクロスネット (ミックスカラータイプ)



- 7色ミックスでカラフル
- サイズ: 3.3m×1.3m
- カラー: 赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 336個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 3面 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)




コントローラー SJ-600C対応 整流器 SJ-603D対応

LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 赤 緑 白 青 黄 ピンク 電球色 </div>	3.3m×1.3m	SJ-N33-RGWBYPL	18.2	¥ 37,000

SJV・概要・接続相関図 **P10 ~ P13**へ 使い方 **P60 ~ P61**へ 共通部品・取付部材 **P120 ~ P125**へ

別売 AC-ACアダプタ (P120) 別売 コントローラーまたは整流器 (P120) LEDクロスネット (ミックスカラータイプ)

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

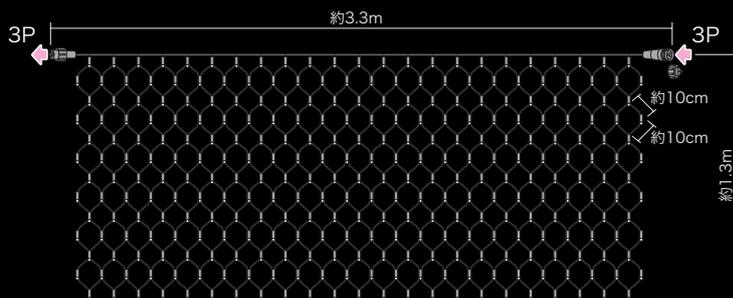

点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で品名または品番検索

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
3.3×1.3m	1020g	25W	336個	約10cm



LEDクロスネット (フルカラータイプ)



- フルカラー LEDが個々に自動変色
- サイズ: 3.3m×1.3m
- カラー: フルカラー
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 336個
- フルカラー自動変色
- 最大接続数: 2面 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

フルカラー点灯
フルカラー LED個々が自動変色 (同期しない)

整流器
SJ-603D対応

LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格
フルカラー	3.3m×1.3m	SJ-NA33-FL	22.1	¥ 41,000

SJV・概要・接続関連図 **P10 ~ P13**へ

使い方 **P60 ~ P61**へ


共通部品・取付部材 **P120 ~ P125**へ

別売 AC-ACアダプタ (P120)

別売 整流器 (P120)

LED クロスネット (フルカラータイプ)

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

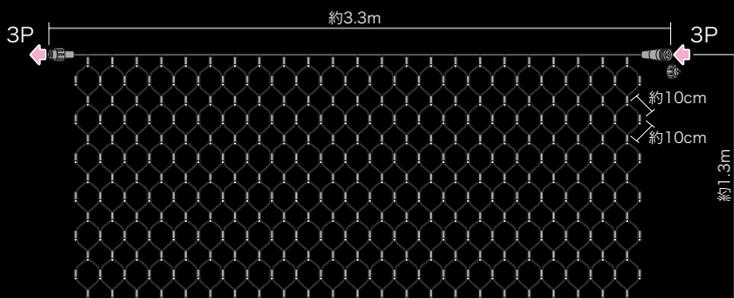

点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で品名または品番検索

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
3.3×1.3m	1065g	27.8W	336個	約10cm

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロテクター

SJ-N LEDクロスネット

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

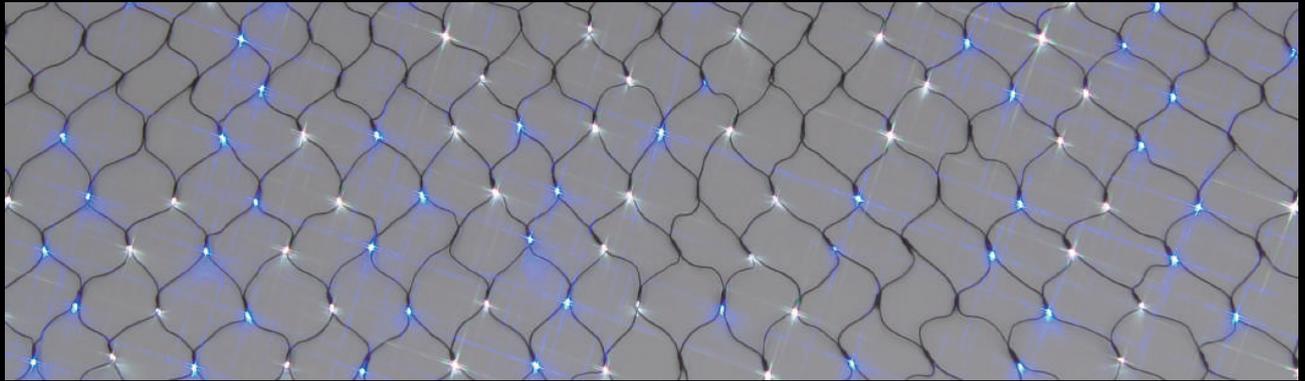

LEDクロスネット (ランダム点滅タイプ)



- 自己点滅型LEDが個々に点滅
- サイズ: 3.3m×1.3m
- カラー: 8種 (単色6種・2色2種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 336個
- ランダム点滅
- 最大接続数: 3面 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

ランダム
点滅

ランダム点滅
自己点滅型LED個々が
ランダムに点滅 (同期しない)

整流器
SJ-603D対応

SJV・概要・接続相関図
P10 ~ P13へ

使い方
P60 ~ P61へ


共通部品・取付部材
P120 ~ P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
整流器
(P120)

LED
クロスネット
(ランダム点滅
タイプ)

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

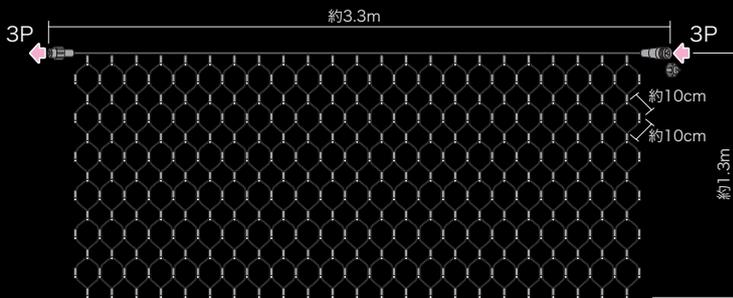

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44









長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
3.3×1.3m	920g	26.5W	336個	約10cm

木々を彩る光


組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

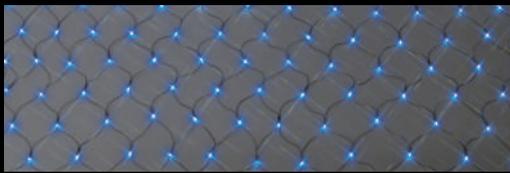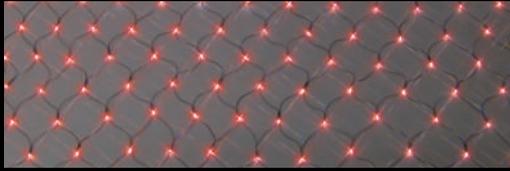LED色	サイズ(長さ×幅)	品番	SJV	標準販売価格
		3.3m×1.3m SJ-NA33-BB	16.8	¥ 33,600
		3.3m×1.3m SJ-NA33-GG	16.8	¥ 33,600
		3.3m×1.3m SJ-NA33-LL	16.8	¥ 33,600
		3.3m×1.3m SJ-NA33-PP	16.8	¥ 33,600
		3.3m×1.3m SJ-NA33-RR	16.8	¥ 33,600
		3.3m×1.3m SJ-NA33-WW	16.8	¥ 33,600
	 	3.3m×1.3m SJ-NA33-RG	16.8	¥ 33,600
	 	3.3m×1.3m SJ-NA33-WB	16.8	¥ 33,600

■ランダム点滅 自己点滅型LED個々がランダムに点滅します。(各LEDは同期しません)

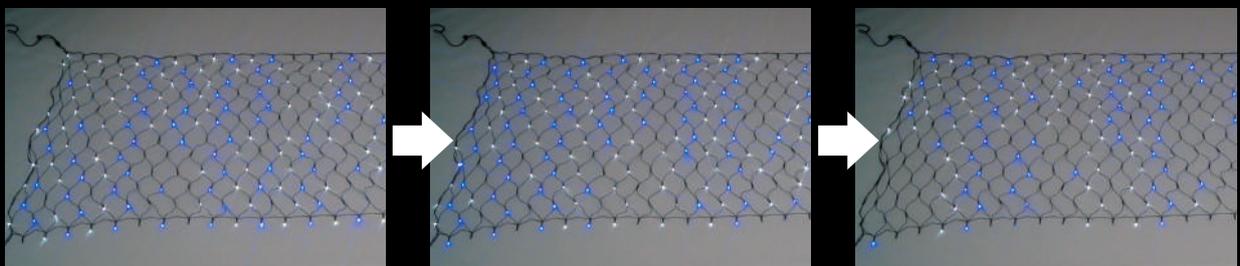

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター



SJ-N LEDクロスネット

使い方

●LEDクロスネットは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。

※ランダム点滅タイプ・フルカラータイプはコントローラーを使用しても点滅モード切替による効果はあまり得られません。

種類	品番	SJV	最大接続数			サイズ	整流器 SJ-603D	コントローラー SJ-600C
			PAD-120VA-A	PAD-60VA-A	PAD-40VA-A			
スタンダードタイプ	SJ-N10-□□	5.7	10面×2	10面	7面	2m×1m	全点灯	交互点滅
スタンダードタイプ	SJ-N20-□□	11.3	5面×2	5面	3面	2m×2m	全点灯	交互点滅
ハイグレードタイプ	SJ-N10HG-□□	8.0	7面×2	7面	5面	2m×1m	全点灯	交互点滅
ハイグレードタイプ	SJ-N20HG-□□	14.0	4面×2	4面	2面	2m×2m	全点灯	交互点滅
ミックスカラータイプ	SJ-N33-RGWBYPL	18.2	3面×2	3面	2面	3.3m×1.3m	全点灯	交互点滅
ランダム点滅タイプ	SJ-NA33-□□	16.8	3面×2	3面	2面	3.3m×1.3m	ランダム点滅	※
フルカラータイプ	SJ-NA33-FL	22.1	2面×2	2面	1面	3.3m×1.3m	フルカラー点灯	※

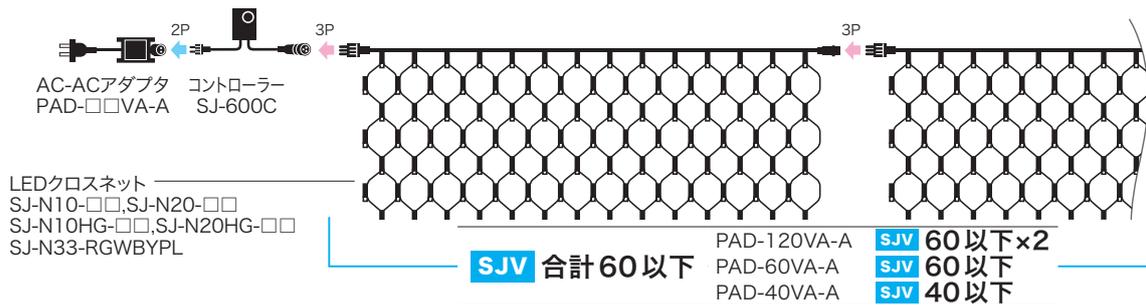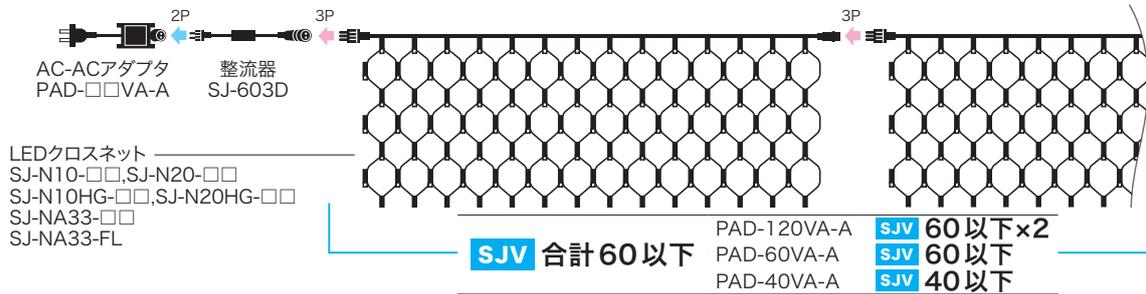

使用例を再現するには？

●LEDクロスネットを植込みに覆いかぶして、配線は目立たないように隠れる所に配置します。

植込みの面積に応じて、最大10面 (AC-ACアダプタ60VA) まで、延長接続可能


【参考】

消費電力10W (全点灯)

電気代 1日 約2円 (※)

(1日8時間点灯)

※1kWh単価27円での目安

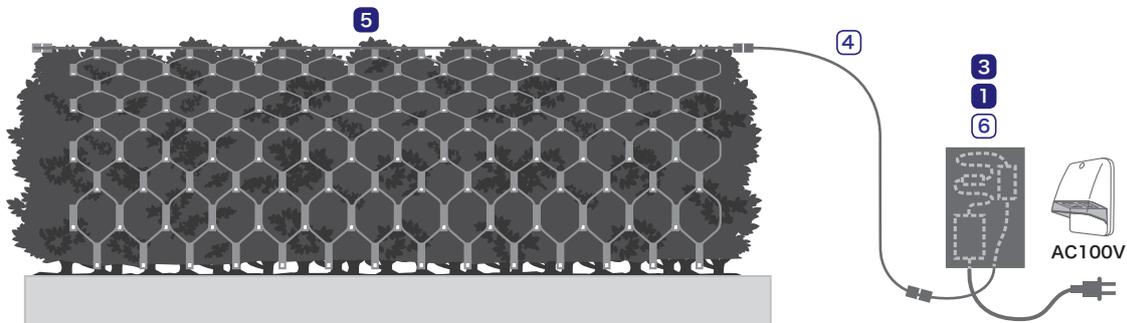

	5 必須部品	4	3 必須部品	1 必須部品	6
品名	LEDクロスネット 2×1m	延長コード (3P)	整流器 (3P)	AC-AC アダブ	分電箱
品番	SJ-N10-□□	SJ-E06-L18-3P	SJ-603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥15,300	¥2,100	¥3,700	¥6,100	¥2,200
数量	1	1	1	1	1
SJV	5.7			40以下	
SJV合計	5.7	SJV 対象外	SJV 対象外		

□□は色品番

最小限の必要部品合計 ¥25,100 (SJ-N10-□□ 1面) ~ ¥50,800 (SJ-NA33-FL 1面) ※必須部品のみ

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンダール

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。


- 1** 電源 **2** 分岐・延長 **3** 制御 **4** 分岐・延長 **5** 点灯 **6** 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格


■基本パーツ(必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)




AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100

SJV
40以下



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900


SJV
60以下




AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000

SJV
60以下x2

3 制御 (点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択)




コントローラー
(全点灯・点滅 8パターン)
SJ-600C 標 ¥4,400



整流器 (3P・全点灯)
SJ-603D
標 ¥3,700

5 点灯 (サイズ、色、点灯・点滅方法で選択)

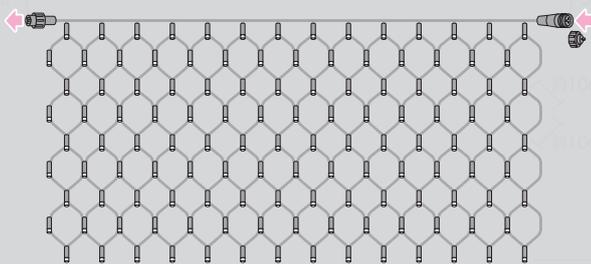

LEDクロスネット	コントローラー使用時	整流器使用時	標準販売価格
SJ-N10-□□ (2×1m)	点滅・全点灯	全点灯	¥15,300
SJ-N20-□□ (2×2m)	点滅・全点灯	全点灯	¥20,000
SJ-N10HG-□□ (2×1m)	点滅・全点灯	全点灯	¥20,000
SJ-N20HG-□□ (2×2m)	点滅・全点灯	全点灯	¥28,000
SJ-N33-RGWBYP (3.3×1.3m)	点滅・全点灯	全点灯	¥37,000
SJ-NA33-□□ (3.3×1.3m)	×	ランダム点滅	¥33,600
SJ-NA33-FL (3.3×1.3m)	×	自動変色	¥41,000

■レイアウト拡張パーツ(オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



延長コード (2P)
SJ-E06-L18
標 ¥1,700



Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
標 ¥2,200

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)




延長コード (3P)
SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,100
SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥4,300
SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥7,700
SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000



Y型分岐コード (3P)
SJ-E06-Y12-3P
標 ¥2,700

■ON・OFFスイッチ(オプション)



中間スイッチ
(コントローラー・整流器から先のON・OFF)
SJ-E06-SW-3P 標 ¥3,800

■屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー (または整流器) x1個収納可能



分電箱 PK-3J
標 ¥2,600

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー (または整流器) x2個収納可能



分電箱 PK-4J
標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (120VA x1個、または60VA以下 x2個)・コントローラー (または整流器) x2個収納可能

概要・接続相関図
P10 ~ P13

共通部品・取付部材
P120 ~ P125

ストリング系

フォー

キャン

ドール

モチ

ーフ

ソフト

ネオン

リアル

モチ

ーフ

テ

SJ-NH40 LEDアイスクルカーテンNH

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)



LEDアイスクルカーテンNH



- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- つららイメージのイルミネーション
- サイズ: 2.5m×0.7m
- カラー: 5種 (単色3種・2色2種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 60個
- ランダム点滅
- 最大接続数: 9組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



交互
点滅

全点灯

コントローラーNH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

	LED色	サイズ	品番	SJV	標準販売価格
NEW	電球色 電球色	2.5m×0.7m	SJ-NH40-2507LL	4.1	¥ 13,400
NEW	シャンロゴールド シャンロゴールド	2.5m×0.7m	SJ-NH40-2507SS	4.1	¥ 13,400
NEW	白 白	2.5m×0.7m	SJ-NH40-2507WW	4.1	¥ 13,400
NEW	白 電球色	2.5m×0.7m	SJ-NH40-2507WL	4.1	¥ 13,400
NEW	白 青	2.5m×0.7m	SJ-NH40-2507WB	4.1	¥ 13,400


SJV・概要・接続関連図 P10～P15へ
 使い方 P64～P65へ
 共通部品・取付部材 P122～P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P122)

別売
コントローラー
またはAC-DC変換器
(P122)

LED
アイスクル
カーテン
NH

ご購入前に P6～P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

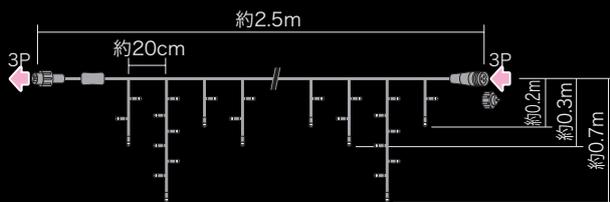

駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)
 仕様 定格入力電圧: AC24V
 使用環境条件: -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m×0.7m	0.78kg	3.7W	60個	約10cm

点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

Q SJ-NH40 検索

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-NH40 LEDアイスクルカーテンNH

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (照射器)


透明プロ
テクター

使い方

- LEDアイスクルカーテンNH単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源に最大9組まで接続可能。
- AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯、コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。

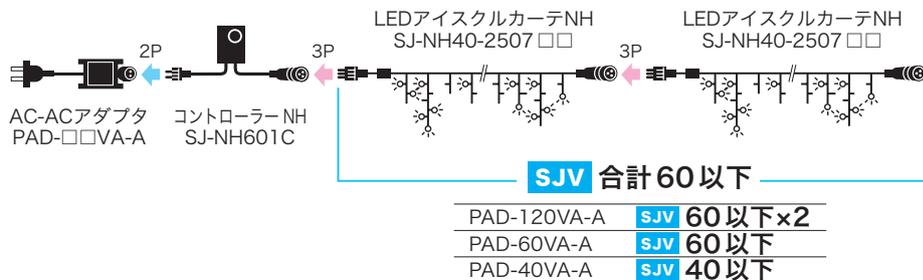

使用例を再現するには？

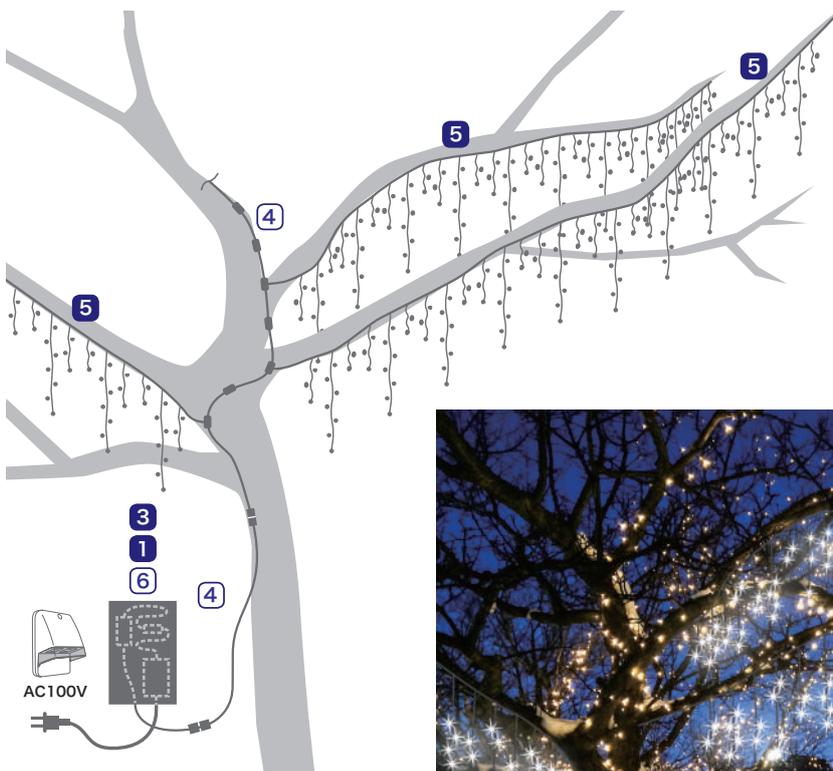

■街路樹や軒下に配置します。

【参考】

消費電力 約31W
(AC-DC変換器分約20W含む)
電気代 1日 約7円(※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安



	5 必須部品	4	4	3 必須部品	1 必須部品	6
品名	LED アイスクルカーテン NH	ストリングベース NH (交互点滅型) 3.3m	延長コード NH (3P) 1.8m	AC-DC 変換器 NH (3P) 3.6m	AC-AC アダプタ 1.8m	分電箱
品番	SJ-NH40-2507 □□	SJ-NH06-BH312	SJ-NH06-L18-3P	SJ-NH603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥13,400	¥9,300	¥2,600	¥9,000	¥6,100	¥2,200
数量	3	1	1	1	1	1
SJV	4.1	SJV 対象外	SJV 対象外	21.0	40 以下	
SJV 合計	12.3					

□□は色番

上記表の合計価格 ¥69,400

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯

6 電源保護


エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格

■基本パーツ(必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)


ケーブル1.8m



AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100

SJV
40以下


ケーブル1.8m



AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900

SJV
60以下


ケーブル1.8m



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000

SJV
60以下×2

3 制御 (点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択)




コントローラー NH
(全点灯・点滅 8パターン)
SJ-NH601C 標 ¥5,300



AC-DC変換器NH
(3P・全点灯)
SJ-NH603D 標 ¥9,000


※SJV21.0消費します

5 点灯 (サイズ、色、点灯・点滅方法で選択)

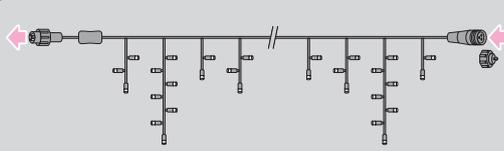

LEDアイススクリーンNH
SJ-NH40-2507 □□ 標 ¥13,400

■ON・OFFスイッチ(オプション)




中間スイッチNH
(コントローラー NH・AC-DC変換器NHから先のON・OFF)
SJ-NH06-SW-3P 標 ¥4,600

■レイアウト拡張パーツ(オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



延長コードNH (2P)
SJ-NH06-L18 標 ¥2,100



Y型分岐コードNH (2P)
SJ-NH06-Y12 標 ¥2,700

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)




延長コードNH (3P)
SJ-NH06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,600
SJ-NH06-L50-3P (5m) 標 ¥5,200
SJ-NH06-L100-3P (10m) 標 ¥9,300
SJ-NH06-L200-3P (20m) 標 ¥19,200



Y型分岐コード (3P)
SJ-NH06-Y12-3P 標 ¥3,300




ストリングベースNH (交互点滅型) SJ-NH06-BH312 標 ¥9,300



ストリングベースNH (同期点滅型) 全長 A B 分岐 標準販売価格

SJ-NH06-BV312	3m	75cm	15cm	12	¥9,300
SJ-NH06-BV505	5m	50cm	100cm	5	¥7,000
SJ-NH06-BV510	5m	25cm	50cm	10	¥10,000



5分岐コードNH (3P・同期点滅型)
SJ-NH06-B05 標 ¥8,500

■屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー(またはAC-DC変換器) x1個収納可能

分電箱 PK-3J
標 ¥2,600

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー(またはAC-DC変換器) x2個収納可能

分電箱 PK-4J
標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (120VA x1個、または60VA以下 x2個)・コントローラー(またはAC-DC変換器) x2個収納可能

概要・接続相関図
P10 ~ P15

共通部品・取付部材
P122 ~ P125

ストリング系

フォー

キャン

ホタル

モチーフ

取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン

室内用イルミネーション

プロシエクシオン

透明プロ

SJ-EA20 LEDアイスクルカーテン

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)



LEDアイスクルカーテン



- つららイメージのイルミネーション
- サイズ: 5m×0.6m
- カラー: 8種 (単色4種・2色3種・フルカラー1種)
- LED間隔: 約10cm
- LED数: 120個
- ランダム点滅
- 最大接続数: 9組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

ランダム
点滅

ランダム点滅 (単色・2色)
自己点滅型LED個々が
ランダムに点滅 (同期しない)

整流器
SJ-603D対応

フルカラー
点灯

フルカラー点灯 (フルカラー)
フルカラー LED個々が自動変色
(同期しない)

整流器
SJ-603D対応








LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

LED色	サイズ	品番	SJV	標準販売価格
 青 青	5m×0.6m	SJ-EA20-0506BB	6.1	¥ 13,400
 電球色 電球色	5m×0.6m	SJ-EA20-0506LL	6.1	¥ 13,400
 赤 赤	5m×0.6m	SJ-EA20-0506RR	9.3 ※	¥ 13,400
 白 白	5m×0.6m	SJ-EA20-0506WW	6.1	¥ 13,400
 赤 緑	5m×0.6m	SJ-EA20-0506RG	6.1	¥ 13,400
 白 青	5m×0.6m	SJ-EA20-0506WB	6.1	¥ 13,400
 白 電球色	5m×0.6m	SJ-EA20-0506WL	10.1 ※	¥ 13,400
 フルカラー	5m×0.6m	SJ-EA20-0506FL	11.1 ※	¥ 16,000

※2020年新製品は高輝度LEDの採用でSJV値が高くなっています。


SJV・概要・接続相関図 P10 ~ P13 ^
 使い方 P68 ~ P69 ^
 共通部品・取付部材 P120 ~ P125 ^

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
整流器
(P120)

LED
アイスクル
カーテン

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

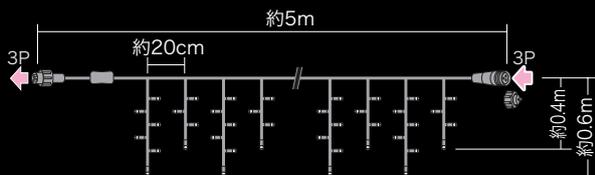

駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
 仕様 定格入力電圧: AC24V
 使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

品番	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
SJ-EA20-0506BB, LL, WW, RG, WB	620g	13.5W	120個	約10cm
SJ-EA20-0506RR	480g	8.9W	120個	約10cm
SJ-EA20-0506WL	480g	9.5W	120個	約10cm
SJ-EA20-0506FL	480g	10.6W	120個	約10cm

▶ 点滅パターン動画

ホームページから 検索

スマートフォン等から 

Q SJ-EA20



ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-EA20 LEDアイスクルカーテン

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (照射器)

透明プロ
テクター


使い方

- LEDアイスクルカーテン単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源に最大9組まで接続可能。
- 自己点滅型LEDが個々に点滅します。(全点灯にはなりません)※

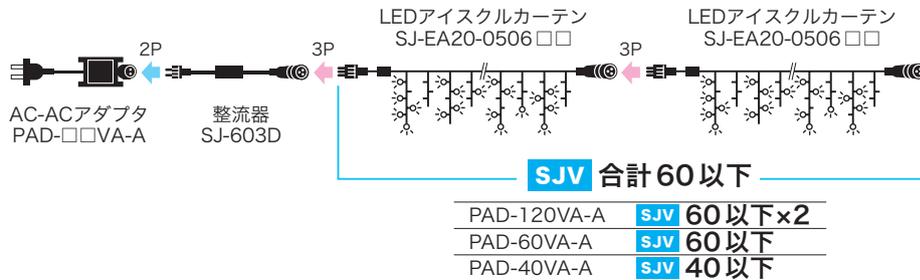

※LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

使用例を再現するには？

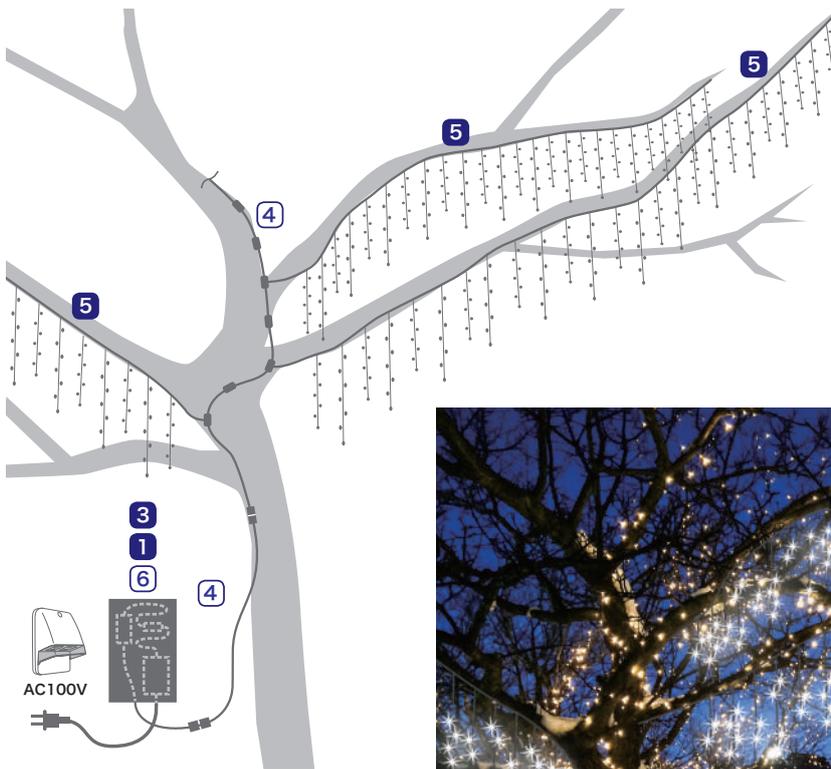

■街路樹や軒下に配置します。
個々のLEDがランダムに点滅します。

【参考】
消費電力 40.5W (平均値)
電気代 1日 約9円(※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安



	5 必須部品	4	4	3 必須部品	1 必須部品	6
品名	LED アイスクルカーテン	ストリングベース (交互点滅型) 3.3m	延長コード (3P) 1.8m	整流器 (3P) 3.6m	AC-AC アダプタ 1.8m	分電箱
品番	SJ-EA20-0506 □□	SJ-E06-BH	SJ-E06-L18-3P	SJ-603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥13,400	¥7,700	¥2,100	¥3,700	¥6,100	¥2,200
数量	3	1	1	1	1	1
SJV	6.1	SJV 対象外	SJV 対象外	SJV 対象外	40以下	
SJV合計	18.3					

□□は色品番

上記表の合計価格 ¥62,000

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

- 1** 電源 **2** 分岐・延長 **3** 制御 **4** 分岐・延長 **5** 点灯 **6** 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格

■ 基本パーツ (必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)

	AC-ACアダプタ PAD-40VA-A 標 ¥6,100	SJV 40以下
	AC-ACアダプタ PAD-60VA-A 標 ¥9,900	SJV 60以下
	AC-ACアダプタ PAD-120VA-A 標 ¥16,000	SJV 60以下×2

3 制御

整流器 (3P・全点灯)
SJ-603D
標 ¥3,700

5 点灯 (自己点滅型LED、フルカラー点灯)

LEDアイスクルカーテン
SJ-EA20-0506 □□ 標 ¥13,400
SJ-EA20-0506FL 標 ¥16,000

■ ON・OFFスイッチ (オプション)

中間スイッチ
(コントローラー・整流器から先のON・OFF)
SJ-E06-SW-3P 標 ¥3,800

■ 屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)

分電箱 PK-1J 標 ¥2,200	分電箱 PK-3J 標 ¥2,600	分電箱 PK-4J 標 ¥6,000
AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・整流器 x1個収納可能	AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・整流器 x2個収納可能	AC-ACアダプタ (120VA以下 x2個)・整流器 x2個収納可能

■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)

延長コード (2P) SJ-E06-L18 標 ¥1,700	Y型分岐コード (2P) SJ-E06-Y12 標 ¥2,200

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)

延長コード (3P) SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,100	Y型分岐コード (3P) SJ-E06-Y12-3P 標 ¥2,700
SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥4,300	
SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥7,700	
SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000	

ストリングベース (交互点滅型) SJ-E06-BH 標 ¥7,700

ストリングベース (同期点滅型) SJ-E06-BV 標 ¥7,700

ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型) SJ-E06-R12 標 ¥12,000	5分岐コード (3P・同期点滅型) SJ-E06-B05 標 ¥7,000

概要・接続関連図 P10 ~ P13 へ
共通部品・取付部材 P120 ~ P125 へ

ストリング系

フォー

キャン

ホル

モチ

取付

ソフト

リアル

フレキ

室内

プロシ

透明

SJ-NH11 LEDストリングツリー NH



ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

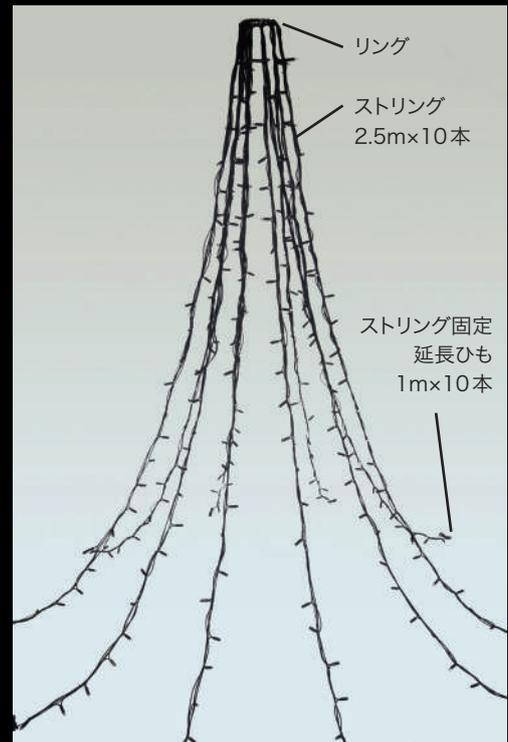

LEDストリングツリー NH (ニューハイグレードタイプ)



- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置完了 (幹やポール等にリングの固定は必要)
- リング・ストリング 10本の一体型
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- サイズ: リングφ 100mm
ストリング 2.5m (10本)
ストリング固定延長ひも 1m (10本)
入出ケーブル各 6m
- カラー: 4種類 (単色 3種・2色 1種)
- LED間隔: 約 10cm
- LED数: 240個 (24個×10本)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 3組 SJV合計 60以下 (PAD-60VA-A使用時)
- 付属品: 金属ペグ 10本

交互
点滅

全点灯

コントローラー NH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器 NH SJ-NH603D対応

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

LED色	サイズ	品番	SJV	標準販売価格
 NEW	青	2.5m (10本)	SJ-NH11-25BB	17.5 ¥42,000
 NEW	電球色	2.5m (10本)	SJ-NH11-25LL	17.5 ¥42,000
 NEW	白	2.5m (10本)	SJ-NH11-25WB	17.5 ¥42,000
 NEW	白 青	2.5m (10本)	SJ-NH11-25WW	17.5 ¥42,000

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJV・概要・接続相関図 P10～P15へ
使い方 P72～P73へ
共通部品・取付部材 P122～P125へ

別売 AC-ACアダプタ (P122)
別売 コントローラーまたは AC-DC変換器 (P122)
LEDストリング ツリー NH

ご購入前に P6～P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

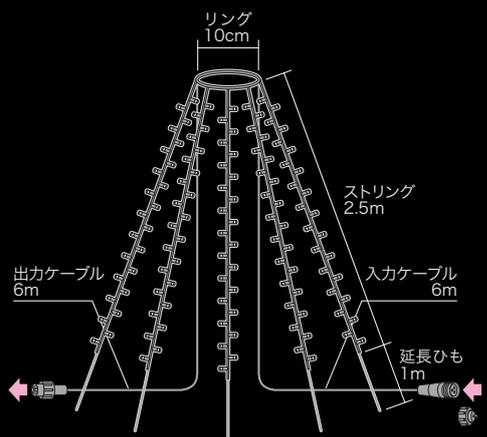

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索




駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)
仕様 定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m (10本)	3.7kg	15W	240個	約10cm

SJ-NH11 LEDストリングツリー NH



使い方

- LEDストリングツリー NH単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源に最大3組まで接続可能。
- AC-DC変換器NH (SJ-NH603D) で全点灯、コントローラー NH (SJ-NH601C) で交互点滅が可能。

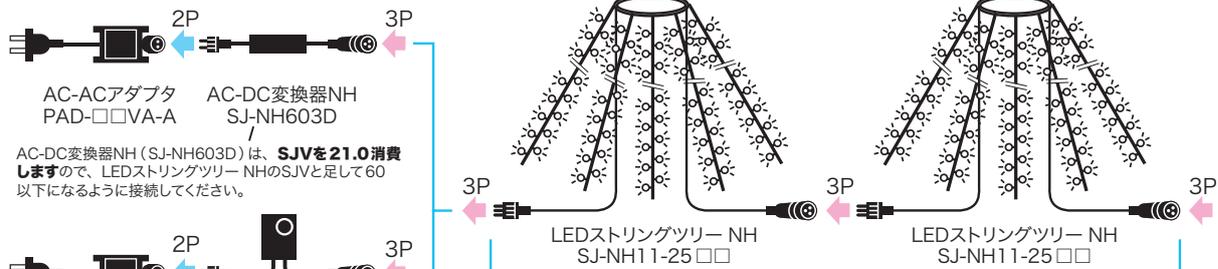

SJV 合計60以下

PAD-120VA-A	SJV 60以下 x2	最大3組x2	SJV 17.5 x3 = 52.5 (x2)
PAD-60VA-A	SJV 60以下	最大3組	SJV 17.5 x3 = 52.5
PAD-40VA-A	SJV 40以下	最大2組	SJV 17.5 x2 = 35

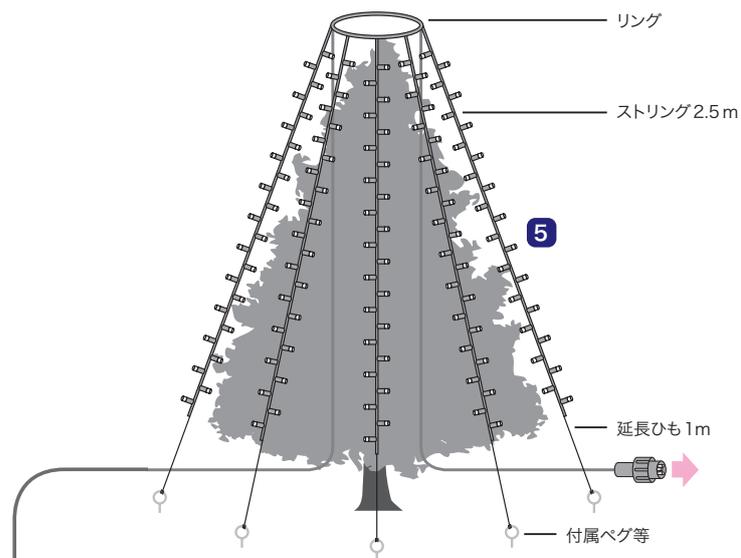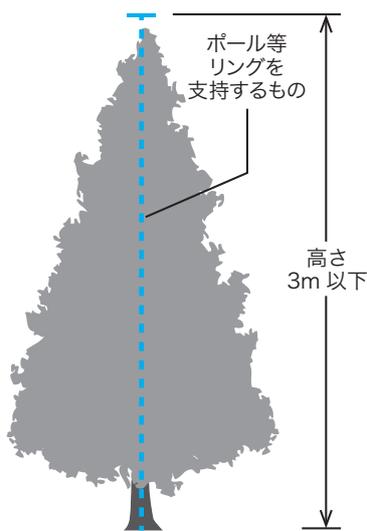

- 高さ3m以下の樹木を囲む形で使用します。
- リングやストリング先端を固定する必要があります。ストリング先端が固定位置に届かない場合は、延長ひもを伸ばして固定します。

【参考】
消費電力 15W
電気代 1日 約3円(※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

	5 必須部品	3 必須部品	1 必須部品	6
品名	LED ストリングツリー NH	AC-DC 変換器 NH (3P)	AC-AC アダプタ	分電箱
品番	SJ-NH11-25 □□	SJ-NH603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥42,000	¥9,000	¥6,100	¥2,200
数量	1	1	1	1
SJV	17.5	21.0	40 以下	
SJV 合計	17.5			

□□は色品番

上記表の合計価格 **¥59,300**

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ ① ③ ⑤ は必須部品です。 ② ④ ⑥ は必要に応じて組み合わせます。

- ① 電源 ② 分岐・延長 ③ 制御 ④ 分岐・延長 ⑤ 点灯 ⑥ 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格

■基本パーツ(必須)

① 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)

	AC-ACアダプタ PAD-40VA-A 標 ¥6,100	SJV 40以下
	AC-ACアダプタ PAD-60VA-A 標 ¥9,900	SJV 60以下
	AC-ACアダプタ PAD-120VA-A 標 ¥16,000	SJV 60以下×2

③ 制御 (点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択)

	コントローラー NH (全点灯・点滅 8パターン) SJ-NH601C 標 ¥5,300		AC-DC変換器NH (3P・全点灯) SJ-NH603D 標 ¥9,000
--	--	--	--

※SJV21.0消費します

⑤ 点灯 (サイズ、色、点灯・点滅方法で選択)

LEDストリングツリーNH
SJ-NH 11-25 □□
標 ¥42,000

■レイアウト拡張パーツ(オプション)

② 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)

	延長コードNH (2P) SJ-NH06-L18 標 ¥2,100		Y型分岐コードNH (2P) SJ-NH06-Y12 標 ¥2,700
--	--------------------------------------	--	--

④ 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)

	延長コードNH (3P) SJ-NH06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,600 SJ-NH06-L50-3P (5m) 標 ¥5,200 SJ-NH06-L100-3P (10m) 標 ¥9,300 SJ-NH06-L200-3P (20m) 標 ¥19,200		Y型分岐コード (3P) SJ-NH06-Y12-3P 標 ¥3,300
--	---	--	--

ストリングベースNH (交互点滅型) SJ-NH06-BH312 標 ¥9,300

ストリングベースNH (同期点滅型) 全長 A B 分岐 標準販売価格

SJ-NH06-BV312	3m	75cm	15cm	12	¥9,300
SJ-NH06-BV505	5m	50cm	100cm	5	¥7,000
SJ-NH06-BV510	5m	25cm	50cm	10	¥10,000

5分岐コードNH (3P・同期点滅型) SJ-NH06-B05 標 ¥8,500

■屋外使用 オプション

⑥ 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J 標 ¥2,200 AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー(またはAC-DC変換器) x1個収納可能	分電箱 PK-3J 標 ¥2,600 AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・コントローラー(またはAC-DC変換器) x2個収納可能	分電箱 PK-4J 標 ¥6,000 AC-ACアダプタ (120VA x1個、または60VA以下 x2個)・コントローラー(またはAC-DC変換器) x2個収納可能
--	--	---

■ON・OFFスイッチ(オプション)

中間スイッチNH (コントローラー NH・AC-DC変換器NHから先のON・OFF) SJ-NH06-SW-3P 標 ¥4,600

概要・接続相関図 P10 ~ P15 共通部品・取付部材 P122 ~ P125

ストリング系

フォー

キャン

ドール

フラッシュ

ホタル

モチーフ

取付部材

タイム

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン

テーパーライト (投照器)

透明プロ

SJ-E11 LEDストリングツリー

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

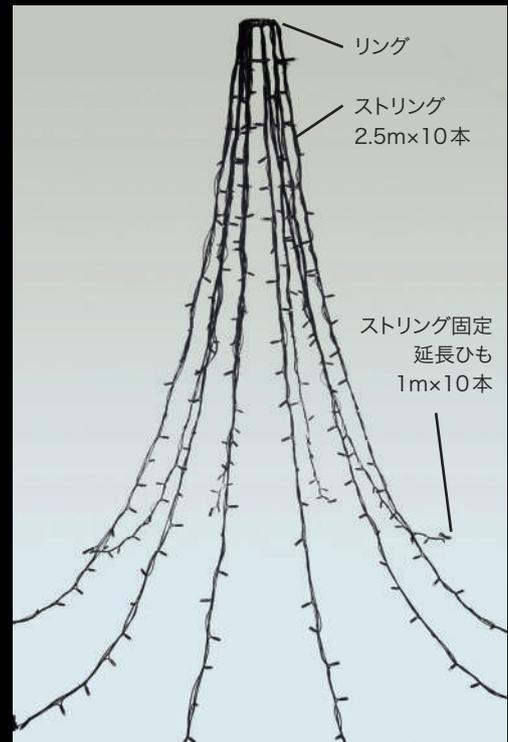

LEDストリングツリー (ハイグレードタイプ)



- 庭木を囲むように円錐状に展開するだけで簡単に設置完了 (幹やポール等にリングの固定は必要)
- リング・ストリング 10本の一体型
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い (当社従来品比)
- サイズ: リングφ 100mm
ストリング 2.5m (10本)
ストリング固定延長ひも 1m (10本)
入出力ケーブル各 6m
- カラー: 4種類 (単色 3種・2色 1種)
- LED間隔: 約 10cm
- LED数: 240個 (24個×10本)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続数: 3組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)
- 付属品: 金属ペグ 10本

交互
点滅

全点灯

コントローラー
SJ-600C対応

整流器
SJ-603D対応

木々を彩る光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

LED色	サイズ	品番	SJV	標準販売価格
	青	2.5m (10本)	SJ-E11-25BB	15.8 ￥40,000
	青			
	電球色	2.5m (10本)	SJ-E11-25LL	15.8 ￥40,000
	電球色			
	白	2.5m (10本)	SJ-E11-25WW	15.8 ￥40,000
	白			
	白	2.5m (10本)	SJ-E11-25WB	15.8 ￥40,000
	青			

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJV・概要・接続相関図 P10～P13へ
使い方 P76～P77へ
共通部品・取付部材 P120～P125へ

別売 AC-ACアダプタ (P120)
別売 コントローラーまたは整流器 (P120)
LEDストリングツリー

ご購入前に P6～P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6カ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

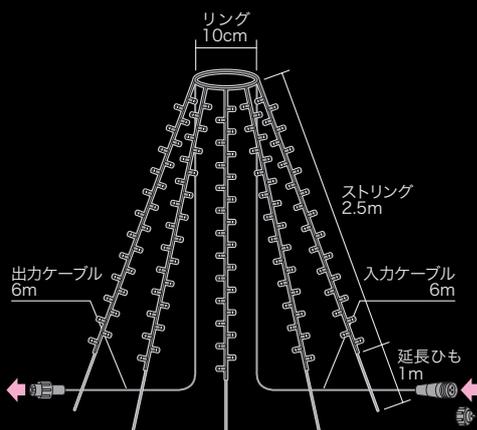

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索



仕様
駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
2.5m (10本)	2300g	15.5W	240個	約10cm

SJ-E11 LEDストリングツリー

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト




室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ

使い方

- LEDストリングツリー単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 一つの電源に最大3組まで接続可能。
- 整流器 (SJ-603D) で全点灯、コントローラー (SJ-600C) で交互点滅が可能。

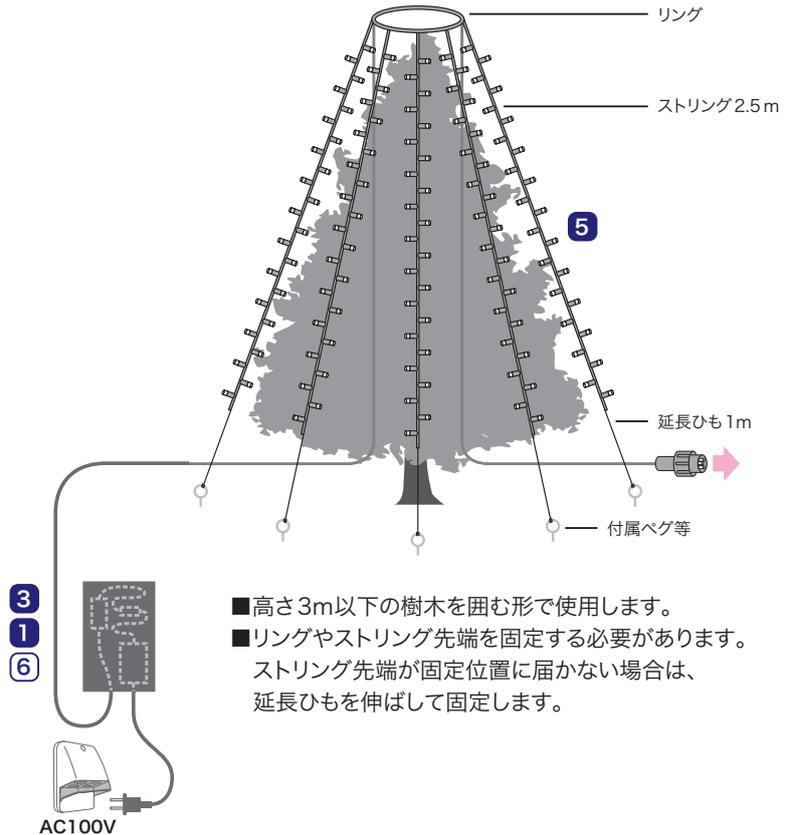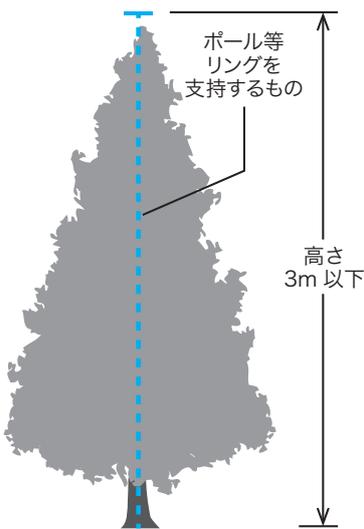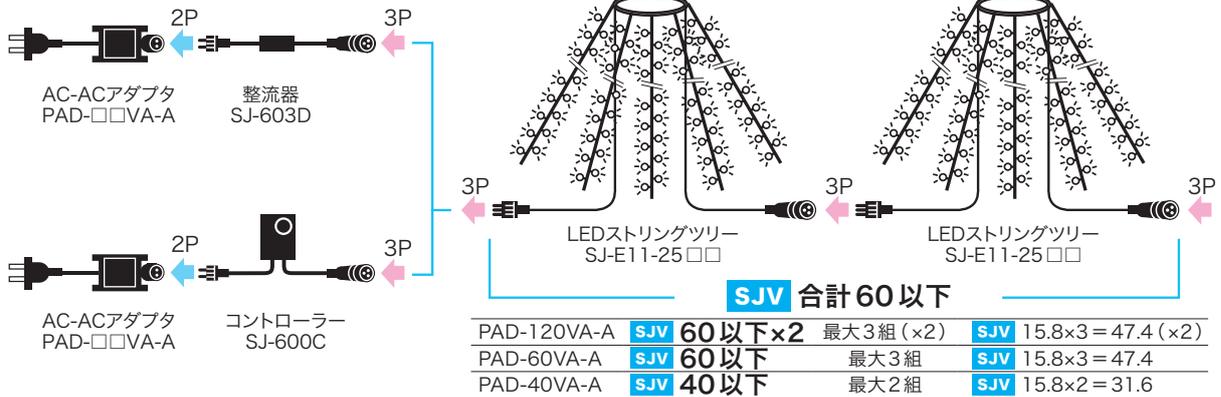

【参考】
消費電力 15.5W
電気代 1日 約3円 (※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

	5 必須部品	3 必須部品	1 必須部品	6
品名	LED ストリングツリー	整流器 (3P)	AC-AC アダプタ	分電箱
品番	SJ-E11-25 □□	SJ-603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥40,000	¥3,700	¥6,100	¥2,200
数量	1	1	1	1
SJV	15.8	SJV 対象外	40 以下	
SJV 合計	15.8			

□□は色品番

上記表の合計価格 **¥52,000**

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯


6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。


標準販売価格

■ 基本パーツ (必須)


1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)



AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100 **SJV**
40以下




AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900 **SJV**
60以下




AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000 **SJV**
60以下×2

3 制御 (点灯・点滅方法で選択)




コントローラー
(全点灯・点滅 8パターン)
SJ-600C 標 ¥4,400



整流器 (3P・全点灯)
SJ-603D 標 ¥3,700

5 点灯

LEDストリングツリー
SJ-E11-25□□
標 ¥40,000

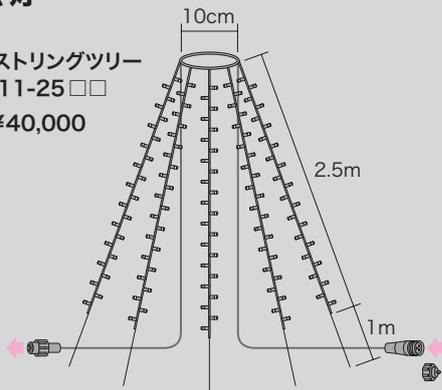

■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



延長コード (2P)
SJ-E06-L18
標 ¥1,700



Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
標 ¥2,200

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)



延長コード (3P)
SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,100
SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥4,300
SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥7,700
SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000




Y型分岐コード (3P)
SJ-E06-Y12-3P
標 ¥2,700




ストリングベース
(交互点滅型)
SJ-E06-BH
標 ¥7,700



ストリングベース
(同期点滅型)
SJ-E06-BV
標 ¥7,700



ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-R12 標 ¥12,000



5分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-B05 標 ¥7,000

■ 屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200
AC-ACアダプタ (60VA以下)
x1個・コントローラー (または
整流器) x1個収納可能




分電箱 PK-3J
標 ¥2,600
AC-ACアダプタ (60VA以下)
x1個・コントローラー (または
整流器) x2個収納可能



分電箱 PK-4J
標 ¥6,000
AC-ACアダプタ (120VAx1個、または
60VA以下x2個)・コントローラー (ま
たは整流器) x2個収納可能

■ ON・OFFスイッチ (オプション)



中間スイッチ
(コントローラー・整流器から先の
ON・OFF)
SJ-E06-SW-3P 標 ¥3,800

概要・接続相関図
P10 ~ P13 へ

共通部品・取付部材
P120 ~ P125 へ

ストリング系

フォー

キャン

ホル

モチ

取付

ソフト

リアル

フレキ

室内

プロシ

透明

SJ-S05 LEDストリングフォール

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)

LEDストリングフォール

- 美しく流れる「光のウェーブ」
- 描いたライン通りに光が流れる
- 点灯制御回路内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」
- サイズ: 3種類 (5m・10m・15m)
- カラー: 9種類 (単色6種・2色2種・レインボー1種)
- LED間隔: 約10cm (5m・10m)・12cm (15m)
- LED数: 48個 (5m)・96個 (10m)・128個 (15m)
- 流れ点灯
- 最大接続長: 合計120m (15m×8本の場合、終端接続のみ)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

流れ
点灯

流れ点灯

LEDが1つずつ光が流れる
ように時間差で点灯・消灯

整流器
SJ-603D対応

New color登場!!



白



青




流れる光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

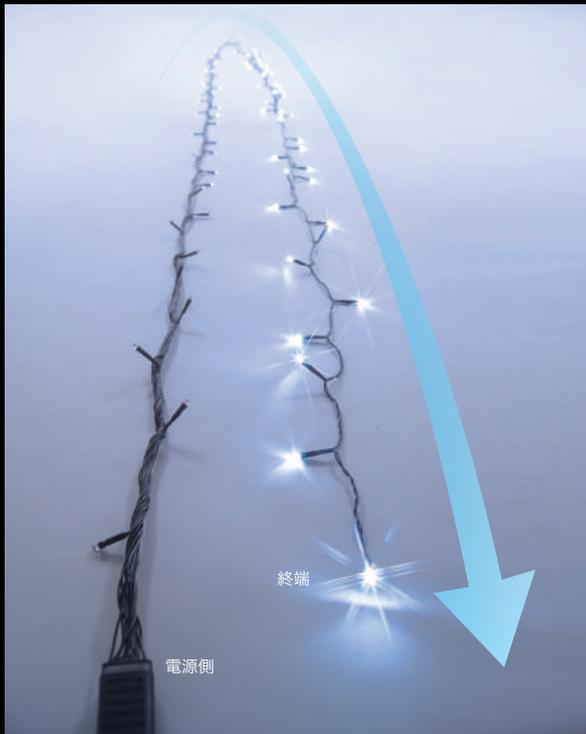

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	5m	SJ-S05-05AA	3.3	¥ 9,900
	10m	SJ-S05-10AA	6.6	¥ 18,500
	15m	SJ-S05-15AA	7.0	¥ 25,000
青	5m	SJ-S05-05BB	3.3	¥ 9,900
	10m	SJ-S05-10BB	6.6	¥ 18,500
	15m	SJ-S05-15BB	7.0	¥ 25,000
電球色	5m	SJ-S05-05LL	3.3	¥ 9,900
	10m	SJ-S05-10LL	6.6	¥ 18,500
ピンク	5m	SJ-S05-05PP	3.3	¥ 9,900
	10m	SJ-S05-10PP	6.6	¥ 18,500
白	5m	SJ-S05-05WW	3.3	¥ 9,900
	10m	SJ-S05-10WW	6.6	¥ 18,500
	15m	SJ-S05-15WW	7.0	¥ 25,000
黄	5m	SJ-S05-05YY	3.3	¥ 9,900
	10m	SJ-S05-10YY	6.6	¥ 18,500
NEW 白	5m	SJ-S05-05WB	4.1	¥ 9,900
NEW 青	10m	SJ-S05-10WB	6.6	¥ 18,500
	15m	SJ-S05-15WB	7.0	¥ 25,000
NEW 白	5m	SJ-S05-05WL	4.1	¥ 9,900
NEW 電球色	10m	SJ-S05-10WL	6.6	¥ 18,500
	15m	SJ-S05-15WL	7.0	¥ 25,000
NEW 赤	5m	SJ-S05-05NJ	4.8	¥ 11,000
NEW オレンジ	10m	SJ-S05-10NJ	6.6	¥ 20,500
	15m	SJ-S05-15NJ	7.0	¥ 27,500

NEW



SJV・概要・接続関連図
P10 ~ P13へ

使い方
P80 ~ P81へ


共通部品・取付部品
P120 ~ P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
整流器
(P120)

LED
ストリング
フォール

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更




▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

Q SJ-S05 検索

■流れ点灯 LEDが1つずつ光が流れるように時間差で点灯・消灯

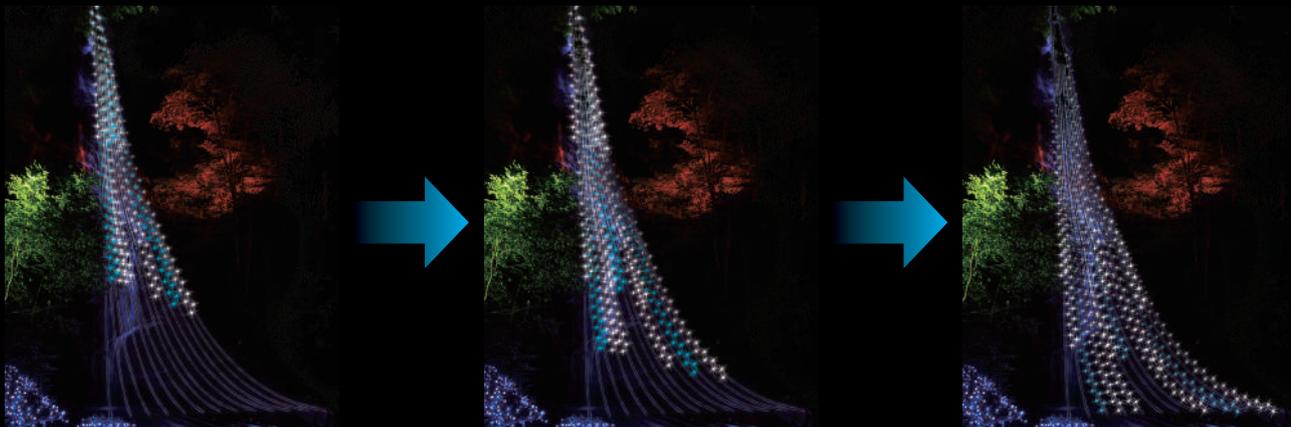

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
5m	200g	1.6W	48個	約10cm
10m	460g	2.4W	96個	
15m	915g	9.7W	128個	約12cm

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部品
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-S05 LEDストリングフォール

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

使い方


- LEDストリングフォール単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 終端接続専用。(コネクタは片側のみ) 先端には他の部品を接続できません。
- 一つの電源にSJV最大60まで接続可能。その場合はストリングベース等分岐コードに接続します。(図2参照)

★複数接続した場合、流れ点灯のタイミングは同期しません。


図1



図2

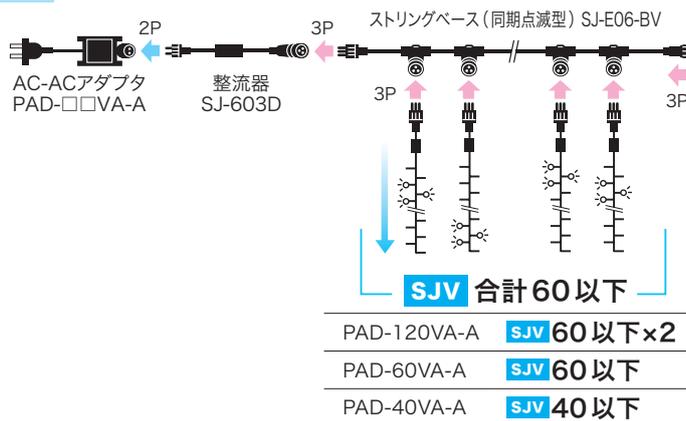

使用例を再現するには？

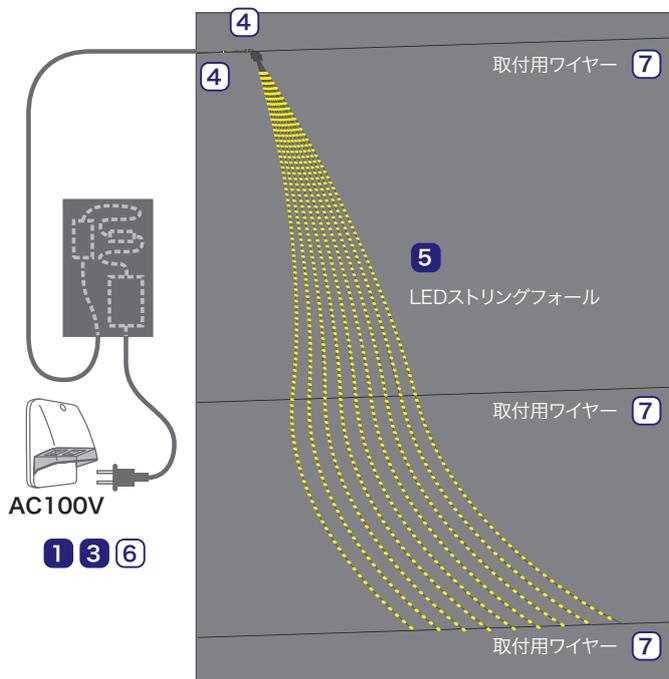

- 取付用ワイヤー (P124参照) を水平に張り、ワイヤーにLEDストリングフォールを固定して配置します。
- 5分岐コードを取付用ワイヤーに固定して、ストリングフォール10mを9本接続します。電源を入れると光が滝のように下に向かって流れます。(流れ点灯のタイミングは同期しません)

【参考】

消費電力21.6W (平均値)
電気代 1日 約5円(※) (1日8時間点灯)
※ 1kWh単価27円での目安

	5	4	4	3	1	6	7
品名	LEDストリングフォール 10m	5分岐コード (同期点減型)	Y分岐コード (3P)	整流器 (3P) 3.6m	AC-ACアダプタ 1.8m	分電箱	取付用ワイヤー 5m
品番	SJ-S05-10 □□	SJ-E06-B05	SJ-E06-Y12-3P	SJ-603D	PAD-60VA-A	PK-1J	STM-WR500F
標準販売価格	¥18,500	¥7,000	¥2,700	¥3,700	¥9,900	¥2,200	¥900
数量	9	2	1	1	1	1	4
SJV	6.6	SJV 対象外	SJV 対象外	SJV 対象外	60 以下		
SJV 合計	59.4						

□□は色品番

上記表の合計価格 ¥202,600

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯


6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。


標 標準販売価格

■ 基本パーツ (必須)


1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)



AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100 **SJV**
40以下




AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900 **SJV**
60以下



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000 **SJV**
60以下×2

3 制御

整流器 (3P・全点灯)
SJ-603D
標 ¥3,700



5 点灯 (流れ点灯、点灯部品側で制御)



LEDストリングフォール
SJ-S05-05□□ (5m) 標 ¥ 9,900
SJ-S05-10□□ (10m) 標 ¥18,500
SJ-S05-15□□ (15m) 標 ¥25,000
SJ-S05-□□NJ (5m ~ 15m) 標 ¥11,000 ~ ¥27,500

■ ON・OFFスイッチ (オプション)



中間スイッチ
(コントローラー・整流器から先の
ON・OFF)
SJ-E06-SW-3P 標 ¥3,800

■ 屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200
AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・整流器 x1個収納可能



分電箱 PK-3J
標 ¥2,600
AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・整流器 x2個収納可能




分電箱 PK-4J
標 ¥6,000
AC-ACアダプタ (120VA x1個、または60VA以下 x2個)・整流器 x2個収納可能

■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



延長コード (2P)
SJ-E06-L18
標 ¥1,700



Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
標 ¥2,200


4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)




延長コード (3P)
SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥ 2,100
SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥ 4,300
SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥ 7,700
SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000




Y型分岐コード (3P)
SJ-E06-Y12-3P
標 ¥2,700




ストリングベース (交互点滅型) SJ-E06-BH 標 ¥7,700



ストリングベース (同期点滅型) SJ-E06-BV 標 ¥7,700



ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-R12 標 ¥12,000



5分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-B05 標 ¥7,000

概要・接続関連図
P10 ~ P13 へ

共通部品・取付部材
P120 ~ P125 へ

ストリング系

フォー

キャン

ホタル

モチ

取付部

ソフト

リアル

フレキ

室内用

プロシ

透明

SJ-H05 LEDストリングフォール (高密度タイプ)

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)

LEDストリングフォール (高密度タイプ)

- 美しく流れる「光のウェーブ」
- 描いたライン通りに光が流れる
- 点灯制御回路内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」
- LEDストリングフォール10m (SJ-S05-10□□) を2mに凝縮した高密度タイプ
- サイズ: 2m
- カラー: 4種類
- LED間隔: 約2cm
- LED数: 96個
- 流れ点灯
- 最大接続長: 合計60m (終端接続のみ)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

流れ
点灯

流れ点灯

LEDが1つずつ光が流れるように時間差で点灯・消灯


整流器
SJ-603D対応

流れる光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

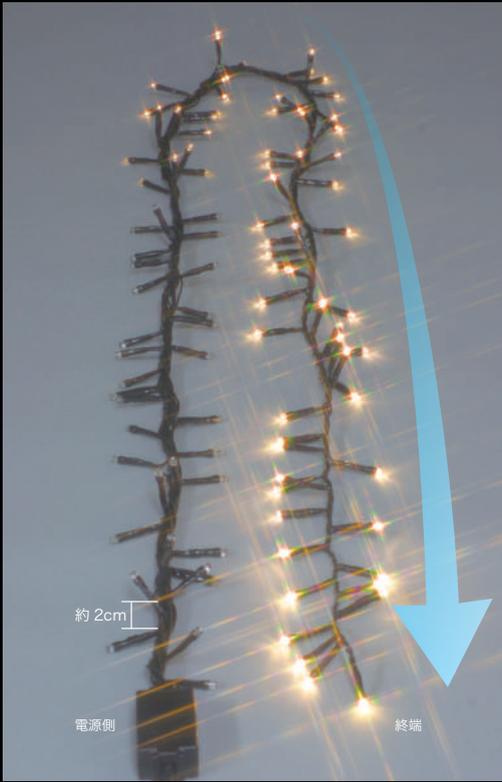

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青	2m	SJ-H05-02BB	2.0	¥ 20,700
電球色	2m	SJ-H05-02LL	2.0	¥ 20,700
赤	2m	SJ-H05-02RR	2.0	¥ 20,700
白	2m	SJ-H05-02WW	2.0	¥ 20,700

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P13へ
使い方 P84 ~ P85へ
共通部品・取付部材 P120 ~ P125へ

別売 AC-AC アダプタ (P120)
別売 整流器 (P120)
LED ストリング フォール (高密度)

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

Q SJ-H05 検索



仕様
駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力(最大)	LED数	LED間隔
2m	160g	2.6W	96個	約2cm

SJ-H05 LEDストリングフォール (高密度タイプ)

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

使い方

- LEDストリングフォール (高密度タイプ) 単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- 終端接続専用 (コネクタは片側のみ)。先端には他の部品を接続できません。
- 一つの電源に最大60m (長さ合計) まで接続可能。その場合はストリングベースに接続します。(図2参照)

★複数接続した場合、流れ点灯のタイミングは同期しません。

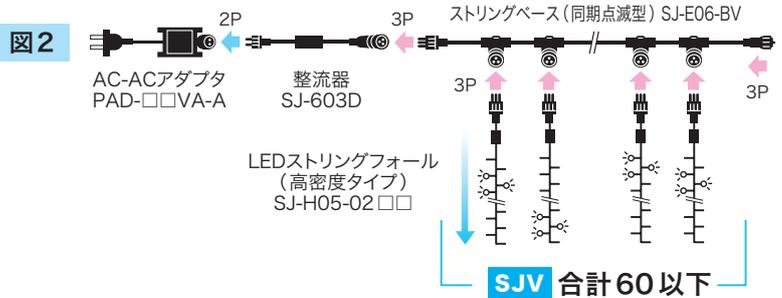


PAD-120VA-A	SJV 60以下×2	最大30本 (×2)
PAD-60VA-A	SJV 60以下	最大30本
PAD-40VA-A	SJV 40以下	最大20本

使用例を再現するには？



■ストリングベースにLEDストリングフォール (高密度タイプ) 2mを12本接続します。電源を入れると下方向に流れ点灯します。(流れ点灯のタイミングは同期しません)

【参考】
消費電力31.2W (平均値)、
電気代1日約7円 (※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

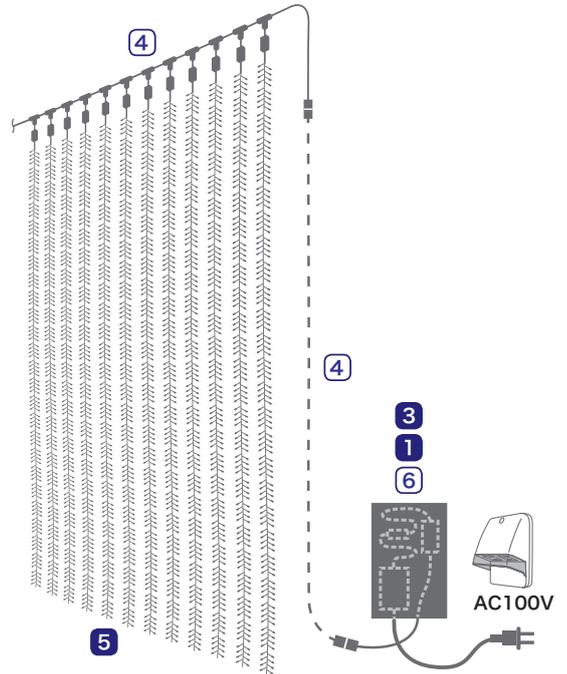

	5	4	3	1	6
品名	LEDストリングフォール (高密度タイプ) 2m	ストリングベース (同期点滅型) 3.15m	整流器 (3P) 3.6m	AC-AC アダプタ 1.8m	分電箱
品番	SJ-H05-02 □□	SJ-E06-BV	SJ-603D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥20,700	¥7,700	¥3,700	¥6,100	¥2,200
数量	12	1	1	1	1
SJV	2.0	SJV 対象外	SJV 対象外	40 以下	
SJV 合計	24				

□□は色番

上記表の合計価格 **¥268,100**

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ ① ③ ⑤ は必須部品です。 ② ④ ⑥ は必要に応じて組み合わせます。

① 電源

② 分岐・延長

③ 制御

④ 分岐・延長

⑤ 点灯

⑥ 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標 標準販売価格

■ 基本パーツ (必須)

① 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)

AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100

SJV
40以下

AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900

SJV
60以下

AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000

SJV
60以下×2

③ 制御

整流器 (3P・全点灯)
SJ-603D
標 ¥3,700

⑤ 点灯 (流れ点灯、点灯部品側で制御)



LEDストリングフォール (高密度タイプ)
SJ-H05-02 □□ (2m) 標 ¥20,700

■ ON・OFFスイッチ (オプション)

中間スイッチ
(コントローラー・整流器から先の
ON・OFF)
SJ-E06-SW-3P 標 ¥3,800

■ 屋外使用 オプション

⑥ 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200

AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・整流器 ×1個収納可能



分電箱 PK-3J
標 ¥2,600

AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・整流器 ×2個収納可能



分電箱 PK-4J
標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (120VA×1個、または60VA以下×2個)・整流器 ×2個収納可能

■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

② 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)

延長コード (2P)
SJ-E06-L18
標 ¥1,700

Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
標 ¥2,200

④ 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)

延長コード (3P)
SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,100
SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥4,300
SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥7,700
SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000

Y型分岐コード (3P)
SJ-E06-Y12-3P
標 ¥2,700

ストリングベース (交互点滅型) SJ-E06-BH 標 ¥7,700

ストリングベース (同期点滅型) SJ-E06-BV 標 ¥7,700

ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-R12 標 ¥12,000

5分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-B05 標 ¥7,000

概要・接続関連図
P10 ~ P13 へ

共通部品・取付部材
P120 ~ P125 へ

LEDカーテンフォール

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)

LEDカーテンフォール

- 流れる光をコントロール
- 専用コントローラーとストリングベースで流れる方向やスピードの切替が可能
- 最大12ヶ所の点灯部品 (ストリング等) をコントロール







流れ
点灯

流れ点灯

1つまたは2つの光が流れるように時間差で点灯・消灯

専用コントローラー
SJ-S600C対応

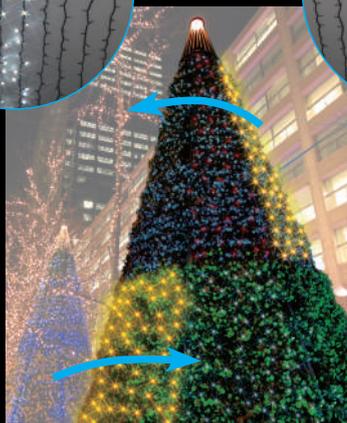


流れる光


組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V



品名	品番	標準販売価格
LEDカーテンフォール専用コントローラー	SJ-S600C	¥10,800




品名	品番	標準販売価格
LEDカーテンフォール専用STRINGベース	SJ-S06-BF	¥19,600

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください

下記についての記載事項を必ずお読みください。

・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

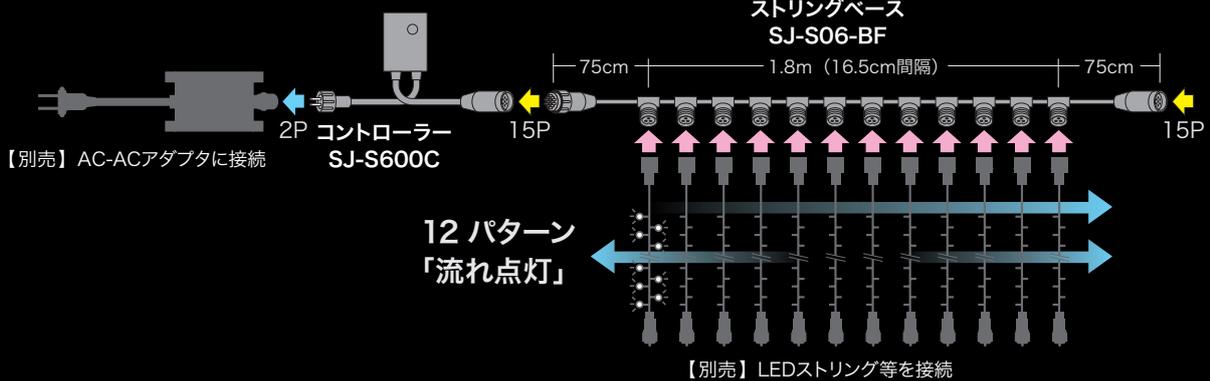


SJV ・概要・接続関連図 P10 ~ P13へ	使い方 P88 ~ P89へ	共通部品・取付部材 P120 ~ P125へ
------------------------------------	-------------------	---------------------------



どんな使い方に適してる？

LEDカーテンフォールは
・12本のLEDSTRING (LEDSTRINGフォール) の流れ点灯をコントロール
・同時点灯は最大で2本

LEDSTRINGを1本ずつ点灯させることができるので、別々に植木に巻き付けたり、面で光るように配置したりといった使い方に適しています。

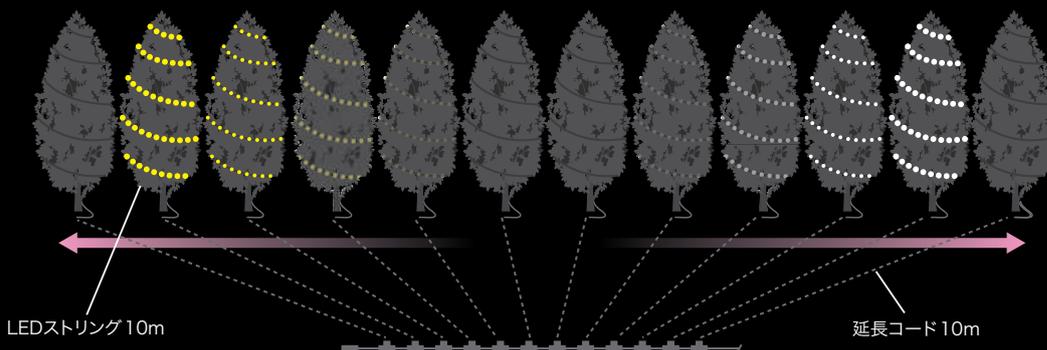

STRING系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロテクター

LEDカーテンフォール

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

使い方

- LEDカーテンフォール単独では光りません。
図の様に他の部品と組合せて使用します。
- LEDストリング (LEDストリングフォール) を12本まで
接続可能、流れ点灯ができます。
- コントローラーで12種の点灯パターン切替が可能

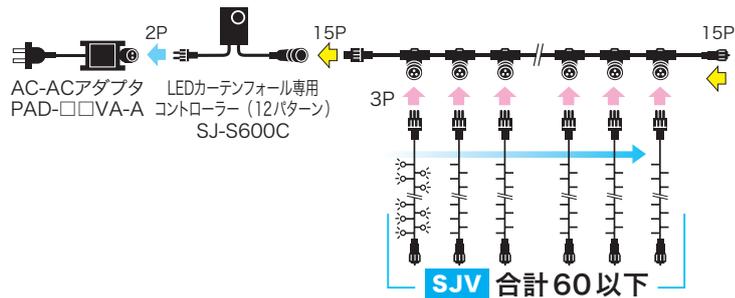


PAD-120VA-A	SJV 60以下×2
PAD-60VA-A	SJV 60以下
PAD-40VA-A	SJV 40以下

LEDカーテンフォール 流れ点灯パターン(専用コントローラーSJ-S600Cで切替)


パターンNo. (番号順に切替)	点灯時間(一本あたり)	同時点灯(本数)	点灯パターン繰返し	点灯方向	点灯動作パターン
①(③)	1秒(0.5秒)	1本	○	→	1本目から12本目まで順次点灯
②(④)	1秒(0.5秒)	1本	○	←	12本目から1本目まで順次点灯
⑤(⑥)	1秒(0.5秒)	2本	○	↔	1本目と2本目を同時に点灯
⑦(⑧)	1秒(0.5秒)	2本	○	↔	11本目と12本目を同時に点灯
⑨(⑩)	1秒(0.5秒)	2本	○	↔	1本目と12本目を同時に点灯
⑪	0.5/1秒	1本	○	①~④	①~④まで順次点灯
⑫	0.5/1秒	1/2本	○	⑤~⑩	⑤~⑩まで順次点灯

使用例を再現するには？

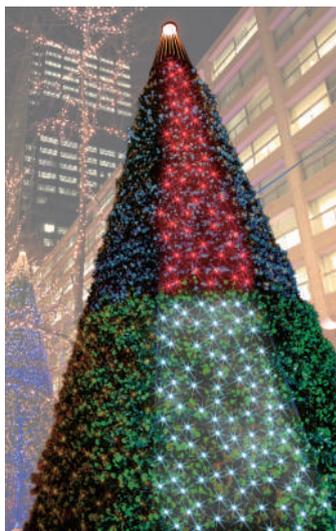

- ストリングベースを円周状に配置します。(立体花壇の太さに合わせて複数本使用しています。)
- LEDストリング10m・5mを各6本ずつストリングベースに接続します。側面を12面に分割して、LEDストリングを面単位で光るように配置してください。

【参考】
消費電力10.2W(2本点灯時)
電気代1日約2円(※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

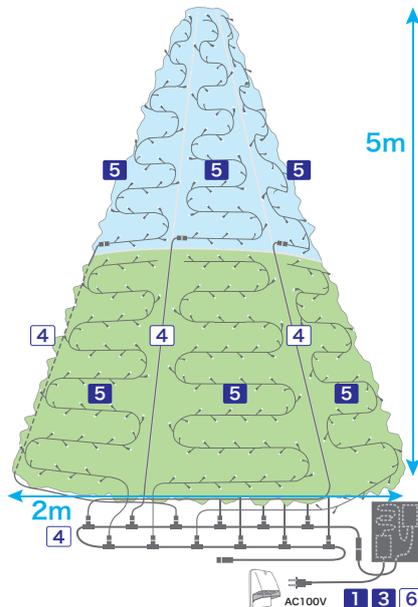

	⑤	⑤	④	④	③	①	⑥
品名	LEDストリング 10m	LEDストリング 5m	延長コード(3P) 1.8m	LEDカーテンフォール専用ストリングベース3.3m	LEDカーテンフォール専用コントローラー3.6m	AC-ACアダプタ 1.8m	分電箱
品番	SJ-E05-10 □□	SJ-E05-05 □□	SJ-E06-L18-3P	SJ-S06-BF	SJ-S600C	PAD-60VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥9,300	¥5,000	¥2,100	¥19,600	¥10,800	¥9,900	¥2,200
数量	6	6	6	1	1	1	1
SJV	5.0	2.5				60以下	
SJV合計	45						

上記表の合計価格 ¥137,100

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1 3 5** は必須部品です。 **2 4 6** は必要に応じて組み合わせます。

- 1** 電源 **2** 分岐・延長 **3** 制御 **4** 分岐・延長 **5** 点灯 **6** 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格

■ 基本パーツ (必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)

	AC-ACアダプタ PAD-40VA-A 標 ¥6,100	SJV 40以下
	AC-ACアダプタ PAD-60VA-A 標 ¥9,900	SJV 60以下
	AC-ACアダプタ PAD-120VA-A 標 ¥16,000	SJV 60以下×2

3 制御 (専用ストリングフォールとセットで使用)

LEDカーテンフォール専用
コントローラー (12パターン)
SJ-S600C 標 ¥10,800

4 分岐・延長 (専用コントローラーとセットで使用)

LEDカーテンフォール専用ストリングベース
SJ-S06-BF 標 ¥19,600

5 点灯 (サイズ、色で選択)

LEDストリング

SJ-E05-25□□ (2.5m)	標 ¥ 3,100
SJ-E05-05□□ (5m)	標 ¥ 5,000
SJ-E05-10□□ (10m)	標 ¥ 9,300
SJ-E05-20□□ (20m)	標 ¥18,100
SJ-E05-30□□ (30m)	標 ¥26,700

■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)

	延長コード (2P) SJ-E06-L18 標 ¥1,700		Y型分岐コード (2P) SJ-E06-Y12 標 ¥2,200
--	--------------------------------------	--	--

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)

	延長コード (3P) SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥ 2,100		Y型分岐コード (3P) SJ-E06-Y12-3P 標 ¥2,700
	SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥ 4,300		
	SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥ 7,700		
	SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000		

■ 屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)

分電箱 PK-1J 標 ¥2,200	分電箱 PK-3J 標 ¥2,600	分電箱 PK-4J 標 ¥6,000
AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・コントローラー ×1個収納可能	AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・コントローラー ×2個収納可能	AC-ACアダプタ (120VA×1個、または60VA以下×2個)・コントローラー ×2個収納可能

概要・接続相関図 **P10 ~ P13**へ
共通部品・取付部材 **P120 ~ P125**へ

SJ-E09 LEDフォール

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (当社は使用していません)

LEDフォール

- 次々に流れる美しい光のライン
- サイズ: 4種 (20cm・41cm・62cm・81cm)
- 本数: 2種 (12本組・1本タイプ)
- LED数: 20個 (20cm)・48個 (41cm)・72個 (62cm)・96個 (81cm)
- 流れ点灯 (ランダム)

流れ
点灯

専用整流器
SJ-602D対応



SJ-E0920-W

- 12本組
SJ-E0920-W
SJ-E0940-B, SJ-E0960-B, SJ-E0960-W

- 1本タイプ SJ-E0981-W

SJV・概要・接続関連図
P10 ~ P13 へ


使い方
P94 ~ P95 へ

共通部品・取付部材
P120 ~ P125 へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
専用整流器
(P120)

LED
フォール

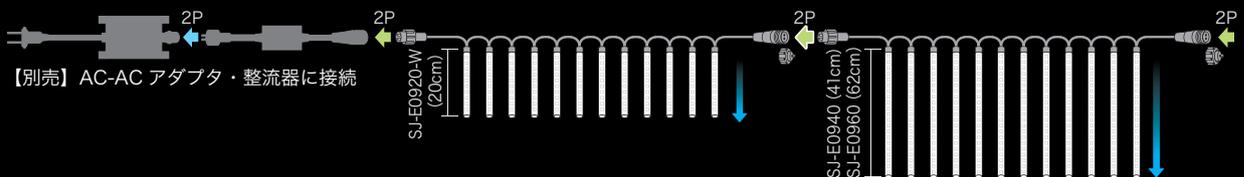

流れる光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

実施例




81cm (1本タイプ)

- 長尺で存在感抜群
- ダイナミックな光が流れる
- 1本単位で増設可能
- サイズ: 81cm
- カラー: 白
- LED数: 96個 (表48個・裏48個)
- 流れ点灯 (ランダム)
- 最大連結数: 19本 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

流れ
点灯

専用整流器
SJ-602D対応

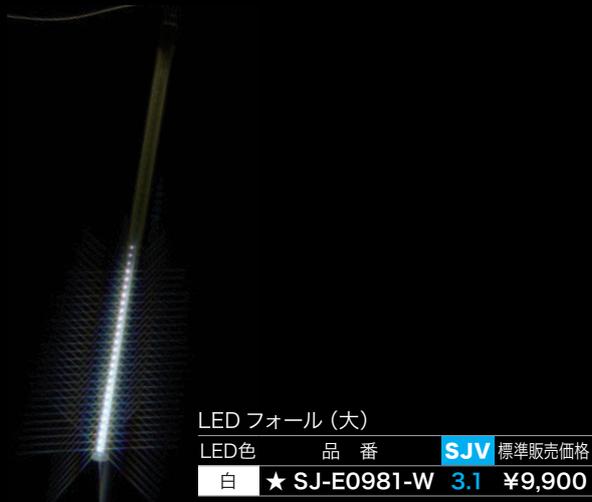

LED フォール (大)

LED色	品番	SJV	標準販売価格
白	★ SJ-E0981-W	3.1	¥9,900



【別売】AC-ACアダプタ・整流器に接続

ご購入前に P6 ~ P7 をご確認ください


下記についての記載事項を必ずお読みください。
 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品
 ・設置の注意 ・仕様変更

81cm

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照) 定格入力電圧: AC24V
 使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

サイズ	質量	定格消費電力(平均)	LED数
φ 30×810mm	0.4kg	3W	96個 (表裏各 48個)

流れ点灯 LEDが1つずつ光が流れるように時間差で点灯・消灯

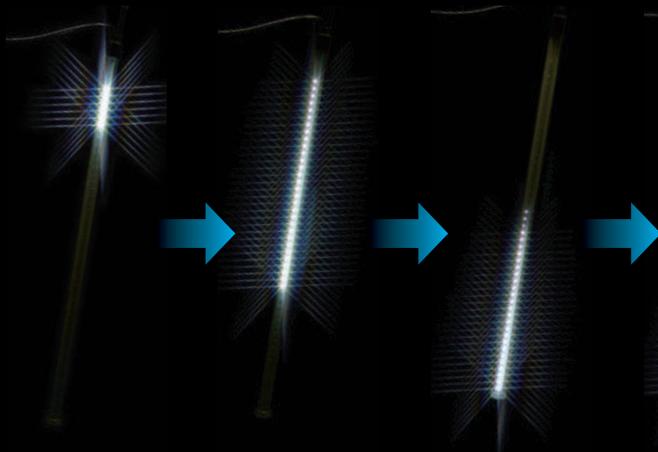

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム

↓

Q SJ-E0981-W




●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホテル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-E09 LEDフォール

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)

LEDフォール

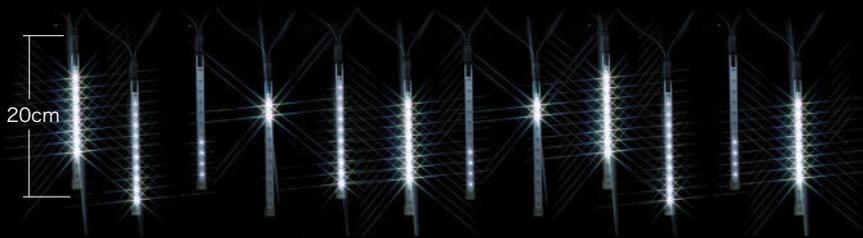

20cm
(12本組)

流れ
点灯

専用整流器
SJ-602D対応

- 多本数タイプ
- 流星群のように光が流れる
- 12本組
- サイズ: 20cm
- カラー: 白
- LED数: 240個 (12本合計)
- 流れ点灯 (ランダム)
- 最大連結数: 5組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

LEDフォール (小・12本1組)


LED色	品番	SJV	標準販売価格
白	★ SJ-E0920-W	10.7	¥24,200

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P13 へ	使い方 P94 ~ P95 へ	共通部品・取付部材 P120 ~ P125 へ
-----------------------------	--------------------	----------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P120)	別売 専用整流器 (P120)	LED フォール
-------------------------------	-----------------------	-------------

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

流れ点灯 LEDが1つずつ光が流れるように時間差で点灯・消灯

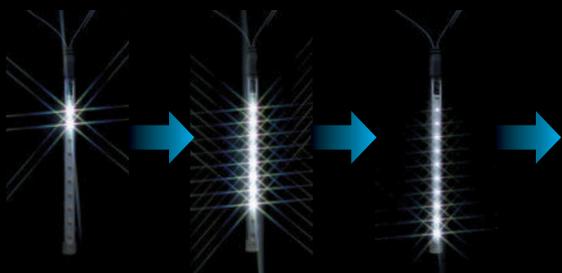

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

Q.SJ-E0920-W 検索





●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

流れる光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

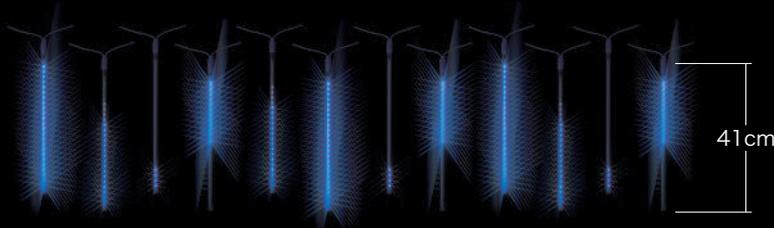

SJ-E0940-B (青)

41cm
(12本組)


流れ
点灯

専用整流器
SJ-602D対応

- 多本数タイプ
- 流星群のように光が流れる
- 12本組
- サイズ: 41cm
- カラー: 青
- LED数: 576個 (12本合計)
- 流れ点灯 (ランダム)
- 最大連結数: 5組 SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

LED フォール (中) (41cm タイプ・12本1組)

LED色	品番	SJV	標準販売価格
青	★ SJ-E0940-B	10.6	¥36,000

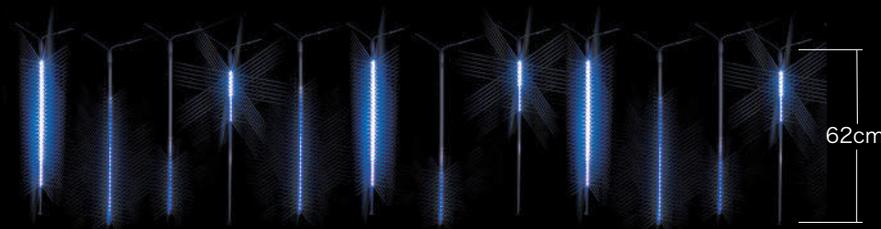

SJ-E0960-B (青)

62cm
(12本組)


流れ
点灯

専用整流器
SJ-602D対応

- 多本数タイプ
 - 流星群のように光が流れる
 - 12本組
 - サイズ: 62cm
 - カラー: 2種 (青・白)
 - LED数: 864個 (12本合計)
 - 流れ点灯 (ランダム)
 - 最大連結数: 5組
- SJV合計60以下
(PAD-60VA-A使用時)

LED フォール (中) (62cm タイプ・12本1組)


LED色	品番	SJV	標準販売価格
青	★ SJ-E0960-B	10.8	¥46,000
白	★ SJ-E0960-W	10.8	

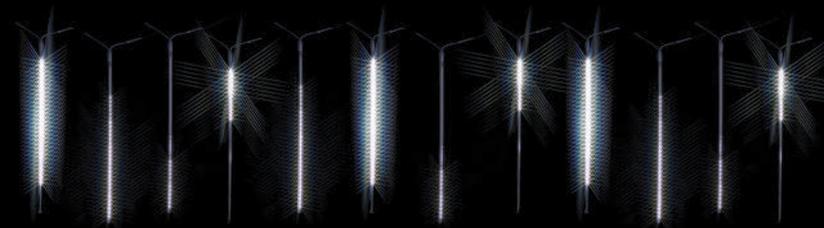

SJ-E0960-W (白)

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

流れ点灯 LED が1つずつ光が流れるように時間差で点灯・消灯

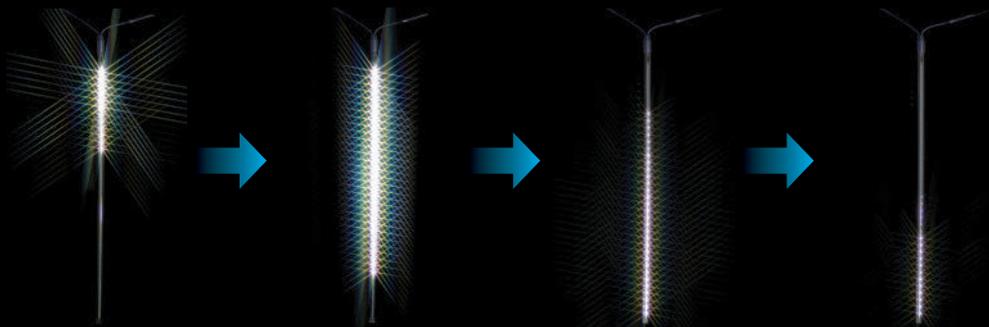

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

品番	サイズ	質量	定格消費電力(平均)		LED数
SJ-E0920-W	φ 12×200mm (1本)	0.4kg	12W	240個 (1本20個、表裏各10個)	
SJ-E0940-B	φ 12×410mm (1本)	0.46kg	12.6W	576個 (1本48個、表裏各24個)	
SJ-E0960-□	φ 12×620mm (1本)	0.6kg	14W	864個 (1本72個、表裏各36個)	

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

SJ-E09 LEDフォール 製品情報

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

使い方

- LEDフォールは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- LEDフォールは点灯制御回路内蔵で個々に流れ点灯します (同期しません)。
- 整流器 (2P)、Y型分岐コード (2P)、延長コード (2P) はLEDフォール専用となります。

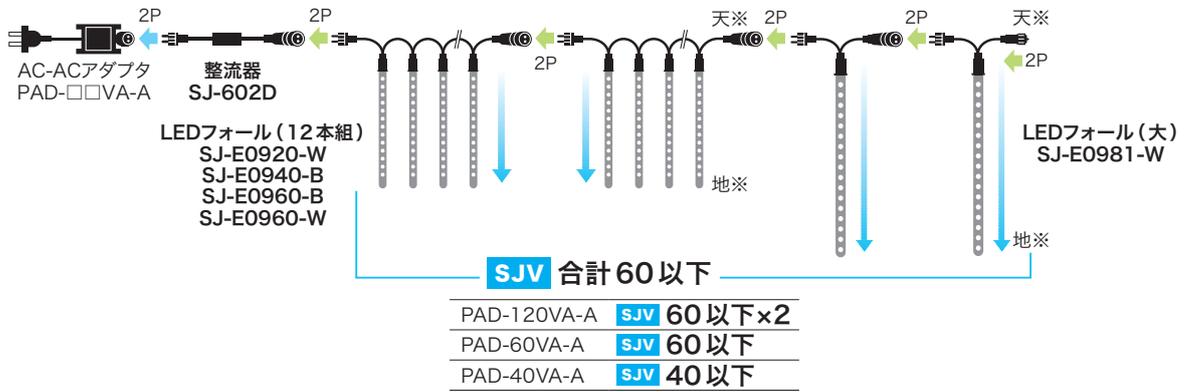

使用例を再現するには？




- LEDフォール (小) を木の枝に吊下げて配置します。12本がランダムに流れ点灯します。

【参考】消費電力12W (平均) 電気代1日約3円 (※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

	5	4	3	1	6
品名	LEDフォール (小)	延長コード (2P)	整流器 (2P)	AC-ACアダプタ	分電箱
品番	SJ-E0920-W	SJ-E09-L18-2P	SJ-602D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥24,200	¥1,700	¥3,700	¥6,100	¥2,200
数量	1	1	1	1	1
SJV	10.7	SJV 対象外	SJV 対象外	40以下	
SJV合計	10.7				

※先端部が下方向になるように設置 (流れ点灯が下方向に向かって流れる)

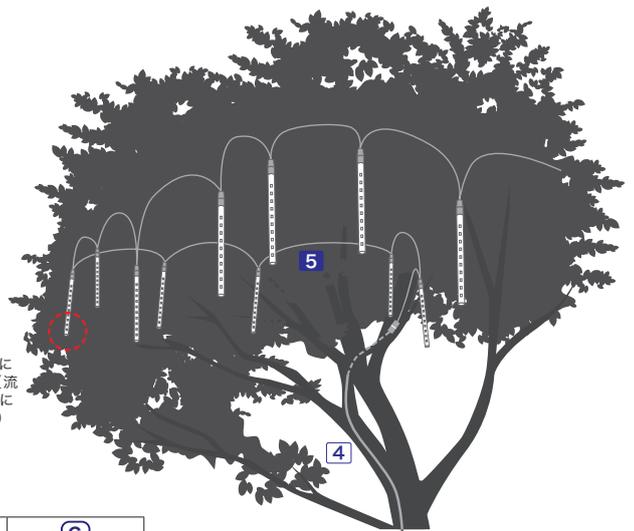

左記表の
合計価格
¥37,900




- LEDフォール (大) を3本連結します。流れ点灯はランダムなので同期しません。

【参考】消費電力12W (平均) 電気代1日約2円 (※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

	5	4	3	1	6
品名	LEDフォール (大)	延長コード (2P)	整流器 (2P)	AC-ACアダプタ	分電箱
品番	SJ-E0981-W	SJ-E09-L18-2P	SJ-602D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥9,900	¥1,700	¥3,700	¥6,100	¥2,200
数量	3	1	1	1	1
SJV	3.1	SJV 対象外	SJV 対象外	40以下	
SJV合計	9.3				

※先端部が下方向になるように設置 (流れ点灯が下方向に向かって流れる)

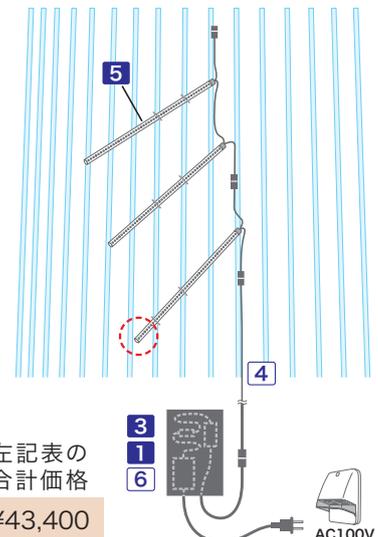

左記表の
合計価格
¥43,400

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯


6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

☐ 標準販売価格


■ 基本パーツ (必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)




AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100

SJV
40以下




AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900




AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000

3 制御


整流器 (2P・全点灯)
SJ-602D
標 ¥3,700



5 点灯 (下記より選択)




LEDフォール (小) SJ-E0920-W 標 ¥24,200

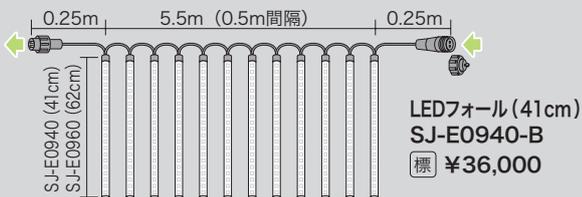

LEDフォール (41cm)
SJ-E0940-B
標 ¥36,000

LEDフォール (62cm)
SJ-E0960-□
標 ¥46,000

LEDフォール (大)
SJ-E0981-W
標 ¥9,900

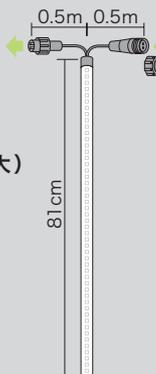


■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



延長コード (2P)
SJ-E06-L18
標 ¥1,700



Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
標 ¥2,200

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)



延長コード (2P) 1.8m
SJ-E09-L18-2P 標 ¥1,700



Y型分岐コード (2P)
SJ-E09-Y12-2P
標 ¥2,200



延長コード (2P) 10m
SJ-E09-L100-2P 標 ¥6,600

■ 屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・整流器 x1個収納可能



分電箱 PK-3J
標 ¥2,600

AC-ACアダプタ (60VA以下) x1個・整流器 x2個収納可能



分電箱 PK-4J
標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (120VA x1個、または60VA以下 x2個)・整流器 x2個収納可能

概要・接続相関図
P10 ~ P13 へ

共通部品・取付部材
P120 ~ P125 へ

ストリング系

フォール

キャン
ドール
フラッシュ
ボール

ホタル

モチーフ

取付部
材
タイム

ソフト
ネオン

リアル
モチーフ

フレキ
ネオン
テープ
ライト

室内用
イルミ
ネーション

プロシ
ェクシ
ョン
ライト
(投照器)

透明
プロ
クター

SJ-F6 LEDキャンドル

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



LEDキャンドル



- キャンドル5本組セット (1本×5)
- 各キャンドルは個別配線で、同一配線内ならどこにでも設置可能
- カラー: 電球色
- LED数: 1個 (1本あたり)
- 全点灯
- 最大接続数: 40組 (200本)
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)




LED色	サイズ・質量	品番	SJV	標準販売価格
 電球色	φ75×115mm 69g (1本あたり)	SJ-F60-5S	1.5 ※	¥8,000
 電球色	φ75×140mm 79g (1本あたり)	SJ-F61-5S	1.5 ※	¥8,000
 電球色	φ75×170mm 90g (1本あたり)	SJ-F62-5S	1.5 ※	¥8,000

※1本あたりのSJV 0.3

SJV・概要・接続関連図 P10～P13へ	使い方 P97へ	共通部品・取付部材 P120～P125へ
--------------------------	-------------	-------------------------



ご購入前に P6～P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

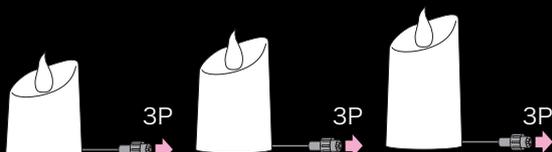


駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
仕様 定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

コード長さ	定格消費電力 (全点灯時)	LED数
18cm	1.7W (1本あたり0.34W)	1個×5

使い方

●LEDキャンドルは単独では光りません。AC-ACアダプタ・整流器・分岐コードと組合せて使用します。(図1参照)

図1

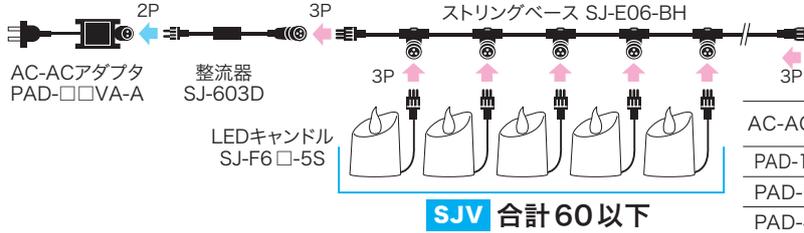

AC-ACアダプタ	SJV 合計	LEDキャンドル (1組)	最大接続数
PAD-120VA-A	60以下×2	SJV 1.5	40組×2
PAD-60VA-A	60以下	SJV 1.5	40組
PAD-40VA-A	40以下	SJV 1.5	26組

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ ① ③ ⑤ は必須部品です。② ④ ⑥ は必要に応じて組み合わせます。

① 電源

② 分岐・延長

③ 制御

④ 分岐・延長

⑤ 点灯

⑥ 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格

■基本パーツ(必須)

① 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)




③ 制御



⑤ 点灯



■ON・OFFスイッチ(オプション)




■レイアウト拡張パーツ(オプション)

② 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



④ 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)



■屋外使用 オプション

⑥ 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J 標 ¥2,200

AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・整流器 ×1個収納可能

分電箱 PK-3J 標 ¥2,600

AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・整流器 ×2個収納可能

分電箱 PK-4J 標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (120VA×1個、または60VA以下×2個)・整流器 ×2個収納可能

ストリング系

フォー

キャン
ドル
フラ
ッシュ
ボ
ール

ホタル

モチ
ーフ

取付
部材

ソフト
ネオン

リアル
モチ
ーフ

フレ
キネ
オン
ライ
ト

室内
用イ
ルミ
ネー
ション

プロ
シエ
クシ
ョン
ライ
ト (投
照器)

透明
プロ
ク
ター

SJX-E12F LEDフラッシュボールSJX

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター




LEDフラッシュボールSJX



- フラッシュタイプでキラキラ感を演出
- 全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- 長さ: 2m ~ 8m
- カラー: 白
- LED数: 4個 (1組当たり)
- ランダム点滅
- 最大接続数: 7組

SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)

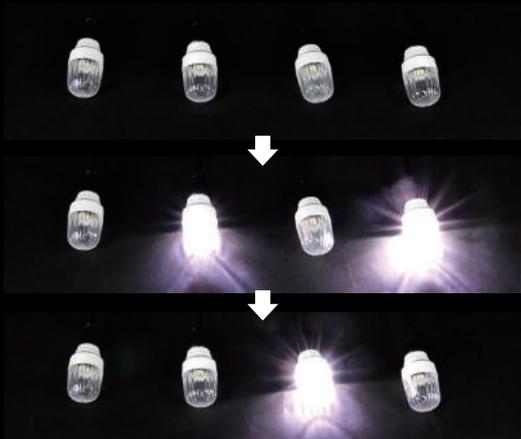

ランダム
点滅

ランダム点滅

自己点滅型LED個々がランダムに点滅 (同期しない)

AC-DC変換器SJX
SJX-602D対応

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
白	2m	SJX-E12F-4LD	5.2	¥15,000

SJV・概要・接続関連図
P10 ~ P15へ

使い方
P99へ


共通部品・取付部材
P122 ~ P125へ

別売
AC-AC
アダプタ
(P122)

AC-DC
変換器
SJX
(P122)

LED
フラッシュ
ボール
SJX

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

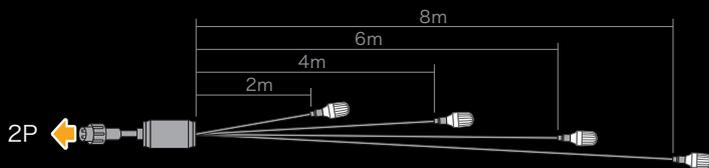

SJX シリーズ共用部品 (P122 ~ P123) について
AC-AC アダプタ以外は、SJX 専用部品のみ使用可能です。
SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。

点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索




駆動方式: AC-ACアダプタ方式
(P122参照)
仕様 定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
屋外仕様 IP44

長さ	質量	定格消費電力 (最大)	LED数
2m ~ 8m	510g	1.5W	4個

使い方

●LEDフラッシュボールSJXは単独では光りません。AC-ACアダプタ・AC-DC変換器SJXと組合せて使用します。(図1参照)

図1

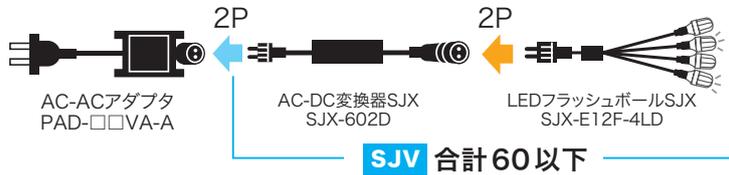

※AC-DC変換器SJX (SJX-602D)のみ使用可能です。SJVを21.0消費しますので、LEDフラッシュボールSJXのSJVと足して60以下になるように接続してください。他のコントローラー・整流器では使用できません。

AC-ACアダプタ	SJV 合計	AC-DC変換器 SJX	LEDフラッシュボール SJX (1組)	最大接続数
PAD-120VA-A	60以下×2	SJV 21.0	SJV 5.2	7組(×2)
PAD-60VA-A	60以下	SJV 21.0	SJV 5.2	7組
PAD-40VA-A	40以下	SJV 21.0	SJV 5.2	3組

組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ ① ③ ⑤ は必須部品です。② ④ ⑥ は必要に応じて組み合わせます。

- ① 電源 ② 分岐・延長 ③ 制御 ④ 分岐・延長 ⑤ 点灯 ⑥ 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標 標準販売価格

基本パーツ (必須)

① 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)

AC-ACアダプタ PAD-40VA-A 標 ¥6,100 SJV 40以下

AC-ACアダプタ PAD-60VA-A 標 ¥9,900 SJV 60以下

AC-ACアダプタ PAD-120VA-A 標 ¥16,000 SJV 60以下×2

③ 制御

AC-DC変換器SJX (2P・全点灯) SJX-602D 標 ¥9,000

※SJV21.0消費します

⑤ 点灯

LEDフラッシュボールSJX (2P・全点灯) SJX-E12F-4LD 標 ¥15,000

レイアウト拡張パーツ (オプション)

② 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)

延長コード (2P) SJ-E06-L18 標 ¥1,700

Y型分岐コード (2P) SJ-E06-Y12 標 ¥2,200

④ 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)

延長コードSJX (2P) SJX-E06-L18-2P (1.8m) 標 ¥1,700

SJX-E06-L50-2P (5m) 標 ¥4,300

5分岐コードSJX (2P・同期点滅型) SJX-E06-B05 標 ¥7,000

屋外使用 オプション

⑥ 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)

分電箱 PK-1J 標 ¥2,200

分電箱 PK-3J 標 ¥2,600

分電箱 PK-4J 標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・AC-DC変換器 ×1個収納可能

AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・AC-DC変換器 ×2個収納可能

AC-ACアダプタ (120VA×1個、または60VA以下×2個)・AC-DC変換器 ×2個収納可能

ストリング系

フォー

キャン
ドール

ホタル

モチ

取付
部材

ソフト
ネオン

リアル
モチーフ

フレキ
ネオン

室内用
イルミ

プロシ
ェクシ
ョン

透明
プロ

SJX-E10 LEDホタルSJX

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト


室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)

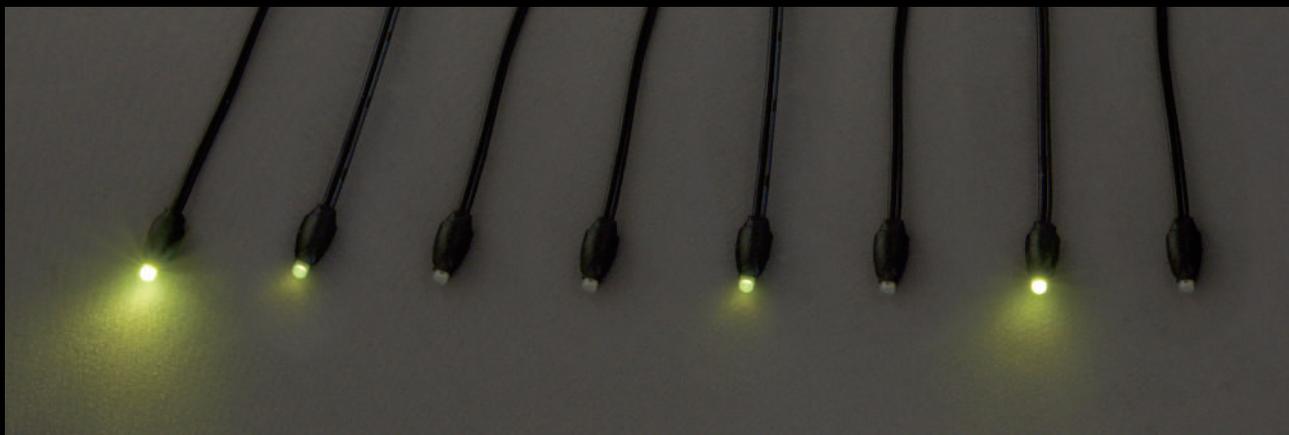

LEDホタルSJX



- 蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- LED数: 8個 (1組あたり)
- ランダム点滅
- 最大連結数: 22組
SJV合計60以下 (PAD-60VA-A使用時)



ランダム
点滅

ランダム点滅
ホタルのように
ランダムに点滅

AC-DC変換器SJX
SJ-602D対応

癒やしの光

組立式
SJ
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V



NEW

種類	品番	SJV	標準販売価格
LEDホタルSJX	SJX-E10FF-8LD	1.7	¥ 7,000
AC-DC変換器SJX	SJX-602D	21.0	¥ 9,000

※AC-DC変換器SJXのみ使用可能です(SJVを21.0消費します)。
他のコントローラー・整流器では使用できません。




AC-DC変換器SJX (SJX-602D) のSJV21.0含む

SJV・概要・接続関連図 P10 ~ P15 へ	使い方 P102 ~ P103 へ	共通部品・取付部材 P122 ~ P125 へ
-----------------------------	----------------------	----------------------------

別売 AC-AC アダプタ (P122) → AC-DC 変換器 SJX (P122) → LED ホタル SJX

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



SJX シリーズ共用部品 (P122 ~ P123) について
AC-AC アダプタ以外は、SJX 専用部品のみ使用可能です。
SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。

点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

QJSX-E10FF 検索



仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P122参照)
	定格入力電圧: AC24V
	使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿 屋外仕様 IP44

質量	定格消費電力(最大)	LED数
約190g	0.4W	8個

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ストリング系

フォール

キャンダル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーブルライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)


透明プロ
テクター

SJX-E10 LEDホタルSJX

使い方

- LEDホタルSJXは単独では光りません。AC-ACアダプタ・AC-DC変換器SJXと組合せて使用します。(図1参照)
- 蛍の点滅周期は通常2秒～4秒で、LEDホタルの点滅周期は7秒以上ですが、複数のLEDホタルがランダム点滅するので、視覚的には同じように見えます。

図1

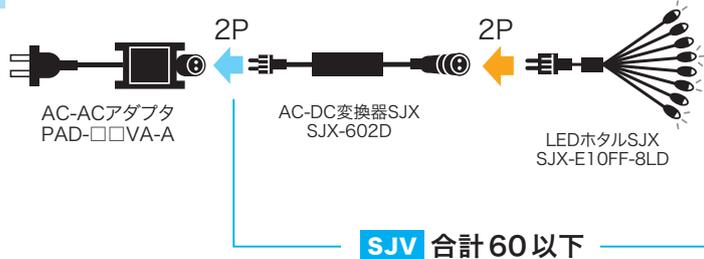


※AC-DC変換器SJX (SJX-602D) のみ使用可能です。SJVを21.0消費しますので、LEDホタルSJXのSJVと足して60以下になるように接続してください。他のコントローラ・整流器では使用できません。

SJV 合計60以下

AC-ACアダプタ	SJV 合計	AC-DC変換器 SJX	LEDホタルSJX (1組)	最大接続数
PAD-120VA-A	60以下×2	SJV 21.0	SJV 1.7	22組(×2)
PAD-60VA-A	60以下	SJV 21.0	SJV 1.7	22組
PAD-40VA-A	40以下	SJV 21.0	SJV 1.7	11組

使用例を再現するには？

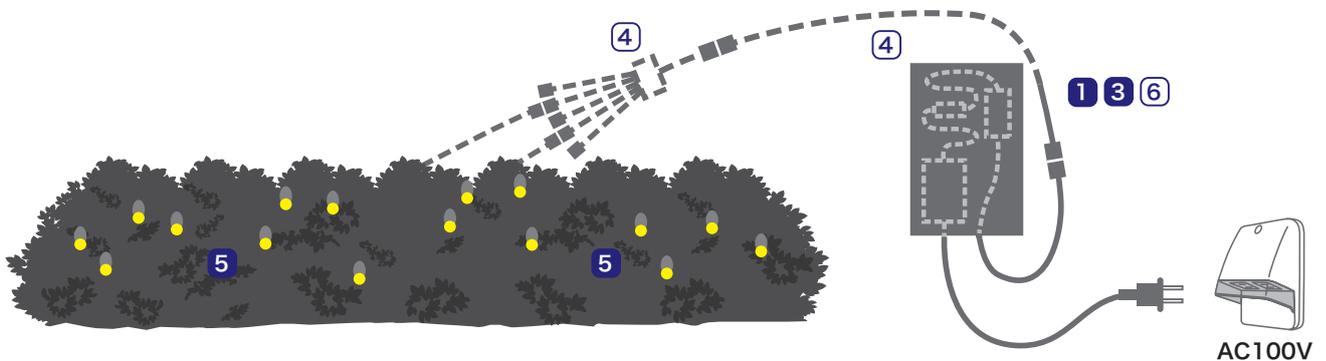

- 8個×2組のLEDホタルSJXを草むら等に配置します。
1組8個のLEDがそれぞれでランダムに点滅します。
- 延長コードSJXと5分岐コードSJXで延長・分岐して配置します。

【参考】消費電力0.8W(平均値)
電気代1日 約0.2円(※) (1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

	5	4	4	3	1	6
品名	LEDホタルSJX	5分岐コードSJX	延長コードSJX	AC-DC変換器SJX	AC-ACアダプタ 1.8m	分電箱
品番	SJX-E10FF-8LD	SJX-E06-B05	SJX-E06-L18-2P	SJX-602D	PAD-40VA-A	PK-1J
標準販売価格	¥7,000	¥7,000	¥1,700	¥9,000	¥6,100	¥2,200
数量	2	1	1	1	1	1
SJV	1.7	SJV 対象外	SJV 対象外	21.0	40以下	
SJV 小計	3.4			21.0		

上記表の合計価格 **¥40,000**

ストリング系

フォー

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯


6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。


標準販売価格

■ 基本パーツ (必須)


1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)



AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100 **SJV**
40以下




AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900 **SJV**
60以下



AC-ACアダプタ
PAD-120VA-A
標 ¥16,000 **SJV**
60以下×2

3 制御



AC-DC変換器SJX
(2P・全点灯)
SJX-602D 標 ¥9,000

※SJV21.0消費します


5 点灯




LEDホタルSJX (2P・全点灯)
SJX-E10FF-8LD 標 ¥7,000

■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



延長コード (2P)
SJ-E06-L18
標 ¥1,700




Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12
標 ¥2,200

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)



延長コードSJX (2P)
SJX-E06-L18-2P (1.8m)
標 ¥1,700
SJX-E06-L50-2P (5m)
標 ¥4,300



5分岐コードSJX
(2P・同期点滅型)
SJX-E06-B05
標 ¥7,000

■ 屋外使用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200



分電箱 PK-3J
標 ¥2,600



分電箱 PK-4J
標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・AC-DC変換器 ×1個収納可能

AC-ACアダプタ (60VA以下) ×1個・AC-DC変換器 ×2個収納可能

AC-ACアダプタ (120VA×1個、または60VA以下×2個)・AC-DC変換器 ×2個収納可能

概要・接続相関図
P10 ~ P15 へ

共通部品・取付部材
P122 ~ P125 へ

ストリング系

フォーリング

キャンセドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロ

SJ-A,B,C,D,F LEDモチーフ

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



※写真は使用イメージ (写真素材に当社品を合成)

楽しい絵柄でアクセントに最適

- LEDジョイントモチーフ (中継連結)、LEDモチーフ (終端接続) の2タイプ
- LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ) 立体23種・平面10種
LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ) 平面28種
LEDモチーフ (2色点滅タイプ) 平面1種
LEDモチーフ (全点灯タイプ) 立体2種・平面5種
- LEDジョイントモチーフはコントローラーの使用で8パターンの点滅モード (全点灯含む) の切り換えが可能。

LEDジョイントモチーフ (中継・終端接続可能)

LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ) P106 ~ P111

交互点滅 全点灯





NEW



NEW

LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ) P112 ~ P116


全点滅 全点灯

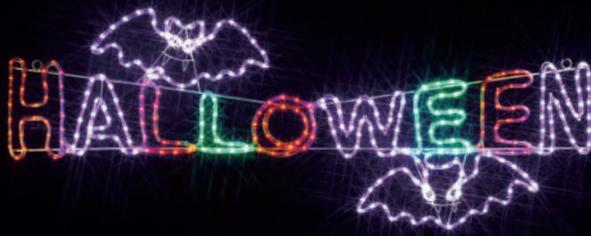

LEDモチーフ (終端接続のみ)

LEDモチーフ (2色点滅タイプ) P111

交互点滅 全点灯



LEDモチーフ (全点灯タイプ) P117

全点灯



ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロテクター

SJ-A,B,C,D,F LEDモチーフ

LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ

交互点滅 全点灯
 コントローラー SJ-600C 対応 整流器 SJ-603D 対応



ストリング系
 フォール
 フラッシュボール
 キャンドル
 ホタル
 モチーフ
 タイマー
 取付部材
 ソフトネオン
 リアルモチーフ
 フレキネオン
 テーブライト
 室内用イルミネーション
 プロジェクション
 ライト(投照器)
 透明プロテクター



サンタクロース(特大) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F05-JT	46.1W	36.4	¥ 98,000


サイズ: 幅59×奥行50×高さ120cm 質量: 8.2kg
 出力・入力ケーブル長: 各約1m



サンタクロース(中) D

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F06-JT	39.1W	28.2	¥ 48,000

サイズ: 幅58×奥行39×高さ72cm 質量: 4.3kg
 出力・入力ケーブル長: 各約1m



別売 AC-ACアダプタ (P120) | 別売 コントローラーまたは整流器 (P120) | LEDジョイントモチーフ

SJV 概要・接続関連図 P10 ~ P13 へ
 使い方 P118 ~ P119 へ
 共通部品・取付部材 P120 ~ P125 へ

▶ 点滅パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェコム 検索

Q ジョイントモチーフ 検索

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120 参照)
 定格入力電圧: AC24V
 使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿屋外仕様 IP44

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。
 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

楽しい光

NEW



NEW



スノーマン(大) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F13-JT	24.7W	15.7	¥ 53,000

サイズ: 幅50×奥行47×高さ93cm 質量: 4.6kg
出力・入力ケーブル長: 各約1m

スノーマン(中) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F14-JT	33.8W	23.2	¥ 47,000

サイズ: 幅38×奥行38×高さ72cm 質量: 3.1kg
出力・入力ケーブル長: 各約1m

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーブルライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

NEW



NEW



トナカイ(大) B

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F23-JT	36.0W	25.6	¥ 55,000

サイズ: 幅86×奥行25×高さ116cm 質量: 4.4kg
出力・入力ケーブル長: 各約1m

シロクマ

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F33-JT	19.6W	11.8	¥ 31,000

サイズ: 幅34×奥行25×高さ80cm 質量: 2.5kg
出力・入力ケーブル長: 各約1m

SJ-A,B,C,D,F LEDモチーフ

LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ

交互 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C 対応	整流器 SJ-603D 対応



サンタクロース(中) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F01-JT	8.8W	8.7	¥39,800
サイズ: 幅40×奥行20×高さ60cm 質量: 2.5kg 出力・入力ケーブル長: 各約25cm			

サンタクロース(中) B

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F02-JT	23W	11.7	¥55,000
サイズ: 幅50×奥行30×高さ75cm 質量: 4.3kg 出力・入力ケーブル長: 各約50cm			

サンタクロース(中) C

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F03-JT	18W	8.9	¥44,000
サイズ: 幅38×奥行45×高さ75cm 質量: 4.3kg 出力・入力ケーブル長: 各約50cm			



スノーマン(小) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F10-JT	5.1W	1.4	¥8,300
サイズ: 幅21×奥行21×高さ28cm 質量: 0.9kg 出力・入力ケーブル長: 各約50cm			



スノーマン(小) B

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F11-JT	5W	1.4	¥8,000
サイズ: 幅23×奥行19×高さ26cm 質量: 0.9kg 出力・入力ケーブル長: 各約50cm			



スノーマン(小) C

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F12-JT	5W	1.4	¥8,000
サイズ: 幅25×奥行15×高さ29cm 質量: 0.8kg 出力・入力ケーブル長: 各約50cm			



ペンギン(小) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F40-JT	5.1W	1.4	¥6,400
サイズ: 幅17×奥行16×高さ27cm 質量: 0.6kg 出力・入力ケーブル長: 各約50cm			



ペンギン(小) B

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F41-JT	8.4W	1.4	¥11,000
サイズ: 幅19×奥行20×高さ40cm 質量: 0.9kg 出力・入力ケーブル長: 各約50cm			



ペンギン(小) C

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F42-JT	9.4W	4.1	¥13,000
サイズ: 幅37×奥行15×高さ31cm 質量: 1.3kg 出力・入力ケーブル長: 各約50cm			

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



サンタクロース(小) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F04-JT	9W	3.5	¥14,000

サイズ: 幅24×奥行19×高さ41cm 質量: 1.3kg
出力・入力ケーブル長: 各約50cm



※角(差込式)角同士が当たらない向きで取付けてください。

トナカイ(大) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F20-JT	23W	11.8	¥61,000

サイズ: 幅52×奥行38×高さ100cm 質量: 3.3kg
出力・入力ケーブル長: 各約50cm



※角(差込式)角同士が当たらない向きで取付けてください。

シカ(大)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F22-JT	33W	19.9	¥95,000

サイズ: 幅35×奥行96×高さ118cm 質量: 7kg
出力・入力ケーブル長: 各約50cm



トナカイ(小)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F21-JT	7.4W	2.8	¥13,000


サイズ: 幅10×奥行32×高さ37cm 質量: 0.9kg
出力・入力ケーブル長: 各約50cm



白クマ(小) A

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F30-JT	6.2W	2.1	¥8,000

サイズ: 幅32×奥行20×高さ20cm 質量: 0.9kg
出力・入力ケーブル長: 各約50cm



白クマ(小) B

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F31-JT	6.2W	2.1	¥7,800

サイズ: 幅28×奥行17×高さ21cm 質量: 0.8kg
出力・入力ケーブル長: 各約50cm



白クマ(小) C

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F32-JT	9.5W	4.1	¥23,000

サイズ: 幅45×奥行17×高さ32cm 質量: 1.8kg
出力・入力ケーブル長: 各約50cm



リス(小)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-F50-JT	5.1W	1.4	¥7,300

サイズ: 幅14×奥行25×高さ23cm 質量: 0.6kg
出力・入力ケーブル長: 各約50cm

別売 AC-ACアダプタ (P120) | 別売 コントローラーまたは整流器 (P120) | LEDジョイントモチーフ

SJV・概要・接続相関図 P10～P13へ
使い方 P118～P119へ
共通部品・取付部材 P120～P125へ

▶ 点滅パターン動画
ホームページから | スマートフォン等から
ジェフコム 検索 | Qジョイントモチーフ 検索

仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40℃、常湿
屋外仕様 IP44

ストリング系
フォール
キャンドル
フラッシュボール
ホタル
モチーフ
取付部材
タイマー
ソフトネオン
リアルモチーフ
フレキネオン
テープライト
室内用イルミネーション
プロジェクション
ライト(投照器)
透明アプロ

ご購入前に P6～P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

SJ-A,B,C,D,F LEDモチーフ

LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ



交互点滅
全点灯

コントローラー SJ-600C対応
整流器 SJ-603D対応



星(二重 白・青)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C11WB-JT	3.4W	3.4	¥12,000
サイズ:幅45×高さ45cm 質量:0.9kg			




星(二重 電球色・電球色)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C11LL-JT	7.7W	3.9	¥12,000
サイズ:幅45×高さ45cm 質量:0.9kg			



星(二重 白・電球色)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C11WL-JT	7.9W	4.0	¥12,000
サイズ:幅45×高さ45cm 質量:0.9kg			




雪の結晶(青・青)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C103BB-JT	8.2W	9.6	¥25,000
サイズ:幅50×高さ50cm 質量:1.3kg			



雪の結晶(電球色・電球色)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C103LL-JT	16.5W	10.9	¥25,000
サイズ:幅50×高さ50cm 質量:1.3kg			




雪の結晶(白・青)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C103WB-JT	8.2W	9.3	¥25,000
サイズ:幅50×高さ50cm 質量:1.3kg			



雪の結晶(白・電球色)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C103WL-JT	16.6W	10.7	¥25,000
サイズ:幅50×高さ50cm 質量:1.3kg			



雪の結晶(白・白)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C103WW-JT	8.2W	9.2	¥25,000
サイズ:幅50×高さ50cm 質量:1.3kg			

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

QLEDジョイントモチーフ 検索

QRコード

点滅パターン ⑥

ストリングス系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
クター

LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

交互
点滅

全点灯

コントローラー
SJ-600C対応

整流器
SJ-603D対応



メリークリスマス(白・青)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A30WB-JT	8.9W	8.8	¥19,800

サイズ:幅80×高さ45cm 質量:1.7kg

メリークリスマス(赤・緑)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A30RG-JT	9.7W	9.6	¥19,800

サイズ:幅80×高さ45cm 質量:1.7kg

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
コントローラー
または整流器
(P120)

LED
ジョイント
モチーフ


SJV・概要・接続関連図 P10～P13へ
使い方 P118～P119へ
共通部品・取付部材 P120～P125へ

仕様
駆動方式: AC-ACアダプタ方式
(P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40℃、常湿
出力・入力ケーブル長: 各約25cm
屋外仕様 IP44

ご購入前に P6～P7をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDモチーフ(2色点滅タイプ)

- 終端接続タイプ(交互点滅)
- 別売 AC-ACアダプタ、コントローラーに接続します。
- コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御が可能




交互
点滅

全点灯

コントローラー
SJ-600C対応

整流器
SJ-603D対応



雪の結晶(2色点滅 白・青)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
★ SJ-C103WB-N	12W	9.3	¥22,000

サイズ:幅55×高さ60cm 質量:1.3kg

▶ 点滅パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

Q SJ-C103WB-N 検索

QRコード

動画再生画面

別売
AC-AC
アダプタ
(P120)

別売
コントローラー
または整流器
(P120)

LED
モチーフ
(2色点滅
タイプ)

SJV・概要・接続関連図 P10～P13へ
使い方 P118～P119へ
共通部品・取付部材 P120～P125へ

仕様
駆動方式: AC-ACアダプタ方式
(P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40℃、常湿
出力・入力ケーブル長: 約25cm
屋外仕様 IP44

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-A,B,C,D,F LEDモチーフ

LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)


- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。



全 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

別売 AC-AC アダプタ (P120)	※ 別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED ジョイント モチーフ	仕様 駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照) 定格入力電圧: AC24V 使用環境条件: -10~40°C、常湿 出力・入力ケーブル長: 各約50cm 屋外仕様 IP44
-------------------------------	--	----------------------	--

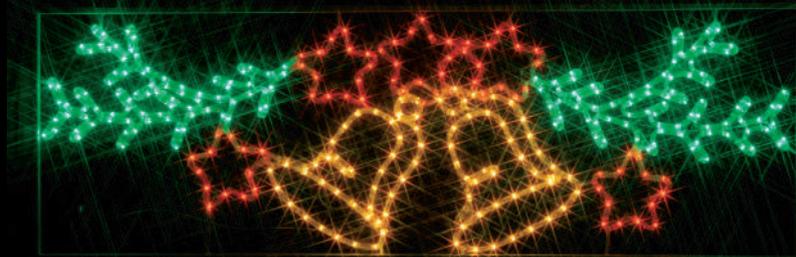

ベルと星

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A17-JT	22W	14.7	¥43,600

サイズ: 150×奥行2.5×高さ51cm 質量: 4.7kg



ベルと星 (B)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A28-JT	17.8W	12.1	¥42,000

サイズ: 幅150×奥行2.5×高さ50cm 質量: 4.1kg



ツリー (小)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A27-JT	11.8W	6.5	¥8,000

サイズ: 幅46×奥行2×高さ75cm 質量: 0.8kg



ツリー (大)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A26-JT	14.4W	9.1	¥38,000

サイズ: 幅54×奥行2×高さ83cm 質量: 1.2kg



サンタクロース

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A23-JT	22W	14.8	¥39,800

サイズ: 幅123×奥行2.5×高さ85cm 質量: 2.7kg



ツインベル

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A24-JT	11.8W	9.8	¥8,000

サイズ: 幅40×奥行2×高さ40cm 質量: 0.9kg



トナカイ

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A25-JT	9.3W	5.1	¥14,000

サイズ: 幅48×奥行2×高さ54cm 質量: 0.7kg

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)


- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

全 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

別売 AC-AC アダプタ (P120)	※ 別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED ジョイント モチーフ	SJV ・概要・接続関連図 P10～P13へ 使い方 P118～P119へ 共通部品・取付部材P120～P125へ
-------------------------------	--	----------------------	--


仕様
駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120 参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10～40°C、常湿
出力・入力ケーブル長: 各約 50cm
屋外仕様 IP44

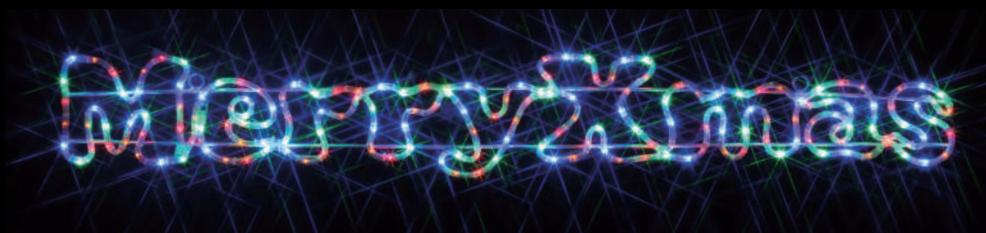

メリークリスマス

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-A31MX-JT	19.9W	13.4	¥16,000

サイズ: 幅 152×奥行 2.5×高さ 19cm 質量: 2kg

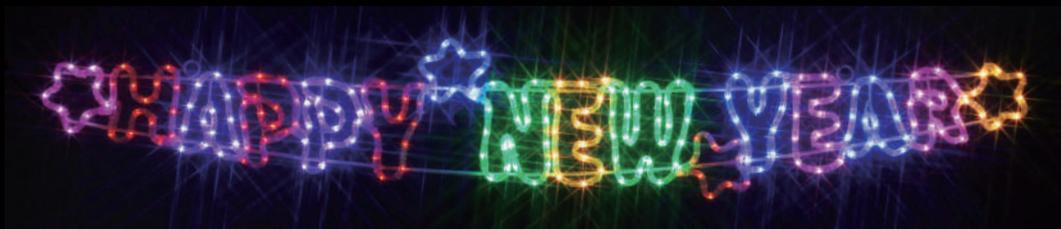

ハッピーニューイヤー

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-B09MX-JT	26.1W	18.5	¥22,000

サイズ: 幅 160×奥行 2.5×高さ 25cm 質量: 2.3kg



ハロウィン

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-B08MX-JT	32.6W	25.3	¥29,000

サイズ: 幅 160×奥行 2.5×高さ 59cm 質量: 3kg

▶ 点灯パターン動画

ホームページから

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で
品名または品番検索

スマートフォン等から

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-A,B,C,D,F LEDモチーフ

LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

全 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

※

別売 AC-AC アダプタ (P120)	別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED ジョイント モチーフ
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------

SJV ・概要・接続相関図	P10～P13へ
使い方	P118～P119へ
共通部品・取付部材	P120～P125へ


仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
	定格入力電圧: AC24V
	使用環境条件: -10～40℃、常湿
	出力・入力ケーブル長: 各約50cm 屋外仕様 IP44



スノーフレーク(A)
品番 SJ-C203-JT 定格消費電力(全点灯時) 37.8W **SJV** 標準販売価格 31.9 ¥34,000
サイズ: 幅94×奥行2.5×高さ101cm 質量: 3.6kg



スノーフレーク(B)
品番 SJ-C202-JT 定格消費電力(全点灯時) 35.5W **SJV** 標準販売価格 29.4 ¥31,000
サイズ: 幅102×奥行2.5×高さ102cm 質量: 3.3kg

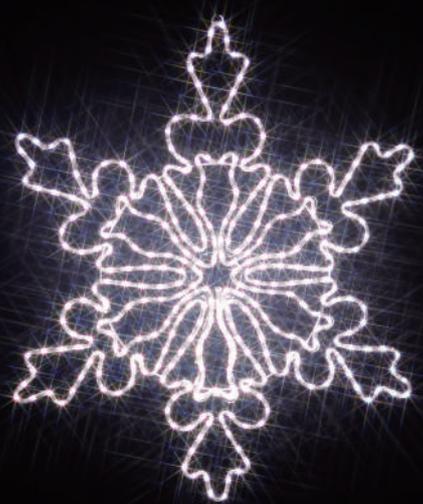

スノーフレーク(C)
品番 SJ-C201-JT 定格消費電力(全点灯時) 34.5W **SJV** 標準販売価格 28 ¥29,000
サイズ: 幅104×奥行2.5×高さ104cm 質量: 3kg



雪の結晶
品番 SJ-C200W-JT 定格消費電力(全点灯時) 9.3W **SJV** 標準販売価格 15.5 ¥28,000
サイズ: 幅102×奥行2×高さ100cm 質量: 1.8kg

ご購入前に P6～P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング系
フオール
フラッシュボール
キャンドル
ホタル
モチーフ
タイマー
取付部材
ソフトネオン
リアルモチーフ
フレキネオン
テープライト
室内用イルミネーション
プロジェクション
ライト(投照器)
透明プロテクター



星 (3個)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C24-JT	29.1W	22.2	¥26,000


サイズ: 幅86×奥行2.5×高さ100cm 質量:1.9kg



エンジェル

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-B07-JT	47.7W	37.6	¥49,000


サイズ: 幅102×奥行2.5×高さ158cm 質量:5kg

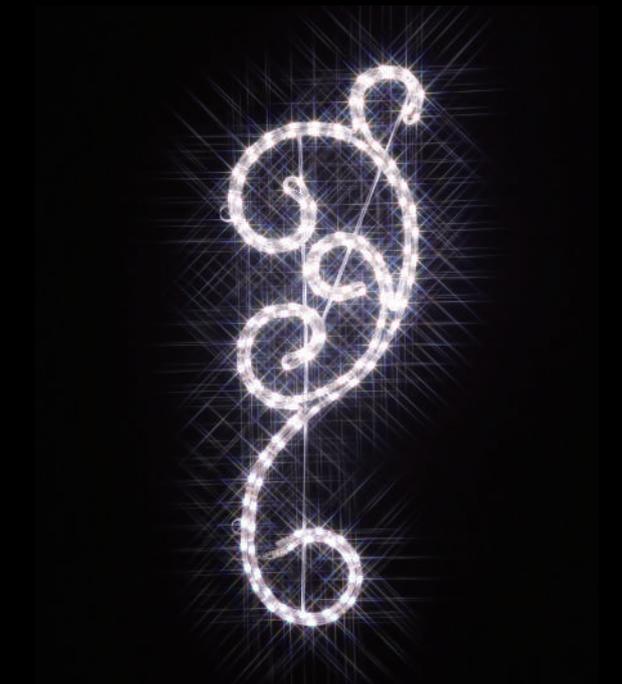

飾り(A)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C300W-JT	21.7W	14.9	¥12,000

サイズ: 幅92×奥行2.5×高さ33cm 質量:1.3kg

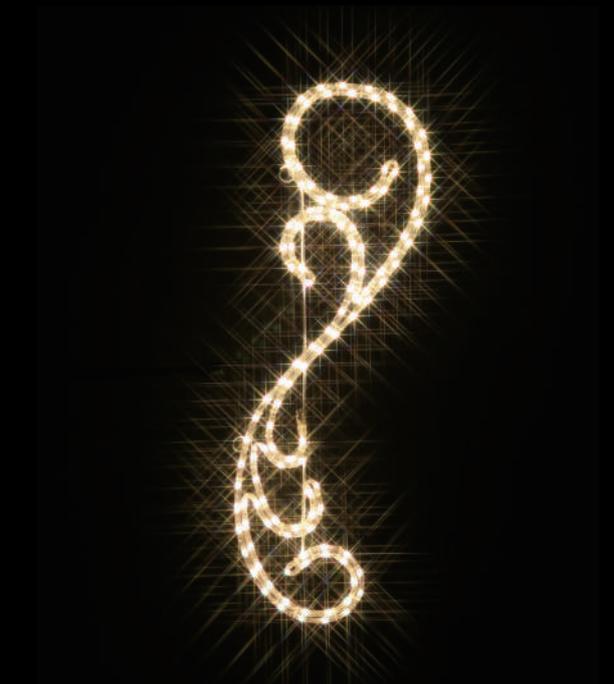

飾り(B)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C301L-JT	19.7W	12.7	¥12,000

サイズ: 幅91×奥行2.5×高さ28cm 質量:1kg

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

SJ-A,B,C,D,F LEDモチーフ

LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

全 点滅	全点灯
コントローラー SJ-600C対応	整流器 SJ-603D対応

※

別売 AC-AC アダプタ (P120)	別売 コントローラー または整流器 (P120)	LED ジョイント モチーフ
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------


仕様	駆動方式: AC-ACアダプタ方式(P120参照) 定格入力電圧: AC24V 使用環境条件: -10~40°C、常湿 出力・入力ケーブル長: 各約50cm 屋外仕様 IP44
----	--



ハート

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-B06-JT	5.1W	1.9	¥5,800


サイズ: 幅50×奥行2×高さ50cm 質量: 0.4kg



雪の結晶 (小・青)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C101B-JT	11.2W	6.5	¥14,700

サイズ: 幅44×奥行2×高さ37cm 質量: 0.8kg



雪の結晶 (中・青)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C102B-JT	13.8W	8.5	¥18,600

サイズ: 幅57×奥行2×高さ49cm 質量: 1.1kg



星 (B)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C23-JT	4.1W	1.1	¥5,700


サイズ: 幅29×奥行2×高さ30cm 質量: 0.3kg



雪の結晶 (小・白)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C101W-JT	11.2W	6.5	¥14,700

サイズ: 幅44×奥行2×高さ37cm 質量: 0.8kg



雪の結晶 (中・白)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C102W-JT	10.5W	8.5	¥18,600

サイズ: 幅57×奥行2×高さ49cm 質量: 1.1kg



雪だるま

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-C14-JT	11W	5.9	¥20,800


サイズ: 幅56×奥行2×高さ65cm 質量: 1kg



ボール (中)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-D15W-JT	20.7W	14.4	¥24,000

サイズ: 幅52×奥行52×高さ52cm 質量: 2.2kg

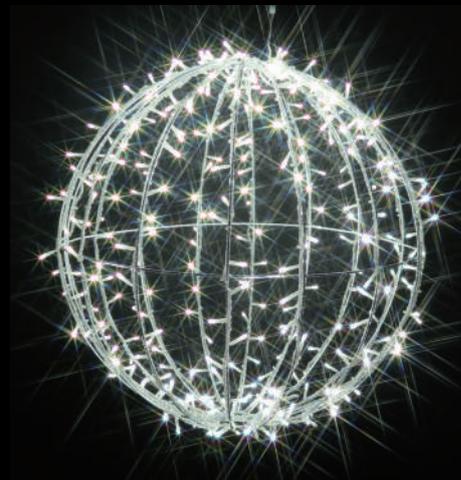

ボール (大)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-D16W-JT	26.5W	19.2	¥38,000

サイズ: 幅72×奥行72×高さ72cm 質量: 2.2kg

ボール (小)

品番	定格消費電力(全点灯時)	SJV	標準販売価格
SJ-D14W-JT	7.7W	3.9	¥10,000

サイズ: 幅22×奥行22×高さ22cm 質量: 0.4kg

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

LEDモチーフ (全点灯タイプ)

- 終端接続タイプ (全点灯)
- 別売 AC-ACアダプタ、整流器に接続します。
※コントローラーに接続しても点滅しません。



全点灯
整流器
SJ-603D対応



ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
タイプライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



サンタクロース


品番	定格消費電力 (全点灯時)	SJV	標準販売価格
★ SJ-A23-N	16W	13.2	¥31,000

サイズ: 幅90×高さ120cm 質量: 3kg

煙突のある家 (スタンド付)

品番	定格消費電力 (全点灯時)	SJV	標準販売価格
★ SJ-A19-N	9W	7.3	¥18,300

サイズ: 幅80×奥行20×高さ80cm 質量: 2kg



雪の結晶 (小・青)

品番	定格消費電力 (全点灯時)	SJV	標準販売価格
★ SJ-C101B-N	12W	5.9	¥10,700


サイズ: 幅40×高さ45cm 質量: 1kg



雪の結晶 (中・青)

品番	定格消費電力 (全点灯時)	SJV	標準販売価格
★ SJ-C102B-N	15W	7.4	¥12,900

サイズ: 幅45×高さ55cm 質量: 1kg



雪の結晶 (中・白)

品番	定格消費電力 (全点灯時)	SJV	標準販売価格
★ SJ-C102W-N	13W	7.8	¥13,700

サイズ: 幅45×高さ55cm 質量: 1kg



トナカイ小 首上げ

品番	定格消費電力 (全点灯時)	SJV	標準販売価格
★ SJ-D11-N	7W	3.0	¥10,200

サイズ: 幅50×奥行15×高さ64cm 質量: 1kg



トナカイ中 首上げ

品番	定格消費電力 (全点灯時)	SJV	標準販売価格
★ SJ-D13-N	9W	5.1	¥15,900

サイズ: 幅60×奥行29×高さ81cm 質量: 1kg

SJV 概要・接続相関図 P10 ~ P13へ
使い方 P118 ~ P119へ
共通部品・取付部材 P120 ~ P125へ

仕様
駆動方式: AC-ACアダプタ方式 (P120参照)
定格入力電圧: AC24V
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿
出力・入力ケーブル長: 各約25cm
屋外仕様 IP44


ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

SJ-A,B,C,D,F LEDモチーフ 製品情報

使い方

- LEDモチーフは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- モチーフの種類により整流器SJ-603D(全点灯)、コントローラー SJ-600C(交互点滅・全点灯)を選択します。(下記表参照)

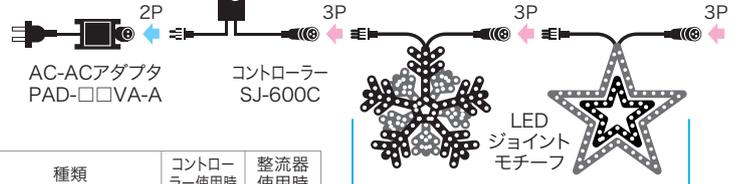

SJV 合計 60 以下

PAD-120VA-A	SJV 60 以下×2
PAD-60VA-A	SJV 60 以下
PAD-40VA-A	SJV 40 以下

種類	コントローラー使用時	整流器使用時
LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ)	交互点滅 全点灯	全点灯
LEDモチーフ (2色点滅タイプ)	交互点滅 全点灯	全点灯
LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ)	全点滅※ 全点灯	全点灯
LEDジョイントモチーフ (全点灯タイプ)	×	全点灯

SJV 合計 60 以下


PAD-120VA-A	SJV 60 以下×2
PAD-60VA-A	SJV 60 以下
PAD-40VA-A	SJV 40 以下

※交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長いモードの場合は、消灯時間が長くなります。

使用例を再現するには？

- 複数のLEDジョイントモチーフやLEDモチーフを接続する場合は、「SJV」を合計して、AC-ACアダプタのSJV以下になるように、組合せをする必要があります。各製品の「SJV」はP106～P117をご覧ください。

【参考】消費電力合計68.1W
電気代 1日 約15円(※)
(1日8時間点灯)
※1kWh単価27円での目安

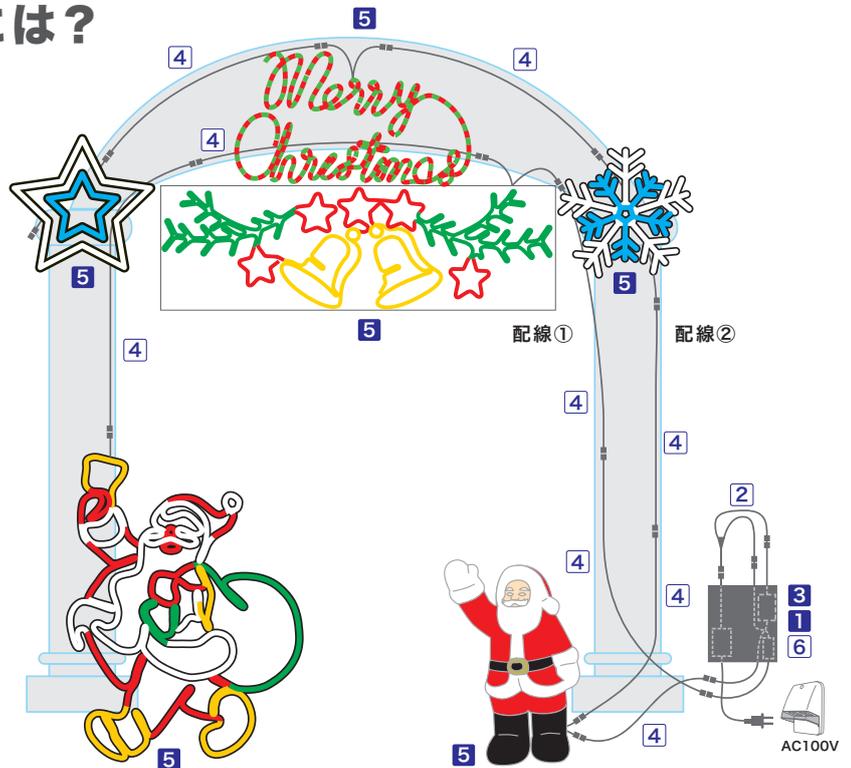

配線①	5	4	3
品名	サンタクロース	ベルと星	延長コード (3P)
品番	SJ-A23-N	SJ-A17-JT	SJ-E06-L18-3P
標準販売価格	¥31,000	¥39,800	¥2,100
数量	1	1	4
SJV	13.2	14.7	SJV 対象外
SJV 小計	27.9		SJV 対象外

2	1	6
品名	Y型分岐コード (2P)	AC-AC アダプタ
品番	SJ-E06-Y12	PAD-60VA-A
標準販売価格	¥2,200	¥9,900
数量	1	1
SJV	SJV 対象外	60 以下

配線②	5	4	3	SJV 合計		
品名	星 (二重)	メリークリスマス	サンタクロース	雪の結晶 (白・青)	延長コード (3P)	コントローラー
品番	SJ-C11WB-JT	SJ-A30RG-JT	SJ-F01-JT	SJ-C103WB-JT	SJ-E06-L18-3P	SJ-600C
標準販売価格	¥12,000	¥19,800	¥39,800	¥25,000	¥2,100	¥4,400
数量	1	1	1	1	5	1
SJV	3.4	9.6	8.7	9.3	SJV 対象外	SJV 対象外
SJV 小計	31				SJV 対象外	SJV 対象外

SJV 合計 58.9

上記表の合計価格 **¥209,100**

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

■ 組合せて使用できる部品一覧

基本パーツ **1** **3** **5** は必須部品です。 **2** **4** **6** は必要に応じて組み合わせます。

1 電源

2 分岐・延長

3 制御

4 分岐・延長

5 点灯


6 電源保護

エンドキャップは各品に付属されています。

標準販売価格


■ 基本パーツ (必須)

1 電源 (点灯部品のSJV合計に合わせて選択)



ケーブル1.8m
AC-ACアダプタ
PAD-40VA-A
標 ¥6,100


SJV
40以下




ケーブル1.8m
AC-ACアダプタ
PAD-60VA-A
標 ¥9,900

SJV
60以下

3 制御 (点灯部品の点灯・点滅方法に合わせて選択)



コントローラー
(全点灯・点滅 8パターン)
SJ-600C 標 ¥4,400



整流器 (3P・全点灯)
SJ-603D
標 ¥3,700

5 点灯 (全61種類から選択)

LEDジョイントモチーフ (交互点滅タイプ P106 ~ P111 参照)



コントローラー使用時	整流器使用時
交互点滅・全点灯	全点灯
標 ¥6,400 ~ ¥98,000	

LEDジョイントモチーフ (全点滅タイプ P112 ~ P116 参照)




コントローラー使用時	整流器使用時
全点滅・全点灯	全点灯
標 ¥5,700 ~ ¥49,000	

LEDモチーフ SJ-C103WB-N (2色点滅タイプ P111 参照)




コントローラー使用時	整流器使用時
交互点滅・全点灯	全点灯
標 ¥22,000	

LEDモチーフ (全点灯タイプ P117 参照)



コントローラー使用時	整流器使用時
x	全点灯
標 ¥10,200 ~ ¥31,000	

■ ON・OFFスイッチ (オプション)




中間スイッチ
(コントローラー・整流器から先の
ON・OFF)
SJ-E06-SW-3P 標 ¥3,800

概要・接続相関図
P10 ~ P13 へ

共通部品・取付部材
P120 ~ P125 へ

■ レイアウト拡張パーツ (オプション)

2 分岐・延長 (電源と制御間を延長・分岐)



長さ1.8m
延長コード (2P)
SJ-E06-L18 標 ¥1,700




長さ1.2m
Y型分岐コード (2P)
SJ-E06-Y12 標 ¥2,200

4 分岐・延長 (制御から先の配線を延長・分岐)




延長コード (3P)
SJ-E06-L18-3P (1.8m) 標 ¥2,100
SJ-E06-L50-3P (5m) 標 ¥4,300
SJ-E06-L100-3P (10m) 標 ¥7,700
SJ-E06-L200-3P (20m) 標 ¥16,000




Y型分岐コード (3P)
SJ-E06-Y12-3P 標 ¥2,700




ストリングベース
(交互点滅型)
SJ-E06-BH
標 ¥7,700



ストリングベース
(同期点滅型)
SJ-E06-BV
標 ¥7,700



ラウンド分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-R12 標 ¥12,000



5分岐コード (3P・同期点滅型)
SJ-E06-B05 標 ¥7,000

■ 屋外用 オプション

6 電源保護 (屋外の場合、AC-ACアダプタ・コントローラー等を収納・保護)



分電箱 PK-1J
標 ¥2,200



分電箱 PK-3J
標 ¥2,600



分電箱 PK-4J
標 ¥6,000

AC-ACアダプタ (60VA以下)
x1個・コントローラー (または
整流器) x1個収納可能

AC-ACアダプタ (60VA以下)
x1個・コントローラー (または
整流器) x2個収納可能

AC-ACアダプタ (120VAx1個、または
60VA以下x2個)・コントローラー (ま
たは整流器) x2個収納可能

ストリング系

フォー
ール

キャン
ドル
フラッ
シユボ
ール

ホタル

モチ
ーフ

取付
部材
タイ
マー

ソフト
ネオン

リアル
モチーフ

フレキ
ネオン
テ
ープ
ライ
ト

室内
用イル
ミ
ネ
ーシ
ョン

プロ
シ
ェク
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト
(投
照
器)

透
明
ブ
ロ
ク
タ
ー

SJシリーズ 共用部品仕様一覧

1 電源

姿 図				<p>AC-AC アダプタ 絶縁トランス</p> <p>「屋外での安全運用と電源雑音対策」のために絶縁トランスでAC100VをAC24Vに変換しています。より安全な構造の製品です。</p>
品 名	AC-AC アダプタ	AC-AC アダプタ	AC-AC アダプタ	
品 番	PAD-40VA-A	PAD-60VA-A	PAD-120VA-A	
標準販売価格	¥6,100	¥9,900	¥16,000	
仕 様	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：40VA (SJV40 以下) 最大 2 次電流：1.6A 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：93×65×70mm 長さ：1.8m 質量：1.3kg	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA (SJV60 以下) 最大 2 次電流：2.5A 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m 質量：1.5kg	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下で使用してください) 最大 2 次電流：2.5A×2 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m 質量：2.8kg	

2 分岐・延長 (電源と制御間を分岐・延長)

姿 図		
品 名	Y 型分岐コード (2P)	延長コード (2P)
品 番	SJ-E06-Y12	SJ-E06-L18
標準販売価格	¥2,200	¥1,700
仕 様	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	1.8m延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg

SJ-NH シリーズ・SJX シリーズ共用部品 (P122 ~ P123) について

- SJ-NH シリーズ**
電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。
- SJX シリーズ**
SJ シリーズ、SJ-NH シリーズと共通ではありません。

3 制御

※使用環境条件：屋外仕様 (IP44 適合品) -10 ~ 40℃ 常湿 使用環境温度が -10℃ 以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿 図			
品 名	整流器 (3P)	LED フォール専用 整流器 (2P)	コントローラー
品 番	SJ-603D	★ SJ-602D	SJ-600C
標準販売価格	¥3,700	¥3,700	¥4,400
仕 様	全点灯のみ 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：34mA 最大負荷容量：60VA 整流部外寸：66×40×22mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.4kg	流れ点灯のみ 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：34mA 最大負荷容量：60VA 整流部外寸：66×40×22mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.4kg	周波数：50/60Hz 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA 最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.4kg 点灯制御：8 種類の点滅パターン (全点灯含む)

姿 図		
品 名	LED カーテンフォール専用コントローラー	中間スイッチ (3P)
品 番	SJ-S600C	SJ-E06-SW-3P
標準販売価格	¥10,800	¥3,800
仕 様	周波数：50/60Hz 無負荷消費電力：5VA 以下 無負荷入力電流：0.2A 最大負荷容量：60VA 以下 コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.4kg 点灯制御：12 種類の流れ点灯パターン (P88 参照)	整流器・コントローラーの出力側 (3P) の任意箇所の ON/OFF が可能 スイッチ部外寸：75×35×25mm 長さ：35cm 質量：0.08kg

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

4 分岐・延長 (制御から先の配線を分岐・延長)

姿 図					
品 名	Y 型分岐コード (3P)	延長コード (3P)	延長コード (3P)	延長コード (3P)	延長コード (3P)
品 番	SJ-E06-Y12-3P	SJ-E06-L18-3P	SJ-E06-L50-3P	SJ-E06-L100-3P	SJ-E06-L200-3P
標準販売価格	¥2,700	¥2,100	¥4,300	¥7,700	¥16,000
仕 様	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：5m 質量：0.4kg	延長接続 長さ：10m 質量：0.7kg	延長接続 長さ：20m 質量：1.6kg

ストリング系

フォーラー

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイル
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

4 分岐・延長 (制御から先の配線を分岐・延長)

姿 図			
品 名	ストリングベース (交互点減型)	ストリングベース (同期点減型)	LEDカーテンフォール専用ストリングベース
品 番	SJ-E06-BH	SJ-E06-BV	SJ-S06-BF
標準販売価格	¥7,700	¥7,700	¥19,600
仕 様	コントローラー SJ-600C との併用で交互点減可能 LEDストリングを12本接続可能 長さ: 約3.15m 質量: 0.8kg LEDストリング12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する	コントローラー SJ-600C との併用で同期点減可能 LEDストリングを12本接続可能 長さ: 約3.15m 質量: 0.8kg LEDストリング12本全てが同期して点滅する	コントローラー SJ-S600C との併用で流れ点灯可能 LEDストリング等12本接続可能 長さ: 約3.3m 質量: 0.6kg LEDストリング12本が流れ点灯する

姿 図		
品 名	ラウンド分岐コード (3P・同期点減型)	5分岐コード (3P・同期点減型)
品 番	SJ-E06-R12	SJ-E06-B05
標準販売価格	¥12,000	¥7,000
仕 様	LEDストリングを放射状に12本接続可能 サイズ: φ約25cm×厚さ約2cm 台座φ85mm (穴φ3mm×13個) 質量: 0.4kg	扇状にストリングを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量: 0.2kg

姿 図			
品 名	LEDフォール専用 Y 型分岐コード (2P)	LEDフォール専用 延長コード (2P)	LEDフォール専用 延長コード (2P)
品 番	★ SJ-E09-Y12-2P	★ SJ-E09-L18-2P	★ SJ-E09-L100-2P
標準販売価格	¥2,200	¥1,700	¥6,600
仕 様	2系統に並列分岐接続 長さ: 1.2m 質量: 0.2kg	延長接続 長さ: 1.8m 質量: 0.2kg	延長接続 長さ: 10m 質量: 0.7kg

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

6 電源保護 (屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-ACアダプタ、整流器、コントローラーは必ず分電箱に収納してください。)

姿 図			
品 名	分電箱	分電箱	分電箱
品 番	PK-1J	PK-3J	NEW PK-4J
標準販売価格	¥2,200	¥2,600	¥6,000
仕 様	サイズ: 外寸 縦 260×横 144×深さ 132mm 内寸 縦 237×横 121×深さ 89mm 質量: 0.6kg	サイズ: 外寸 縦 301×横 184×深さ 134mm 内寸 縦 273×横 158×深さ 99mm 質量: 0.8kg	サイズ: 外寸 縦 300×横 350×深さ 160mm 内寸 縦 272×横 321×深さ 132mm 質量: 2kg

品 名	エンドキャップ (6個入)	配線変換ケーブル
品 番	SJ-E06-EC	SJ-HK-3P
標準販売価格	¥600	¥2,200
仕 様	サイズ: φ22×25mm 質量: 4g (1個) 未接続コネクタ (3P) の感電防止用 (注) 2Pコネクタに使用不可 (各製品には付属されています。紛失等の予備としてご購入ください。)	LEDストリングやストリングベースの 点灯順番を逆転します。点灯順番が 1番-2番⇒2番-1番に変換されます。

ストリング系

フォー

キャン
ドール

フラッシュ
ボール

ホタル

モチー
フ

取付部
材

ソフトネ
オン

リアルモ
チーフ

フレキ
ネオン

室内用
イルミ
ネーション

プロシ
ェクシ
ョン

透明
プロ
トタイプ

SJ-NH・SJXシリーズ 共用部品仕様一覧

1 電源

姿 図				<p>「屋外での安全運用と電源雑音対策」のために絶縁トランスでAC100VをAC24Vに変換しています。より安全な構造の製品です。</p> <p>【共通仕様】 AC-AC絶縁トランス方式 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ</p>
品 名	AC-ACアダプタ	AC-ACアダプタ	AC-ACアダプタ	
品 番	PAD-40VA-A	PAD-60VA-A	PAD-120VA-A	
標準販売価格	¥6,100	¥9,900	¥16,000	
仕 様	定格容量：40VA (SJV40以下) 最大2次電流：1.6A トランス部外寸：93×65×70mm 長さ：1.8m 質量：1.3kg	定格容量：60VA (SJV60以下) 最大2次電流：2.5A トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m 質量：1.5kg	定格容量：60VA×2 出力ポート：2箇所(1ポートあたりSJV60以下で使用してください) 最大2次電流：2.5A×2 トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m 質量：2.8kg	

2 分岐・延長 (電源と制御間を分岐・延長)

SJ-NHシリーズ	姿 図			SJXシリーズ	姿 図		
	品 名	Y型分岐コード NH (2P)	延長コード NH (2P)		Y型分岐コード (2P)	延長コード (2P)	
	品 番	SJ-NH06-Y12	SJ-NH06-L18		SJ-E06-Y12	SJ-E06-L18	
	標準販売価格	¥2,700	¥2,100		¥2,200	¥1,700	
仕 様	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg		1.8m延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg		1.8m延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	

3 制御

※使用環境条件：屋外仕様 (IP44 適合品) -10～40℃ 常湿 使用環境温度が-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

SJ-NHシリーズ	姿 図				SJXシリーズ	姿 図	
	品 名	AC-DC変換器 NH (3P)	コントローラー NH	中間スイッチ NH (3P)		AC-DC変換器 SJX (2P)	
	品 番	SJ-NH603D	SJ-NH601C	SJ-NH06-SW-3P		SJX-602D	
	標準販売価格	¥9,000	¥5,300	¥4,600		¥9,000	
仕 様	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W 最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m 質量：0.5kg SJV 21.0 (SJV21.0消費します)	点灯制御：8種類の点滅パターン (全点灯含む) ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz 無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA 最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m 質量：0.4kg	AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所ON/OFFが可能 スイッチ部外寸：75×35×25mm 長さ：35cm 質量：0.08kg	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W 最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m 質量：0.5kg SJV 21.0 (SJV21.0消費します)			

4 分岐・延長 (制御から先の配線を分岐・延長)

SJ-NHシリーズ	姿 図					
	品 名	Y型分岐コード NH (3P)	延長コード NH (3P)	延長コード NH (3P)	延長コード NH (3P)	延長コード NH (3P)
	品 番	SJ-NH06-Y12-3P	SJ-NH06-L18-3P	SJ-NH06-L50-3P	SJ-NH06-L100-3P	SJ-NH06-L200-3P
	標準販売価格	¥3,300	¥2,600	¥5,200	¥9,300	¥19,200
	仕 様	2系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：5m 質量：0.4kg	延長接続 長さ：10m 質量：0.7kg	延長接続 長さ：20m 質量：1.6kg
SJXシリーズ	姿 図					
	品 名	延長コード SJX (2P)	延長コード SJX (2P)			
	品 番	SJX-E06-L18-2P	SJX-E06-L50-2P			
	標準販売価格	¥1,700	¥4,300			
仕 様	延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg	延長接続 長さ：5m 質量：0.4kg				

ストリング系

フォーラー

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

4 分岐・延長 (制御から先の配線を分岐・延長)

SJ-NH シリーズ	姿 図				
	品 名	ストリングベース NH (交互点減型)	ストリングベース NH (同期点減型)	ストリングベース NH (同期点減型)	ストリングベース NH (同期点減型)
	品 番	SJ-NH06-BH312	SJ-NH06-BV312	SJ-NH06-BV505	SJ-NH06-BV510
	標準販売価格	¥9,300	¥9,300	¥7,000	¥10,000
	仕 様	<p>コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で交互点減可能 LED ストリング NH を 12 本接続可能 長さ: 約 3.15m 質量: 0.8kg</p> <p>LEDストリングNH 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する</p>	<p>コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点減可能 LED ストリング NH を 12 本接続可能 長さ: 約 3.15m 質量: 0.8kg A: 75cm B: 15cm</p> <p>LEDストリングNH全てが同期して点滅する</p>	<p>コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点減可能 LED ストリング NH を 5 本接続可能 長さ: 約 5m 質量: 0.63kg A: 50cm B: 1m</p>	<p>コントローラー NH (SJ-NH601C) との併用で同期点減可能 LED ストリング NH を 10 本接続可能 長さ: 約 5m 質量: 0.84kg A: 25cm B: 50cm</p>

SJ-NH シリーズ	姿 図	
	品 名	5分岐コードNH (3P・同期点減型)
	品 番	SJ-NH06-B05
	標準販売価格	¥8,500
仕 様	<p>扇状に LED ストリング NH を配置する際などに使用 ねじ止め用穴 2ヶ所 質量: 0.24kg</p>	

SJX シリーズ	姿 図	
	品 名	5分岐コードSJX (2P・同期点減型)
	品 番	SJX-E06-B05
	標準販売価格	¥7,000
仕 様	<p>LED ホタル SJX・LED フラッシュボールを配置する際などに使用 ねじ止め用穴 2ヶ所 質量: 0.2kg</p>	

6 電源保護 (屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-AC アダプタ、整流器、コントローラーは必ず分電箱に収納してください。)

姿 図			
品 名	分電箱	分電箱	分電箱
品 番	PK-1J	PK-3J	NEW PK-4J
標準販売価格	¥2,200	¥2,600	¥6,000
仕 様	<p>サイズ: 外寸 縦 260×横 144×深さ 132mm 内寸 縦 237×横 121×深さ 89mm 質量: 0.6kg</p>	<p>サイズ: 外寸 縦 301×横 184×深さ 134mm 内寸 縦 273×横 158×深さ 99mm 質量: 0.8kg</p>	<p>サイズ: 外寸 縦 300×横 350×深さ 160mm 内寸 縦 272×横 321×深さ 132mm 質量: 2kg</p>

品 名	エンドキャップ (6個入)
品 番	SJ-E06-EC
標準販売価格	¥600
仕 様	<p>サイズ: φ 22×25 mm 質量: 4g (1個) 未接続コネクタ (3P) の感電防止用 (注) 2P コネクタに使用不可 (各製品には付属されています。紛失等の予備としてご購入ください。)</p>

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)


透明プロ
テクター



設置・取付用部材仕様一覧

7 取付用部材 (設置場所により落下防止などの対策を実施してください。)

姿 図					
品 名	取付用ワイヤー (30cm)	取付用ワイヤー (50cm)	取付用ワイヤー (90cm)	取付用ワイヤー (5m)	取付用ワイヤー (10m)
品 番	STM-WR030F	STM-WR050F	STM-WR090F	STM-WR500F	STM-WR1000F
標準販売価格	¥500	¥600	¥700	¥900	¥2,000
仕 様	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ1mm×約30cm 最大引張荷重:10kgf(98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ1mm×約50cm 最大引張荷重:10kgf(98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ1mm×約90cm 最大引張荷重:10kgf(98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ1mm×約5m 最大引張荷重:10kgf(98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ1mm×約10m 最大引張荷重:10kgf(98N)

姿 図		
品 名	取付用ワイヤー (5m)	取付用ワイヤー (10m)
品 番	STM-WR500	STM-WR1000
標準販売価格	¥800	¥1,900
仕 様	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: φ1mm×約5m 最大引張荷重:20kgf(196N)	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: φ1mm×約10m 最大引張荷重:20kgf(196N)

姿 図	
品 名	取付用針金
品 番	STM-HG5570
標準販売価格	¥1,500
仕 様	サイズ: φ0.55mm×約70m 色: 黒 (被覆付)

姿 図		
品 名	レイアウトベースマット (1x2m)	レイアウトベースマット (2x2m)
品 番	STM-NT0102	STM-NT0202
標準販売価格	¥1,980	¥3,980
仕 様	サイズ: 約1m×約2m 色: 黒	サイズ: 約2m×約2m 色: 黒

姿 図			<p>レバーをにぎるとアームが閉じて、ストリング等をつかむことができます。高所への設置やメンテナンス時に最適。</p>  <p>アーム レバー</p>
品 名	ミニセードキャッチャー (1m)		ミニセードキャッチャー (1.5m)
品 番	DLC-SC100		DLC-SC150
標準販売価格	¥980		¥1,280
仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ●サイズ (mm): 85×21×1000 ●質量: 150g ●ポール材質: アルミ 		<ul style="list-style-type: none"> ●サイズ (mm): 85×21×1500 ●質量: 200g ●ポール材質: アルミ

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

取付部材
タイムマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

8 タイマー

<p>姿 図</p>		 <p>タイマー使用中でもうひとつのコンセントが使用できる</p>	
<p>品 名</p>	<p>節電エコタイマー</p>	<p>プログラムタイマー</p>	<p>屋外用プログラムタイマー</p>
<p>品 番</p>	<p>RE-ET55D</p>	<p>RE-PT77</p>	<p>RE-PTW1</p>
<p>標準販売価格</p>	<p>¥7,200</p>	<p>¥3,980</p>	<p>¥6,600</p>
<p>仕 様</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマーで節電した料金を自動表示! ●使用中の消費電力・CO2 排出量等もわかる ●タイマー機能 (上段)・毎日繰り返し・1 秒設定・20 プログラム・通電ランプ ●エコ表示 (下段)・電気料金・CO2 排出量・消費電力・節電料金・通電時間 ●トラッキング防止プラグ ●誤動作を防ぐロック機能付 <p>電気器具使用容量: 1500W まで (抵抗負荷時) 消費電力: 1W 照明器具 750W 以下まで使用可能 サイズ: 67×62×90mm 質量: 92g</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電気器具のスイッチを自動で何回も「入/切」できる ●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付 ●被ふくプラグが、ホコリなどによるトラッキング火災を防ぐ ●駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時間が確認しやすい ●通電中は電源確認ランプ (LED) が点灯して、一目で確認 ●コンセントが本体の下側にあるので、じゃまにならず使いやすい <p>入力: AC100V (50/60Hz) 電気器具使用容量: 1500W まで (抵抗負荷時) 消費電力: 1W 動作数: 15 分単位 (1 ~ 94 動作) 時計誤差: ±10 分 (最大) / 24 時間 タイマー誤差: ±5 分間 / 15 分 サイズ: 80×44×82mm 質量: 150g</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電気器具を繰り返し何回でも自動で「入」「切」できる ●防雨型で屋外の街灯や看板に最適 ●一度セットすれば毎日繰り返します ●タイマー用と常時通電用の 2 つのコンセント付 <p>入力: AC100V (50/60Hz) 電気器具使用容量: 1500W まで (抵抗負荷時) 消費電力: 1.5W 動作数: 15 分単位 (1 ~ 94 動作) 時計誤差: ±15 分/月 照明器具 750W 以下まで使用可能 サイズ: 127×53×178mm 質量: 450g</p>

ストリング系

フォー

キャン
ドール
フラッシュ
ボール

ホタル

モチ
ーフ

取付
部材
タイ
マー

ソフト
ネオン

リアル
モチ
ーフ

フレ
キネ
オン
テ
ー
プ
ラ
イ
ト

室内
用
イル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

プロ
シ
ェ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト
(投照器)

透
明
プ
ロ
テ
ク
タ
ー

LEDソフトネオン

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

実施例

菊水酒造株式会社 様
新潟県新発田市
施工: (有) ばば電気



※写真は使用イメージ (当社は使用していません)



ロッド径
φ13

安全なローボルト (24V) 仕様

- ロッド長・色のバリエーションが豊富で自由に組合せできる
- コントローラーで、交互点滅をはじめ、8種の点滅パターン (全点灯含む) を制御できる
- 別売の分岐コード、延長コードの使用で、幅広い設置レイアウトに対応します。
- AC電源には、絶縁トランスを使用しているので雑音、誘導雷等に非常に強い
- 屋外用 (保護等級: IP44)

ローボルト (24V)

- ★「安全・安心」のローボルト (24V)
- ★家庭用AC100Vから24Vに変換

安全

省電力LED光源

- ★明るく省電力なLED光源を使用
- ★LED色も豊富にラインアップ

節電



ラインを描く光



組立式
PR
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V




※写真は使用イメージ(当社品は使用していません)

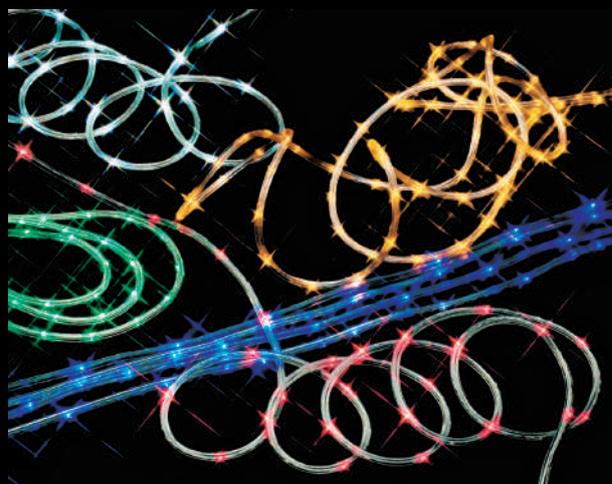


PR-E340

スタンダードタイプ P128
フルカラータイプ P130
ミックスカラータイプ P130



PR-E340W

乳白ロッドタイプ P131



PR-E375

スタンダードタイプ P132

文字・ライン使用不適 ※





文字や図形等が表現できる 細かなラインがはっきりみえる

- LED間隔 40mmピッチ
- 精細なネオン表現が可能
- 最大 50mまで使用できる

美しい光の点線、長尺使用に

- LED間隔 75mmピッチ
- 最大 100mまで長尺使用できる

※LED間隔が75mmでロッド色が透明なので、文字やラインをくっきり見せる用途には向きません。特に高所や遠くに設置した場合、その傾向が顕著となります。



□ 用途 □

- イベント装飾・クリスマス装飾等の装飾イルミネーションから、店舗・住宅等の一般イルミネーションまで、幅広く利用できます(仮設イルミネーション)。
- 人の集まる所・ターミナル・ホテル・レストラン・劇場・舞台・展示小間・ショーウィンドウ等の装飾、ビル・橋梁・建造物・看板の輪郭照明、街路樹のデコレーション、一般小売店のウィンドウ装飾、娯楽施設等のイルミネーション、文字・絵の装飾、電飾看板・ディスコライトにも使用。

使い方・詳細は
P134 ~ P135へ

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

LEDソフトネオン

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



新仕様コネクタ採用 耐候性・信頼性向上

- コネクタ形状を変更し、耐候性と信頼性が向上
- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能



新形状コネクタ



PR-E340

ロッド径
φ13



新形状
コネクタ

スタンダードタイプ

- カラー: 17種 (単色13種、2色4種)
- LED間隔: 40mmピッチ
- LED数: 24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長: 50m

交互
点滅


全点灯

使い方・詳細は
P134 ~ P135へ

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください

下記についての記載事項を必ずお読みください。

- ・仮設 (6ヵ月以内)
- ・季節商品
- ・設置の注意
- ・仕様変更



点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索



※従来品PR3L・PR3Sシリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード (P135参照) の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。

仕様
定格電圧: AC100V 50/60Hz 定格入力容量: 60VA 2次出力電圧: 24V
制御パターン数: 8パターン (全点灯含む) LED発光間隔: 40mm交互配列
使用環境条件: -10 ~ 40°C 常湿 屋外仕様 IP44
最大接続長: 最大50m 最大接続容量: 60VA
ロッド直径: φ13mm ロッド材質: PVC塩化ビニール樹脂
ロッド曲げ半径: 最小半径φ20mmまで
ロッド(LED) 寿命: 10,000時間 (使用条件、環境により変わります)
(※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
(※2) リール 0.2kg含

品番	長さ	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流	質量
PR-E340-02□□	2m	2.6W	2.8VA	0.12A	0.5kg
PR-E340-04□□	4m	5.2W	5.6VA	0.24A	0.8kg
PR-E340-08□□	8m	10W	11VA	0.45A	1.4kg
PR-E340-16□□	16m	19W	20VA	0.86A	3.2kg (※2)
PR-E340-32□□	32m	34W	36VA	1.5A	5.9kg (※2)

□□ は色品番 AA (アクアブルー・アクアブルー)、BB (青・青)、DD (オレンジ・オレンジ)、GG (緑・緑)、HH (ホワイトゴールド・ホワイトゴールド)、LL (電球色・電球色)、MM (ミントグリーン・ミントグリーン)、PP (ピンク・ピンク)、RR (赤・赤)、UU (チェリーピンク・チェリーピンク)、VV (バイオレット・バイオレット)、WW (白・白)、YY (黄・黄)、BW (青・白)、RG (赤・緑)、RY (赤・黄)、WL (白・電球色)

ラインを描く光

組立式
PR
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

PR-E340

LED色	長さ	品番	標準販売価格
アクアブルー	4m	PR-E340-04AA	¥ 18,000
アクアブルー	8m	PR-E340-08AA	¥ 24,000
アクアブルー	16m	PR-E340-16AA	¥ 39,000
青	2m	PR-E340-02BB	¥ 14,000
青	4m	PR-E340-04BB	¥ 18,000
青	8m	PR-E340-08BB	¥ 24,000
青	16m	PR-E340-16BB	¥ 39,000
青	32m	PR-E340-32BB	¥ 69,000
オレンジ	4m	PR-E340-04DD	¥ 18,000
オレンジ	8m	PR-E340-08DD	¥ 24,000
オレンジ	16m	PR-E340-16DD	¥ 39,000
緑	4m	PR-E340-04GG	¥ 18,000
緑	8m	PR-E340-08GG	¥ 24,000
緑	16m	PR-E340-16GG	¥ 39,000
ホワイト ゴールド	2m	PR-E340-02HH	¥ 14,000
ホワイト ゴールド	4m	PR-E340-04HH	¥ 18,000
ホワイト ゴールド	8m	PR-E340-08HH	¥ 24,000
ホワイト ゴールド	16m	PR-E340-16HH	¥ 39,000
ホワイト ゴールド	32m	PR-E340-32HH	¥ 69,000
電球色	2m	PR-E340-02LL	¥ 14,000
電球色	4m	PR-E340-04LL	¥ 18,000
電球色	8m	PR-E340-08LL	¥ 24,000
電球色	16m	PR-E340-16LL	¥ 39,000
電球色	32m	PR-E340-32LL	¥ 69,000
ミントグリーン	4m	PR-E340-04MM	¥ 18,000
ミントグリーン	8m	PR-E340-08MM	¥ 24,000
ミントグリーン	16m	PR-E340-16MM	¥ 39,000
ピンク	4m	PR-E340-04PP	¥ 18,000
ピンク	8m	PR-E340-08PP	¥ 24,000
ピンク	16m	PR-E340-16PP	¥ 39,000
赤	2m	PR-E340-02RR	¥ 14,000
赤	4m	PR-E340-04RR	¥ 18,000
赤	8m	PR-E340-08RR	¥ 24,000
赤	16m	PR-E340-16RR	¥ 39,000
赤	32m	PR-E340-32RR	¥ 69,000

LED色	長さ	品番	標準販売価格
チェリーピンク	4m	PR-E340-04UU	¥ 18,000
チェリーピンク	8m	PR-E340-08UU	¥ 24,000
バイオレット	4m	PR-E340-04VV	¥ 18,000
バイオレット	8m	PR-E340-08VV	¥ 24,000
バイオレット	16m	PR-E340-16VV	¥ 39,000
白	2m	PR-E340-02WW	¥ 14,000
白	4m	PR-E340-04WW	¥ 18,000
白	8m	PR-E340-08WW	¥ 24,000
白	16m	PR-E340-16WW	¥ 39,000
白	32m	PR-E340-32WW	¥ 69,000
黄	4m	PR-E340-04YY	¥ 18,000
黄	8m	PR-E340-08YY	¥ 24,000
黄	16m	PR-E340-16YY	¥ 39,000
青	4m	PR-E340-04BW	¥ 18,000
白	8m	PR-E340-08BW	¥ 24,000
白	16m	PR-E340-16BW	¥ 39,000
赤	4m	PR-E340-04RG	¥ 18,000
緑	8m	PR-E340-08RG	¥ 24,000
赤	16m	PR-E340-16RG	¥ 39,000
赤	4m	PR-E340-04RY	¥ 18,000
黄	8m	PR-E340-08RY	¥ 24,000
赤	16m	PR-E340-16RY	¥ 39,000
白	4m	PR-E340-04WL	¥ 18,000
電球色	8m	PR-E340-08WL	¥ 24,000
白	16m	PR-E340-16WL	¥ 39,000

ストリング系

フオール

キャン
ドール
フラッシュ
ボール

ホタル

モチ
ーフ

取付
部材
タイマ

ソフト
ネオン

リアル
モチ
ーフ

フレ
キネ
オン
テー
プ
ライ
ト

室内
用イ
ルミ
ネー
シヨ
ン

プロ
シエ
クシ
ヨ
ン
ライ
ト
(投
照
器)

透
明
プ
ロ
ク
タ
ー

LEDソフトネオン

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター




フルカラー
点灯

フルカラー点灯

フルカラー LED個々が自動変色 (同期しない)

※下記のミックスカラーの様にLED色が固定でなく、LED色が常に変化して個々が同期しないため、色の変化の過程で①の様に暖色・寒色がバランスよく出たり、③の様に寒色のみの時もあります。色の変化は動画サイトでご確認ください。

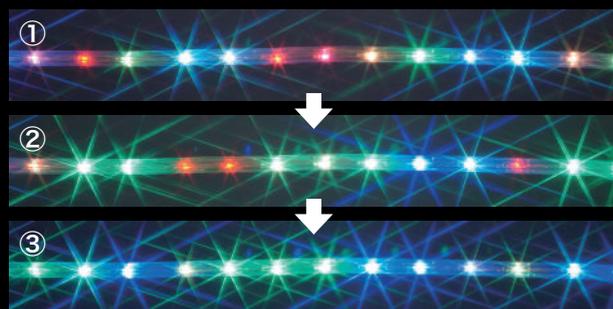

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で品名または品番検索

PR-E340



新形状
コネクタ

ロッド径
φ13

フルカラータイプ

- フルカラー LEDが個々に自動変色
- カラー：フルカラー
- LED間隔：40mmピッチ
- LED数：24球/m
- フルカラー自動変色
- 最大使用長：50m



実施例

株式会社松永電工 様
会社駐車場
山梨県甲府市

色	長さ	品番	標準販売価格
フルカラー	8m	PR-E340-08FL	¥26,000
	16m	PR-E340-16FL	¥43,000

品番	長さ	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流	質量
PR-E340-08FL	8m	11.5W	12.7VA	0.52A	1.4kg
PR-E340-16FL	16m	21.9W	23VA	0.99A	3.2kg

LED側で点滅を制御する自己点滅型LEDは全点灯と同様に常時電気を供給する必要があります。従って制御には整流器 (PR-E3-603D) を使用してください。コントローラーを使用の場合は、本来の効果が得られません。

PR-E340



新形状
コネクタ

ロッド径
φ13

ミックスカラータイプ

- 6色ミックスでカラフル
- カラー：赤・緑・青・白・ピンク・黄
- LED間隔：40mmピッチ
- LED数：24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長：50m

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から


ジェフコム 検索

↓

ホームページ内で品名または品番検索

交互
点滅

全点灯



色	長さ	品番	標準販売価格
赤 緑 青 白 ピンク 黄	8m	PR-E340-08RGBWPY	¥24,000
	16m	PR-E340-16RGBWPY	¥39,000

品番	長さ	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流	質量
PR-E340-08RGBWPY	8m	11W	12.1VA	0.5A	1.4kg
PR-E340-16RGBWPY	16m	20.9W	22VA	0.95A	3.2kg

ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください

右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

使い方・詳細は
P134 ~ P135へ

ラインを描く光

組立式
PR
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V



PR-E340W




新形状
コネクタ

ロッド径
φ13

乳白ロッドタイプ

- ロッドが乳白色で文字などの表現に最適
- カラー：6種
- LED間隔：40mmピッチ
- LED数：24球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長：50m



LED色	長さ	品番	標準販売価格
青	4m	PR-E340W-04BB	¥ 18,000
	8m	PR-E340W-08BB	¥ 24,000
緑	4m	PR-E340W-04GG	¥ 18,000
	8m	PR-E340W-08GG	¥ 24,000
電球色	4m	PR-E340W-04LL	¥ 18,000
	8m	PR-E340W-08LL	¥ 24,000
赤	4m	PR-E340W-04RR	¥ 18,000
	8m	PR-E340W-08RR	¥ 24,000
白	4m	PR-E340W-04WW	¥ 18,000
	8m	PR-E340W-08WW	¥ 24,000
黄	4m	PR-E340W-04YY	¥ 18,000
	8m	PR-E340W-08YY	¥ 24,000

交互点滅
全点灯

使い方・詳細は
P134～P135へ

▶ 点灯パターン動画

ホームページから

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索

スマートフォン等から

仕様

定格電圧: AC100V 50/60Hz 定格入力容量: 60VA 2次出力電圧: 24V
 制御パターン数: 8パターン(全点灯含む) LED発光間隔: 40mm交互配列
 使用環境条件: -10～40℃ 常湿 屋外仕様 IP44 最大連接長: 最大50m
 最大連接容量: 60VA ロッド直径: φ13mm ロッド材質: PVC塩化ビニール樹脂
 ロッド曲げ半径: 最小半径φ20mmまで ロッド(LED)寿命: 10,000時間(使用条件、環境により変わります)
 (※1) 入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。
 (※2) リール 0.2kg含

※従来品PR3L・PR3Sシリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード(P135参照)の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。

品番	長さ	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流	質量
PR-E340W-04□□	4m	17.5W	20.3VA	0.4A	0.62kg
PR-E340W-08□□	8m	28.1W	31.4VA	0.31A	1.28kg

□□ は色品番 BB(青・青)、GG(緑・緑)、LL(電球色・電球色)、RR(赤・赤)、WW(白・白)、YY(黄・黄)

ご購入前に P6～P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

LEDソフトネオン

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター




新仕様コネクタ採用 耐候性・信頼性向上

- コネクタ形状を変更し、耐候性と信頼性が向上
- 長さ・カラー共に豊富なバリエーション
- コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

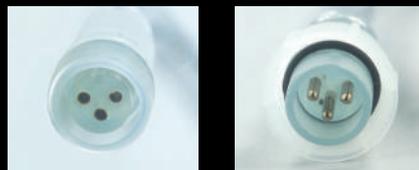

新形状コネクタ

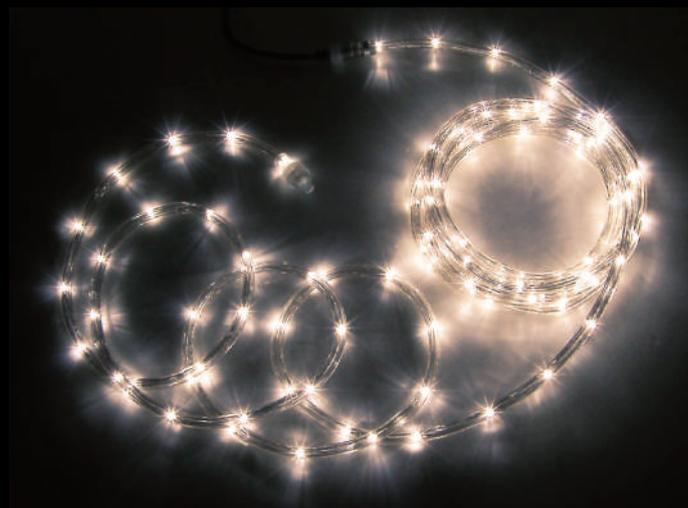

PR-E375

ロッド径
φ13



新形状
コネクタ

スタンダードタイプ

- カラー: 14種(単色8種・2色6種)
- LED間隔: 70 ~ 75mmピッチ
- LED数: 14球/m
- 交互点滅・全点灯
- 最大使用長: 100m

交互
点滅

全点灯

使い方・詳細は
P134 ~ P135へ

ご購入前に P6 ~ P7をご参照ください

下記についての記載事項を必ずお読みください。

- ・仮設(6ヵ月以内)
- ・季節商品
- ・設置の注意
- ・仕様変更

文字・ライン使用不適 ※

※LED間隔が75mmでロッド色が透明なので、文字やラインをくっきり見せる用途には向きません。特に高所や遠くに設置した場合は、顕著にその傾向が出ます。

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で
品名または品番検索



※従来品PR3L・PR3Sシリーズとはコネクタ形状が異なりますが、別売変換コード(P135参照)の使用で新旧シリーズの接続が可能となります。

仕様	品番	長さ	定格消費電力	入力電力(※1)	入力電流	質量
定格電圧: AC100V 50/60Hz 定格入力容量: 60VA 2次出力電圧: 24V 制御パターン数: 8パターン(全点灯含む) LED発光間隔: 75mm交互配列 使用環境条件: -10 ~ 40°C 常湿 屋外仕様 IP44 最大接続長: 最大 100m 最大接続容量: 60VA ロッド直径: φ13mm ロッド材質: PVC塩化ビニール樹脂 ロッド曲げ半径: 最小半径φ20mmまで ロッド(LED)寿命: 10,000時間(使用条件、環境により変わります) (※1)入力電力は、AC-ACアダプタ入力容量値としています。各色、配線系統により異なります。 (※2)リール 0.2kg含	PR-E375-02□□	2m	3W ~ 5W	4.7VA	0.05A	0.35kg
	PR-E375-04□□	4m	4W ~ 6W	6.6VA	0.07A	0.7kg
	PR-E375-08□□	8m	8W ~ 10W	12VA	0.12A	1.4kg
	PR-E375-16□□	16m	15W ~ 18W	19VA	0.2A	3.0kg(※2)
	PR-E375-32□□	32m	26W ~ 28W	34VA	0.35A	6.0kg(※2)
	PR-E375-64□□	64m	35W ~ 39W	59VA	0.6A	12kg(※2)

□□ は色品番
RR(赤・赤)、BB(青・青)、WW(白・白)、GG(緑・緑)、YY(黄・黄)、PP(ピンク・ピンク)、LL(電球色・電球色)、HH(ホワイトゴールド・ホワイトゴールド)、BW(青・白)、RG(赤・緑)、RY(赤・黄)、GY(緑・黄)、YW(黄・白)、PW(ピンク・白)

ラインを描く光

組立式
PR
シリーズ

屋外用

ローボルト
24V

PR-E375

LED色	長さ	品番	標準販売価格
青	2m	★PR-E375-02BB	¥11,000
青	4m	★PR-E375-04BB	¥14,000
青	8m	★PR-E375-08BB	¥19,000
青	16m	★PR-E375-16BB	¥29,000
青	32m	★PR-E375-32BB	¥52,000
緑	2m	★PR-E375-02GG	¥11,000
緑	16m	★PR-E375-16GG	¥29,000
緑	32m	★PR-E375-32GG	¥52,000
緑	64m	★PR-E375-64GG	¥93,000
ホワイト ゴールド	2m	★PR-E375-02HH	¥11,000
ホワイト ゴールド	4m	★PR-E375-04HH	¥14,000
ホワイト ゴールド	8m	★PR-E375-08HH	¥19,000
ホワイト ゴールド	16m	★PR-E375-16HH	¥29,000
ホワイト ゴールド	32m	★PR-E375-32HH	¥52,000
ホワイト ゴールド	64m	★PR-E375-64HH	¥93,000
電球色	2m	★PR-E375-02LL	¥11,000
電球色	4m	★PR-E375-04LL	¥14,000
電球色	8m	★PR-E375-08LL	¥19,000
電球色	16m	★PR-E375-16LL	¥29,000
電球色	32m	★PR-E375-32LL	¥52,000
電球色	64m	★PR-E375-64LL	¥93,000
ピンク	2m	★PR-E375-02PP	¥11,000
ピンク	8m	★PR-E375-08PP	¥19,000
ピンク	16m	★PR-E375-16PP	¥29,000
ピンク	32m	★PR-E375-32PP	¥52,000
ピンク	64m	★PR-E375-64PP	¥93,000
赤	2m	★PR-E375-02RR	¥11,000
赤	4m	★PR-E375-04RR	¥14,000
赤	8m	★PR-E375-08RR	¥19,000
赤	16m	★PR-E375-16RR	¥29,000
赤	64m	★PR-E375-64RR	¥93,000
白	2m	★PR-E375-02WW	¥11,000
白	4m	★PR-E375-04WW	¥14,000
白	8m	★PR-E375-08WW	¥19,000
白	16m	★PR-E375-16WW	¥29,000
白	32m	★PR-E375-32WW	¥52,000
黄	2m	★PR-E375-02YY	¥11,000
黄	4m	★PR-E375-04YY	¥14,000
黄	8m	★PR-E375-08YY	¥19,000
黄	16m	★PR-E375-16YY	¥29,000
黄	32m	★PR-E375-32YY	¥52,000
黄	64m	★PR-E375-64YY	¥93,000

LED色	長さ	品番	標準販売価格
青	2m	★PR-E375-02BW	¥11,000
青	4m	★PR-E375-04BW	¥14,000
青	8m	★PR-E375-08BW	¥19,000
青	16m	★PR-E375-16BW	¥29,000
緑	2m	★PR-E375-02GY	¥11,000
黄	4m	★PR-E375-04GY	¥14,000
黄	8m	★PR-E375-08GY	¥19,000
黄	16m	★PR-E375-16GY	¥29,000
黄	32m	★PR-E375-32GY	¥52,000
黄	64m	★PR-E375-64GY	¥93,000
ピンク	4m	★PR-E375-04PW	¥14,000
白	16m	★PR-E375-16PW	¥29,000
赤	2m	★PR-E375-02RG	¥11,000
緑	4m	★PR-E375-04RG	¥14,000
緑	8m	★PR-E375-08RG	¥19,000
緑	32m	★PR-E375-32RG	¥52,000
緑	64m	★PR-E375-64RG	¥93,000
赤	2m	★PR-E375-02RY	¥11,000
黄	4m	★PR-E375-04RY	¥14,000
黄	16m	★PR-E375-16RY	¥29,000
黄	32m	★PR-E375-32RY	¥52,000
黄	64m	★PR-E375-64RY	¥93,000
黄	4m	★PR-E375-04YW	¥14,000
白	8m	★PR-E375-08YW	¥19,000
白	16m	★PR-E375-16YW	¥29,000

●★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。 ●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォール

キャン
ドール

ホタル

モチ
ーフ

取付部
材

ソフト
ネオン

リアル
モチーフ

フレキ
ネオン

室内用
イルミ
ネーション






プロシ
ェクシ
ョン

透明
プロ
テクター

LEDソフトネオン

使い方

- LEDソフトネオンは単独では光りません。図のように他の部品と組合せて使用します。
- (別売)整流器(全点灯)、もしくはコントローラー(点滅・全点灯)が必要となります。
- 変換コードを使えば、新旧ソフトネオンの接続互換が可能です。

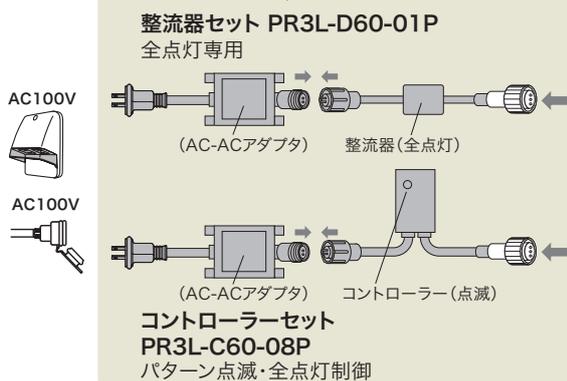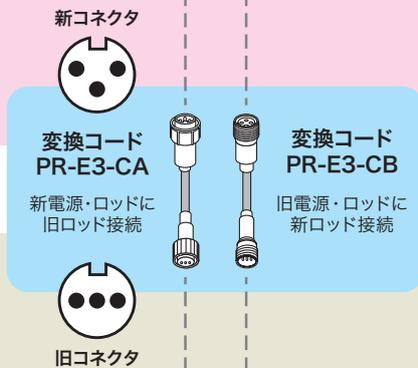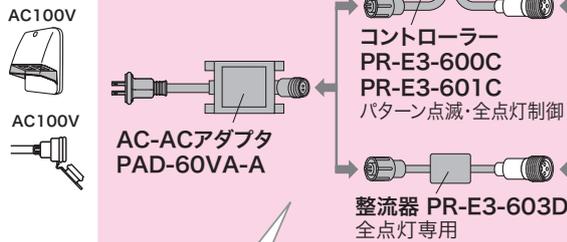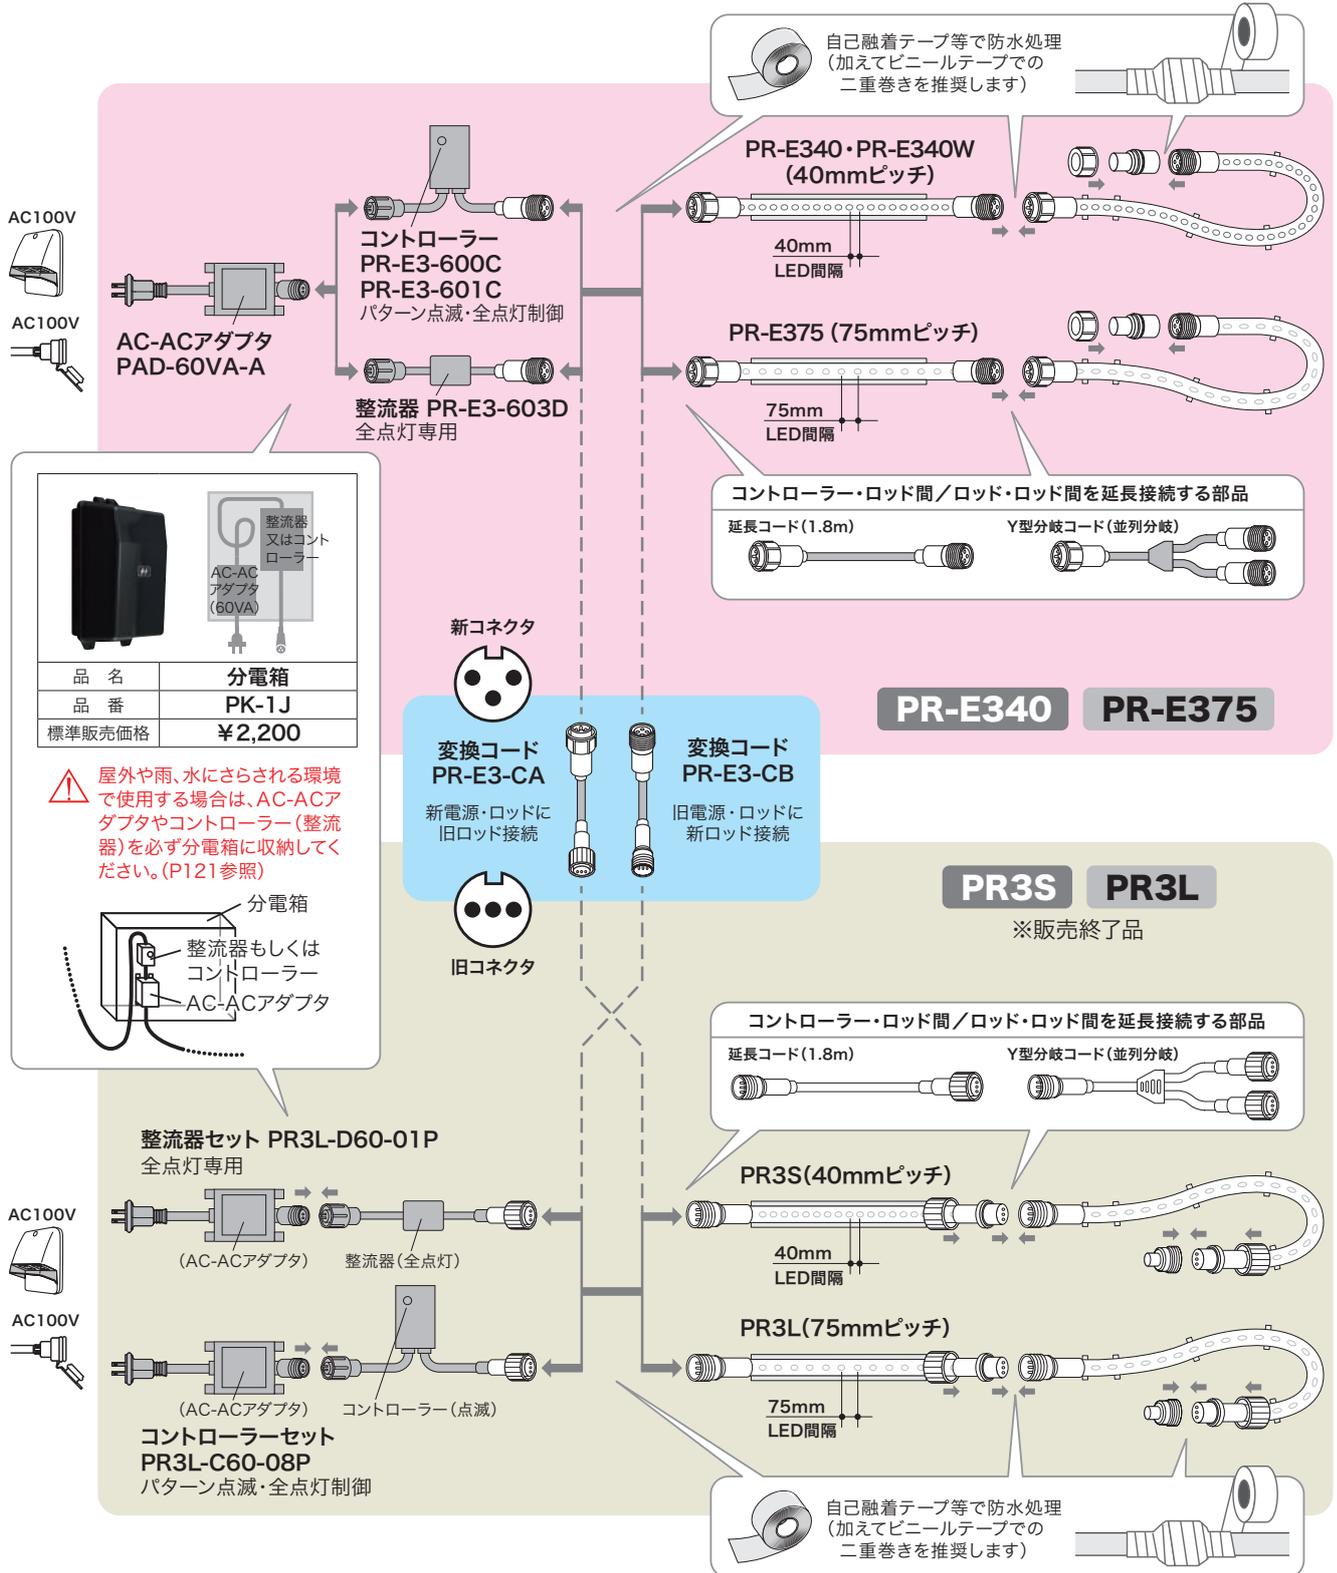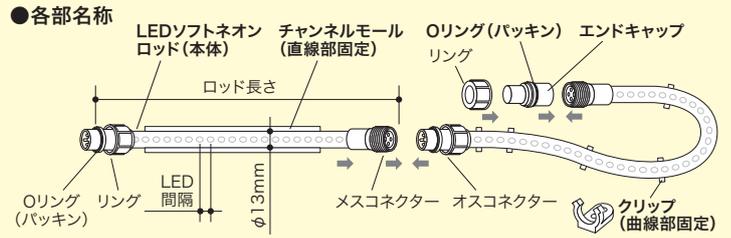

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

■コントローラー・アクセサリ

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量: 60VA 最大2次電流: 2.5A 定格1次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし 2極プラグ トランス部外寸: 103×65×74mm 長さ: 1.8m 質量: 1.5kg	AC-AC アダプタ	PAD-60VA-A	¥ 9,900
	点灯制御: 8 種点滅パターン (全点灯含む) コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入出力コード: 各約 1.8m ※上記 AC-ACアダプタ PAD-60VA-Aと併用	コントローラー	PR-E3-600C	¥ 9,000
	点灯制御: 8 種点滅パターン (全点灯含む、 PR-E3-600Cと4種共通、4種別パターン) 電源ON/OFF機能付 (ボタン長押し) コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入出力コード: 各約 1.8m ※上記 AC-ACアダプタ PAD-60VA-Aと併用	コントローラー	PR-E3-601C	¥ 9,000
	点滅制御: 全点灯のみ 整流器外寸: 105×62× 35mm 質量: 300g 入出力コード: 各約 1.8m ※上記 AC-ACアダプタ PAD-60VA-Aと併用	整流器 (※)	PR-E3-603D	¥ 3,700
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ: 1.2m 質量: 250g	Y型分岐コード	PR-E3-Y12	¥ 3,300
	扇状にソフトネオンを配置する際などに使用 LEDソフトネオンロッドを5本接続可能 ねじ止め用穴2ヶ所 質量: 250g	5分岐コード	PR-E3-B05	¥ 7,000
	すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用 LEDソフトネオンロッドを12本接続可能 質量: 850g	ソフトネオン ベース	PR-E3-BV	¥ 7,700
	整流器・ロッドの出力側の延長 質量: 170g (1.8m)・400g (5m) 750g (10m)	延長コード (1.8m) 延長コード (5m) 延長コード (10m)	PR-E3-L18 PR-E3-L50 PR-E3-L100	¥ 3,300 ¥ 4,300 ¥ 7,700
	感電防止用終端キャップ (ロッドには付属、追加 用) 2個入り	エンドキャップ	PR-E3-EC	¥ 1,100

PR-E340 PR-E375 共通部品

新旧ソフトネオン変換コード コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	新整流器・新ロッド (PR-E340 ~ PR-E375 ~) に従来品 ロッド (PR3L ~ PR3S ~) を接続可能 約0.2m	変換コードA	PR-E3-CA	¥ 2,200
	従来品コントローラー・整流器・ロッド (PR3L ~ PR3S ~) に新ロッド (PR-E340 ~ PR-E375 ~) を接続可能 約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB	¥ 2,200

PR3S PR3L 従来型コネクタ ロッド・コントローラー・整流器・延長コード

※販売終了品

姿 図	特 長	品 名	品 番	標準販売価格
	LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ 釘止めが可能 20個入	クリップ	PCK-C13	¥ 1,300
	LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。木ネジ 釘止めが可能 長さ: 約 1.8m	チャンネル モール	PCK-CH18	¥ 1,400
	AC-ACアダプタ (60VA) ×1個・コントローラー (または整流器) ×1個収 納可能 外寸: 縦260×横144×深さ132mm 内寸: 縦237×横121×深 さ89mm 質量: 0.6kg	分電箱	PK-1J	¥ 2,200
	AC-ACアダプタ (60VA) ×1個・コントローラー (または整流器) ×2個収 納可能 外寸: 縦301×横184×深さ134mm 内寸: 縦273×横158×深 さ99mm 質量: 0.8kg	分電箱	PK-3J	¥ 2,600
	AC-ACアダプタ (60VA×2個)・コントローラー (または整流器) ×2個収納 可能 外寸: 縦300×横350×深さ160mm 内寸: 縦272×横321×深さ 132mm 質量: 2kg	分電箱	PK-4J	¥ 6,000

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォー
ル

キャン
ド
ル

ホタル

モチ
ーフ

取付
部
材

ソフト
ネオン

リアル
モチ
ーフ

フレ
キ
ネ
オン

室内
用
イル
ミ

プロ
シ
ェ
ク
シ
ョ
ン

透
明
ブ
ロ

リアルモチーフ

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



一体型
オールイン
ワン

屋外用

ローボルト
24V



LEDリアルモチーフ

目を奪われるリアルなディテール

全点灯



- 受注生産品（納期はお問い合わせください）
- 屋外用
- 昼夜で楽しめるモチーフ
- 高耐久性のFRP製（本体）
- ローボルト24V
- AC100V 50/60Hz
- アースなし2極プラグ（防雨型）
- AC-ACアダプタ・整流器付属
- 全点灯（点滅しません）



ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト（投照器）

透明プロ
テクター

リアルモチーフ

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

サラブレッド



消灯時

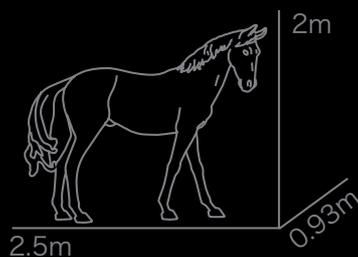


消費電力：504W
LED数：8,400個
質量：140kg

※下記費用は含まれておりません。
・運送費
・搬入費 (車上渡し)
・設置工事費
・梱包材 (金属フレーム) 廃棄費

品番	標準販売価格 (※)
RML200-1211	¥2,000,000



フラミンゴ



消費電力：43W
LED数：760個
質量：19.5kg

※下記費用は含まれておりません。
・運送費
・搬入費 (車上渡し)
・設置工事費

品番	標準販売価格 (※)
RML200-09702	¥300,000

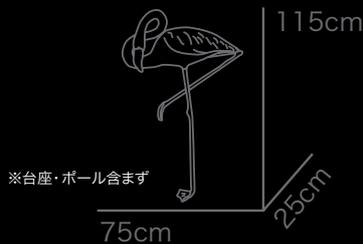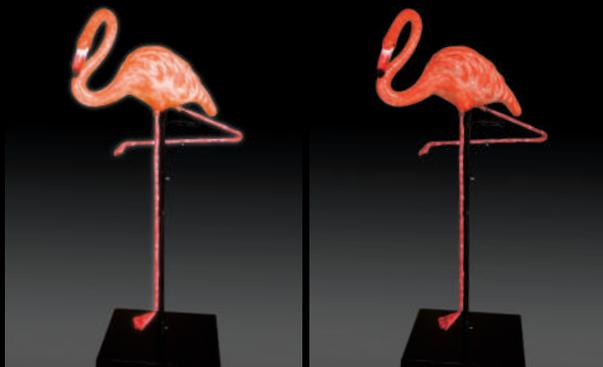

消費電力：43W
LED数：760個
質量：19.5kg

※下記費用は含まれておりません。
・運送費
・搬入費 (車上渡し)
・設置工事費

品番	標準販売価格 (※)
RML200-09704	¥300,000

一体型
オールイン
ワン


屋外用

ローボルト
24V

アヒル



消灯時



消費電力：41W
LED数：680個

※下記費用は含まれておりません。
・運送費
・搬入費（車上渡し）
・設置工事費

品番	標準販売価格(※)
RML200-1220	¥200,000

アヒル(子)



消灯時



消費電力：15W
LED数：264個

※下記費用は含まれておりません。
・運送費
・搬入費（車上渡し）
・設置工事費

品番	標準販売価格(※)
RML200-1235E	¥90,000



消灯時




消費電力：15W
LED数：264個

※下記費用は含まれておりません。
・運送費
・搬入費（車上渡し）
・設置工事費

品番	標準販売価格(※)
RML200-1231E	¥90,000



消灯時



消費電力：15W
LED数：264個

※下記費用は含まれておりません。
・運送費
・搬入費（車上渡し）
・設置工事費

品番	標準販売価格(※)
RML200-1233E	¥90,000



※設置場所により、据付施工が必要になる場合がございます。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

LEDフレキネオン

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター




LEDフレキネオン

ネオン管に代わる安全ネオン

- ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- 小さく曲げられる (半径 30mm)
- 不要部分を切断できる (62mmピッチ ※)
- 室内用
- 材質: シリコン
- 断面サイズ: 7×14mm
- 長さ: 2種 (2m・4m)
- カラー: 7種 (単色 7種)
- LED数: 256個 (2m)、512個 (4m)
- 全点灯
- セット内容: フレキネオン本体・ACアダプタ・エンドキャップ (2個)



※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。

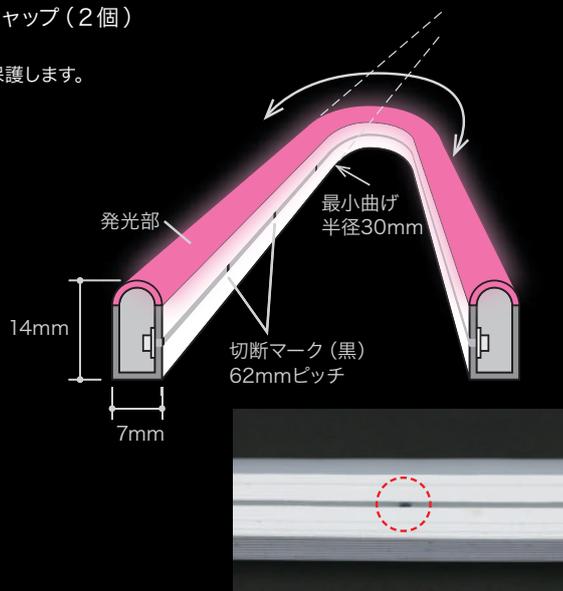

仕様	STM-FX01-02□□	STM-FX01-04□□
長さ	2m	4m
定格消費電力	16W	32W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	AC100V	AC100V
二次定格出力	DC24V-1.5A	DC24V-2.5A
駆動方式	AC-DCアダプタ方式	
周波数	50/60Hz	
発光制御	全点灯のみ	
最小曲げ半径	30mm	
使用環境条件	屋内仕様 -10～40℃ 常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	
照射角	160°	

■ フレキネオン

LED色	長さ	品番	標準販売価格
	2m	STM-FX01-02A	¥ 18,000
	4m	STM-FX01-04A	¥ 30,000
	2m	STM-FX01-02B	¥ 18,000
	4m	STM-FX01-04B	¥ 30,000
	2m	STM-FX01-02G	¥ 18,000
	4m	STM-FX01-04G	¥ 30,000
	2m	STM-FX01-02L	¥ 18,000
	4m	STM-FX01-04L	¥ 30,000
	2m	STM-FX01-02P	¥ 18,000
	4m	STM-FX01-04P	¥ 30,000
	2m	STM-FX01-02R	¥ 18,000
	4m	STM-FX01-04R	¥ 30,000
	2m	STM-FX01-02W	¥ 18,000
	4m	STM-FX01-04W	¥ 30,000

■ アクセサリー

姿 図	仕 様	品 名	品 番	標準販売価格
	<ul style="list-style-type: none"> フレキネオン本体の固定用クリップ 幅8×奥行8×高さ10mm ネジ穴径: 2.8mm ・質量: 0.4g/個 入数: 100個 	クリップ	STM-FX-CL	¥ 1,500
	<ul style="list-style-type: none"> フレキネオン本体の固定用モール 幅10×奥行1000×高さ11.5mm ネジ穴径φ 2.8mm 質量: 50g 	クリップモール	STM-FX-CM	¥ 5,000
	<ul style="list-style-type: none"> フレキネオン切断時の端面保護用 幅9.5×奥行14.5×高さ16mm 質量: 0.8g/個 入数: 20個 	エンドキャップ	STM-FX-EC	¥ 1,500

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

●LED製品の設置についての諸注意は、P6をご参照ください。

●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

LEDテープライト

ストリング系

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

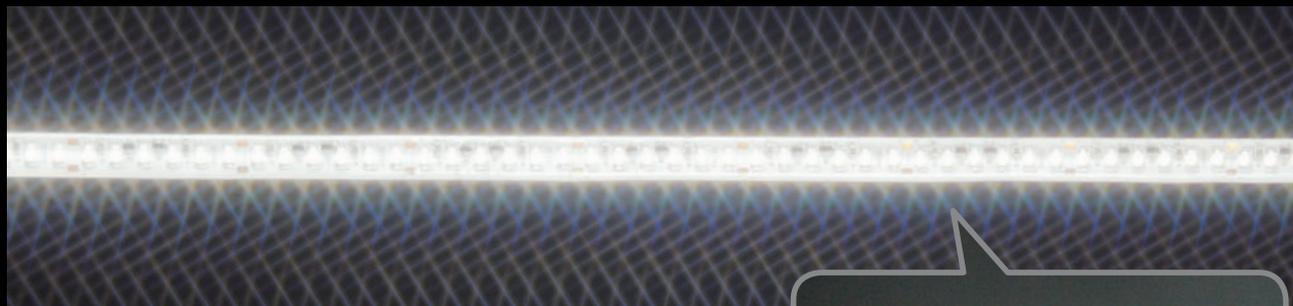

LEDテープライト

超高輝度・高密度タイプ

- 不要部分を切断できる (42mmピッチ ※)
- 室内用
- 固定用両面テープ付 (背面)
- 断面サイズ: 幅11mm×高さ4mm
- 長さ: 3種類 (2m・4m・8m)
- カラー: 5種類
- LED間隔: 約7mm
- LED数: 288個 (2m)、576個 (4m)、1152個 (8m)
- 全点灯
- セット内容: テープライト本体・ACアダプタ
エンドキャップ (2個、4m・8mのみ付属)

PVCモールドテープ

全点灯

ローボルト
24V

AC
アダプタ
付属



※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。



【仕様】

駆動方式: AC-DCアダプタ方式

周波数: 50/60Hz

発光制御: 全点灯のみ

発光効率: 100lm/W

使用環境条件: 屋内仕様

-10~40°C 常湿

※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

仕様	2m	4m	8m
定格消費電力	36W	60W	120W
定格入力電流	1.0A	1.5A	3.0A
定格入力電圧	AC 100V	AC 100V	AC 100V
二次定格出力	DC24V 1.5A	DC24V 2.5A	DC24V 5A
LED数	288個	576個	1152個

LED色	長さ	品番	標準販売価格
青	2m	STM-T01-02B	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04B	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08B	¥ 50,000
緑	2m	STM-T01-02G	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04G	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08G	¥ 50,000
電球色	2m	STM-T01-02L	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04L	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08L	¥ 50,000
赤	2m	STM-T01-02R	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04R	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08R	¥ 50,000
白	2m	STM-T01-02W	¥ 18,000
	4m	STM-T01-04W	¥ 30,000
	8m	STM-T01-08W	¥ 50,000

姿 図 仕様 品名 品番 標準販売価格



- ・テープライト切断時の端面保護用
- ・幅12.5×奥行11×高さ6mm
- ・質量: 0.4g/個
- ・入数: 20個

エンドキャップ STM-T01-EC ¥ 1,500

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●LED製品の設置についての諸注意は、P6をご参照ください。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション


プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

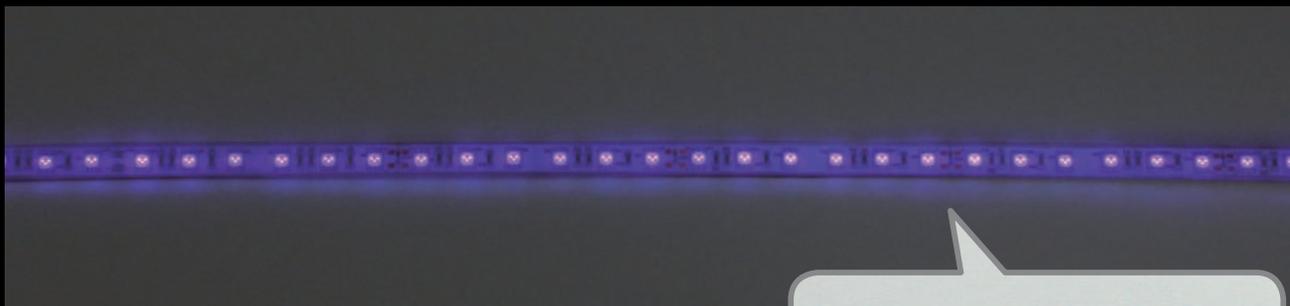





LEDテープライト (UVタイプ)

蛍光体が反応する演出用UV

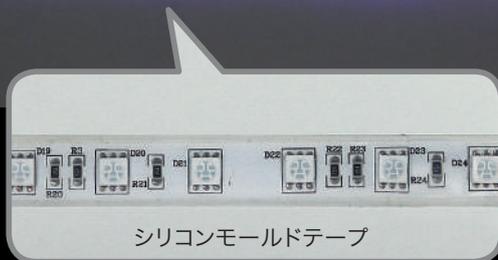

シリコンモールドテープ

- 室内用
- 固定用両面テープ付 (背面)
- 断面サイズ: 幅 12mm×高さ 5mm
- 長さ: 2種類 (2m・4m)
- カラー: ブラックライト (紫外線 395 ~ 400nm)
- LED間隔: 約 16mm
- LED数: 120個 (2m)、240個 (4m)
- 全点灯
- セット内容: テープライト本体・ACアダプタ

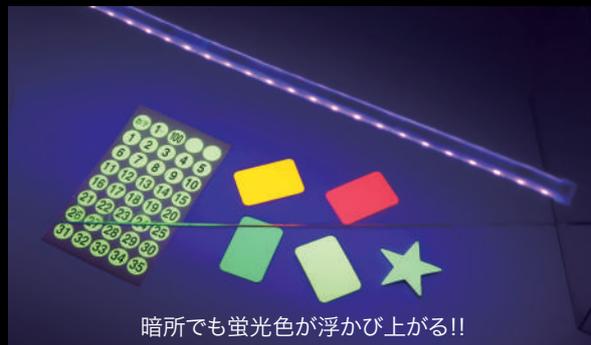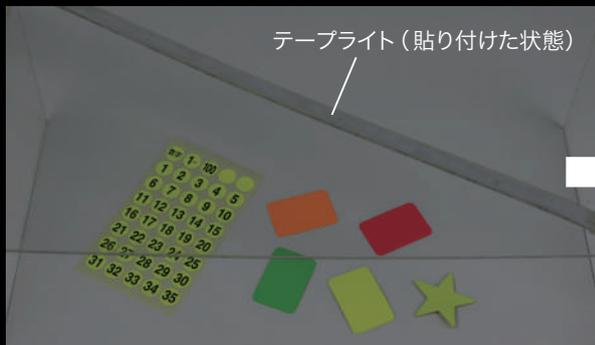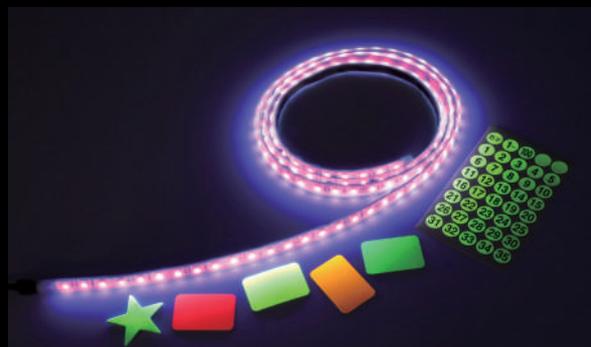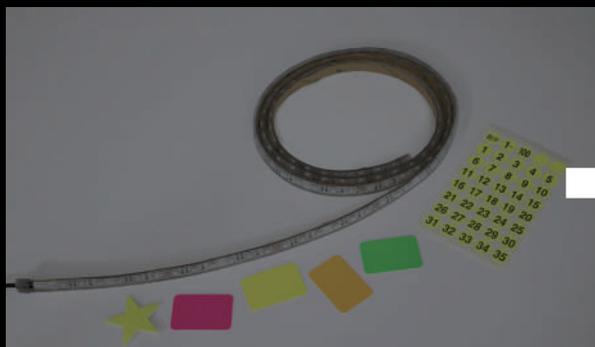

【仕様】

駆動方式: AC-DCアダプタ方式
 周波数: 50/60Hz
 発光制御: 全点灯のみ
 使用環境条件: 屋内仕様 -10 ~ 40°C 常湿
 ※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

仕様	2m	4m
定格消費電力	36W	60W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	AC100V	AC100V
二次定格出力	DC24V-1.5A	DC24V-2.5A
LED数	120個	240個

長さ	品番	標準販売価格
2m	STM-T02-02UV	¥ 10,000
4m	STM-T02-04UV	¥ 20,000

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●LED製品の設置についての諸注意は、P6をご参照ください。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

室内用イルミネーション

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター



LEDストリングライトセット



簡単イルミネーションセット



- 室内用
- すぐに設置できるオールインワンセット
- 継ぎ足し延長可能 (LEDストリング SJ-E05-□□ P32 参照)
- 長さ: 10m
- カラー: 5種類 (単色3種・2色2種)
- LED数: 96個
- 全点灯
- 最大接続長: 70m

SJV合計36以下 (付属ACアダプター使用時)



ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください 右記についての記載事項を必ずお読みください。 ・仮設 (6 ヶ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更



【仕様】

定格消費電力: 36W
 定格入力電流: 1.0A
 定格入力電圧: AC100V
 二次定格出力: DC24V-1.5A
 駆動方式: AC-DCアダプタ方式

周波数: 50/60Hz
 発光制御: 全点灯のみ
 使用環境条件: 屋内仕様 -10 ~ 40°C 常湿
 ※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

長さ	質量	定格消費電力 (全点灯時)	LED数	LED間隔
10m	500g	6.8W	96個	約10cm

一体型
オールイン
ワン

室内型
水濡れ注意

NEW



ツリーなどの設置場所の大きさより、追加でLEDストリングを接続すれば、ボリュームアップできます。(φ1.2m×H2.1mのツリーの場合、20m追加で上記のようなボリュームになります。)

LED色	長さ	品番	SJV	標準販売価格
青	青	10m STM-ASET-10BB	5.0	¥ 18,000
電球色	電球色	10m STM-ASET-10LL	5.0	¥ 18,000
白	青	10m STM-ASET-10WB	5.0	¥ 18,000
白	ピンク	10m STM-ASET-10WP	5.0	¥ 18,000
白	白	10m STM-ASET-10WW	5.0	¥ 18,000

■ クリスマスツリー（円錐形樹木） 必要なストリングの長さ（目安）

ツリー高さ	ツリー直径	巻き間隔	巻き数	長さ合計	LED数	追加に必要なLEDストリング長さ	追加分標準販売価格 合計
1.5m	0.8m	10cm	14回	20m	192	10m	¥ 9,300
		15cm	9回	15m	144	5m	¥ 5,000
		20cm	7回	10m	96	0m	¥ 0
1.8m	1.0m	10cm	17回	30m	288	20m	¥ 18,600
		15cm	11回	20m	192	10m	¥ 9,300
		20cm	8回	15m	144	5m	¥ 5,000
2.1m	1.2m	10cm	20回	40m	384	30m	¥ 27,900
		15cm	13回	30m	288	20m	¥ 18,600
		20cm	10回	20m	192	10m	¥ 9,300
2.4m	1.4m	10cm	23回	55m	528	45m	¥ 42,200
		15cm	15回	40m	384	30m	¥ 27,900
		20cm	11回	30m	288	20m	¥ 18,600

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト（投照器）

透明プロ
テクター

室内用イルミネーション

ストリング系
フォール
フラッシュボール
キャンドル
ホタル
モチーフ




※写真は使用イメージ(写真素材に当社品を合成)

取り付け部材

LEDツリー

電池式 全点灯

- 幻想的なスノードームタイプ
- スパイラル水流でスノードーム内のスパンコールが舞い上がります




品名	品番	標準販売価格
LEDツリー (緑)	STM-F39-G	¥7,000

使用電池: 単4アルカリ電池×3個 (電池付属なし)
サイズ: φ9×高さ23cm
質量: 400g (本体のみ、電池除く)
発光制御: 全点灯
水中攪拌: スパイラル水流 (スノードーム内)

品名	品番	標準販売価格
LEDツリー (赤)	STM-F39-R	¥7,000


点灯時間: 約35時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間 (目安 使用条件によって異なる)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40°C 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



LEDキャンドル

電池式 全点灯 ゆらぎ

- 幻想的なスノードームタイプ
- ろうそくのようにゆらく光
- スパイラル水流でスノードーム内のスパンコールが舞い上がります



品名	品番	標準販売価格
LEDキャンドル (赤)	STM-K05-R	¥8,000

使用電池: 単4アルカリ電池×3個 (電池付属なし)
サイズ: φ10×高さ21.5cm
質量: 670g (本体のみ、電池除く)
発光制御: ほのお ゆらぎ点灯 スノードーム 全点灯
水中攪拌: スパイラル水流 (スノードーム内)

品名	品番	標準販売価格
LEDキャンドル (白)	STM-K05-W	¥8,000

点灯時間: 約30時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間 (目安 使用条件によって異なる)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40°C 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

室内用イルミネーション
プロジェクションライト (投照器)
テクター

一体型
オールイン
ワン

室内型
水濡れ注意

LEDクリスタルモチーフ (電池式)

- アイキャッチに最適、お手軽イルミネーション
- 乾電池式で場所を選ばず、手軽に設置できる
- 電池は本体に収納できる為、コードレスですっきり
- ON・OFFスイッチ付

電池式

七色点灯
RGB



品名 品番 標準販売価格
サンタクロース STM-F37 ¥1,500

サイズ: 幅6×奥行6×高さ10cm
質量: 50g (本体のみ、電池除く)



品名 品番 標準販売価格
スノーマン STM-F38 ¥1,500

サイズ: 幅5×奥行5×高さ10cm
質量: 50g (本体のみ、電池除く)



品名 品番 標準販売価格
サンタクロース(小)A STM-F30 ¥1,300

サイズ: 幅6×奥行6×高さ9.5cm
質量: 65g (本体のみ、電池除く)



品名 品番 標準販売価格
サンタクロース(小)B STM-F31 ¥1,300

サイズ: 幅6×奥行6×高さ10cm
質量: 70g (本体のみ、電池除く)

使用電池: LR44×2個 (電池は付属しておりません)
発光制御: 七色点灯
点灯時間: 約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェアコム 検索


↓

QSTM-F□□ 検索

※□□ 各品番を入力




七色点灯イメージ (無段階に色が変化します)

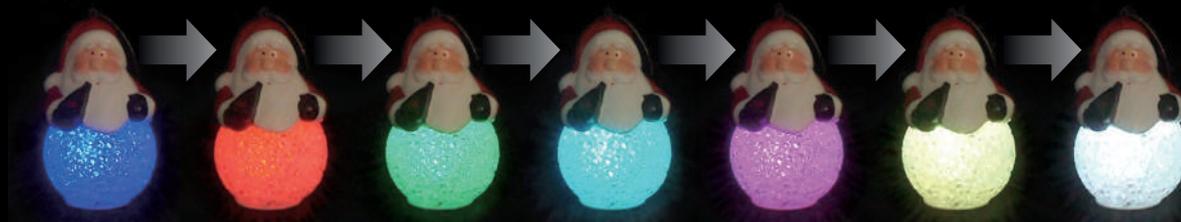

七色点灯イメージ (無段階に色が変化します)



品名 品番 標準販売価格
スノーマン(小)B STM-F33 ¥1,800

使用電池: LR44×3個 (電池は付属しておりません)
サイズ: 幅9×奥行7.5×高さ16.5cm
質量: 120g (本体のみ、電池除く)
発光制御: 七色点灯
点灯時間: 約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間 (目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーブルライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

室内用イルミネーション

LEDクリスタルモチーフ (電池式)

- 乾電池式で場所を選ばず、手軽に設置できる
- 電池は本体に収納できる為、コードレスですっきり
- ON・OFFスイッチ付



品名	品番	標準販売価格
サンタクロース(中)	STM-F15-MA	¥9,000

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅21×奥行10×高さ34cm
質量: 500g(本体のみ、電池除く)
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



品名	品番	標準販売価格
スノーマン(中)	STM-F16-MA	¥8,000

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅21×奥行23×高さ26cm
質量: 500g(本体のみ、電池除く)
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



品名	品番	標準販売価格
雪だるま(小) A	STM-F09-SA	¥5,400

使用電池: 単4アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅12×奥行10×高さ20cm
質量: 200g(本体のみ、電池除く)
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



品名	品番	標準販売価格
白クマ(中)	STM-F17-MA	¥8,000

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅22×奥行13×高さ33cm
質量: 500g(本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
白クマ(小) A	STM-F05-SA	¥5,400

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅15×奥行30×高さ20cm
質量: 310g(本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
白クマ(小) B	STM-F05-SB	¥3,900

使用電池: 単4アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅15×奥行20×高さ20cm
質量: 250g(本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
ブードル(小) A	STM-F52	¥5,800

使用電池: 単4アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅20×奥行10×高さ18cm
質量: 280g(本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
ベア(雪だるま)	STM-F50	¥3,500

使用電池: 単4アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅11×奥行10×高さ17cm
質量: 160g(本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
ベア(ソックス)	STM-F51	¥4,100

使用電池: 単4アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅16×奥行8×高さ20cm
質量: 200g(本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
アヒル(小)	STM-F54-SA	¥5,500

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅14×奥行20×高さ22cm
質量: 400g(本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
フクロウ(小)	STM-F55-SA	¥3,900

使用電池: 単4アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅10×奥行12×高さ20cm
質量: 200g(本体のみ、電池除く)



のどが点滅
のどがふくらんで動いている感じを点滅で表現




品名	品番	標準販売価格
カエル(小)	STM-F20-SA	¥2,200

使用電池: 単4アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅10×奥行11×高さ10cm
質量: 100g(本体のみ、電池除く)

品名	品番	標準販売価格
カエル(大)	STM-F20-MA	¥2,600

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅15×奥行16×高さ10cm
質量: 160g(本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
イルカ(中) A	STM-F53WB-MA	¥8,500

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本
(電池は付属していません)
サイズ: 幅35×奥行16×高さ15cm
質量: 380g(本体のみ、電池除く)

発光制御: 全点灯 (ON/OFFスイッチ付) 点灯時間: 約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間 (目安 使用条件によって異なります) 使用環境条件: 屋内仕様 -10 ~ 40℃ 常温※
室内用です。雨、水濡れに注意してください。

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリングス

フォール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミ
ネーション


プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

一体型
オールイン
ワン

室内型
水濡れ注意

LEDクリスタルモチーフ



品名	品番	標準販売価格
トナカイ	STM-M01	¥5,000

サイズ: 幅13×奥行45×高さ30cm
質量: 500g (本体のみ、電池除く)
使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本 (電池は付属しておりません)
発光制御: 全点灯 (ON/OFFスイッチ付)
点灯時間: 約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間 (目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



光が反射して立体的に見える
フルネルフィルム!

品名	品番	標準販売価格
ツリー	STM-M05W	¥10,800

サイズ: 幅13×奥行13×高さ40cm
質量: 300g (本体のみ、電池除く)

電池式
全点灯

LEDフラワー

- 花と光のおもてなし
- 鉢植えタイプ

点灯時間: 約72時間
(新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様
-10~40℃ 常湿
※室内用です。
雨、水濡れに注意してください。



電池式
全点灯

品名	品番	標準販売価格
蘭(白)	STM-J01	¥4,500

サイズ: 幅19×奥行26×高さ19cm (参考値)
質量: 260g (本体のみ、電池除く)
使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本 (電池は付属しておりません) 発光制御: 全点灯 (ON/OFFスイッチ付)
LED色: 白 LED数: 18個 電源コード長: 約30cm

品名	品番	標準販売価格
蘭(紫)	STM-J23V	¥6,000



サイズ: 幅35×奥行40×高さ55cm (参考値)
質量: 1kg (本体のみ、電池除く)
使用電池: 単2アルカリ乾電池×2本 (電池は付属しておりません) 発光制御: 全点灯 (ON - OFF-TIMERスイッチ付) LED色: 電球色 LED数: 11個

品名	品番	標準販売価格
蘭(白)	STM-J23W	¥6,000

サイズ: 幅35×奥行40×高さ55cm (参考値)
質量: 1kg (本体のみ、電池除く)

- イルミネーションフラワーでデコレーション
- リース型・ブーケ型

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本 (電池は付属しておりません) 発光制御: 全点灯 (ON - OFFスイッチ付)
点灯時間: 約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間) 定格寿命: 10,000時間 (目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿 電源コード長: 約0.5m ※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



品名	品番	標準販売価格
リース	STM-J10	¥4,000

サイズ: 幅21×奥行5×高さ22cm (参考値)
質量: 100g (本体のみ、電池除く)
LED色: 電球色 LED数: 22

品名	品番	標準販売価格
ローブリッター・白	STM-J30	¥2,500


サイズ: 幅23×奥行23×高さ20cm (参考値)
質量: 135g (本体のみ、電池除く)
LED色: 白 LED数: 7

品名	品番	標準販売価格
ガーベラ	STM-J31	¥4,000

サイズ: 幅20×奥行20×高さ32cm (参考値)
質量: 200g (本体のみ、電池除く)
LED色: 白 LED数: 12


品名	品番	標準販売価格
チューリップ・赤	STM-J32	¥3,500

サイズ: 幅25×奥行25×高さ30cm (参考値)
質量: 160g (本体のみ、電池除く)
LED色: 白 LED数: 12



品名	品番	標準販売価格
LED ツリー (A)	STM-J15	¥3,500

サイズ: 幅22×奥行22×高さ36cm (参考値)
質量: 160g (本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
LED ツリー (B)	STM-J16	¥3,500

サイズ: 幅25×奥行25×高さ36cm (参考値)
質量: 200g (本体のみ、電池除く)

LEDツリー

- 卓上ミニツリー
- 2種類

電池式
全点灯

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本 (電池は付属しておりません)
発光制御: 全点灯 (ON - OFFスイッチ付)
LED色: 電球色
LED数: 16個
点灯時間: 約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間 (目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

● 季節商品のため、売完の際はご容赦願います。 ● 製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーブルライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

室内用イルミネーション

ストリングス系

フォール

フラッシュボール
キャンดール

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン


リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

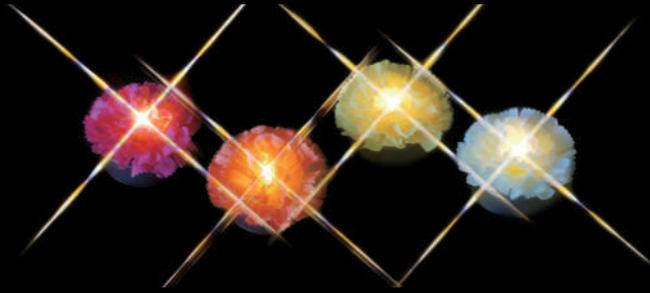

LEDフラワー (ミニ)

電池式 全点灯

- カーネーション
- カラー: 単色 4種類



サイズ: φ6×高さ3.5cm
質量: 15g (本体のみ、電池除く)
使用電池: CR2032×1個 (電池は付属しておりません)
発光制御: 全点灯 (ON - OFFスイッチ付)
LED色: 電球色

点灯時間: 約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)
定格寿命: 10,000時間 (目安 使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40°C 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

色	品番	標準販売価格
赤	STM-J35RD	¥1,100
オレンジ	STM-J35OR	¥1,100
黄	STM-J35YL	¥1,100
白	STM-J35WT	¥1,100



LEDフロート

- 水に浮くイルミネーション
- 七色点灯イメージ (無段階に色が変化します)

浮遊型 電池式 七色点灯
RGB

使用電池: CR2032×2個
(電池は付属しておりません)

発光制御: 七色点灯
点灯時間: 約72時間
(新乾電池で、消灯するまでの時間)

定格寿命: 10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)

使用環境条件: 水面浮遊仕様 -10~40°C 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



品名	品番	標準販売価格
カエル	STM-W05	¥1,000

サイズ: φ11cm×高さ8cm
質量: 50g (本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
牡丹 (ピンク)	STM-W01P	¥1,000

サイズ: φ18cm×高さ6cm
質量: 25g (本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
牡丹 (白)	STM-W01W	¥1,000

サイズ: φ18cm×高さ6cm
質量: 25g (本体のみ、電池除く)

LEDリボン

電池式 全点灯

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3本
(電池は付属しておりません)

発光制御: 全点灯 (ON - OFFスイッチ付)

LED色: 白 LED数: 20個

LED間隔: 10cm
点灯時間: 約72時間
(新乾電池で、消灯するまでの時間)

定格寿命: 10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)

電源コード長: 約0.5m
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40°C 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。



品名	品番	標準販売価格
LEDリボン (白)	STM-L01W	¥2,000

サイズ: 長さ2m (リボン部分)
質量: 75g (本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
LEDリボン (ピンク)	STM-L01P	¥2,000

サイズ: 長さ2m (リボン部分)
質量: 75g (本体のみ、電池除く)



品名	品番	標準販売価格
LEDリボン (バイオレット)	STM-L01V	¥2,000

サイズ: 長さ2m (リボン部分)
質量: 75g (本体のみ、電池除く)

LEDキャンドル

電池式 全点灯

- 陶器キャンドルホルダー型
- 全点灯



使用電池: LR44×2 (電池は付属しておりません)

発光制御: 全点灯 (ON/OFFスイッチ付)

点灯時間: 約72時間
(新乾電池で、消灯するまでの時間)

定格寿命: 10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)

使用環境条件: 屋内仕様 -10~40°C 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

品名	品番	標準販売価格
陶器 (A)	STM-K10	¥700

サイズ: 幅6.8×奥行6.8×高さ9cm
質量: 125g (本体のみ、電池除く)

品名	品番	標準販売価格
陶器 (B)	STM-K11	¥700

サイズ: 幅6.7×奥行4.8×高さ13cm
質量: 125g (本体のみ、電池除く)

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

一体型
オールイン
ワン


室内型
水濡れ注意



実施例

LEDフォール(電池式)

- 光がランダムに流れる
- ミニツリーの飾り付けに
- 5本1組



色	品番	標準販売価格
青	STM-G05B	¥4,000
白	STM-G05W	¥4,000
ピンク	STM-G05P	¥4,000

使用電池: 単3アルカリ乾電池×3個(電池は付属していません)
1.2V充電電池(Ni-MH)使用可(点灯時間等は短くなります)
サイズ: φ1.2×約17cm(1本)
質量: 120g(本体のみ、電池除く)
発光制御: 流れ点灯のみ(ON/OFFスイッチ付)
LED数: 50個(1本10個)あ
点灯時間: 約72時間
定格寿命: 10,000時間(使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。




LEDミニストリングライト

- アイキャッチに最適、曲げて使える
- 細針金状で軽く、線が目立たない
- 曲げた状態を維持できる
- 店舗ディスプレイ・ショーケース等に最適



電池式 全点灯

色	品番	標準販売価格	色	品番	標準販売価格
赤	STM-G01R	¥1,600	黄	STM-G01Y	¥1,600
青	STM-G01B	¥1,600	白	STM-G01W	¥1,600
緑	STM-G01G	¥1,600	ピンク	STM-G01P	¥1,600
電球色	STM-G01L	¥1,600			



使用電池: 単3アルカリ乾電池×3個
(電池は付属していません)
1.2V充電電池(Ni-MH)使用可
(点灯時間等は短くなります)
全長: 約1.3m
質量: 100g(電池含む)
発光制御: 全点灯(ON/OFFスイッチ付)
LED数: 20個
LED配列: 直列ライン方式
LED間隔: 50~60mm
点灯時間: 約72時間
定格寿命: 10,000時間(使用条件によって異なります)
使用環境条件: 屋内仕様 -10~40℃ 常湿
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。

●季節商品のため、売上の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホタル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロシエクシオン
ライト(投照器)

透明プロ
テクター

LEDプロジェクションライト (投照器)

ストリング系


フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホタル

モチーフ

タイマー
取付部材

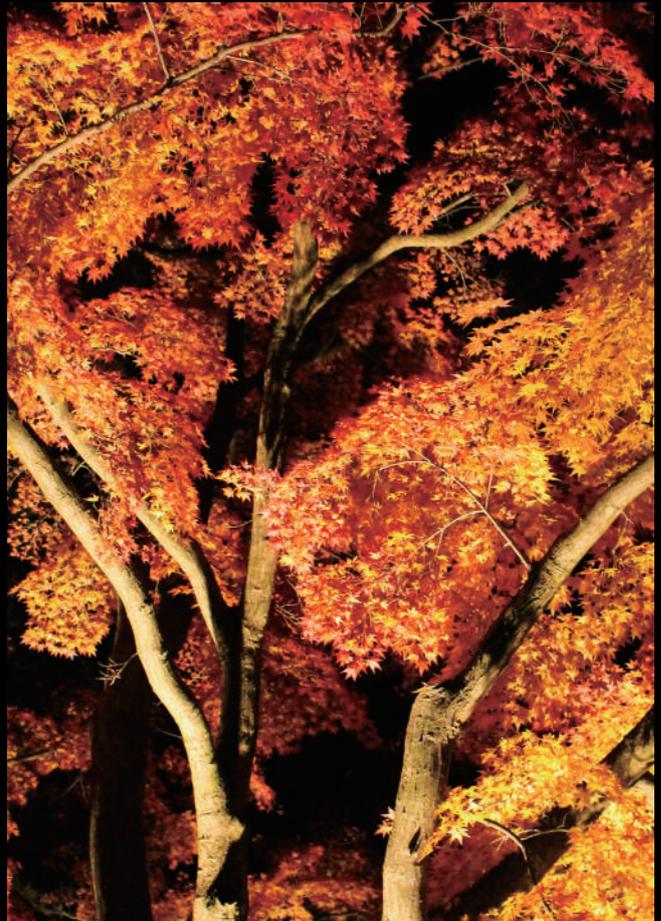

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

LEDプロジェクションライト (投照器)

- 超高輝度ライトアップカラー投照器
- 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
- ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- 防雨・防塵ボディ
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替 (全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色 16種・フルカラー (自動変色モード 6種)
- 全点灯・フルカラー自動変色
- -20°Cでも使用可能

用途: 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池 (動作確認用)



2タイプ 遠くまで光が届く「集光型」、広く照らす「散光型」



集光型 (照射角 23°)



散光型 (照射角 85°)



PDS-C02-40FL
(40W型)



PDS-C01-40FL
(40W型)



PDS-C01-60FL
(60W型)



PDS-C01-100FL
(100W型)

点滅パターン動画


ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

QRコード

ホームページ内で
品名または品番検索

照射距離イメージ
(おおよその距離)

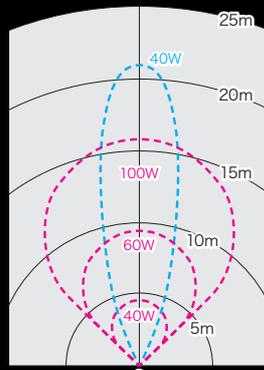

【本体仕様】
 LED: フルカラー LED
 周波数: 50/60Hz
 定格入力電圧: AC100V
 筐体: アルミダイカスト
 電源コード: HVCTFコード 約3m PSE認証済
 電源プラグ: 防水型プラグ (2ピン)
 カラースケール: 4096段階 / RGB各色
 動作温度: -20°C ~ 40°C 湿度: 85%以下
 停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色 (モード) を記憶しています。

【リモコン仕様】
 サイズ: W60xD9xH104mm
 質量: 42g
 動作電圧: DC3V
 使用電池: CR2032 (動作確認用電池付属)
 周波数: 433.92MHz
 動作温度: -30°C ~ 55°C
 自動スリープ機能 (30秒以上動作していない場合)
 電波到達距離: 3m



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
 ※すべての操作はリモコンで行います。ライト本体と同梱リモコンはペアリングされており、ライト1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種のライトであっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、ライト本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束 (白色最大)	サイズ	質量	品番	標準販売価格
フルカラー	集光型	40W型	41W	0.41A	1000 lm	W244×D88×H309mm U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2	3.3kg	PDS-C02-40FL	¥ 80,000
		40W型	41W	0.41A	1000 lm	W244×D88×H309mm U字金具穴 φ10.8mm×1, φ14.8mm×2	3.3kg	PDS-C01-40FL	¥ 80,000
	散光型	60W型	58W	0.58A	1700 lm	W321×D107×H392mm U字金具穴 φ11mm×1, φ15mm×2	6kg	PDS-C01-60FL	¥ 120,000
		100W型	100W	1.0A	3300 lm	W382×D129×H468mm U字金具穴 φ10.5mm×3, φ16mm×2	8.1kg	PDS-C01-100FL	¥ 140,000

●季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ●製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

ストリング系

フォール

キャンドル
フラッシュボール

ホテル

モチーフ

取付部材
タイマー

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テーパーライト

室内用イルミネーション

プロジェクション
ライト (投照器)

透明プロ
テクター

透明プロテクター

ソフトカラープロテクター（透明）



- 半透明素材により、収納物が透けて見える。
- 電線の収納保護はもちろん、チューブライト、ケミカルライト（※）等を収納することで、夜間・暗所での注意喚起に、イルミネーションの床面配置にも使用可能。
- 底面スリットから、簡単に電線の挿入が可能。
- 滑りにくい底面形状により、固定なしでもOK、両面テープや釘での固定も可能。
- 材質：PVC

※ケミカルライトを使用する際は、踏みつけによる破損により、液漏れ等が発生する事がありますので、ご注意ください。



LEDソフトネオンで注意喚起


LEDソフトネオン収納時
車両による踏み付け不可



【適応電線】※装飾用点滅灯収納時は車両による踏み付け不可
センター部 φ21mm以下の電線、装飾用点滅灯（※）
（普通自動車荷重時：φ12mm以下の電線）
両サイド部 φ16mm以下の電線、装飾用点滅灯（※）
（普通自動車荷重時：φ10mm以下の電線）

【用途】

装飾用点滅灯、コンピュータケーブル、キャブタイヤケーブル、VVFケーブル等を保護し、舗道、ホテル、病院、店舗、オフィス、展示会場等、あらゆる人の集まる場所でご使用いただけます。

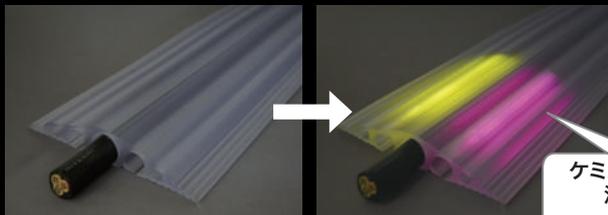

ケミカルライトで注意喚起

ケミカルライト収納時、
液漏れ注意


長さ	質量	品番	標準販売価格
5m	10.8kg	SFP-1521TR	¥44,000
2.5m	5.4kg	SFP-1521STR	¥27,000

ケーブルマット（透明）

- 半透明だから、ケーブル保護&注意喚起のダブル効果!!
- マットの下に注意喚起POPを敷けば文字も読める
- 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
- 上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い
- 仮設ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
- 材質：PVC



※注意喚起POPは付属していません。

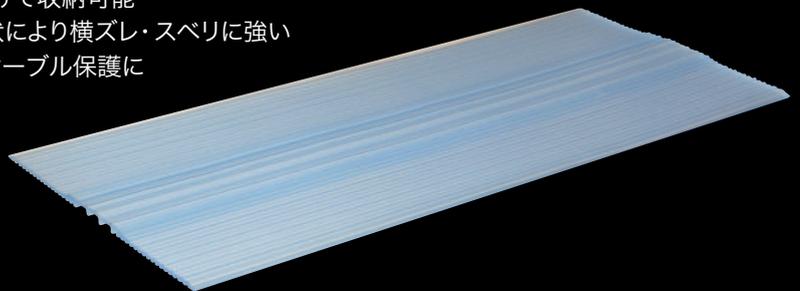

φ30mmまでのケーブルに対応



サイズ	質量	品番	標準販売価格
1000×450mm	3.5kg	JC-10426TR	¥19,500

ストリング系

フオール

フラッシュボール
キャンドル

ホテル

モチーフ

タイマー
取付部材

ソフトネオン

リアルモチーフ

フレキネオン
テープライト

室内用イルミ
ネーション

プロジェクション
ライト（投照器）

透明プロ
テクター

SJ LEDルミネーション(連結タイプ) SJシリーズ 部材見積もり表

品名・タイプ		品番	点灯制御	備考	数量	SJV	SJV小計	定価	定価小計	備考(色品番内訳等)
5 点灯	LED ストリング	スタン ダード	SJ-E05-25 □□	☐ 整	2.5m		1.25	¥ 3,100	¥	基本パーツ(必須) 設置するレイアウトに 合わせて、部品を選 びます。 色品番(□□)も決め てください。
			SJ-E05-05 □□	☐ 整	5m		2.5	¥ 5,000	¥	
			SJ-E05-10 □□	☐ 整	10m		5.0	¥ 9,300	¥	
			SJ-E05-20 □□	☐ 整	20m		10.0	¥ 18,100	¥	
			SJ-E05-30 □□	☐ 整	30m		15.0	¥ 26,700	¥	
		ミックス カラー	SJ-E05-25RGBWPY	☐ 整	2.5m		1.4	¥ 3,400	¥	
			SJ-E05-05RGBWPY	☐ 整	5m		2.8	¥ 5,500	¥	
			SJ-E05-10RGBWPY	☐ 整	10m		5.6	¥ 11,000	¥	
		ハイ グレード	SJ-E05HG-25 □□	☐ 整	2.5m		1.3	¥ 3,500	¥	
			SJ-E05HG-05 □□	☐ 整	5m		2.7	¥ 6,000	¥	
			SJ-E05HG-10 □□	☐ 整	10m		5.5	¥ 11,000	¥	
		ハイグレード ・白コード	SJ-E05HGW-05 □□	☐ 整	5m		2.7	¥ 6,000	¥	
			SJ-E05HGW-10 □□	☐ 整	10m		5.5	¥ 11,000	¥	
		レインボ-	SJ-E05HG-25 □□ NJ	☐ 整	2.5m		1.6	¥ 4,000	¥	
			SJ-E05HG-25 □□ NJ	☐ 整	5m		3.2	¥ 6,500	¥	
	フルカラー	SJ-EA05-25FL	☐ 整	2.5m		1.25	¥ 3,700	¥		
		SJ-EA05-50FL	☐ 整	5m		2.5	¥ 6,000	¥		
		SJ-EA05-10FL	☐ 整	10m		5.0	¥ 12,000	¥		
	フラッシュ	SJ-EA05F-10W	☐ 整			1.8	¥ 3,600	¥		
	LED クロス ネット	スタン ダード	SJ-N10- □□	☐ 整	2m×1m		5.7	¥ 15,300	¥	
SJ-N20- □□			☐ 整	2m×2m		11.3	¥ 20,000	¥		
ハイ グレード		SJ-N10HG- □□	☐ 整	2m×1m		8.0	¥ 20,000	¥		
		SJ-N20HG- □□	☐ 整	2m×2m		14.0	¥ 28,000	¥		
ミックスカラー		SJ-N33-RGWBYP	☐ 整	3.3m×1.3 m		18.2	¥ 37,000	¥		
フルカラー		SJ-NA33-FL	☐ 整	3.3m×1.3 m		22.1	¥ 41,000	¥		
ランダム点滅		SJ-NA33- □□	☐ 整	3.3m×1.3 m		16.8	¥ 33,600	¥		
						¥	¥			
						¥	¥			
						¥	¥			
						¥	¥			
4 分岐・延長	延長コード(3P)	SJ-E06-L18-3P		1.8m			¥ 2,100	¥		
		SJ-E06-L50-3P		5m			¥ 4,300	¥		
		SJ-E06-L100-3P		10m			¥ 7,700	¥		
		SJ-E06-L200-3P		20m			¥ 16,000	¥		
	Y型分岐コード(3P)	SJ-E06-Y12-3P		1.2m(2分岐)			¥ 2,700	¥		
	5分岐コード	SJ-E06-B05		(同期点滅型)			¥ 7,000	¥		
	ストリングベース	SJ-E06-BH		(交互点滅型)			¥ 7,700	¥		
		SJ-E06-BV		(同期点滅型)			¥ 7,700	¥		
	ラウンド分岐コード	SJ-E06-R12		(同期点滅型)			¥ 12,000	¥		
							¥	¥		
						¥	¥			
						¥	¥			
3 制御	コントローラー	SJ-600C		点滅・全点灯			¥ 4,400	¥		
	整流器	SJ-603D		全点灯			¥ 3,700	¥		
						¥	¥			
2 分岐・延長	延長コード(2P)	SJ-E06-L18		1.8m			¥ 1,700	¥		
	Y型分岐コード(2P)	SJ-E06-Y12		1.2m(2分岐)			¥ 2,200	¥		
1 電源	AC-ACアダプタ	PAD-40VA-A		SJV合計40以下			¥ 6,100	¥		
	AC-ACアダプタ	PAD-60VA-A		SJV合計60以下			¥ 9,900	¥		
6 電源保護	分電箱	PK-1J					¥ 2,200	¥		
	分電箱	PK-3J					¥ 2,600	¥		
						SJV合計		合計	¥	

索引

	品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
	LEDストリング(ハイグレード白コードタイプ)	SJ-E05HGW-10PP	¥ 11,000	30
	LEDストリング(ハイグレード白コードタイプ)	SJ-E05HGW-10SS	¥ 11,000	30
	LEDストリング(ハイグレード白コードタイプ)	SJ-E05HGW-10WW	¥ 11,000	30
	LEDストリング(ハイグレード白コードレインボータイプ)	SJ-E05HGW-25NJ	¥ 4,000	31
	LEDストリング(リーフ型)	SJ-E05LF-10GG	¥ 12,000	36
	LEDストリング(リーフ型)	SJ-E05LF-10RR	¥ 12,000	36
	LEDストリング(リーフ型)	SJ-E05LF-10YY	¥ 12,000	36
★	LEDストリング(ボンボン型)	SJ-E05PN-10BB	¥ 12,000	36
★	LEDストリング(ボンボン型)	SJ-E05PN-10LL	¥ 12,000	36
★	LEDストリング(ボンボン型)	SJ-E05PN-10PP	¥ 12,000	36
★	LEDストリング(ボンボン型)	SJ-E05PN-10WB	¥ 12,000	36
★	LEDストリング(ボンボン型)	SJ-E05PN-10WW	¥ 12,000	36
	5分岐コード(3P・同期点減型)	SJ-E06-B05	¥ 7,000	42, 121
	ストリングベース(交互点減型)	SJ-E06-BH	¥ 7,700	40, 121
	ストリングベース(同期点減型)	SJ-E06-BV	¥ 7,700	40, 121
	エンドキャップ	SJ-E06-EC	¥ 600	121
	延長コード(3P)	SJ-E06-L100-3P	¥ 7,700	120
	延長コード(2P)	SJ-E06-L18	¥ 1,700	120, 122
	延長コード(3P)	SJ-E06-L18-3P	¥ 2,100	120
	延長コード(3P)	SJ-E06-L200-3P	¥ 16,000	120
	延長コード(3P)	SJ-E06-L50-3P	¥ 4,300	120
	ラウンド分岐コード(3P・同期点減型)	SJ-E06-R12	¥ 12,000	41, 121
	中間スイッチ(3P)	SJ-E06-SW-3P	¥ 3,800	42, 120
	Y型分岐コード(2P)	SJ-E06-Y12	¥ 2,200	120, 122
	Y型分岐コード(3P)	SJ-E06-Y12-3P	¥ 2,700	120
★	LEDフオール	SJ-E0920-W	¥ 24,200	92
★	LEDフオール	SJ-E0940-B	¥ 36,000	93
★	LEDフオール	SJ-E0960-B	¥ 46,000	93
★	LEDフオール	SJ-E0960-W	¥ 46,000	93
★	LEDフオール	SJ-E0981-W	¥ 9,900	91
★	LEDフオール専用 延長コード(2P)	SJ-E09-L100-2P	¥ 6,600	121
★	LEDフオール専用 延長コード(2P)	SJ-E09-L18-2P	¥ 1,700	121
★	LEDフオール専用 Y型分岐コード(2P)	SJ-E09-Y12-2P	¥ 2,200	121
	LEDストリングツリー (ハイグレードタイプ)	SJ-E11-25BB	¥ 40,000	75
	LEDストリングツリー (ハイグレードタイプ)	SJ-E11-25LL	¥ 40,000	75
	LEDストリングツリー (ハイグレードタイプ)	SJ-E11-25WB	¥ 40,000	75
	LEDストリングツリー (ハイグレードタイプ)	SJ-E11-25WW	¥ 40,000	75
	LEDストリング(フルカラータイプ)	SJ-EA05-05FL	¥ 6,000	35
	LEDストリング(フルカラータイプ)	SJ-EA05-10FL	¥ 12,000	35
	LEDストリング(フルカラータイプ)	SJ-EA05-25FL	¥ 3,700	35
	LEDストリング(フラッシュタイプ)	SJ-EA05F-10W	¥ 3,600	37
	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506BB	¥ 13,400	67
新	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506FL	¥ 16,000	67
	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506LL	¥ 13,400	67
	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506RR	¥ 13,400	67
新	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506WB	¥ 13,400	67
新	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506WL	¥ 13,400	67
	LEDアイスクルカーテン	SJ-EA20-0506WW	¥ 13,400	67
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F01-JT	¥ 39,800	108
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F02-JT	¥ 55,000	108
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F03-JT	¥ 44,000	108
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F04-JT	¥ 14,000	109
新	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F05-JT	¥ 98,000	106
新	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F06-JT	¥ 48,000	106
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F10-JT	¥ 8,300	108
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F11-JT	¥ 8,000	108
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F12-JT	¥ 8,000	108
新	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F13-JT	¥ 53,000	107
新	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F14-JT	¥ 47,000	107
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F20-JT	¥ 61,000	109
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F21-JT	¥ 13,000	109
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F22-JT	¥ 95,000	109
新	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F23-JT	¥ 55,000	107
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F30-JT	¥ 8,000	109
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F31-JT	¥ 7,800	109
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F32-JT	¥ 23,000	109
新	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F33-JT	¥ 31,000	107
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F40-JT	¥ 6,400	108
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F41-JT	¥ 11,000	108
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F42-JT	¥ 13,000	108
	LEDジョイントモチーフ(交互点減タイプ)	SJ-F50-JT	¥ 7,300	109
新	LEDキャンドル	SJ-F60-5S	¥ 8,000	96
新	LEDキャンドル	SJ-F61-5S	¥ 8,000	96
新	LEDキャンドル	SJ-F62-5S	¥ 8,000	96
	LEDストリングフオール(高密度タイプ)	SJ-H05-02BB	¥ 20,700	83
	LEDストリングフオール(高密度タイプ)	SJ-H05-02LL	¥ 20,700	83
	LEDストリングフオール(高密度タイプ)	SJ-H05-02RR	¥ 20,700	83
	LEDストリングフオール(高密度タイプ)	SJ-H05-02WW	¥ 20,700	83
	配線変換ケーブル	SJ-HK-3P	¥ 2,200	121
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-AA	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-BB	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-DD	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-GG	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N10HG-BB	¥ 20,000	53

	品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
	LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N10HG-LL	¥ 20,000	53
	LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N10HG-SS	¥ 20,000	53
	LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N10HG-WW	¥ 20,000	53
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-LL	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-MM	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-PP	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-RR	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-VV	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-WB	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-WW	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N10-YY	¥ 15,300	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-AA	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-BB	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-DD	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-GG	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N20HG-BB	¥ 28,000	53
	LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N20HG-LL	¥ 28,000	53
	LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N20HG-SS	¥ 28,000	53
	LEDクロスネット(ハイグレードタイプ)	SJ-N20HG-WW	¥ 28,000	53
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-LL	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-MM	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-PP	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-RR	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-VV	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-WB	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-WW	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(スタンダードタイプ)	SJ-N20-YY	¥ 20,000	55
	LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)	SJ-N33-RGWBYPL	¥ 37,000	56
	LEDクロスネット(ランダム点減タイプ)	SJ-NA33-BB	¥ 33,600	59
	LEDクロスネット(フルカラータイプ)	SJ-NA33-FL	¥ 41,000	57
	LEDクロスネット(ランダム点減タイプ)	SJ-NA33-GG	¥ 33,600	59
	LEDクロスネット(ランダム点減タイプ)	SJ-NA33-LL	¥ 33,600	59
	LEDクロスネット(ランダム点減タイプ)	SJ-NA33-PP	¥ 33,600	59
	LEDクロスネット(ランダム点減タイプ)	SJ-NA33-RG	¥ 33,600	59
	LEDクロスネット(ランダム点減タイプ)	SJ-NA33-RR	¥ 33,600	59
	LEDクロスネット(ランダム点減タイプ)	SJ-NA33-WB	¥ 33,600	59
	LEDクロスネット(ランダム点減タイプ)	SJ-NA33-WW	¥ 33,600	59
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05AA	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05BB	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05DD	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05GG	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05LL	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードレインボータイプ)	SJ-NH05-05NJ	¥ 7,800	25
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05PP	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05RR	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05SS	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05WB	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05WL	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05WW	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-05YY	¥ 6,300	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10AA	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10BB	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10DD	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10GG	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10LL	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10PP	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10RR	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10SS	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10WB	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10WL	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10WW	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH05-10YY	¥ 11,600	23
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードタイプ)	SJ-NH05W-05BB	¥ 6,300	24
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードタイプ)	SJ-NH05W-05LL	¥ 6,300	24
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードレインボータイプ)	SJ-NH05W-05NJ	¥ 7,800	25
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードタイプ)	SJ-NH05W-05SS	¥ 6,300	24
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードタイプ)	SJ-NH05W-05WW	¥ 6,300	24
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードタイプ)	SJ-NH05W-10BB	¥ 11,600	24
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードタイプ)	SJ-NH05W-10LL	¥ 11,600	24
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードタイプ)	SJ-NH05W-10SS	¥ 11,600	24
新	LEDストリングNH(ニューハイグレード白コードタイプ)	SJ-NH05W-10WW	¥ 11,600	24
新	5分岐コードNH(3P・同期点減型)	SJ-NH06-B05	¥ 8,500	42, 123
新	ストリングベースNH(交互点減型)	SJ-NH06-BH312	¥ 9,300	40, 123
新	ストリングベースNH(同期点減型)	SJ-NH06-BV312	¥ 9,300	40, 123
新	ストリングベースNH(同期点減型)	SJ-NH06-BV505	¥ 7,000	40, 123
新	ストリングベースNH(同期点減型)	SJ-NH06-BV510	¥ 10,000	40, 123
新	延長コードNH(3P)	SJ-NH06-L100-3P	¥ 9,300	122
新	延長コードNH(2P)	SJ-NH06-L18	¥ 2,100	122
新	延長コードNH(3P)	SJ-NH06-L18-3P	¥ 2,600	122
新	延長コードNH(3P)	SJ-NH06-L200-3P	¥ 19,200	122
新	延長コードNH(3P)	SJ-NH06-L50-3P	¥ 5,200	122
新	中間スイッチNH(3P)	SJ-NH06-SW-3P	¥ 4,600	42, 122
新	Y型分岐コードNH(2P)	SJ-NH06-Y12	¥ 2,700	122
新	Y型分岐コードNH(3P)	SJ-NH06-Y12-3P	¥ 3,300	122
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH10-BB	¥ 21,000	47

新の商品は、発売予定の新製品です。

★の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

	品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH10-LL	¥ 21,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードミックスカラータイプ)	SJ-NH10-RGWBYPL	¥ 23,100	48
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH10-SS	¥ 21,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH10-WB	¥ 21,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH10-WL	¥ 21,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH10-WW	¥ 21,000	47
新	LEDストリングツリー NH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH11-25BB	¥ 42,000	71
新	LEDストリングツリー NH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH11-25LL	¥ 42,000	71
新	LEDストリングツリー NH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH11-25WB	¥ 42,000	71
新	LEDストリングツリー NH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH11-25WW	¥ 42,000	71
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH20-BB	¥ 30,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH20-LL	¥ 30,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードミックスカラータイプ)	SJ-NH20-RGWBYPL	¥ 32,400	48
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH20-SS	¥ 30,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH20-WB	¥ 30,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH20-WL	¥ 30,000	47
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードタイプ)	SJ-NH20-WW	¥ 30,000	47
新	LEDアイスクルカーテンNH	SJ-NH40-2507LL	¥ 13,400	63
新	LEDアイスクルカーテンNH	SJ-NH40-2507SS	¥ 13,400	63
新	LEDアイスクルカーテンNH	SJ-NH40-2507WB	¥ 13,400	63
新	LEDアイスクルカーテンNH	SJ-NH40-2507WL	¥ 13,400	63
新	LEDアイスクルカーテンNH	SJ-NH40-2507WW	¥ 13,400	63
新	コントローラー NH	SJ-NH601C	¥ 5,300	122
新	AC-DC変換器NH(3P)	SJ-NH603D	¥ 9,000	122
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードフルカラータイプ)	SJ-NHA10-FL	¥ 25,200	49
新	LEDクロスネットNH(ニューハイグレードフルカラータイプ)	SJ-NHA20-FL	¥ 35,300	49
	LEDストリングフォール	SJ-S05-05AA	¥ 9,900	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-05BB	¥ 9,900	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-05LL	¥ 9,900	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-05NJ	¥ 11,000	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-05PP	¥ 9,900	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-05WB	¥ 9,900	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-05WL	¥ 9,900	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-05WW	¥ 9,900	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-05YY	¥ 9,900	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-10AA	¥ 18,500	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-10BB	¥ 18,500	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-10LL	¥ 18,500	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-10NJ	¥ 20,500	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-10PP	¥ 18,500	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-10WB	¥ 18,500	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-10WL	¥ 18,500	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-10WW	¥ 18,500	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-10YY	¥ 18,500	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-15AA	¥ 25,000	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-15BB	¥ 25,000	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-15NJ	¥ 27,500	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-15WB	¥ 25,000	79
新	LEDストリングフォール	SJ-S05-15WL	¥ 25,000	79
	LEDストリングフォール	SJ-S05-15WW	¥ 25,000	79
	LEDカーテンフォール専用ストリングベース	SJ-S06-BF	¥ 19,600	87, 121
	LEDカーテンフォール専用コントローラー	SJ-S600C	¥ 10,800	87, 120
新	AC-DC変換器SJX(2P)	SJX-602D	¥ 9,000	101, 122
新	5分岐コードSJX(3P-同期点減型)	SJX-E06-B05	¥ 7,000	42, 123
新	延長コードSJX(2P)	SJX-E06-L18-2P	¥ 1,700	122
新	延長コードSJX(2P)	SJX-E06-L50-2P	¥ 4,300	122
新	LEDホタルSJX	SJX-E10FF-8LD	¥ 7,000	101
新	LEDフラッシュボールSJX	SJX-E12F-4LD	¥ 15,000	98
新	LEDストリングライトセット	STM-ASET-10BB	¥ 18,000	145
新	LEDストリングライトセット	STM-ASET-10LL	¥ 18,000	145
新	LEDストリングライトセット	STM-ASET-10WB	¥ 18,000	145
新	LEDストリングライトセット	STM-ASET-10WP	¥ 18,000	145
新	LEDストリングライトセット	STM-ASET-10WW	¥ 18,000	145
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F05-SA	¥ 5,400	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F05-SB	¥ 3,900	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F09-SA	¥ 5,400	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F15-MA	¥ 9,000	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F16-MA	¥ 8,000	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F17-MA	¥ 8,000	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F20-MA	¥ 2,600	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F20-SA	¥ 2,200	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F30	¥ 1,300	147
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F31	¥ 1,300	147
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F33	¥ 1,800	147
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F37	¥ 1,500	147
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F38	¥ 1,500	147
	LEDツリー	STM-F39-G	¥ 7,000	146
	LEDツリー	STM-F39-R	¥ 7,000	146
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F50	¥ 3,500	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F51	¥ 4,100	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F52	¥ 5,800	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F53WB-MA	¥ 8,500	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F54-SA	¥ 5,500	148
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-F55-SA	¥ 3,900	148
	LEDフレキネオン	STM-FX01-02A	¥ 18,000	141

	品名	品番	標準販売価格	掲載ページ
	LEDフレキネオン	STM-FX01-02B	¥ 18,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-02G	¥ 18,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-02L	¥ 18,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-02P	¥ 18,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-02R	¥ 18,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-02W	¥ 18,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-04A	¥ 30,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-04B	¥ 30,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-04G	¥ 30,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-04L	¥ 30,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-04P	¥ 30,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-04R	¥ 30,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX01-04W	¥ 30,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX-CL	¥ 1,500	141
新	LEDフレキネオン	STM-FX-CM	¥ 5,000	141
	LEDフレキネオン	STM-FX-EC	¥ 1,500	141
	LEDミニストリングライト	STM-G01B	¥ 1,600	151
	LEDミニストリングライト	STM-G01G	¥ 1,600	151
	LEDミニストリングライト	STM-G01L	¥ 1,600	151
	LEDミニストリングライト	STM-G01P	¥ 1,600	151
	LEDミニストリングライト	STM-G01R	¥ 1,600	151
	LEDミニストリングライト	STM-G01W	¥ 1,600	151
	LEDミニストリングライト	STM-G01Y	¥ 1,600	151
	LEDフォール(電池式)	STM-G05B	¥ 4,000	151
	LEDフォール(電池式)	STM-G05P	¥ 4,000	151
	LEDフォール(電池式)	STM-G05W	¥ 4,000	151
	取付用針金	STM-HG5570	¥ 1,500	124
	LEDフラワー	STM-J01	¥ 4,500	149
	LEDフラワー	STM-J05	¥ 2,700	149
	LEDフラワー	STM-J10	¥ 4,000	149
	LEDツリー	STM-J15	¥ 3,500	149
	LEDツリー	STM-J16	¥ 3,500	149
	LEDフラワー	STM-J23V	¥ 6,000	149
	LEDフラワー	STM-J23W	¥ 6,000	149
	LEDフラワー	STM-J30	¥ 2,500	149
	LEDフラワー	STM-J31	¥ 4,000	149
	LEDフラワー	STM-J32	¥ 3,500	149
	LEDフラワー(ミニ)	STM-J35OR	¥ 1,100	150
	LEDフラワー(ミニ)	STM-J35RD	¥ 1,100	150
	LEDフラワー(ミニ)	STM-J35WT	¥ 1,100	150
	LEDフラワー(ミニ)	STM-J35YL	¥ 1,100	150
	LEDキャンドル	STM-K05-R	¥ 8,000	146
	LEDキャンドル	STM-K05-W	¥ 8,000	146
	LEDキャンドル	STM-K10	¥ 700	150
	LEDキャンドル	STM-K11	¥ 700	150
	LEDリボン	STM-L01P	¥ 2,000	150
	LEDリボン	STM-L01V	¥ 2,000	150
	LEDリボン	STM-L01W	¥ 2,000	150
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-M01	¥ 5,000	149
	LEDクリスタルモチーフ(電池式)	STM-M05W	¥ 10,800	149
	レイアウトベースマット	STM-NT0102	¥ 1,980	124
	レイアウトベースマット	STM-NT0202	¥ 3,980	124
	LEDテープライト	STM-T01-02B	¥ 18,000	142
	LEDテープライト	STM-T01-02G	¥ 18,000	142
	LEDテープライト	STM-T01-02L	¥ 18,000	142
	LEDテープライト	STM-T01-02R	¥ 18,000	142
	LEDテープライト	STM-T01-02W	¥ 18,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-04B	¥ 30,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-04G	¥ 30,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-04L	¥ 30,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-04R	¥ 30,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-04W	¥ 30,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-08B	¥ 50,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-08G	¥ 50,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-08L	¥ 50,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-08R	¥ 50,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-08W	¥ 50,000	142
新	LEDテープライト	STM-T01-EC	¥ 1,500	142
新	LEDテープライト(UVタイプ)	STM-T02-02UV	¥ 10,000	143
新	LEDテープライト(UVタイプ)	STM-T02-04UV	¥ 20,000	143
	LEDフロート	STM-W01P	¥ 1000	150
	LEDフロート	STM-W01W	¥ 1000	150
	LEDフロート	STM-W05	¥ 1000	150
	取付用ワイヤー	STM-WR030F	¥ 500	124
	取付用ワイヤー	STM-WR050F	¥ 600	124
	取付用ワイヤー	STM-WR090F	¥ 700	124
	取付用ワイヤー	STM-WR1000	¥ 1900	124
	取付用ワイヤー	STM-WR1000F	¥ 2000	124
	取付用ワイヤー	STM-WR500	¥ 800	124
	取付用ワイヤー	STM-WR500F	¥ 900	124



J E F C O M I L L U M I N A T I O N S E L E C T I O N

イルミネーション相談窓口  0120-388-391

当社イルミネーションのご質問等について、
お気軽にお問い合わせください。

※このカタログについて 価格は税抜き価格です。季節商品のため完売の際はご容赦願います。
掲載製品は仮設(6カ月以内)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

J E F C O M
Japan Electric Future Communication
ジェフコム株式会社
〒579-8014 東大阪市石切町 3-13-16